

The precision in space.

Lighting for Projects
and Architecture



MAYTONI

Architectural 2026

Architectural 2026

The Precision in Space

Architecture begins with a clear idea, light makes it visible. The Precision in Space is our 2026 theme for the Architectural range, created for applications that demand accuracy and scalability. We shape light that guides lines, reveals materials, layers atmosphere. Not louder, more precise. Every component follows one simple question: how does space become a reliable, efficient experience?

What matters is the interplay. Architectural lighting as a system, logical, modular, consistent in light quality. Precision means every detail works and still opens options. Track systems as unobtrusive infrastructure, optics that direct light with intent, high colour fidelity and consistent glare control. This is how contours are drawn like with a pencil, from concept to operation.

Our design language is reduced and architectural, tactile in effect, technically dependable. Surfaces remain calm, technology is integrated, the space stays in focus. You feel it in planning and in use, ease of installation, modular logic, clear documentation. Modules click into place, accessories are intuitive, maintenance stays predictable. On site every minute counts, in operation every lumen per watt. With finely tuned optics and controls, zones, sightlines and vertical hierarchies emerge. Systems grow with requirements and scale. They are scalable and consistent. Developed in Germany is our mindset, precise engineering, robust results. Fewer compromises, more control – so budgets, timelines and quality goals can be met.

The Precision in Space is a promise to professional partners. We provide the tools, you define the spaces. Clear in selection, precise in performance, efficient in operation. Together we create light infrastructures that endure and simply work.

Connect with your Maytoni Sales Manager to explore the new track luminaires, optics and controls. We support you from early planning to commissioning, including training and after-sales service.







Index

02 Editorial

08 Index

22 Lighting systems

22 Holity – modular magnetic system

32 Tenity – 10mm magnetic track system

52 Exility – smart magnetic track system

120 Flarity – magnetic modular track system

152 Radity – ultra slim magnetic track system

170 Unity – single-phase track system

222 Trinity – three-phase track system

234 Downlights

326 Ceiling luminaires

392 Smart home

400 Alphabetical index

406 Explication

● Interior

Lighting for Homes and Interiors

Our Interior range brings a layered selection of luminaires designed to shape atmosphere with clarity and ease. Calm silhouettes, balanced proportions and tactile finishes create a coherent language across rooms and styles. Core categories include Chandeliers, Pendant Lamps, Ceiling Lamps, Wall Lamps, Floor Lamps and Table Lamps, complemented by Backlights and selected Accessories for a seamless finish. From soft ambient light to defined accents, pieces can be combined to compose scenes that feel natural and refined. Each product is intentional, versatile and simple to integrate, so assortments stay clear and projects remain effortless. The result is light that elevates daily rituals, reveals materials and lets spaces breathe.



● Outdoor

Lighting for Gardens, Terraces and Pathways

Outdoor lighting extends the Maytoni experience beyond the threshold. Durable materials, weather-ready construction and consistent light quality ensure a reliable presence in changing conditions. Subtle forms, controlled glare and precise optics define paths, frame greenery and welcome guests without overpowering the setting. Collections are conceived to complement Interior families, so transitions from inside to outside feel seamless. The focus is on atmosphere, orientation and long-lasting performance.



● Architectural

Lighting for Projects and Architecture

Our Architectural portfolio provides system-driven solutions for professional environments. Logical, modular components, consistent colour rendering and effective glare control enable clear planning and confident execution. Track luminaires, downlights and controls work together as unobtrusive infrastructure, shaping zones, sightlines and vertical emphasis. Installation is straightforward, documentation is clear, maintenance is predictable. For detailed insights, explore our dedicated Architectural catalogue, "The Precision in Space", which presents the full range of tools and systems for shaping space with control and consistency.





STUDIO

A CURATED DESIGN COLLECTION
BY MAYTONI

Studio Collection

New voices in light

The Studio Collection expands our Interior range with a clear mission, to reach new audiences and develop progressive, original designs with emerging designers from Germany and across Europe. It is a platform for new perspectives, where material, proportion and atmosphere come together. We start with Table Luminaires. Portable or plugged, petite or sculptural, each piece shapes intimate zones, highlights textures and adds warmth to daily rituals. Calm silhouettes, precise details, a distinct character. Every lamp stands on its own, yet feels part of a coherent narrative.

Personality matters. In Studio, the designer's voice and standards are part of the process, informing decisions from concept to finish. We are excited to begin with our first designers, and we will continue to grow the collection across further categories, guided by clarity, versatility and a human-centred approach to light. Explore the first Studio Table Lamps and curate your selection. **Contact your Maytoni Sales Manager to find the right designs for your assortment.**

Holity – modular magnetic system

LED											
M	FOCUS LED	24	FOCUS LED	25	FOCUS LED	26	POINTS	27	MELI	29	
											
WW	BASIS	28	LUNA	30	ACCESSORIES 31						
											

Tenity – 10 mm magnetic track system

MOUNTING						
	TRACK	34	ACCESSORIES	34	POWER SUPPLIES	38
						

LED

M	FOCUS LED	41	ALFA	42	ALFA	43
						

W	COSMO	48	WW	BASIS	40	BIANCA	45	KEILA	49
									

WW	BUBBLE	44	CALIPSO	50	BIANCA	51
						

Exility – smart magnetic track system

MOUNTING

	TRACK	54	ACCESSORIES	54	CONNECTORS	62	POWER SUPPLIES	64
								
								

LED

<p>S</p> 	<p>FOCUS LED 84</p> 	<p>GALA 94</p> 	<p>POINTS S 115</p> 	<p>M</p> 	<p>ALFA 68</p> 
					
<p>M</p> 	<p>ALFA S 69</p> 	<p>ARTISAN 70</p> 	<p>ELTI 80</p> 	<p>ELTI DUO 82</p> 	<p>FOCUS LED 84</p> 
					
<p>M</p> 	<p>FOCUS LED 92</p> 	<p>FOCUS T 93</p> 	<p>POINTS 112</p> 	<p>POINT ROT 114</p> 	
					
<p>W</p> 	<p>LENS 96</p> 	<p>WW</p> 	<p>BASIS 72</p> 	<p>BASIS 76</p> 	<p>BASIS 77</p> 
					
<p>WW</p> 	<p>BASIS ROT 78</p> 	<p>OUTLINE 104</p> 	<p>PARETE 106</p> 	<p>PLATO 108</p> 	<p>RELAX 116</p> 
					

WW	RADO	118	F	LARC	98	LUNA	102	LUNA	103

Flarity – magnetic modular track system

MOUNTING

	TRACK	122	ACCESSORIES	124	POWER SUPPLIES	134

LED

M	POINTS	142	W	FOCUS LED	136	FOCUS LED	136	SKIM	138

WW	BASIS	140	BUBBLE	144	LUNA	146	KEILA	147	BIANCA	148

WW	PLATO	150	PLATO	152	F	ZERO	154
							
							

Radity – ultra slim magnetic track system

MOUNTING

	TRACK	158	ACCESSORIES	160	POWER SUPPLIES	162
						
						

LED

M	FOCUS LED	168	POINTS	169	W	BASIS GRIG	167	WW	BASIS	166
										
										

Unity – single-phase track system

MOUNTING



TRACK 172



ACCESSORIES 174



BASE

GU10



ARTISAN 180



CALIPSO 181



FOCUS 184



FOCUS S 190



LIPARI 194



VIRAR 211



FOCUS MINI 212



FOCUS MINI 213



ELTI 214



FOCUS DESIGN 216



BASE

GX53



POLAR 202



LED

S-M 	FOCUS ZOOM 192  	S 	VUORO 204  	YIN 208  	
M 	POINTS ROT 200  	FOCUS DUAL 186  	FOCUS LED 188  		
WW 	BASIS ROT 182  	ONDA 196  	ZON 210  	ORLO 218  	RIM 220  

Trinity – three-phase track system

MOUNTING

	TRACK 224  	ACCESSORIES 226  
--	--	--

BASE

GU10 FOCUS 228



LED

S-M CALIPSO 232 VUORO PRO 233



M VUORO 230



Downlights

BASE

GU10 ATOM 250 ATOM 250 ATOM 252 ATOM 252 ATOM 253



BASE

GU10 	DOT 254  	DOT 254  	DOT 255  	DOT 255  	DOT 256  
	METAL MODERN 264  	METAL MODERN 264  	REIF 280  	REIF 281  	SHARE 288  
	SHARE 289  	SHARE 290  	LIPARI 291  	SLIM 292  	SLIM 293  
	STARK 294  	STARK 294  	YIN 302  	ZOOM 304  	ZOOM 305  
	ZOOM 305  				

BASE

GX53	HOOP 250	HOOP 251	HOOP 252	ORLO 277
				



LED

S	HIDDEN 258	HIDDEN 259	METAL MODERN 265	METAL MODERN 265	MINOR 266
					



MAGNUM 263	
-------------------	---



M	
----------	---

DIP 236	
----------------	---



DIP 237	
----------------	---



ALFA LED 244	
---------------------	---



M	ALFA LED 246	ALFA LED 248	WISE 298
			



W	LENS 242	ROUND 282	ROUND 286	YIN 303	ZOOM 308
					



LED

WW	OKNO	268	OKNO	272	ONDA	276	PHANTON	278	PHANTON	279
										

STOCKTON **296**



Recessed spots

BASE

GU10	ARTISAN	312	CALIPSO	314	FOCUS S	324	FOCUS	322
								

LED

M	FOCUS LED	316	FOCUS T	318	FOCUS T	320	FOCUS T	322
								

Ceiling luminaires

BASE


GU10 	ARTISAN 328 	ARTISAN 329 	ATOM 330 	ATOM 331 	CALIPSO 332 
					
	CALIPSO 334 	ELTI 335 	ELTI 335 	FOCUS 338 	FOCUS 340 
					
	FOCUS S 346 	FOCUS S 346 	FOCUS S 348 	FOCUS S 349 	LIPARI 358 
					
	SLIM 366 	SLIM 366 	SLIM 367 	SLIM 367 	ZOOM 64 
					

GU10	ZOOM	380	ZOOM	381	FOCUS DESIGN	389
						

GX53	HOOP	356	HOOP	356	PAULINE	362	POLAR	364
								

LED								
S-M	FOCUS ZOOM	354	S	YIN	370			
								

M	DAFNE	336	FOCUS LED	342	FOCUS LED	344	FOCUS T	350	FOCUS T	351
										

FOCUS T	352	ALFA LED	386	ALFA LED	387	ALFA LED	388
							

W LENS 382 LENS 382



WW HYDRA 357 ONDA 360 VEGA 363 PLANET 368 ZON 372



PLANET 368



ZON 372



ORLO 390



Smart home

MAYTONI SMART HUB 395 REMOTES 396 POWER SUPPLIES DALI 397 POWER SUPPLIES TRIAC 399





Holity

**FOCUS LED
POINTS**

24
27

**BASIS
MEIL**

28
29

**LUNA
ACCESSORIES**

30
31



POINTS

C153CL-12W3K-B

Focus LED


Read more
on the website



^{EN} Powerful adjustable spotlight for precise accent lighting within the Holity magnetic system; 3-second, tool-free swap, safe 48 V, trimless/recessed/surface options (3000 K, 13 W).
^{DE} Leistungsstarker, verstellbarer Strahler für präzise Akzente im Holity-Magnetsystem; werkzeugloser 3-Sekunden-Tausch, sichere 48 V, randlos/Einbau/Aufbau (3000 K, 13 W).
^{IT} Proiettore regolabile ad alte prestazioni per accenti precisi nel sistema magnetico Holity; sostituzione in 3 secondi senza attrezzi, 48 V sicuri, trimless/incasso/superficie (3000 K, 13 W).
^{FR} Projecteur réglable performant pour accents précis dans le système magnétique Holity; remplacement en 3 secondes sans outils, 48 V sûrs, sans rebord/encastré/saillie (3000 K, 13 W).



LEDS CREE



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C150CL-13W3K-B	13 W	950 LM	NO	IP 20

Focus LED


Read more
on the website



EN Powerful adjustable spotlight for precise accent lighting within the Holity magnetic system; 3-second, tool-free swap, safe 48 V, trimless/recessed/surface options (3000 K, 13 W).
 DE Leistungsstarker, verstellbarer Strahler für präzise Akzente im Holity-Magnetsystem; werkzeugloser 3-Sekunden-Tausch, sichere 48 V, randlos/Einbau/Aufbau (3000 K, 13 W).
 IT Proiettore regolabile ad alte prestazioni per accenti precisi nel sistema magnetico Holity; sostituzione in 3 secondi senza attrezzi, 48 V sicuri, trimless/incasso/superficie (3000 K, 13 W).
 FR Projecteur réglable performant pour accents précis dans le système magnétique Holity; remplacement en 3 secondes sans outils, 48 V sûrs, sans rebord/encasté/saillie (3000 K, 13 W).



LEDS CREE



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C151CL-13W3K-B	13 W	960 LM	NO	IP 20

Focus LED

Read more
on the website



^{EN} Powerful adjustable spotlight for precise accent lighting within the Holity magnetic system; 3-second, tool-free swap, safe 48 V, trimless/recessed/surface options (3000 K, 13 W).


^{DE} Leistungsstarker, verstellbarer Strahler für präzise Akzente im Holity-Magnetsystem; werkzeugloser 3-Sekunden-Tausch, sichere 48 V, randlos/Einbau/Aufbau (3000 K, 13 W).

^{IT} Proiettore regolabile ad alte prestazioni per accenti precisi nel sistema magnetico Holity; sostituzione in 3 secondi senza attrezzi, 48 V sicuri, trimless/incasso/superficie (3000 K, 13 W).

^{FR} Projecteur réglable performant pour accents précis dans le système magnétique Holity; remplacement en 3 secondes sans outils, 48 V sûrs, sans rebord/encasté/saillie (3000 K, 13 W).



LEDS CREE



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C152PL-13W3K-B	13 W	960 LM	NO	IP 20

Points



Read more
on the website



^{EN} Minimal spotlight for discreet, effective accents in the Holity magnetic system;
3-second, tool-free swap, safe 48 V, trimless/recessed/surface (3000 K, 13 W).
^{DE} Minimalistischer Strahler für dezente, wirkungsvolle Akzente im Holity-Magnetsystem;
3-Sekunden-Tausch ohne Werkzeug, 48 V, randlos/Einbau/Aufbau (3000 K, 13 W).
^{IT} Spotlight minimal per accenti discreti ed efficaci nel sistema Holity; sostituzione in 3
secondi senza attrezzi, 48 V, trimless/incasso/superficie (3000 K, 13 W).
^{FR} Spot minimal pour accents discrets et efficaces dans le système Holity; remplacement
en 3 secondes sans outils, 48 V, sans rebord/encastré/saillie (3000 K, 13 W).



LEDS OSRAM3030

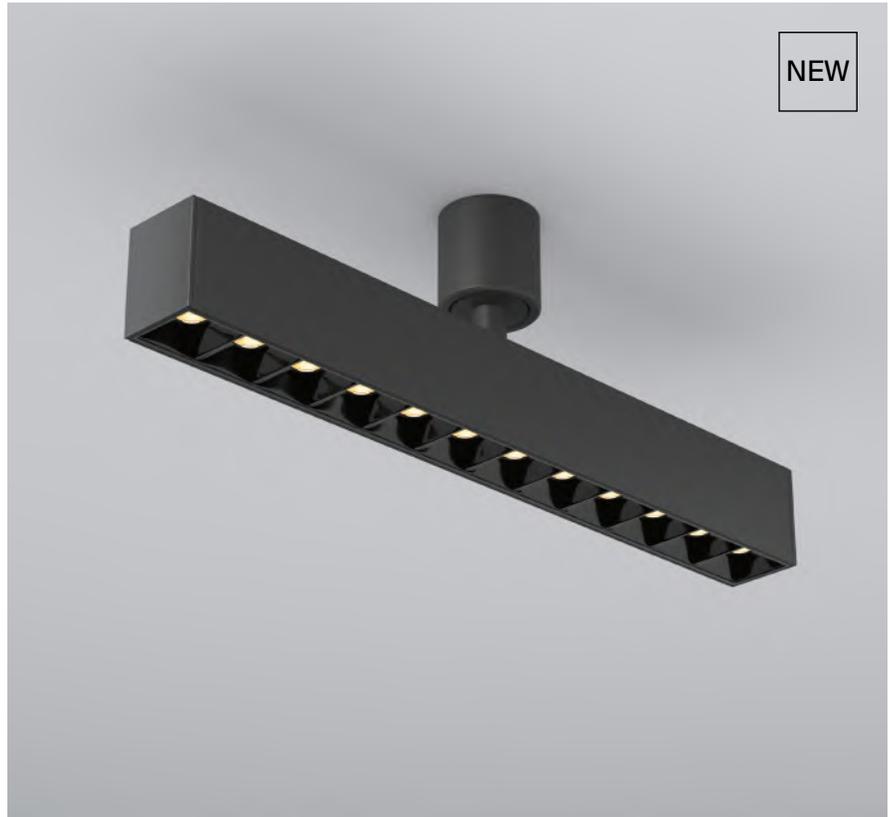

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C153CL-13W3K-B	13 W	990 LM	NO	IP 20

Basis


Read more
on the website



^{EN} Reliable luminaire for uniform general lighting in the Holity magnetic system; 3-second, tool-free swap, safe 48 V, trimless/recessed/surface (3000 K, 13 W).
^{DE} Zuverlässige Leuchte für gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung im Holity-Magnetsystem; 3-Sekunden-Tausch ohne Werkzeug, 48 V, randlos/Einbau/Aufbau (3000 K, 13 W).
^{IT} Apparecchio affidabile per illuminazione generale uniforme nel sistema Holity; sostituzione in 3 secondi, 48 V, trimless/incasso/superficie (3000 K, 13 W).
^{FR} Luminaire fiable pour éclairage général homogène dans le système Holity; remplacement en 3 secondes, 48 V, sans rebord/encasté/saillie (3000 K, 13 W).



LEDS OSRAM 2835



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C154CL-13W3K-B	13 W	560 LM	NO	IP 20

Meli


Read more
on the website



^{EN} Modern luminaire delivering soft, comfortable light in the Holity system; 3-second, tool-free swap, 48 V, trimless/recessed/surface (3000 K, 11 W).
^{DE} Moderne Leuchte mit weichem, komfortablem Licht im Holity-System; werkzeugloser 3-Sekunden-Tausch, 48 V, randlos/Einbau/Aufbau (3000 K, 11 W).
^{IT} Apparecchio moderno con luce morbida e confortevole nel sistema Holity; sostituzione in 3 secondi, 48 V, trimless/incasso/superficie (3000 K, 11 W).
^{FR} Luminaire moderne à lumière douce et confortable dans le système Holity; remplacement en 3 secondes, 48 V, sans rebord/encastré/saillie (3000 K, 11 W).



LEDS OSRAM 2835



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C155CL-11W3K-B	11 W	810 LM	NO	IP 20

Luna

Read more
on the website



^{EN} Glass pendant in the Holity system offering a soft, glowing atmosphere; 3-second swap, 48 V, trimless/recessed/surface (3000 K, 10 W, 1.5 m cable).


^{DE} Glas-Pendelleuchte im Holity-System für eine sanfte, leuchtende Atmosphäre; 3-Sekunden-Tausch, 48 V, randlos/Einbau/Aufbau (3000 K, 10 W, 1,5 m Kabel).

^{IT} Sospensione in vetro nel sistema Holity con atmosfera morbida e luminosa; sostituzione in 3 secondi, 48 V, trimless/incasso/superficie (3000 K, 10 W, cavo 1,5 m).

^{FR} Suspension en verre du système Holity pour une ambiance douce et lumineuse; remplacement en 3 secondes, 48 V, sans rebord/encastré/saillie (3000 K, 10 W, câble 1,5 m).



LEDS OSRAM 2835



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C156PL-10W3K-B	12 W	935 LM	NO	IP 20

Accessories for Hosity



Read more on the website



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
FORMWORK WITHOUT DECORATIVE TRIM	■ BLACK	CA050-TRS-FW-B

Seamless integration with a refined decorative edge. Adds elegance and precision to the installation while preserving the minimalist look of the system.



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
CEILING MOUNTING BOX	■ BLACK	CA050-CCS-B

A practical solution for clean ceiling integration. Ensures reliable mounting and a flawless aesthetic in any installation type.



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
FORMWORK WITH DECORATIVE TRIM	■ BLACK	CA050-TFW

Pure minimalism – hidden installation without visible borders. Perfect for interiors where lighting should remain invisible, yet functional.



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
DECORATIVE END CAP	■ BLACK	CA050-DEC-B

Flexible accessory for instant fixture placement. Secure magnetic mounting with automatic power connection – fast, safe, and adaptable.




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
MAGNETIC HOLDER	■ BLACK	CA050-GMH-B

Flexible accessory for instant fixture placement. Secure magnetic mounting with automatic power connection – fast, safe, and adaptable.



Tenity

BASIS	40	BUBBLE	44	KEILA	49
FOCUS LED	41	BIANCA	45	CALIPSO	50
ALFA	42	COSMO	48	BIANCA	51

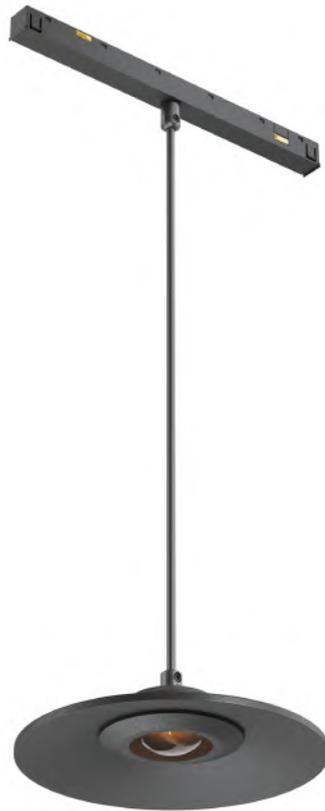

COSMO
TR248-5W2.7-6K-B-DE

Elements for surface mounting



Read more
on the website

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
SURFACE CORNER CONNECTOR	■ BLACK	TRA239CL-41B



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
SURFACE T-CONNECTOR	■ BLACK	TRA239CL-41B1




END CAPS	■ BLACK	TRA239EC-41B
----------	---------	--------------



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	■ BLACK	TRX239-411B	H50 X W19 X L1000
	■ BLACK	TRX239-412B	H50 X W19 X L2000



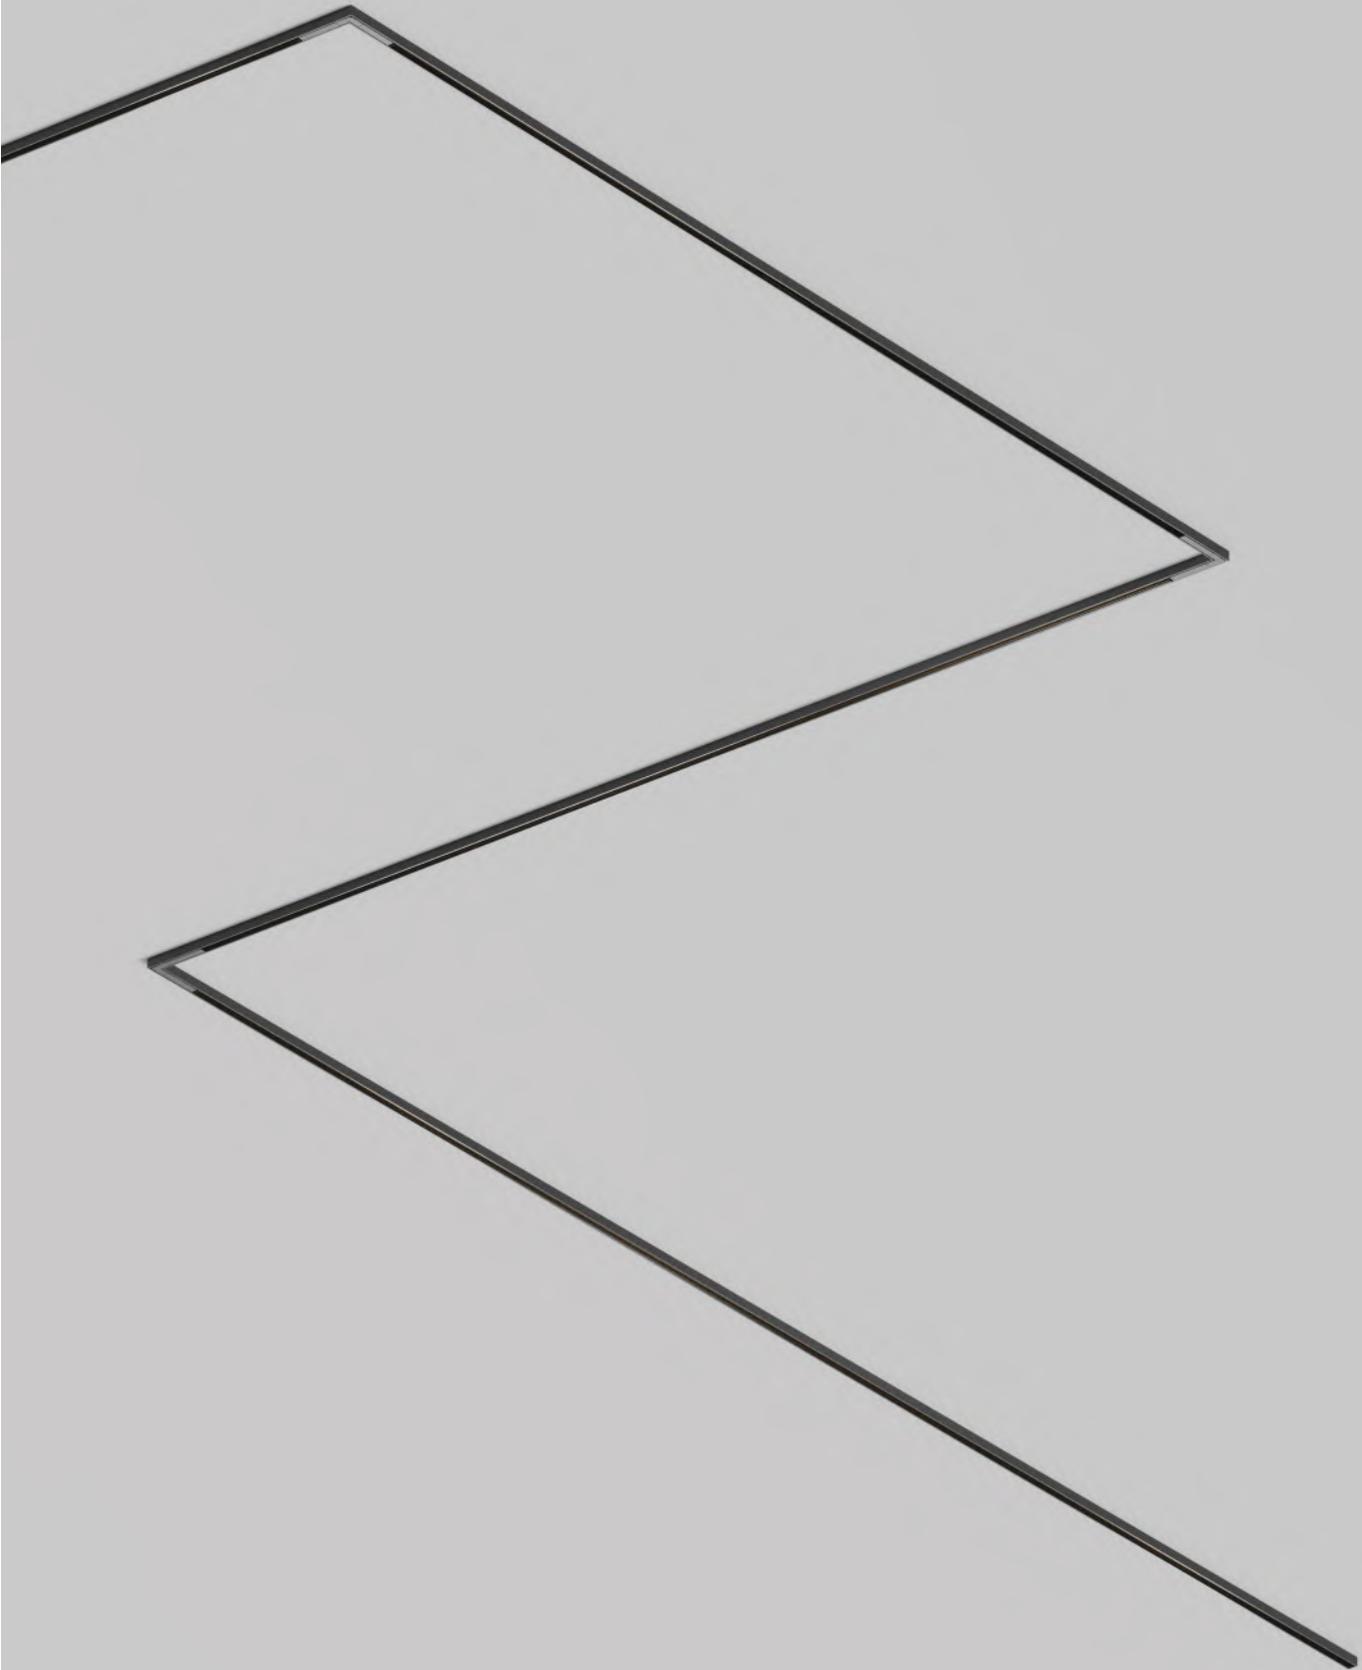

Elements for recessed mounting



Read more on the website

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
RECESSED T-CONNECTOR	■ BLACK	TRA239CLS-42.12B1



RECESSED CORNER CONNECTOR	■ BLACK	TRA239ICL-42.12B
---------------------------	---------	------------------



DECORATIVE COVER	■ BLACK	TRA239DC-1B
------------------	---------	-------------



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	■ BLACK	TRX239-421.12B	H50 X W19 X L1000
	■ BLACK	TRX239-422.12B	H50 X W19 X L2000





Power supply



Read more
on the website

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

EXTERNAL POWER SUPPLY	■ BLACK	TRA239B-42B
-----------------------	---------	-------------



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

CONNECTOR (EACH TRACK)	■ BLACK	TRA239C-21B
------------------------	---------	-------------



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

DIRECT POWER CONNECTOR	■ BLACK	TRA239PC-42B
------------------------	---------	--------------



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

INTERNAL DRIVER	■ BLACK	TRX239DR-100B
-----------------	---------	---------------




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

INTERNAL DRIVER	■ BLACK	TRX239DR-150B
-----------------	---------	---------------



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------


POWER T-CONNECTOR	■ BLACK	TRA239CT-42B
-------------------	---------	--------------



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

FLEXIBLE POWER CONNECTOR	■ BLACK	TRA239CS-42B
--------------------------	---------	--------------



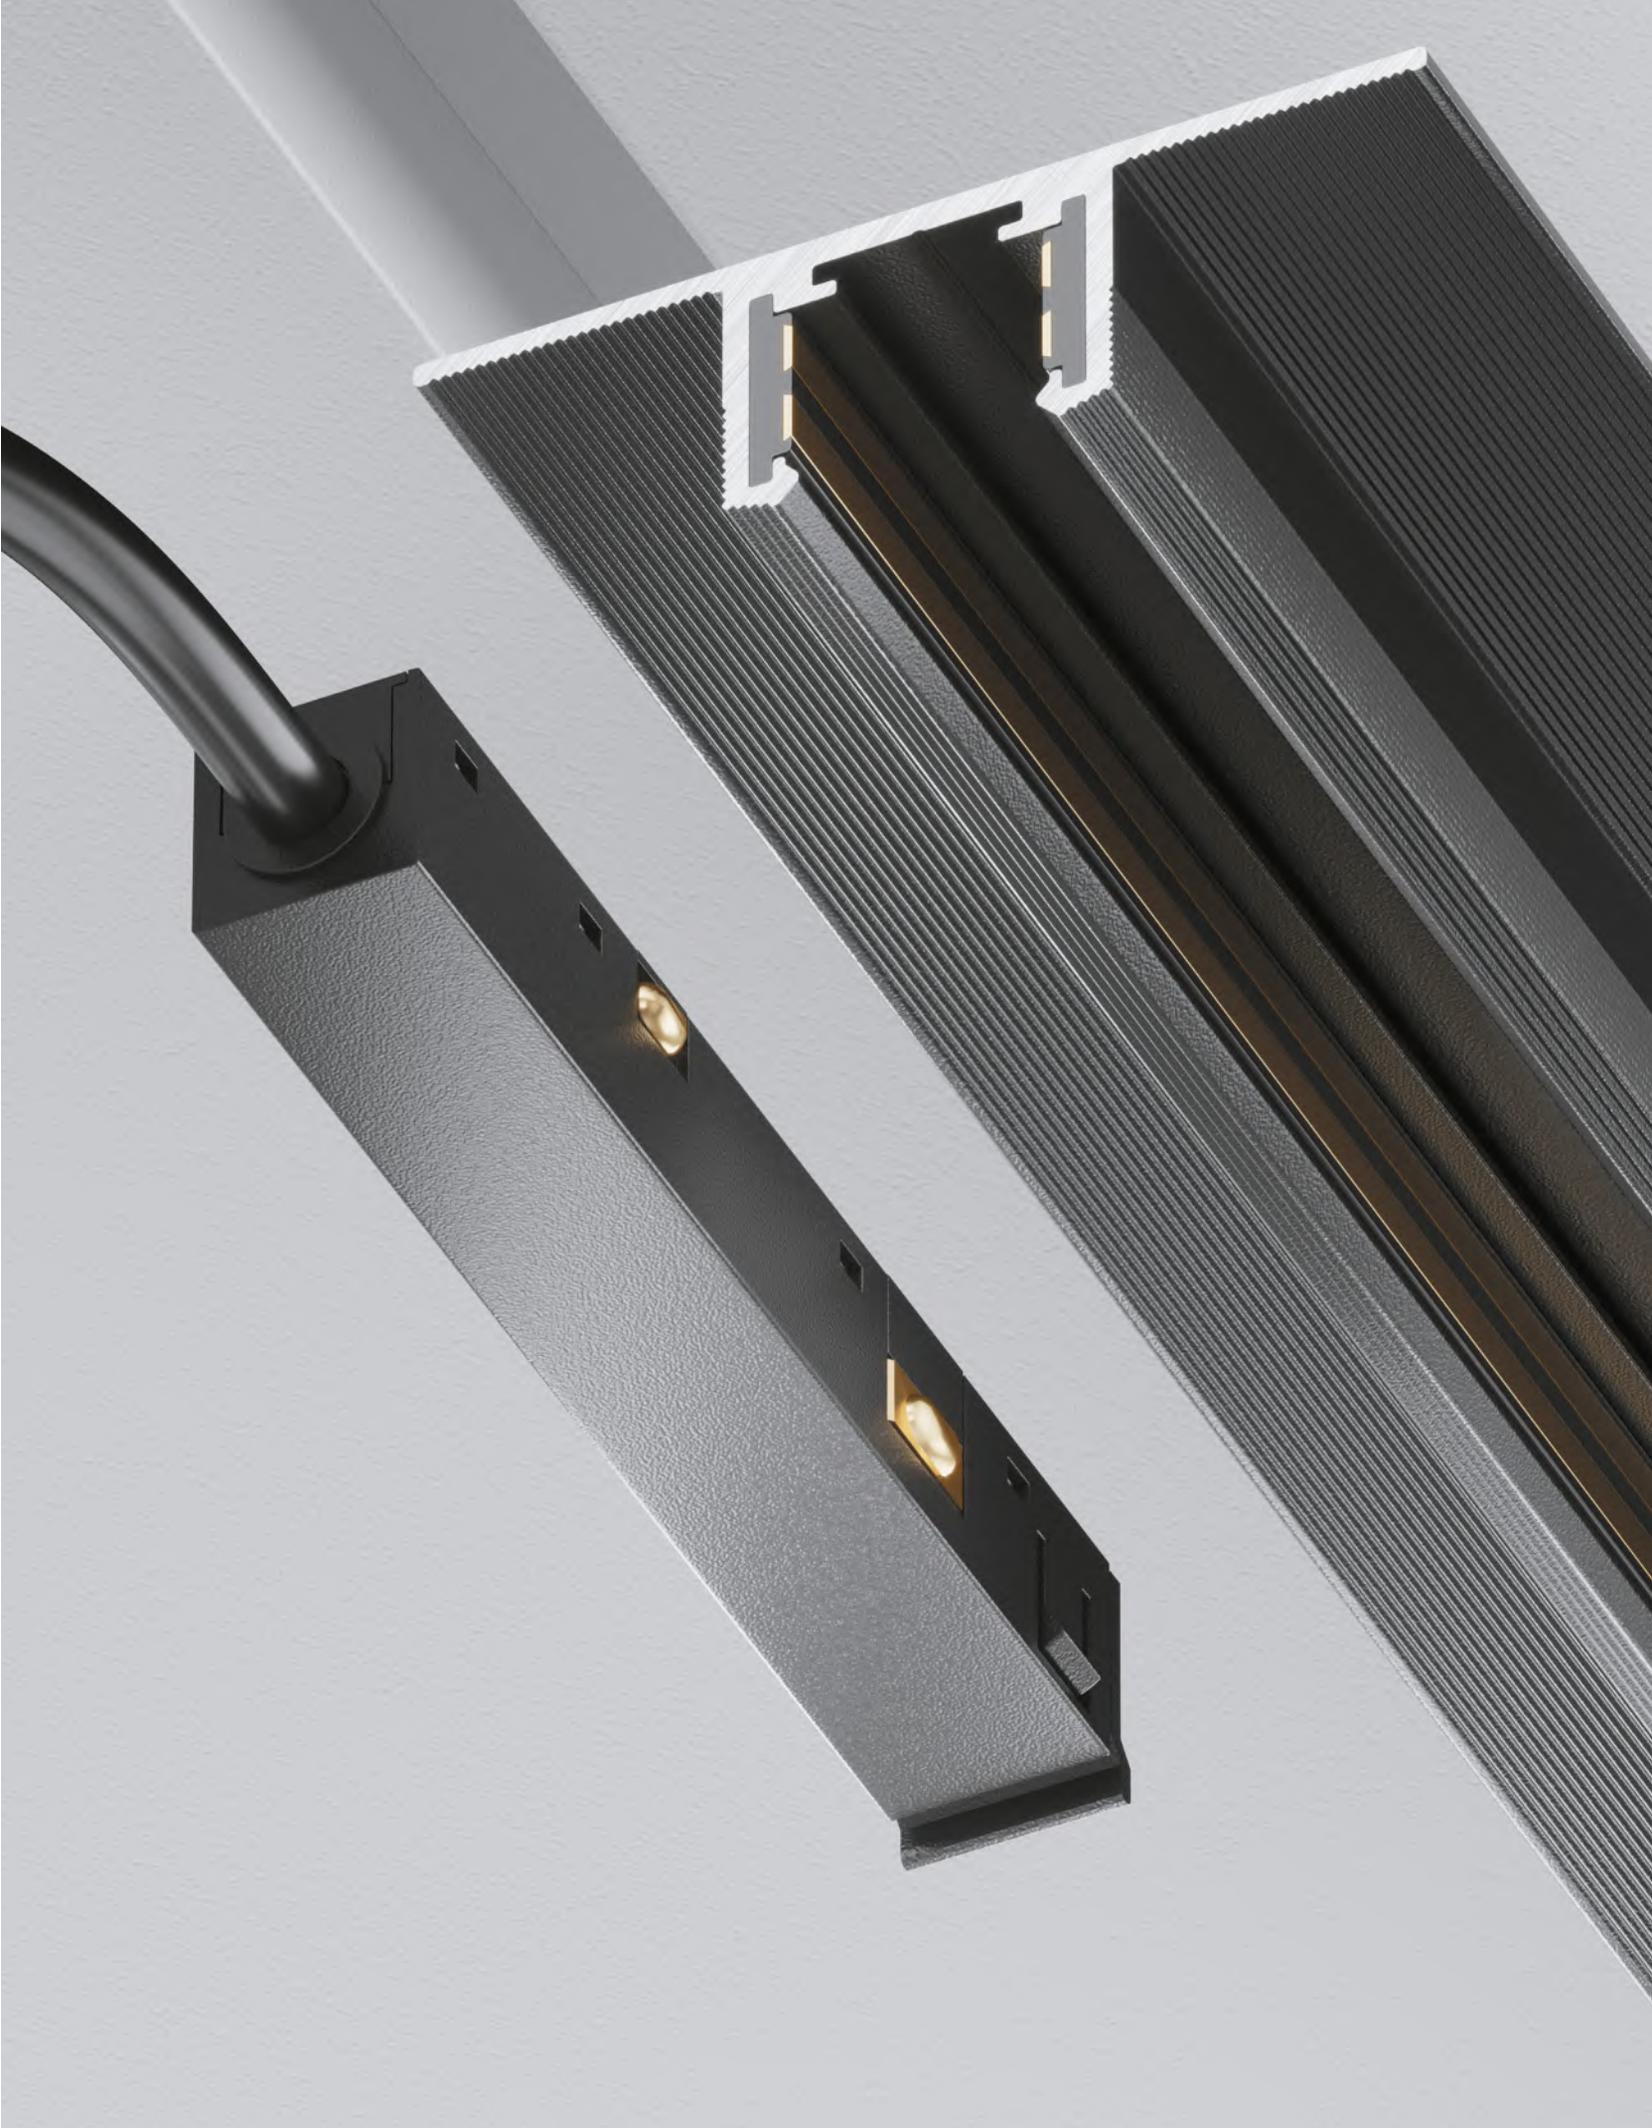

Basis


Read more
on the website



^{EN} 10 mm track luminaire for uniform, comfortable lighting – simple, clean, and always relevant; smart DALI control with adjustable 3CCT, durable aluminium body.
^{DE} 10-mm-Schienenleuchte für gleichmäßiges, komfortables Licht – schlicht, klar und stets passend; smarte DALI-Steuerung mit einstellbarem 3CCT, robustes Aluminiumgehäuse.
^{IT} Apparecchio su binario 10 mm per un'illuminazione uniforme e confortevole – semplice, pulito e sempre attuale; controllo DALI smart con 3CCT regolabile, corpo in alluminio resistente.
^{FR} Luminaire sur rail 10 mm pour un éclairage uniforme et confortable – simple, épuré et toujours pertinent; commande DALI intelligente avec 3CCT réglable, corps en aluminium durable.



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
ADJUSTABLE	BLACK	TR240-18W2.7-6K-B-DE	18 W	960-1070 LM	DALI	IP 20

Focus LED

Read more
on the website



EN 10 mm track spotlight designed to highlight what matters – focused, precise, and stylish accent lighting; smart DALI control, adjustable 3CCT, durable aluminium body.

DE 10-mm-Schienenstrahler für das Wesentliche – fokussiertes, präzises und stilvolles Akzentlicht; smarte DALI-Steuerung, einstellbares 3CCT, robustes Aluminiumgehäuse.

IT Proiettore su binario 10 mm per valorizzare l'essenziale – luce d'accento focalizzata, precisa e di stile; controllo DALI smart, 3CCT regolabile, corpo in alluminio resistente.


FR Projecteur sur rail 10 mm pour mettre en valeur l'essentiel – éclairage d'accent focalisé, précis et élégant; commande DALI intelligente, 3CCT réglable, corps en aluminium durable.



LEDS BRIDGELUX



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D55



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
ADJUSTABLE	BLACK	TR243-18W2.7-6K-B-DE	18 W	1480-1910 LM	DALI	IP 20

Alfa

Read more
on the website



EN 10 mm track luminaire with compact geometry in two shapes; smart DALI control and adjustable 3CCT colour.


DE 10-mm-Schienenleuchte mit kompakter Geometrie in zwei Formen; smarte DALI-Steuerung und einstellbare 3CCT-Farbtemperatur.

IT Apparecchio su binario 10 mm con geometria compatta in due forme; controllo DALI smart e 3CCT regolabile.

FR Luminaire sur rail 10 mm à géométrie compacte en deux formes; commande DALI intelligente et 3CCT réglable.



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
ADJUSTABLE	BLACK	TR246-5W2.7-6K-B-DE	5 W	420 LM	DALI	IP 20

Alfa

Read more
on the website



EN 10 mm track luminaire with compact geometry in two shapes; smart DALI control and adjustable 3CCT colour.


DE 10-mm-Schienenleuchte mit kompakter Geometrie in zwei Formen; smarte DALI-Steuerung und einstellbare 3CCT-Farbtemperatur.

IT Apparecchio su binario 10 mm con geometria compatta in due forme; controllo DALI smart e 3CCT regolabile.

FR Luminaire sur rail 10 mm à géométrie compacte en deux formes; commande DALI intelligente et 3CCT réglable.



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
ADJUSTABLE	BLACK	TR247-5W2.7-6K-B-DE	5 W	390 LM	DALI	IP 20


Bubble

EN 10 mm track luminaire with a playful glass design that delivers soft, decorative light and a unique atmosphere; smart DALI control and adjustable 3CCT.
 DE 10-mm-Schienenleuchte mit verspieltem Glasdesign für weiches, dekoratives Licht und besondere Atmosphäre; smarte DALI-Steuerung und einstellbares 3CCT.
 IT Apparecchio su binario 10 mm dal design in vetro giocoso, con luce morbida e decorativa per un'atmosfera unica; controllo DALI smart e 3CCT regolabile.
 FR Luminaire sur rail 10 mm au design en verre ludique, offrant une lumière douce et décorative pour une ambiance unique; commande DALI intelligente et 3CCT réglable.

Read more on the website



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR249-5W2.7-6K-B-DE	5 W	310 LM	DALI	IP 20

Bianca

EN 10 mm track luminaire in refined glass – timeless elegance with modern efficiency; smart DALI control and adjustable 3CCT.

DE 10-mm-Schienenleuchte aus raffiniertem Glas – zeitlose Eleganz mit moderner Effizienz; smarte DALI-Steuerung und einstellbares 3CCT.


IT Apparecchio su binario 10 mm in vetro raffinato – eleganza senza tempo ed efficienza moderna; controllo DALI smart e 3CCT regolabile.

FR Luminaire sur rail 10 mm en verre raffiné – élégance intemporelle et efficacité moderne; commande DALI intelligente et 3CCT réglable.

Read more on the website



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR252-5W2.7-6K-B-DE	5 W	390 LM	DALI	IP 20





Cosmo

Read more
on the website



^{EN} 10 mm track luminaire with a minimalist form and designer's touch – ideal for dynamic, creative interiors; smart DALI control and adjustable 3CCT.


^{DE} 10-mm-Schienenleuchte mit minimalistischer Form und Designer-Touch – ideal für dynamische, kreative Interieurs; smarte DALI-Steuerung und einstellbares 3CCT.

^{IT} Apparecchio su binario 10 mm dalla forma minimale con tocco di design – perfetto per interni dinamici e creativi; controllo DALI smart e 3CCT regolabile.

^{FR} Luminaire sur rail 10 mm à forme minimaliste avec touche design – parfait pour des intérieurs dynamiques et créatifs; commande DALI intelligente et 3CCT réglable.



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
ADJUSTABLE	BLACK	TR248-5W2.7-6K-B-DE	5 W	545 LM	DALI	IP 20

Keila

Read more
on the website



EN 10 mm track luminaire with a minimalist form and designer's touch – ideal for dynamic, creative interiors; smart DALI control and adjustable 3CCT.


DE 10-mm-Schienenleuchte mit minimalistischer Form und Designer-Touch – ideal für dynamische, kreative Interieurs; smarte DALI-Steuerung und einstellbares 3CCT.

IT Apparechio su binario 10 mm dalla forma minimale con tocco di design – perfetto per interni dinamici e creativi; controllo DALI smart e 3CCT regolabile.

FR Luminaire sur rail 10 mm à forme minimaliste avec touche design – parfait pour des intérieurs dynamiques et créatifs; commande DALI intelligente et 3CCT réglable.



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR253-5W2.7-6K-B-DE	5 W	380 LM	DALI	IP 20

Calipso

Read more
on the website



^{EN} 10 mm track luminaire with a minimalist form and designer's touch – ideal for dynamic, creative interiors; smart DALI control and adjustable 3CCT.


^{DE} 10-mm-Schienenleuchte mit minimalistischer Form und Designer-Touch – ideal für dynamische, kreative Interieurs; smarte DALI-Steuerung und einstellbares 3CCT.

^{IT} Apparecchio su binario 10 mm dalla forma minimale con tocco di design – perfetto per interni dinamici e creativi; controllo DALI smart e 3CCT regolabile.

^{FR} Luminaire sur rail 10 mm à forme minimaliste avec touche design – parfait pour des intérieurs dynamiques et créatifs; commande DALI intelligente et 3CCT réglable.



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
ADJUSTABLE	BLACK	TR254-7W2.7-6K-B-DE	7 W	680 LM	DALI	IP 20

Bianca

EN 10 mm track luminaire with a minimalist form and designer's touch – ideal for dynamic, creative interiors; smart DALI control and adjustable 3CCT.

DE 10-mm-Schienenleuchte mit minimalistischer Form und Designer-Touch – ideal für dynamische, kreative Interieurs; smarte DALI-Steuerung und einstellbares 3CCT.


IT Apparecchio su binario 10 mm dalla forma minimale con tocco di design – perfetto per interni dinamici e creativi; controllo DALI smart e 3CCT regolabile.

FR Luminaire sur rail 10 mm à forme minimaliste avec touche design – parfait pour des intérieurs dynamiques et créatifs; commande DALI intelligente et 3CCT réglable.

Read more on the website



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
ADJUSTABLE	BLACK	TR255-5W2.7-6K-B-DE	5 W	400 LM	DALI	IP 20



Exility

ALFA	68	GALA	94	PLATO	108
ALFA S	69	LENS	96	POINTS	112
ARTISAN	70	LARC	98	POINTS ROT	114
BASIS	72	LUNA	102	POINTS S	115
ELTI	80	OUTLINE	104	RELAX	116
FOCUS LED	84	PARETE	106	RADO	118



ALFA
TR122-4-7W-DS-W

Elements for surface and suspended mounting



Read more on the website

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
END CAP	■ BLACK	TRA034EC-41B
	□ WHITE	TRA034EC-41W




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
STRAIGHT CONNECTOR	■ BLACK	TRA034C-21B
	□ WHITE	TRA034C-21W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
ANGLE-CONNECTOR	■ BLACK	TRA034HCL-41B
	□ WHITE	TRA034HCL-41W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	■ BLACK	TRX034-411B	H52 X W26 X L1000
	■ BLACK	TRX034-412B	H52 X W26 X L2000
	□ WHITE	TRX034-411W	H52 X W26 X L1000
	□ WHITE	TRX034-412W	H52 X W26 X L2000





Elements for surface and suspended mounting



Read more
on the website

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
INTERNAL ANGLE-CONNECTOR	■ BLACK	TRA034ICL-41B
	□ WHITE	TRA034ICL-41W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
T-CONNECTOR	■ BLACK	TRA034CT-41B-DE
	□ WHITE	TRA034CT-41W-DE



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
SURFACE MOUNTING CLIP	■ BLACK	TRA034HS-21B
	□ WHITE	TRA034HS-21W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
SUSPENSION KIT	■ BLACK	TRA034SW-2B
	□ WHITE	TRA034SW-2W



POWER INPUT
TRA034B-42B

ANGLE-
CONNECTOR
TRA034HCL-41B


SURFACE
MOUNTING CLIP
TRA034HS-21B

INTERNAL
ANGLE-CONNECTOR
TRA034ICL-41B

POWER CONNECTOR
TRA034CPC-42B-50
TRA034CPC-42B-15

STRAIGHT
CONNECTOR
TRA034C-21B

STRAIGHT POWER
CONNECTOR
TRA034PC-42B

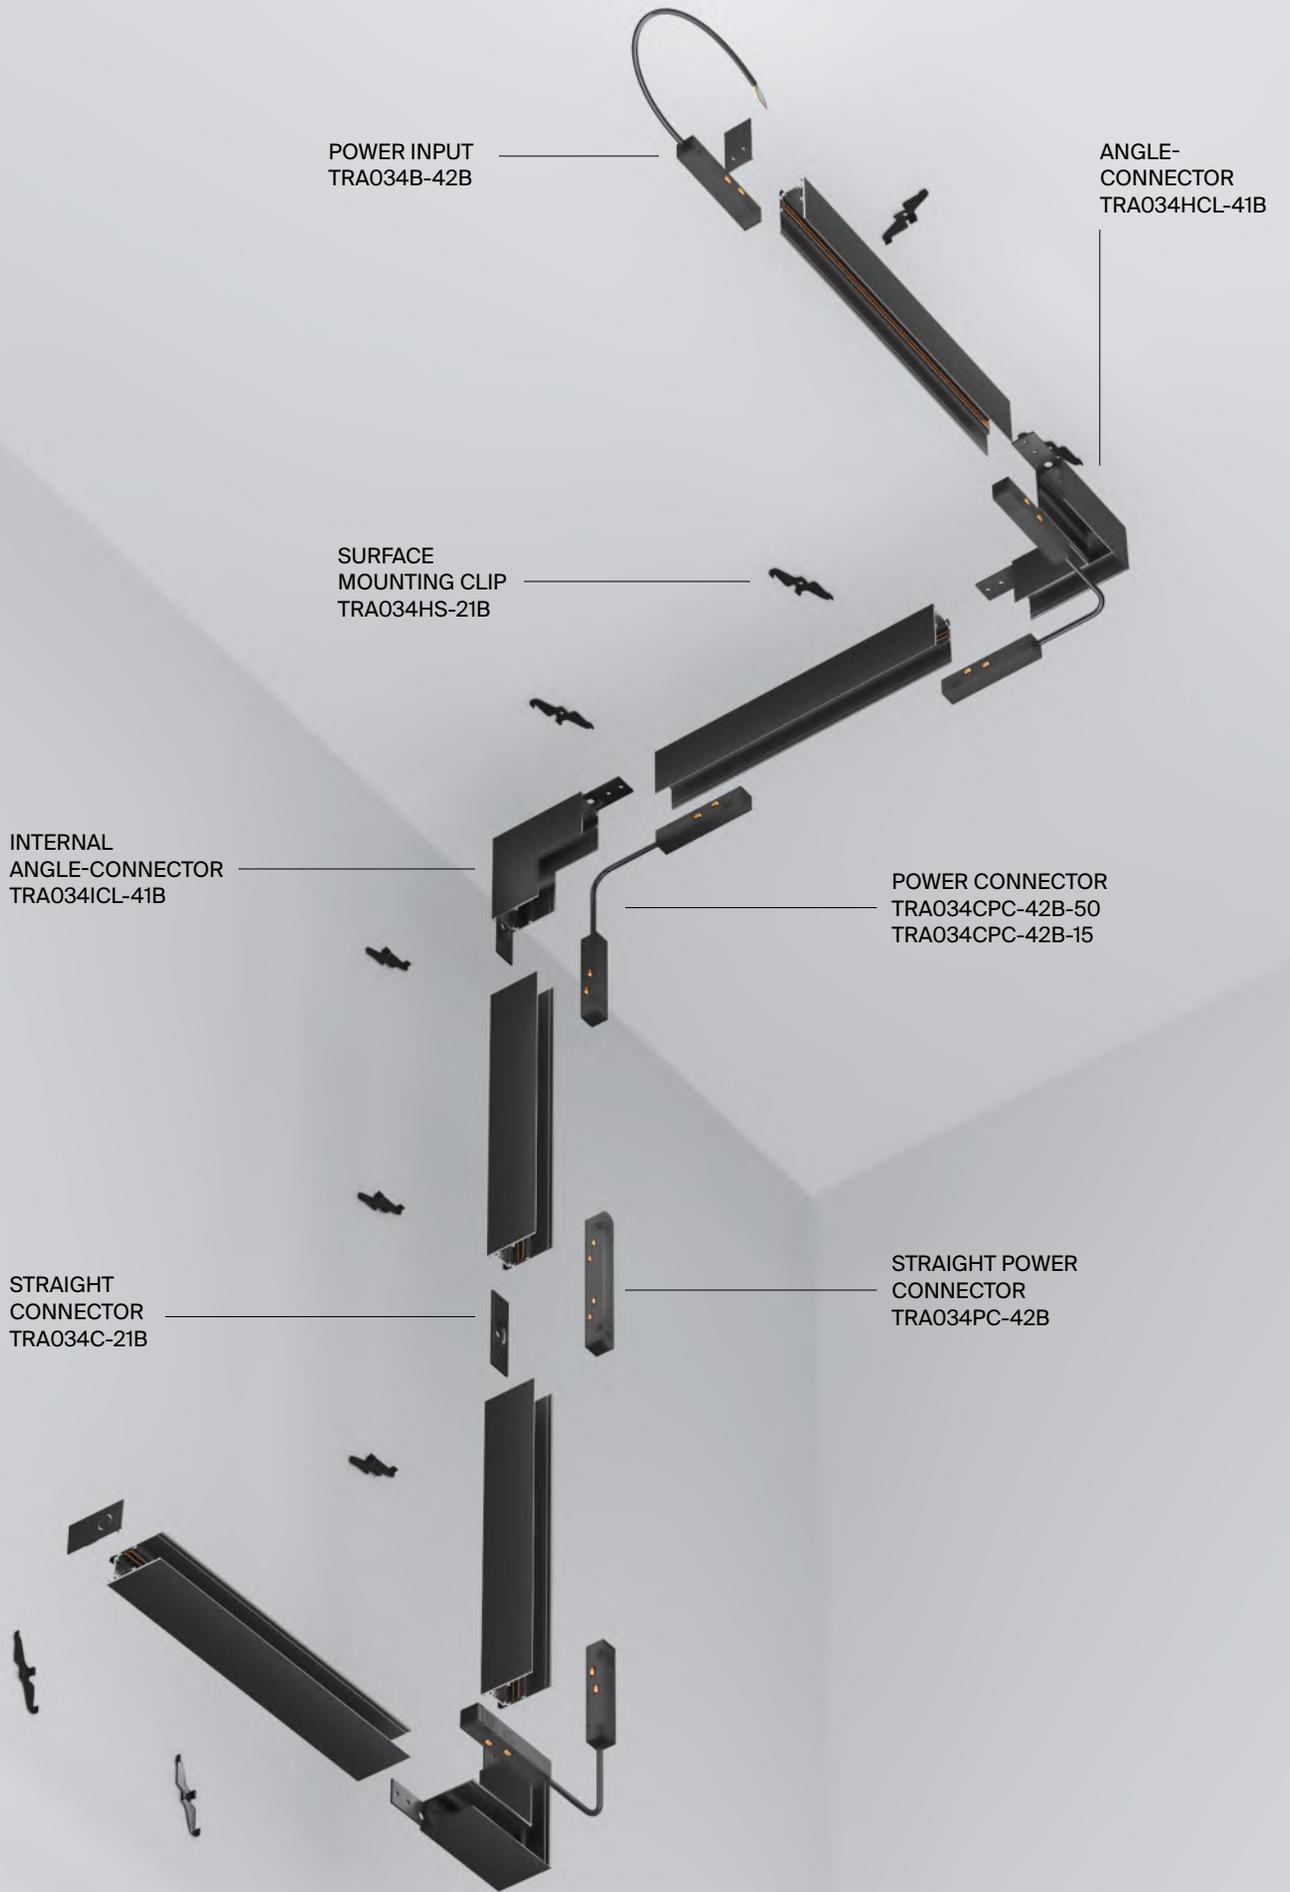

Elements for recessed mounting



Read more on the website

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
END CAP	■ BLACK	TRA034EC-42B
	□ WHITE	TRA034EC-42W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
STRAIGHT CONNECTOR	■ GRAY	TRA034C-42S




*GYPSUM BOARD 9.5 MM


**GYPSUM BOARD 12.5 MM


SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	■ BLACK	*TRX034-421B	H46 X W62 X L1000
	■ BLACK	**TRX034-421.12B	H46 X W70 X L1000
	■ BLACK	**TRX034-422.12B	H46 X W70 X L2000
	□ WHITE	**TRX034-422.12W	H46 X W70 X L2000
	□ WHITE	**TRX034-421.12W	H46 X W70 X L1000

*TRX034-421B



**TRX034-421.12B



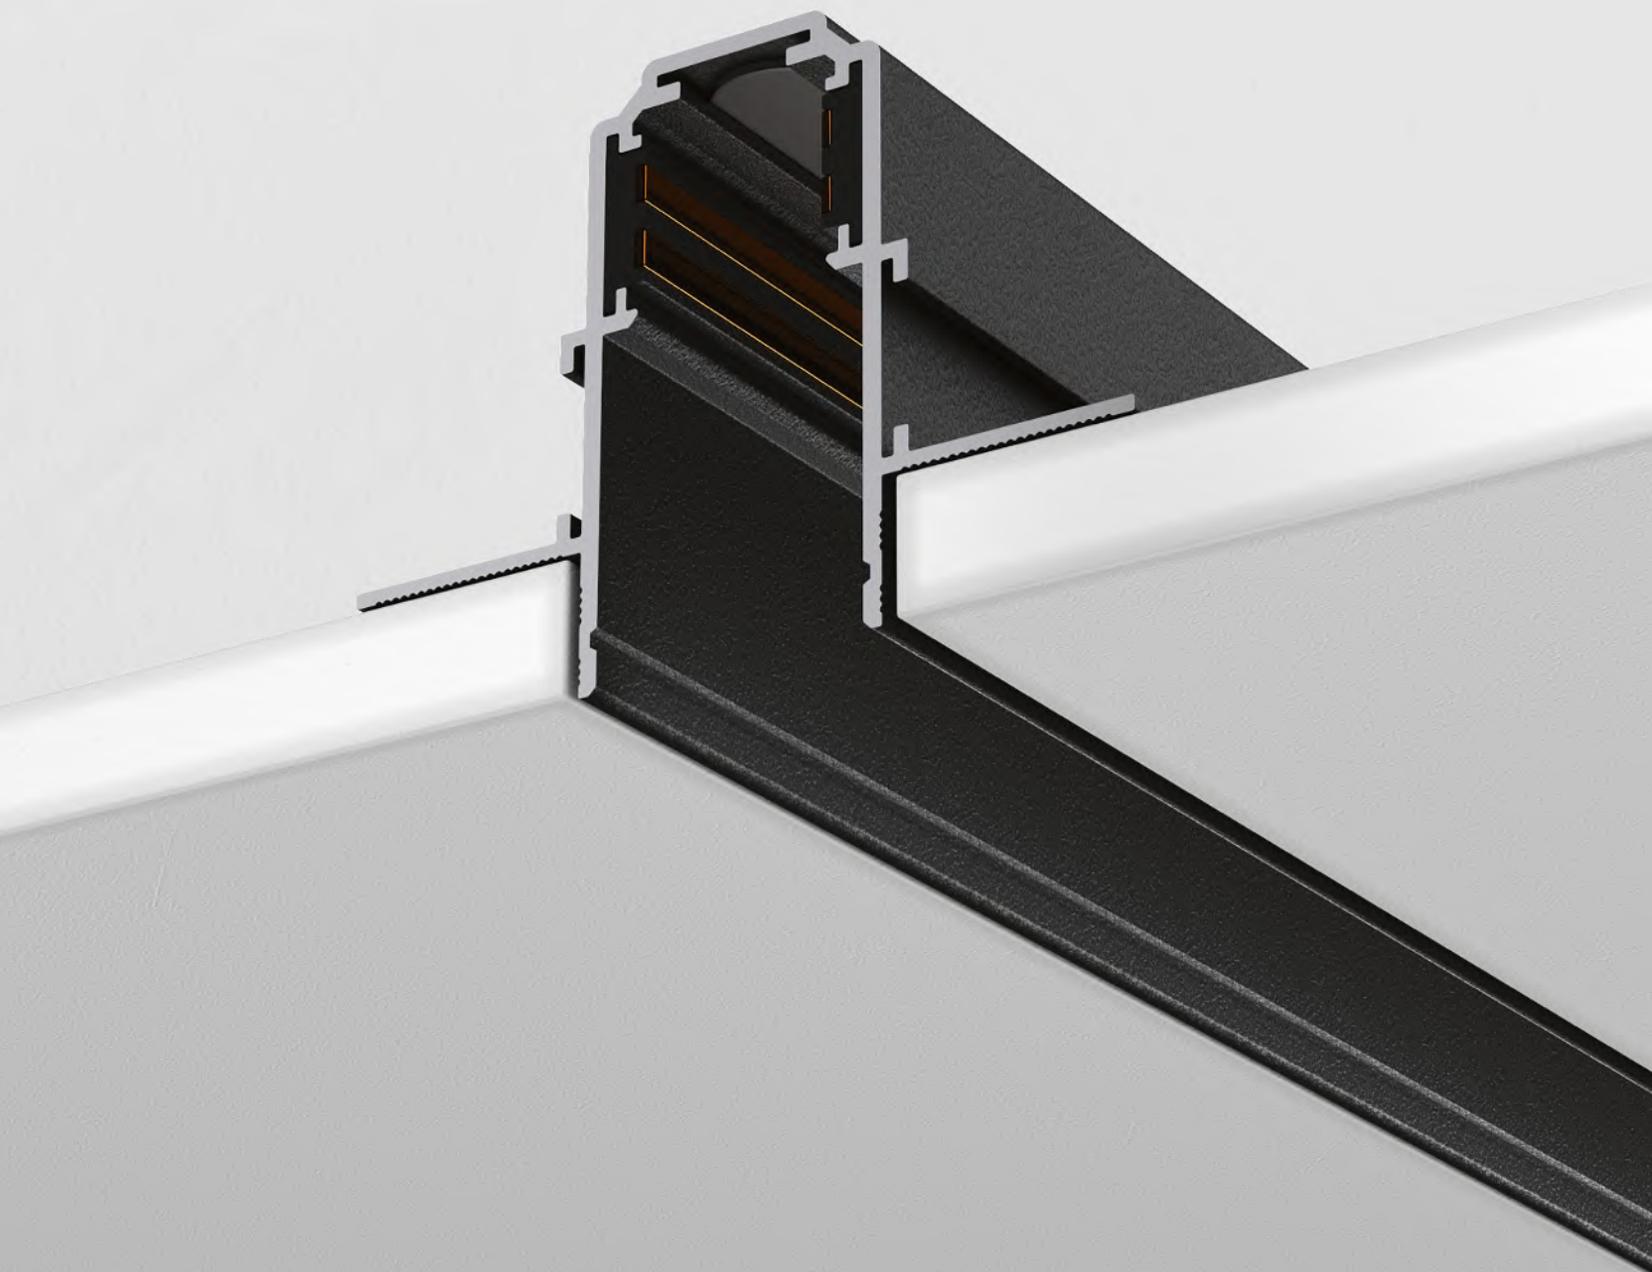

Elements for recessed mounting



Read more
on the website

*GYPSUM BOARD 9.5 MM

**GYPSUM BOARD 12.5 MM

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
T-CONNECTOR	■ BLACK	TRA034CT-42.12B
	□ WHITE	TRA034CT-42.12W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
L-CONNECTOR	■ BLACK	*TRACL034-42B-R
	■ BLACK	**TRA034CL-42.12B
	□ WHITE	**TRA034CL-42.12W



INTERNAL L-CONNECTOR	COLOR	ARTICLE
INTERNAL L-CONNECTOR	■ BLACK	*TRA034CL-42B
	■ BLACK	**TRA034ICL-42.12B
	□ WHITE	**TRA034ICL-42.12W



RADIUS CONNECTOR	COLOR	ARTICLE
RADIUS CONNECTOR	■ BLACK	**TRA044-ANGLE.12B
	□ WHITE	**TRA044-ANGLE.12W



POWER INPUT
TRA034B-42B

INTERNAL
L-CONNECTOR
TRA034CL-42B

POWER CONNECTOR
TRA034CPC-42B-50
TRA034CPC-42B-15

STRAIGHT
CONNECTOR
TRA034C-42S

STRAIGHT POWER CONNECTOR
TRA034PC-42B

L-CONNECTOR
TRACL034-42B-R



Power input and connectors



Read more on the website

*GYPSUM BOARD 9.5 MM

**GYPSUM BOARD 12.5 MM

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
POWER INPUT	■ BLACK	**TRA034B-42B-1
	□ WHITE	**TRA034B-42W-1



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
RADIUS CONNECTOR	■ BLACK	TRA034CS-B-DE
	□ WHITE	TRA034CS-W-DE



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
STRAIGHT POWER CONNECTOR	■ BLACK	TRA034PC-42B
	□ WHITE	TRA034PC-42W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
T-CONNECTOR	■ BLACK	TRA034CWT-42B-DE
	□ WHITE	TRA034CWT-42W-DE




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
POWER ANGLE FLEXIBLE CONNECTOR 50CM	■ BLACK	TRA034CPC-42B-50



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
POWER ANGLE FLEXIBLE CONNECTOR 15CM	■ BLACK	TRA034CPC-42B-15-1
	□ WHITE	TRA034CPC-42W-15-1



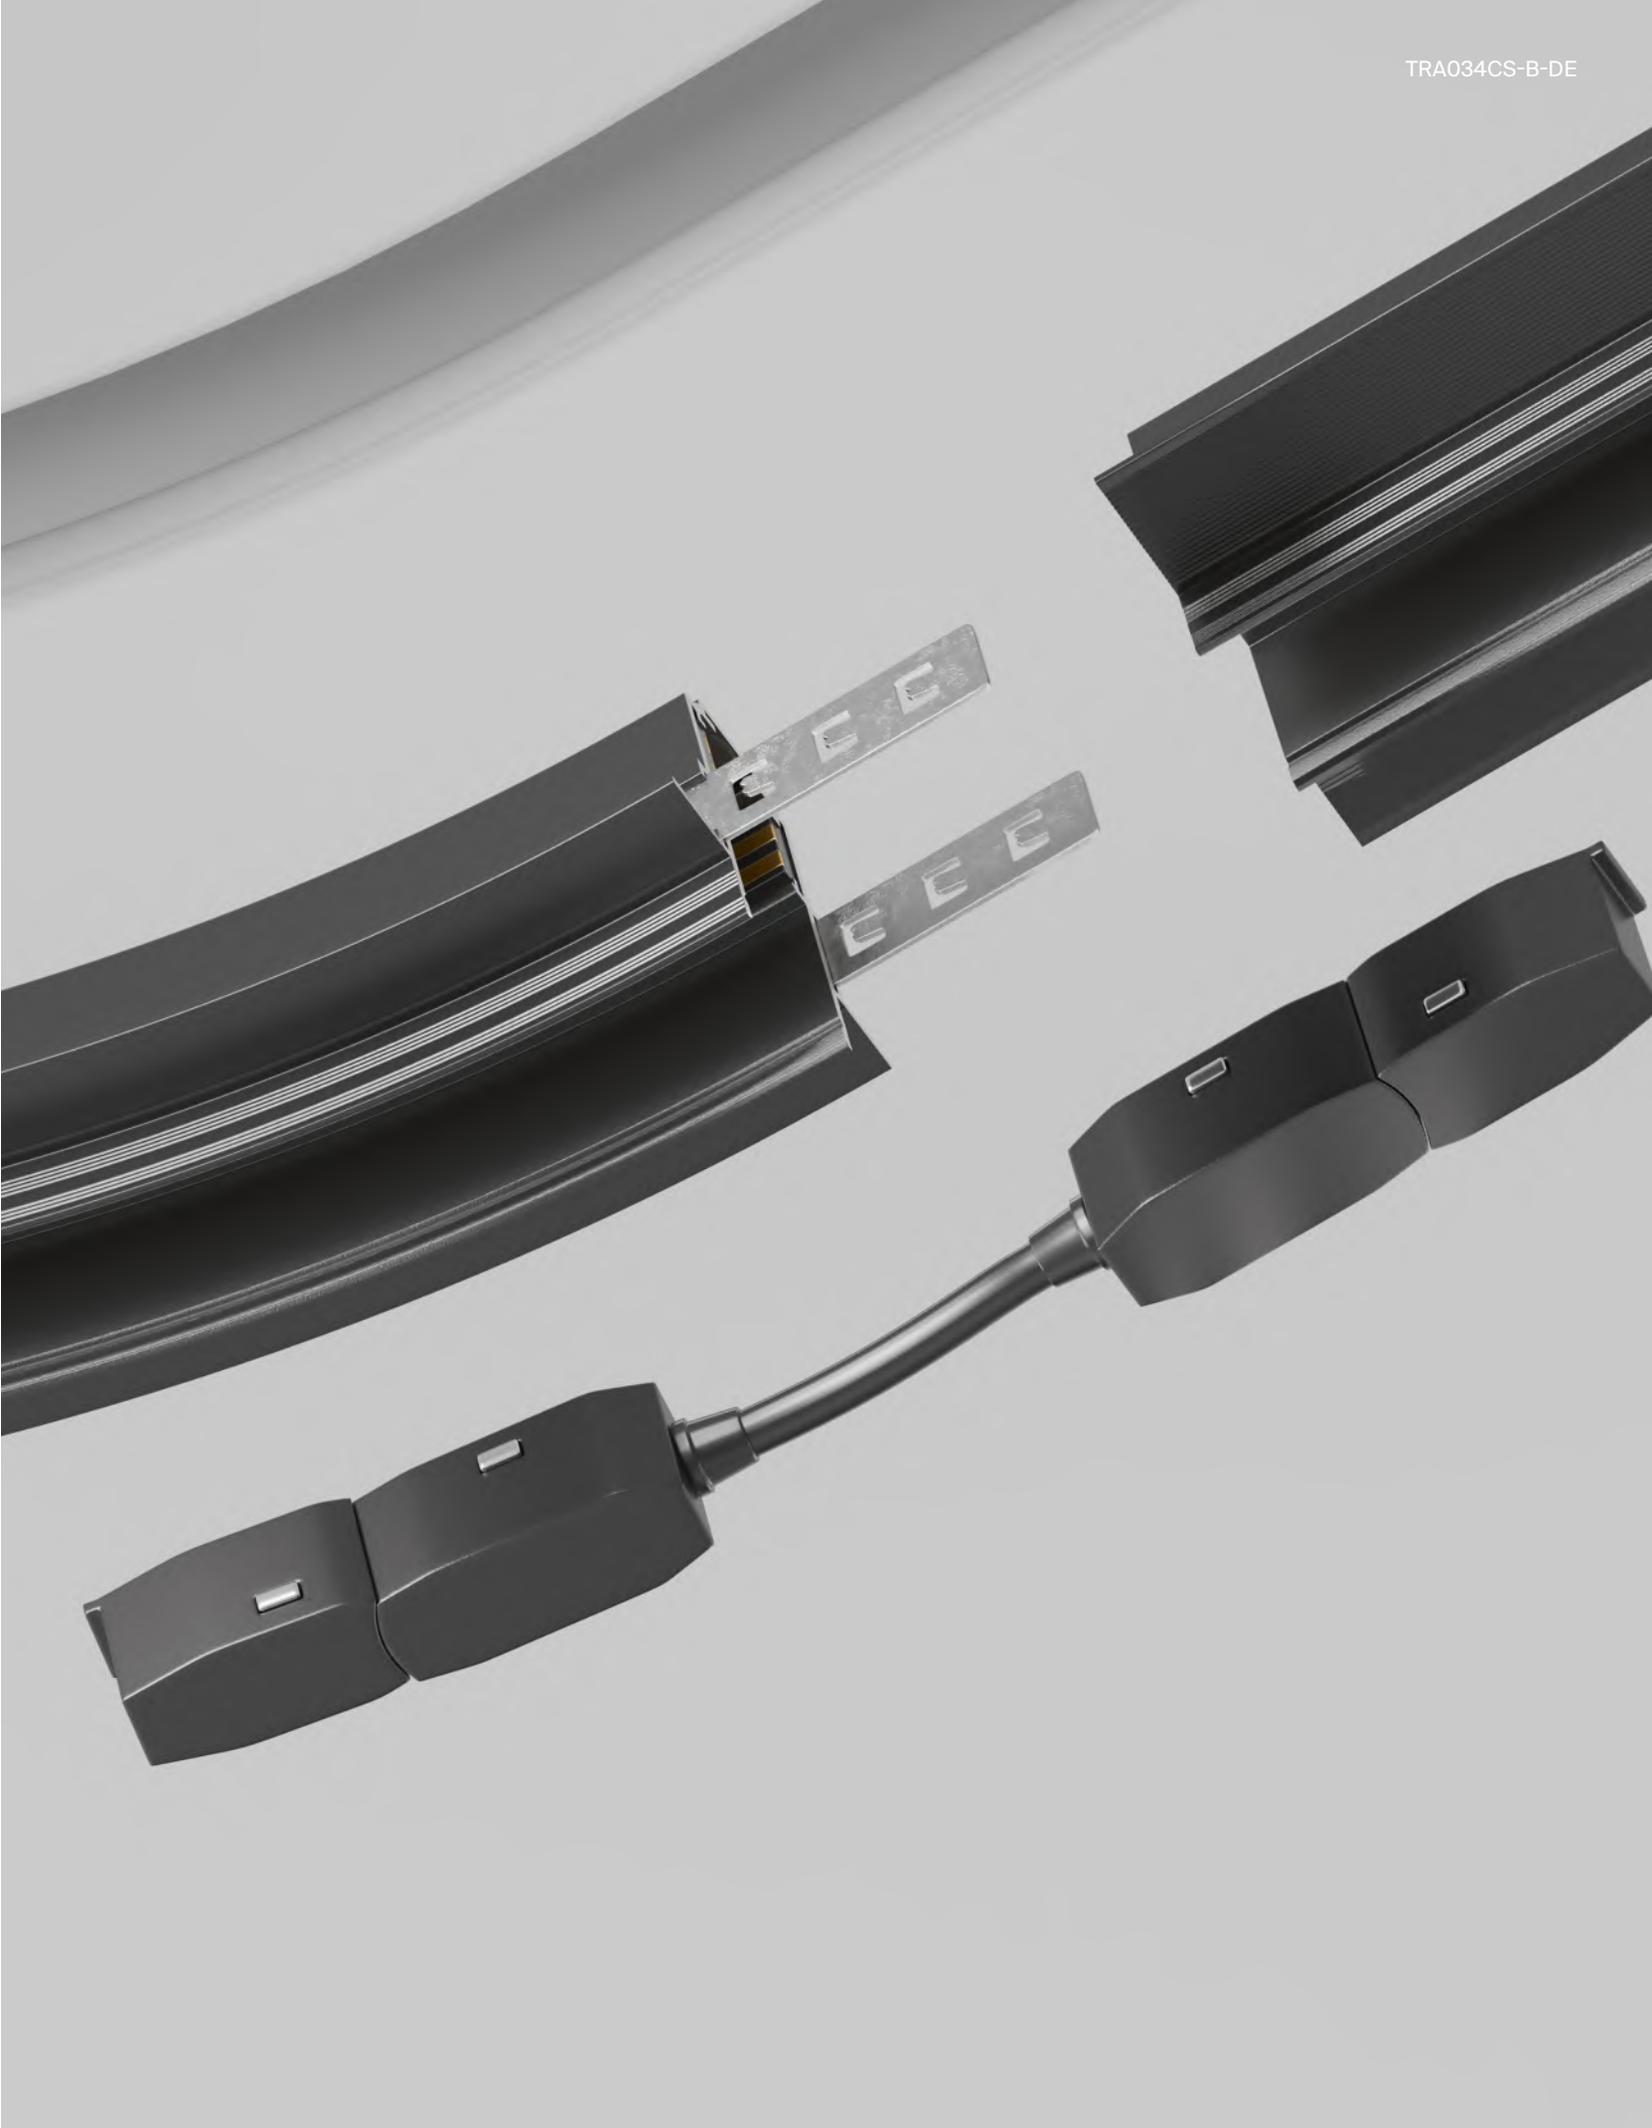

Power supplies

^{EN} Power supplies convert AC mains voltage of 220V to DC 24V.

^{DE} Netzteile wandeln die Netzwechselfspannung von 220 V (AC) in 24 V Gleichspannung (DC) um.

^{IT} Gli alimentatori sono convertitori CA tensione di rete CA 220 V a tensione CC 24 V.

^{FR} Les blocs d'alimentation sont des convertisseurs de tension secteur 220VAC en 24VDC.


Read more
on the website



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE	MAX W
POWER SUPPLY	 SILVER	TRA004DR-100S	H97 X W129	100 W
	 SILVER	TRA004DR-150S	H97 X W159	150 W
	 SILVER	TRA004DR-200S	H115 X W215	200 W
	 SILVER	TRA004DR-320S	H115 X W215	320 W
POWER SUPPLY	 BLACK	TRX034DR4-100B-1	H23 X W300	100W
	 WHITE	TRX034DR4-100W-1	H23 X W300	100W
	 BLACK	TRX034DR4-200B-1	H23 X W325	200W
	 WHITE	TRX034DR4-200W-1	H23 X W325	200W
POWER SUPPLY	 BLACK	TRA034DR-100W-DD-B-DE	H45 X W22 X L305	100 W
	 WHITE	TRA034DR-100W-DD-W-DE	H45 X W22 X L305	100 W
	 BLACK	TRA034DR-200W-DD-B-DE	H45 X W22 X L330	200 W
	 WHITE	TRA034DR-200W-DD-W-DE	H45 X W22 X L330	200 W

DALI



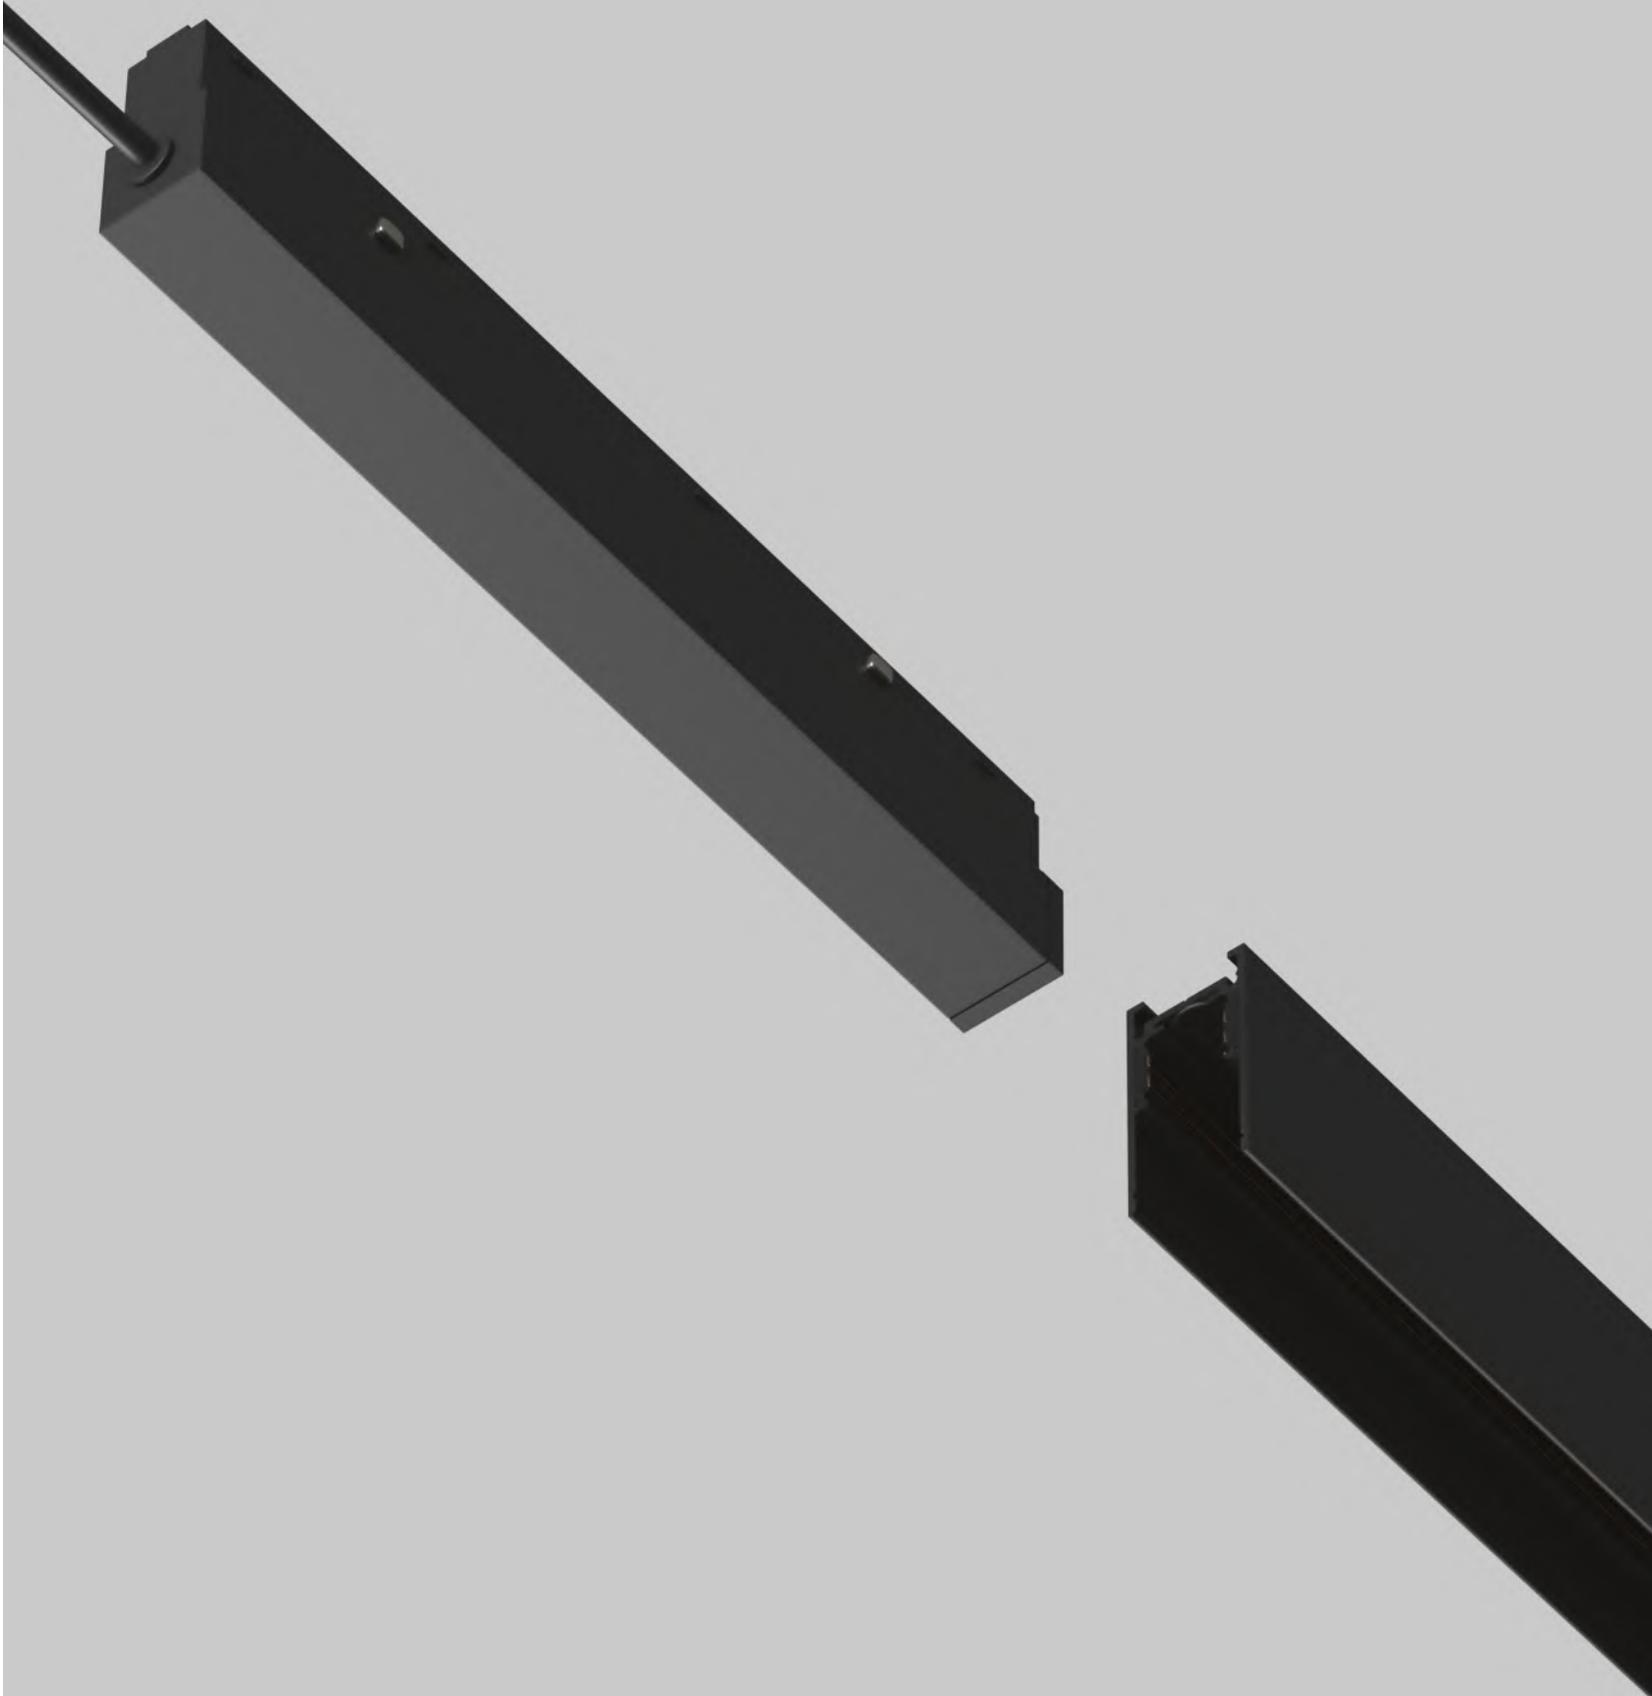

TR122-2-7W3K-W







Alfa

EN Metal body. The LED light source is recessed into the body.
 DE Metallrahmen. Die im Rahmen versenkte LED-Lichtquelle.
 IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo.
 FR Corps métallique. Source de lumière LED encastrée dans le corps.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR122-2-7W3K-B	7 W	370 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	TR122-2-7W3K-W	7 W	340 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ BLACK / BRASS	TR122-2-7W3K-BS	7 W	370 LM	NO	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	■ BLACK	TR122-4-7W-DS-B	7 W	410 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	□ WHITE	TR122-4-7W-DS-W	7 W	380 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	■ BLACK / BRASS	TR122-4-7W-DS-BS	7 W	370 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Alfa S

Read more
on the website




^{EN} Aluminium fittings. Cylinder-shaped lamps for accent lighting. A recessed LED light source eliminates glare.


^{DE} Beschläge aus Aluminium. Zylinderförmige Leuchten für die Akzentbeleuchtung. Versenkte LED-Lichtquelle - schließt die Blendwirkung aus.

^{IT} L'armatura e' in alluminio. Le lampade sono fatte a forma di cilindro per illuminazione d'accento. La sorgente luminosa da incasso a LED-elimina l'effetto accecante.

^{FR} Armature en aluminium. Lampes en forme de cylindre pour un éclairage d'accentuation. Source de lumière LED calorifuge encastrée - élimine l'éblouissement.



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR132-2-7W3K-B	7 W	330 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	TR132-2-7W3K-W	7 W	330 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■/■ BLACK / BRASS	TR132-2-7W3K-BS	7 W	380 LM	NO	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	■ BLACK	TR132-4-7W-DS-B	7 W	360 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	□ WHITE	TR122-4-7W-DS-W	7 W	350 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	■/■ BLACK / BRASS	TR132-4-7W-DS-BS	7 W	390 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Artisan

Read more on the website




^{EN} Graphic texture. Metal body. An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.



^{DE} Grafische Textur. Metallrahmen. Das Blendschutzgitter HoneyComb-D45 kann für diese Modell nachgekauft werden, um einen geringen Blendfaktor zu gewährleisten.

^{IT} La fattura e' grafica. Il corpo di metallo. A questo modello può acquistare una griglia antiriflesso HoneyComb-D45, che garantisce un basso coefficiente di un abbagliamento dalla luce.

^{FR} Factice graphique. Corps métallique. Vous pouvez acheter une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 pour le modèle, qui assurera un faible facteur d'éblouissement.




LEDS EPISTAR

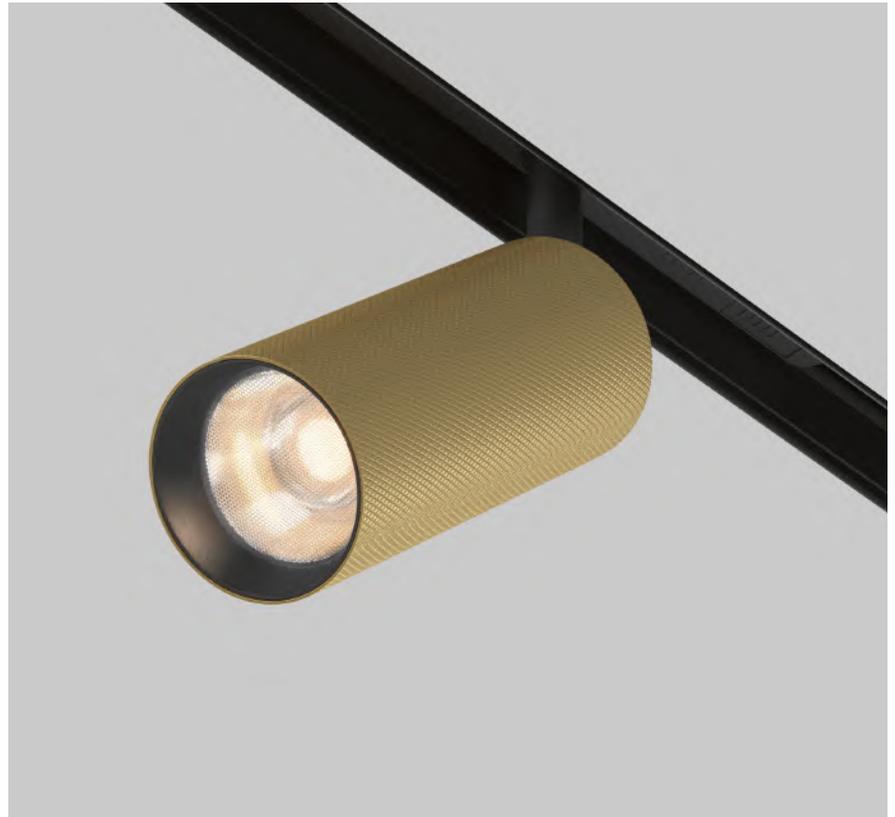


CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BLACK	TR097-2-12W2.7K-M-BB	12 W	920 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR097-2-12W3K-M-BB	12 W	870 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK / WHITE	TR097-2-12W3K-M-BW	12 W	930 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	GOLD	TR097-2-12W3K-M-BMG	12 W	950 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR097-2-12W4K-M-BB	12 W	980 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK / WHITE	TR097-2-12W4K-M-BW	12 W	980 LM	NO	IP 20
4K WHITE	GOLD	TR097-2-12W4K-M-BMG	12 W	1050 LM	NO	IP 20

Lenses, filters and rings

Read more on the website

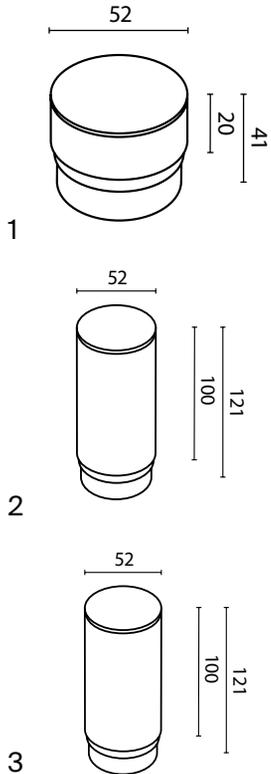

EN Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
 DE Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
 IT Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
 FR Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).

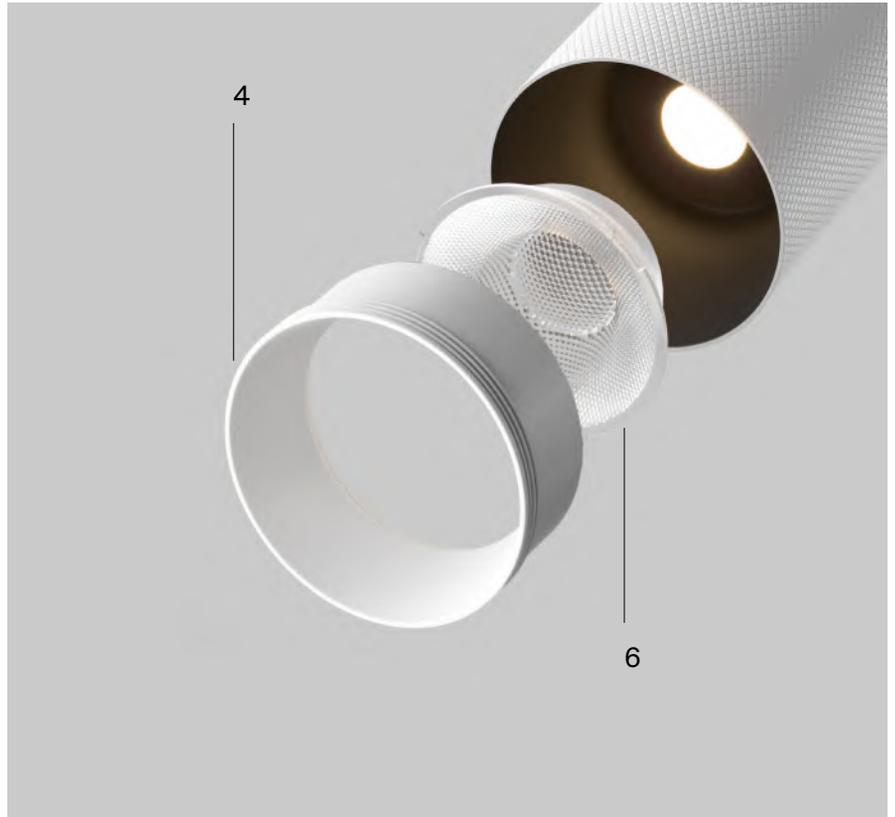

SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 MATTE DIFFUSER	RINGSACR-12-W	4 RING	RINGM-12-W		<input type="checkbox"/> WHITE
2 MATTE DIFFUSER	RINGLACR-12-W	5 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D38		
3 MATTE DIFFUSER	RINGMACR-12-W	6 LENSES	LENSD38-15	15°	
			LENSD38-24	24°	
			LENSD38-36	36°	
			LENSD38-50	50°	

Basis

Read more
on the website




^{EN} Metal body. The LED light source is hidden under a matte diffuser. Smart luminaires with temperature control, dimmable, controlled by voice and remotely with the application.


^{DE} Metallrahmen. Die LED-Lichtquelle ist unter einem matten Diffusor verborgen. Die intelligenten Leuchten mit Temperatursteuerung.

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è nascosta sotto un diffusore opaco. Lampade intelligenti con controllo della temperatura, dimmerabili, comandate a voce e da remoto tramite l'applicazione.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée sous un diffuseur mat. Les luminaires-smart avec réglage de température, sont équipés de variateurs, contrôlables à la voix et à distance via une application.




LEDS OSRAM



1



2



3

1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
 WARM	 BLACK	TR030-2-12W2.7K-B	12 W	800 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE	 BLACK	TR030-2-12W3K-B	12 W	720 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE	 WHITE	TR030-2-12W3K-W	12 W	600 LM	NO	IP 20
 WHITE	 BLACK	TR030-2-12W4K-B	12 W	780 LM	NO	IP 20
 WHITE	 WHITE	TR030-2-12W4K-W	12 W	640 LM	NO	IP 20
 ADJUSTABLE	 BLACK	TR030-4-12W3K-WW-DS-B	12 W	780 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
 ADJUSTABLE	 WHITE	TR030-4-12W3K-WW-DS-W	12 W	770 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
 ADJUSTABLE	 BLACK	TR030-4-12WTW-DD-B	12 W	750 LM	DALI	IP 20
 ADJUSTABLE	 WHITE	TR030-4-12WTW-DD-W	12 W	800 LM	DALI	IP 20
 ADJUSTABLE	 BLACK	TR030-4-12WTW-DD2-B	12 W	977 LM	DALI 2	IP 20
 ADJUSTABLE	 WHITE	TR030-4-12WTW-DD2-W	12 W	1081 LM	DALI 2	IP 20

2

 WARM	 BLACK	TR030-2-24W2.7K-B	24 W	1630 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE	 BLACK	TR030-2-24W3K-B	24 W	1440 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE	 WHITE	TR030-2-24W3K-W	24 W	1350 LM	NO	IP 20
 WHITE	 BLACK	TR030-2-24W4K-B	24 W	1560 LM	NO	IP 20
 WHITE	 WHITE	TR030-2-24W4K-W	24 W	1340 LM	NO	IP 20
 ADJUSTABLE	 BLACK	TR030-4-24W3K-WW-DS-B	24 W	1560 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
 ADJUSTABLE	 WHITE	TR030-4-24W3K-WW-DS-W	24 W	1550 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
 ADJUSTABLE	 BLACK	TR030-4-24WTW-DD-B	24 W	1500 LM	DALI	IP 20
 ADJUSTABLE	 WHITE	TR030-4-24WTW-DD-W	24 W	1500 LM	DALI	IP 20
 ADJUSTABLE	 BLACK	TR030-4-24WTW-DD2-B	24 W	1867 LM	DALI 2	IP 20
 ADJUSTABLE	 WHITE	TR030-4-24WTW-DD2-W	24 W	2153 LM	DALI 2	IP 20

3

 ADJUSTABLE	 BLACK	TR030-4-30WTW-DD-B	30 W	1650 LM	DALI	IP 20
 ADJUSTABLE	 WHITE	TR030-4-30WTW-DD-W	30 W	1650 LM	DALI	IP 20
 ADJUSTABLE	 BLACK	TR030-4-30WTW-DD2-B	30 W	1919 LM	DALI 2	IP 20
 ADJUSTABLE	 WHITE	TR030-4-30WTW-DD2-W	30 W	2201 LM	DALI 2	IP 20





Basis

Read more on the website




^{EN} Metal body. The LED light source is hidden under a matte diffuser. Smart luminaires with temperature control, dimmable, controlled by voice and remotely with the application.

^{DE} Metallrahmen. Die LED-Lichtquelle ist unter einem matten Diffusor verborgen. Die intelligenten Leuchten mit Temperatursteuerung.


^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è nascosta sotto un diffusore opaco.

Lampade intelligenti con controllo della temperatura, dimmerabili, comandate a voce e da remoto tramite l'applicazione.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée sous un diffuseur mat. Les luminaires-smart avec réglage de température, sont équipés de variateurs, contrôlables à la voix et à distance via une application.



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3K	WARM WHITE	BLACK	TR042-2-24W3K-1	12 W	1230 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR042-2-24W3K-W	12 W	1310 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR042-2-24W4K-1	12 W	1250 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR042-2-24W4K-W	12 W	1400 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR042-4-24W3K-WW-DS-1	12 W	1280 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR042-4-24W3K-WW-DS-W	12 W	1380 LM	NO	IP 20

Basis

Read more on the website




^{EN} Metal body. The LED light source is hidden under a matte diffuser. Smart luminaires with temperature control, dimmable, controlled by voice and remotely with the application.

^{DE} Metallrahmen. Die LED-Lichtquelle ist unter einem matten Diffusor verborgen. Die intelligenten Leuchten mit Temperatursteuerung.



^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è nascosta sotto un diffusore opaco.

Lampade intelligenti con controllo della temperatura, dimmerabili, comandate a voce e da remoto tramite l'applicazione.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée sous un diffuseur mat. Les luminaires-smart avec réglage de température, sont équipés de variateurs, contrôlables à la voix et à distance via une application.



LEDS EPISTAR

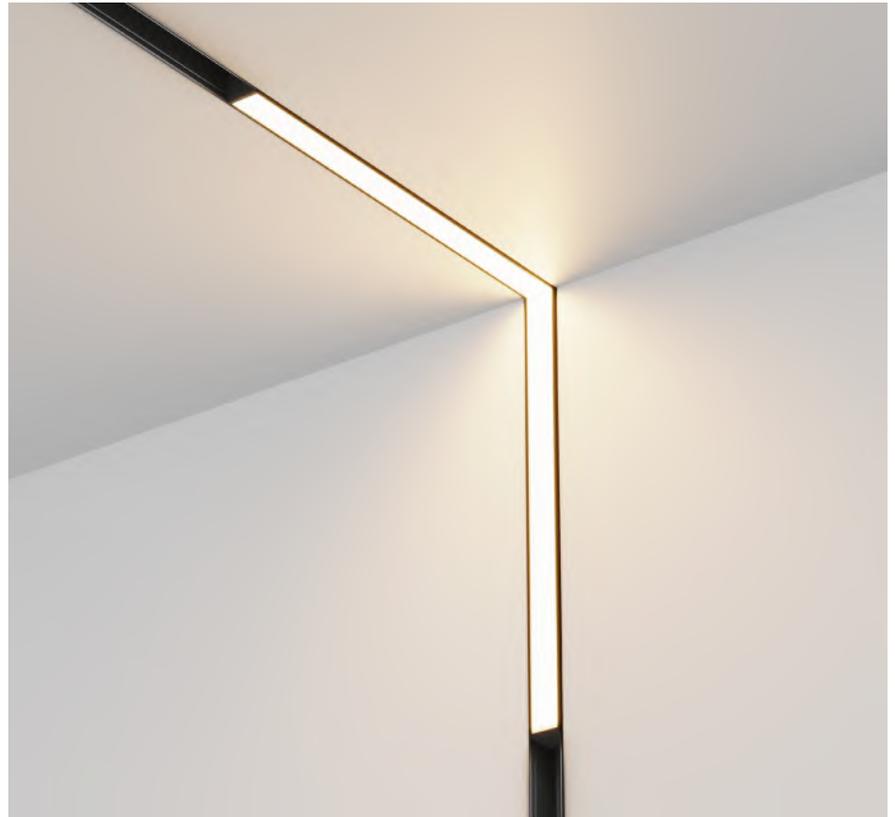


CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3K	WARM WHITE	BLACK	TR102-24W3K-B-1	24 W	1230 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR102-24W3K-W	24 W	1680 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR102-24W4K-B-1	24 W	1250 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR102-24W4K-W	24 W	1770 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR102-24W-DS-B-1	24 W	1280 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR102-24W-DS-W	24 W	1150 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20


Basis Rot

EN Aluminium fittings. Luminaires with a rotary mechanism allow to direct light in the interior.
 DE Beschläge aus Aluminium. Leuchten mit einem Drehmechanismus ermöglichen es, das Licht in den Innenraum zu richten.
 IT L'armatura e' in alluminio. Le lampade con il meccanismo rotante consentono di dirigere la luce all'interno.
 FR Armature en aluminium. Les luminaires à mécanisme rotatif permettent de diriger la lumière à l'intérieur.

Read more on the website



LEDS OSRAM




CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR036-4-12WTW-DD-B	12 W	550 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR036-4-12WTW-DD-W	12 W	600 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR036-4-12WTW-DD2-B	12 W	629 LM	DALI 2	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR036-4-12WTW-DD2-W	12 W	821 LM	DALI 2	IP 20




Read more on the website



EN A high pressure aluminum body provides high heat dissipation. A rotating mechanism on an elegant bar to adjust the light flux.
 DE Hochdruck-Aluminiumrahmen für hohe Wärmeableitung. Schwenkvorrichtung an einer stilvollen Leiste zur Einstellung des Lichtstroms.
 IT Il corpo fatto in alluminio ad alta pressione fornisce l'alto livello di dissipatore di calore. Il meccanismo girevole su una barra elegante per regolare il flusso luminoso.
 FR Le corps est en aluminium haute pression, offre une dissipation thermique élevée. Un mécanisme rotatif sur une barre élégante pour régler le flux lumineux.





LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR005-2-12W3K-B	12 W	844 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK / WHITE	TR005-2-12W3K-BW	12 W	862 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR005-2-12W3K-BBS	12 W	844 LM	NO	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR005-4-12W-DS-B	12 W	947 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK / WHITE	TR005-4-12W-DS-BW	12 W	987 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR005-4-12W-DS-BBS	12 W	953 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Lenses, filters and rings

Read more on the website

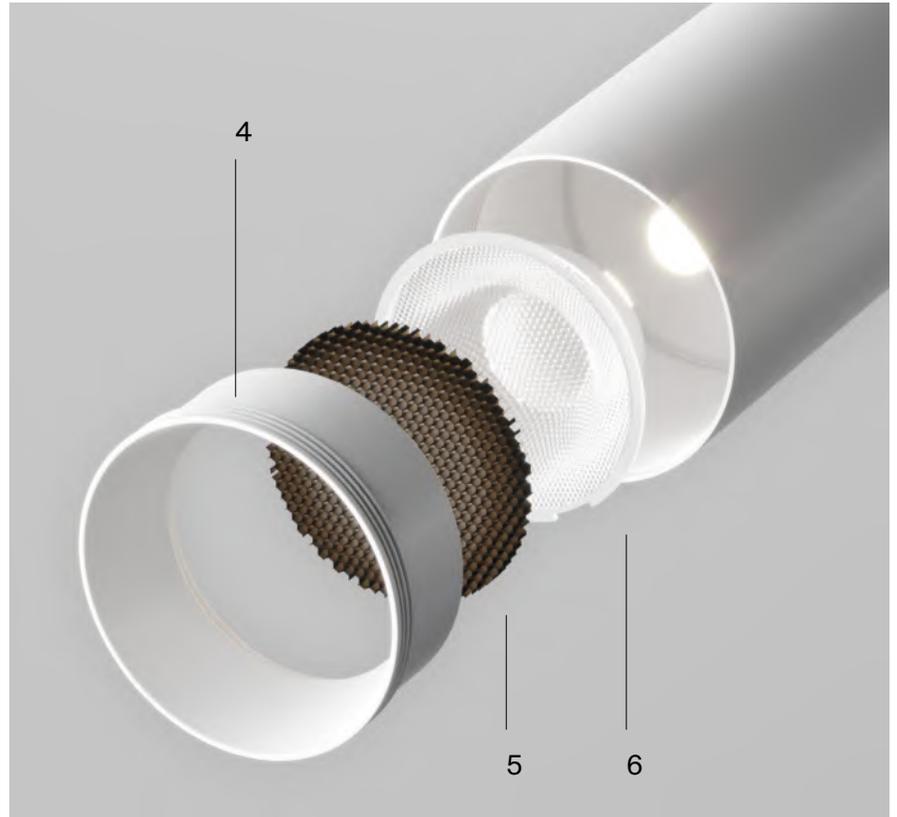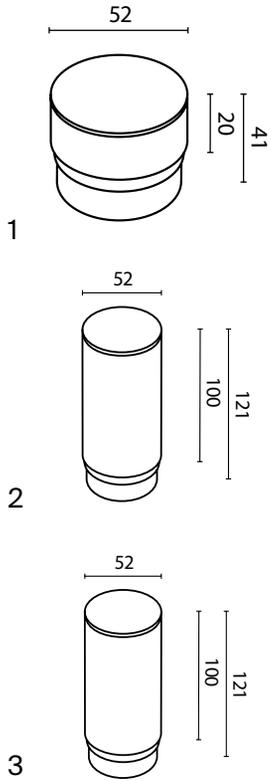

SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 MATTE DIFFUSER	RINGSACR-12-W	4 RING	RINGM-12-W		<input type="checkbox"/> WHITE
2 MATTE DIFFUSER	RINGLACR-12-W	5 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D38		
3 MATTE DIFFUSER	RINGMACR-12-W	6 LENSES	LENSD38-15	15°	
			LENSD38-24	24°	
			LENSD38-36	36°	
			LENSD38-50	50°	

Elti Duo


^{EN} A high pressure aluminum body provides high heat dissipation. A rotating mechanism on an elegant bar to adjust the light flux.

^{DE} Hochdruck-Aluminiumrahmen für hohe Wärmeableitung. Schwenkvorrichtung an einer stilvollen Leiste zur Einstellung des Lichtstroms.


^{IT} Il corpo fatto in alluminio ad alta pressione fornisce l'alto livello di dissipatore di calore. Il meccanismo girevole su una barra elegante per regolare il flusso luminoso.

^{FR} Le corps est en aluminium haute pression, offre une dissipation thermique élevée. Un mécanisme rotatif sur une barre élégante pour régler le flux lumineux.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR005-2-2X12W3K-B	24 W	1463 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ BLACK / WHITE	TR005-2-2X12W3K-BW	24 W	1563 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ BLACK / BRASS	TR005-2-2X12W3K-BBS	24 W	1517 LM	NO	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	■ BLACK	TR005-4-2X12W-DS-B	24 W	1735 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	■ BLACK / WHITE	TR005-4-2X12W-DS-BW	24 W	1802 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	■ BLACK / BRASS	TR005-4-2X12W-DS-BBS	24 W	1624 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Focus LED


EN A distinctive feature of the Focus LED series is minimalism combined with modern technologies.

DE Minimalismus in Kombination mit moderner Technik ist das Markenzeichen der Serie FOCUS LED.


IT Il minimalismo combinato con la tecnologia moderna è una caratteristica distintiva della serie Focus LED.

FR Le minimalisme en combinaison avec les technologies modernes est une caractéristique distinctive de la série Focus LED.

Read more on the website




LEDS EPISTAR

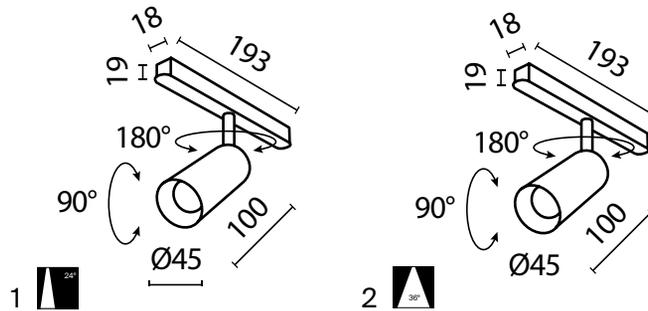


1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR032-2-5W3K-S-B	5 W	350 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR032-2-5W3K-S-W	5 W	420 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR032-2-5W4K-S-B	5 W	380 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR032-2-5W4K-S-W	5 W	470 LM	NO	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR032-4-5W3K-S-DS-B	5 W	380 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	WHITE	TR032-4-5W3K-S-DS-W	5 W	420 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2						
3K WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR032-2-5W3K-M-BBS	5 W	377 LM	NO	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR032-4-5W3K-M-DS-BBS	5 W	376 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR032-4-5WTW-S-DD-B	5 W	300 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	WHITE	TR032-4-5WTW-S-DD-W	5 W	300 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR032-4-5WTW-S-DD2-B	5 W	300 LM	DALI 2	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	WHITE	TR032-4-5WTW-S-DD2-W	5 W	300 LM	DALI 2	IP 20

Lenses, filters and rings

Read more on the website

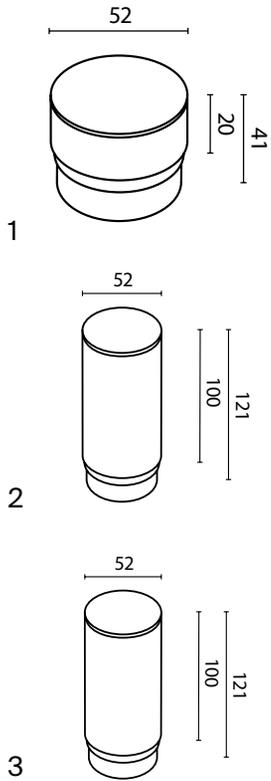

EN Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
 DE Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
 IT Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
 FR Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).

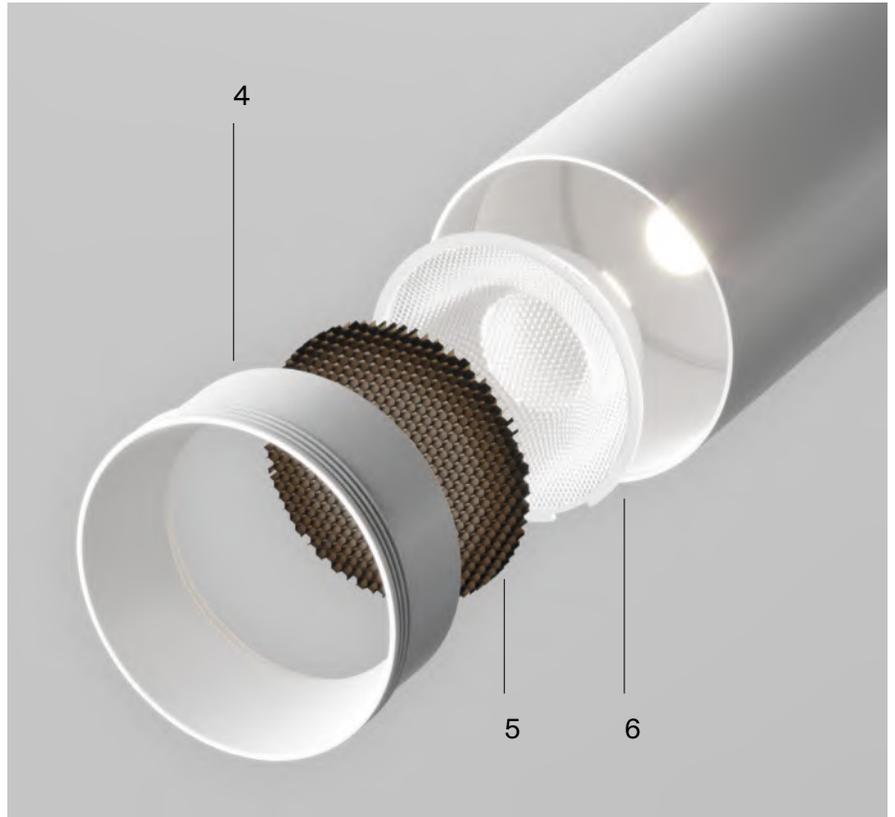

SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 MATTE DIFFUSER	RINGSACR-5-W	4 RING	RINGS-5-W		<input type="checkbox"/> WHITE
2 MATTE DIFFUSER	RINGLACR-5-W	5 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D31		
3 MATTE DIFFUSER	RINGMACR-5-W	6 LENSES	LENSD31-15	15°	
			LENSD31-24	24°	
			LENSD31-36	36°	
			LENSD31-50	50°	

Focus LED


EN A distinctive feature of the Focus LED series is minimalism combined with modern technologies.

DE Minimalismus in Kombination mit moderner Technik ist das Markenzeichen der Serie FOCUS LED.


IT Il minimalismo combinato con la tecnologia moderna è una caratteristica distintiva della serie Focus LED.

FR Le minimalisme en combinaison avec les technologies modernes est une caractéristique distinctive de la série Focus LED.

Read more on the website




LEDS EPISTAR

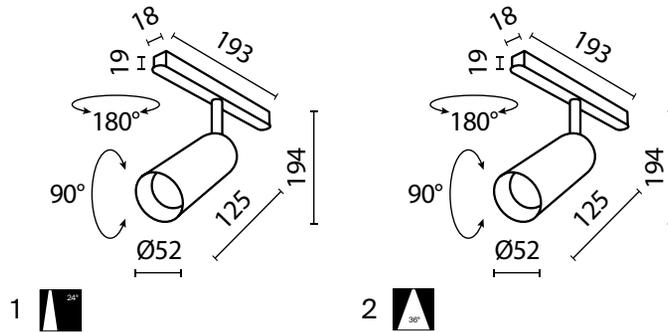


1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3K	WARM WHITE	BLACK	TR032-2-12W3K-S-B	12 W	840 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR032-2-12W3K-S-W	12 W	970 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR032-2-12W4K-S-B	12 W	840 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR032-2-12W4K-S-W	12 W	1000 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR032-4-12W3K-S-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR032-4-12W3K-S-DS-W	12 W	1080 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2							
3K	WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR032-2-12W3K-M-BBS	12 W	904 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR032-4-12W3K-M-DS-BBS	12 W	944 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR032-4-12WTW-S-DD-B	12 W	950 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR032-4-12WTW-S-DD-W	12 W	950 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR032-4-12WTW-S-DD2-B	12 W	950 LM	DALI 2	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR032-4-12WTW-S-DD2-W	12 W	950 LM	DALI 2	IP 20

Lenses, filters and rings

Read more on the website

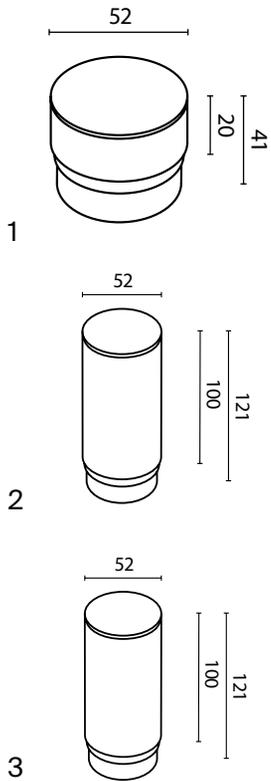

EN Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
 DE Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
 IT Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
 FR Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).

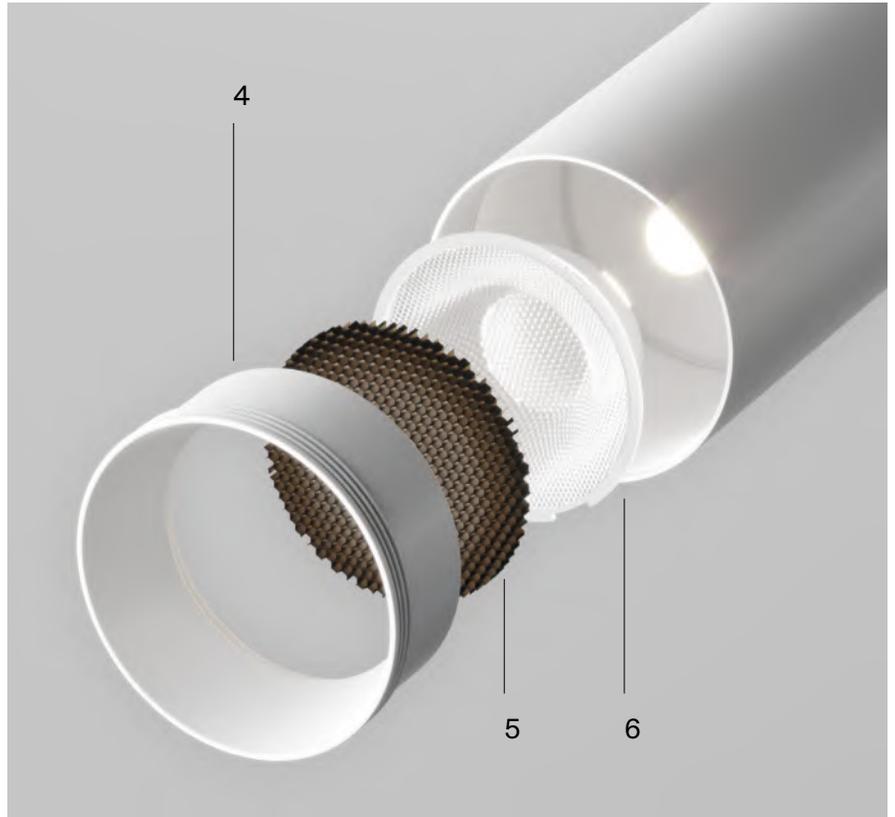

SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 MATTE DIFFUSER	RINGSACR-12-W	4 RING	RINGM-12-W		<input type="checkbox"/> WHITE
2 MATTE DIFFUSER	RINGLACR-12-W	5 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D38		
3 MATTE DIFFUSER	RINGMACR-12-W	6 LENSES	LENSD38-15	15°	
			LENSD38-24	24°	
			LENSD38-36	36°	
			LENSD38-50	50°	





Focus LED


EN A distinctive feature of the Focus LED series is minimalism combined with modern technologies.

DE Minimalismus in Kombination mit moderner Technik ist das Markenzeichen der Serie FOCUS LED.



IT Il minimalismo combinato con la tecnologia moderna è una caratteristica distintiva della serie Focus LED.

FR Le minimalisme en combinaison avec les technologies modernes est une caractéristique distinctive de la série Focus LED.

Read more on the website



LEDS EPISTAR




1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
WARM WHITE	BLACK	TR032-2-20W3K-S-B	20 W	1400 LM	NO	IP 20
WARM WHITE	WHITE	TR032-2-20W3K-S-W	20 W	1600 LM	NO	IP 20
WHITE	BLACK	TR032-2-20W4K-S-B	20 W	1500 LM	NO	IP 20
WHITE	WHITE	TR032-2-20W4K-S-W	20 W	1910 LM	NO	IP 20
ADJUSTABLE	BLACK	TR032-4-20W3K-S-DS-B	20 W	1500 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
ADJUSTABLE	WHITE	TR032-4-20W3K-S-DS-W	20 W	1630 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2						
ADJUSTABLE	BLACK	TR032-4-20WTW-S-DD-B	20 W	1200 LM	DALI	IP 20
ADJUSTABLE	WHITE	TR032-4-20WTW-S-DD-W	20 W	1200 LM	DALI	IP 20
ADJUSTABLE	BLACK	TR032-4-20WTW-S-DD2-B	20 W	1200 LM	DALI 2	IP 20
ADJUSTABLE	WHITE	TR032-4-20WTW-S-DD2-W	20 W	1200 LM	DALI 2	IP 20

Lenses, filters and rings

Read more on the website



EN Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
 DE Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
 IT Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
 FR Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).

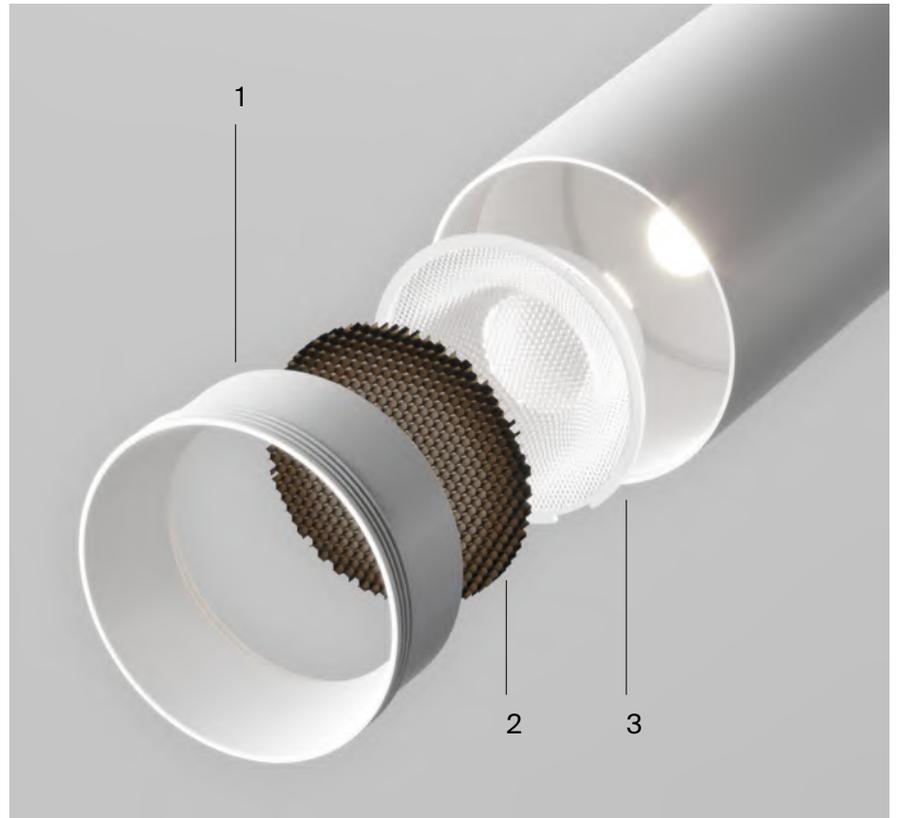

SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 RING	RINGL-20-W		<input type="checkbox"/> WHITE
2 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D50		
3 LENSES	LENSD50-15	15°	
	LENSD50-24	24°	
	LENSD50-36	36°	
	LENSD50-50	50°	

Focus LED



EN A distinctive feature of the Focus LED series is minimalism combined with modern technologies.

DE Minimalismus in Kombination mit moderner Technik ist das Markenzeichen der Serie FOCUS LED.

IT Il minimalismo combinato con la tecnologia moderna è una caratteristica distintiva della serie Focus LED.

FR Le minimalisme en combinaison avec les technologies modernes est une caractéristique distinctive de la série Focus LED.

Read more on the website



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3K	WARM WHITE	BLACK	TR041-2-12W3K-B	12 W	840 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR041-2-12W3K-W	12 W	1040 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR041-2-12W3K-BBS	12 W	883 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR041-2-12W4K-B	12 W	900 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR041-2-12W4K-W	12 W	1090 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR041-4-12W3K-M-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR041-4-12W3K-M-DS-W	12 W	890 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR041-4-12W3K-M-DS-BBS	12 W	1014 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR041-4-12WTW-DD-B	12 W	900 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR041-4-12WTW-DD-W	12 W	900 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR041-4-12WTW-DD2-B	12 W	900 LM	DALI 2	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR041-4-12WTW-DD2-W	12 W	900 LM	DALI 2	IP 20

Focus T


^{EN} Aluminium body. A compact diameter of the dome lamp.

^{DE} Der Rahmen ist aus Aluminium hergestellt. Kompakter Lampenschirmdurchmesser.

^{IT} Il corpo è fatto in alluminio. L'angolo di dispersione è 36. Il diametro compatto del paralume.

^{FR} Le corps est fait en aluminium. Diamètre de l'abat-jour compact.


Read more
on the website



LEDS BRIDGELUX




ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D24



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR141-2-6W3K-M-B	6 W	270 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR141-2-6W3K-M-W	6 W	280 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BRASS	TR141-2-6W3K-M-BS	6 W	280 LM	NO	IP 20

Gala

Read more on the website




^{EN} Special shutters give a round or square shape to a light spot of various sizes. A focusing ring adjusts the light spot clarity.

^{DE} Mit Hilfe spezieller Verschlüsse kann der Lichtpunkt rund oder quadratisch in verschiedenen Größen gestaltet werden. Mit dem Fokussiererring lässt sich die Schärfe des Lichtpunkts einstellen.

^{IT} Con l'aiuto delle tende speciali è possibile dare una forma rotonda o quadrata di una macchia luminosa delle diverse dimensioni. Con l'anello di messa a fuoco è possibile regolare la chiarezza della macchia luminosa.

^{FR} À l'aide de rideaux spéciaux, vous pouvez créer une forme ronde ou carrée d'un spot lumineux de différentes tailles. À l'aide de la bague de mise au point, vous pouvez régler la clarté du spot lumineux.



LEDS LUMINUS




CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR108-2-10W3K-B	10 W	360 LM	NO	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR108-4-10W3K-DS-B	10 W	290 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20




Lens

EN Housing material: Metal. The luminaire includes a clear lens, providing a studio-like effect.
 DE Metallgehäuse. Die Leuchte hat eine transparente Linse, die einen studioähnlichen Effekt erzeugt.
 IT Crpo in metallo. La lampadacomprende una lente trasparente, che crea un effetto studio.
 FR Boîtier en métal. Le luminaire est doté d'une lentille transparente, offrant un effet semblable à celui d'un studio.

Read more
on the website



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR217-2-15W3K-B	15 W	770 LM	NO	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR217-4-15WTW-DD-B	15 W	770 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR217-4-15WTW-DD2-B	15 W	770 LM	DALI 2	IP 20



Larc

Read more
on the website




^{EN} Matte diffuser on the body for uniform illumination. Rotation around its axis by 355°.

Wide beam angle. LED light source.


^{DE} Matter Diffusor am Rahmen sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung. 355°-Drehung um die eigene Achse. Breiter Lichtstreuwinkel. LED-Lichtquelle.

^{IT} Diffusore opaco sul corpo per un'illuminazione uniforme. Rotazione attorno al proprio asse di 355°. Ampio angolo di diffusione. Sorgente luminosa LED.

^{FR} Diffuseur mat sur le corps pour un éclairage uniforme. Rotation autour de son axe sur 355°. Grand angle de diffusion. Source de lumière LED.



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3K	WARM WHITE	BLACK	TR086-2-25W3K-B	25 W	1880 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR086-2-25W3K-W	25 W	1880 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR086-2-25W4K-B	25 W	1880 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR086-2-25W4K-W	25 W	1880 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR086-4-25W-DS-B	25 W	1950 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR086-4-25W-DS-W	25 W	1950 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20







Luna


EN Metal fittings. Dome lamp: blown glass with a compact matte diffuser inside.

DE Beschläge - Metall. Lampenschirm - mundgeblasenes Glas mit einem kompakten matten Diffusor im Inneren.


IT L'armature e' metallo. Il paralume è fatto in vetro soffiato con il diffusore di color opaco compatto all'interno.

FR Armature en métal. L'abat-jour est en verre soufflé avec un diffuseur mat compact à l'intérieur.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3K	WARM WHITE	BLACK	TR039-2-5W3K-1	5 W	280 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR039-2-5W3K-W-1	5 W	220 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR039-2-5W4K-1	5 W	300 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR039-2-5W4K-W-1	5 W	240 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR039-4-5W3K-WW-DS-1	5 W	300 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR039-4-5W3K-WW-DS-W-1	5 W	230 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR039-4-5WTW-DD-B	6 W	300 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR039-4-5WTW-DD2-B	6 W	350 LM	DALI 2	IP 20

Luna


EN Metal fittings. Dome lamp: blown glass with a compact matte diffuser inside.

DE Beschläge - Metall. Lampenschirm - mundgeblasenes. Glas mit einem kompakten matten. Diffusor im Inneren.


IT L'armature e' metallo. Il paralume è fatto in vetro soffiato con il diffusore di color opaco compatto all'interno.

FR Armature en métal. L'abat-jour est en verre soufflé avec un diffuseur mat compact à l'intérieur.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR




CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	BLACK	TR038-2-5W3K-1	5 W	280 LM	NO IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR038-2-5W3K-W-1	5 W	220 LM	NO IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR038-2-5W4K-1	5 W	300 LM	NO IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR038-2-5W4K-W-1	5 W	240 LM	NO IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR038-4-5W3K-WW-DS-1	5 W	300 LM	BLUETOOTH MESH IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR038-4-5W3K-WW-DS-W-1	5 W	230 LM	BLUETOOTH MESH IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR038-4-5WTW-DD-B	6 W	300 LM	DALI IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR038-4-5WTW-DD2-B	6 W	300 LM	DALI 2 IP 20

Outline



Read more
on the website



^{EN} Black aluminum housing with a “light corridor” linear light effect. A special lens creates an optical effect of circular peripheral lighting.
^{DE} Schwarzes Aluminiumgehäuse mit linearem “Lichtstrahl“-Lichteffekt. Eine spezielle Linse erzeugt den optischen Effekt einer kreisförmigen peripheren Beleuchtung.
^{IT} Corpo in alluminio nero. Effetto della linea di luce a “corridoio luminoso”. Lente speciale - effetto ottico di illuminazione periferica circolare.
^{FR} Boîtier en aluminium noir. Effet lumineux linéaire “couloir de lumière”. Lentille spéciale créant un effet optique d’éclairage périphérique circulaire.



LEDS OSRAM

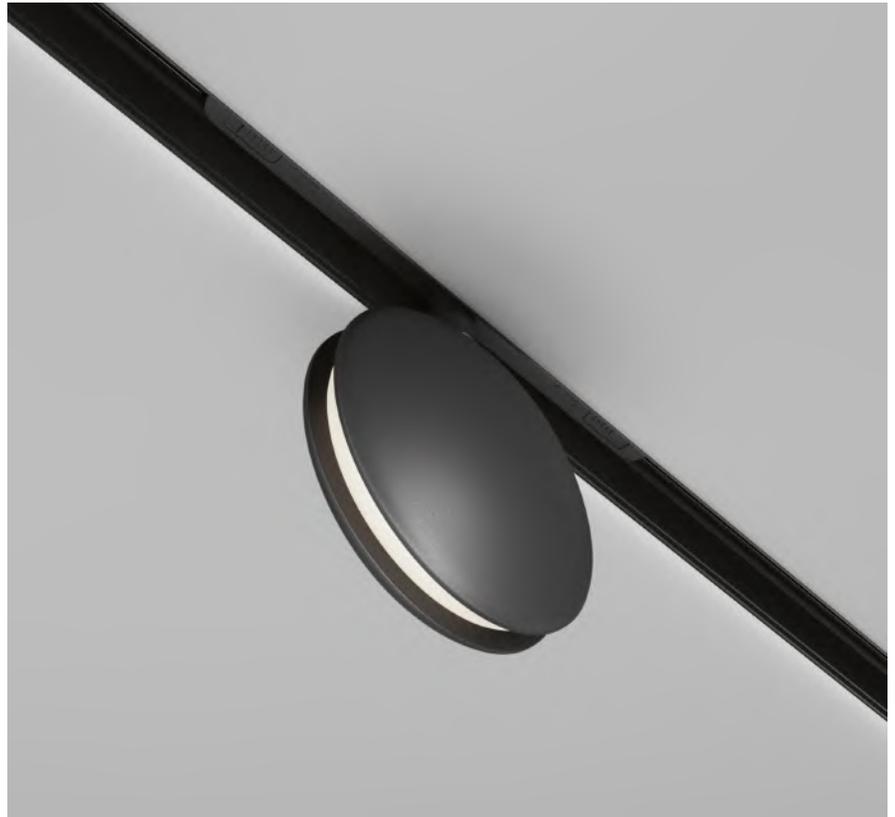



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR090-2-6W3K-B	6 W	28 LM	NO	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR090-4-6W-DS-B	6 W	31 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20




Parete

EN Wall Washer optics in an aluminum housing provide uniform wall illumination.
 DE Aluminiumgehäuse mit Wandfluter Optik – sorgt für eine gleichmäßige „Flutung“ der Wände mit Licht.
 IT Lampade con corpo in alluminio. L'ottica Wall Washer assicura un “riempimento” uniforme della luce sulle pareti.
 FR Lampes dans un boîtier en aluminium, Les optiques Wall Washing assurent une diffusion uniforme sur les murs.

Read more on the website



1



2

LEDS EPISTAR



1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
WARM WHITE	BLACK	TR106-2-12W3K-B	12 W	474 LM	NO	IP 20
WARM WHITE	WHITE	TR106-2-12W3K-W	12 W	552 LM	NO	IP 20
ADJUSTABLE	BLACK	TR106-4-12W-DS-B	12 W	218 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
ADJUSTABLE	WHITE	TR106-4-12W-DS-W	12 W	309 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2						
WARM WHITE	BLACK	TR106-2-18W3K-B	18 W	719 LM	NO	IP 20
WARM WHITE	WHITE	TR106-2-18W3K-W	18 W	879 LM	NO	IP 20
ADJUSTABLE	BLACK	TR106-4-18W-DS-B	18 W	374 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
ADJUSTABLE	WHITE	TR106-4-18W-DS-W	18 W	360 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Plato



EN Aluminium fittings. The lifting mechanism provides cable length adjustment with a slight movement of the hand.

DE Beschläge aus Aluminium. Das Hebezeug ermöglicht es, die Länge des Seils durch einfache Handbewegung einzustellen.

IT L'armatura e' in alluminio. Il meccanismo di sollevamento consente di regolare la lunghezza del cavo con un leggero movimento di una mano.

FR Armature en aluminium. Le mécanisme de levage permet d'ajuster la longueur du câble d'un léger mouvement de la main.

Read more on the website



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR131-2-15W3K-B	15 W	712 LM	NO	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR131-4-15W-DS-B	15 W	707 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



3K WARM WHITE	BLACK	TR123-2-15W3K-B	15 W	708 LM	NO	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR123-4-15W-DS-B	15 W	769 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20








Points


Read more
on the website




EN Metal body. Hidden LED light source. Focusing optics for key-light.
 DE Metallrahmen. Versteckte LED-Lichtquelle. Konzentrierende Optik für gerichtete
 Beleuchtung.
 IT Corpo in metallo. Sorgente luminosa a LED nascosta. Ottica concentrante per
 illuminazione direzionale.
 FR Corps en métal. de lumière LED dissimulée. Optique non imageante pour un éclairage
 orientable.




LEDS SANAN



1



2



3

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K	WARM	■ BLACK	TR031-2-12W2.7K-B	12 W	760 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR031-2-12W3K-B	12 W	840 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR031-2-12W3K-W	12 W	900 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR031-2-12W4K-B	12 W	900 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR031-2-12W4K-W	12 W	940 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	■ BLACK	TR031-4-12W3K-S-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	□ WHITE	TR031-4-12W3K-S-DS-W	12 W	810 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	■ BLACK	TR031-4-12WTW-DD-B	12 W	900 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	□ WHITE	TR031-4-12WTW-DD-W	12 W	950 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	■ BLACK	TR031-4-12WTW-DD2-B	12 W	840 LM	DALI 2	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	□ WHITE	TR031-4-12WTW-DD2-W	12 W	960 LM	DALI 2	IP 20

2

2.7K	WARM	■ BLACK	TR031-2-18W2.7K-B	18 W	1110 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	■ BLACK	TR031-2-18W3K-B	18 W	1260 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	□ WHITE	TR031-2-18W3K-W	18 W	1210 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	■ BLACK	TR031-2-18W4K-B	18 W	1350 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	□ WHITE	TR031-2-18W4K-W	18 W	1320 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	■ BLACK	TR031-4-18W3K-S-DS-B	18 W	1350 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	□ WHITE	TR031-4-18W3K-S-DS-W	18 W	1160 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	■ BLACK	TR031-4-18WTW-DD-B	18 W	1350 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	□ WHITE	TR031-4-18WTW-DD-W	18 W	1350 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	■ BLACK	TR031-4-18WTW-DD2-B	18 W	1237 LM	DALI 2	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	□ WHITE	TR031-4-18WTW-DD2-W	18 W	1399 LM	DALI 2	IP 20

3

2.7K-6K	ADJUSTABLE	■ BLACK	TR031-4-24WTW-DD-B	24 W	1650 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	□ WHITE	TR031-4-24WTW-DD-W	24 W	1650 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	■ BLACK	TR031-4-24WTW-DD2-B	24 W	1655 LM	DALI 2	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	□ WHITE	TR031-4-24WTW-DD2-W	24 W	1793 LM	DALI 2	IP 20

Points Rot


EN Aluminium and plastic fittings. Lamps with a rotary mechanism allow you to direct light in the interior.

DE Material der Beschläge - Aluminium und Kunststoff. Leuchten mit einem Drehmechanismus ermöglichen es, das Licht in den Innenraum zu richten.


IT Il materiale della armatura è di alluminio e della material plastica. Le lampade con il meccanismo rotante consentono di dirigere la luce all'interno.

FR Matériau de l'armature - aluminium et plastique. Les luminaires à mécanisme rotatif permettent de diriger la lumière vers l'intérieur.

Read more on the website



LEDS SANAN



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR033-4-12WTW-DD-B	12 W	850 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	WHITE	TR033-4-12WTW-DD-W	12 W	900 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR033-4-12WTW-DD2-B	12 W	844 LM	DALI 2	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	WHITE	TR033-4-12WTW-DD2-W	12 W	944 LM	DALI 2	IP 20

Points S

Read more on the website




^{EN} Aluminium fittings. The unique optical system of the lamp creates an amazing “light from nowhere” effect and is invisible even when turned on, illuminating only the necessary object.

^{DE} Material der Beschläge - Aluminium. Die einzigartige Optik der Leuchte erzeugt einen überraschenden «Licht aus dem Nichts»-Effekt und ist selbst im eingeschalteten Zustand unsichtbar und beleuchtet nur das gewünschte Objekt.

^{IT} Il materiale del rinforzo è alluminio. L'esclusivo sistema ottico della lampada crea un effetto straordinario «luce da nessun luogo» ed è invisibile anche quando è acceso, illuminando solo di un oggetto necessario.

^{FR} Matériau de l'armature - aluminium. Le système optique unique de la lampe crée un effet étonnant de « lumière venue de nulle part » et est invisible même lorsqu'elle est allumée, illuminant uniquement l'objet nécessaire.



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR100-2-2W3K-S-B	2 W	81 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR100-2-2W3K-S-W	2 W	79 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR100-2-2W4K-S-B	2 W	82 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR100-2-2W4K-S-W	2 W	95 LM	NO	IP 20

Relax


EN Aluminium body. A decorative disk-shaped track luminaire.

DE Material der Beschläge - Aluminium. Dekorative Schienenleuchte in Form einer Scheibe.


IT Il materiale dell'armatura è alluminio. La lampada a binario decorativa a forma di un disco.

FR Matériau de l'armature en aluminium. Luminaire sur rail décoratif en forme de disque.

Read more
on the website



LEDS SANAN



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR107-2-5W3K-B	5 W	164 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR107-2-5W3K-W	5 W	160 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR107-2-5W3K-BS	5 W	139 LM	NO	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK	TR107-4-5W-DS-B	5 W	204 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	WHITE	TR107-4-5W-DS-W	5 W	215 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR107-4-5W-DS-BS	5 W	180 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



TR100-2-2W4K-S-B

TR107-4-5W-DS-B



EN Matte diffuser on the body for uniform illumination. Rotation around its axis by 355°. Wide beam angle.
 DE Matter Diffusor am Rahmen sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung. 355°-Drehung um die eigene Achse. Breiter Lichtstreuwinkel.
 IT Diffusore opaco sul corpo per un'illuminazione uniforme. Rotazione intorno al proprio asse di 355°. Ampio angolo di diffusione.
 FR Diffuseur mat sur le corps pour un éclairage uniforme. Rotation autour de son axe sur 355°. Grand angle de diffusion.

Read more on the website



LEDS SANAN



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3K	WARM WHITE	BLACK	TR040-2-18W3K	18 W	1080 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR040-2-18W3K-W	18 W	1120 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK / BRASS	TR040-2-18W3K-BBS	18 W	1205 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR040-2-18W4K	18 W	1170 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR040-2-18W4K-W	18 W	1260 LM	NO	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR040-4-18W3K-DS	18 W	1170 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR040-4-18W3K-DS-W	18 W	890 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK / BRASS	TR040-4-18W3K-DS-BBS	18 W	994 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR040-4-18WTW-DD-B	18 W	750 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR040-4-18WTW-DD-W	18 W	750 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR040-4-18WTW-DD2-B	18 W	750 LM	DALI 2	IP 20
2.7K-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR040-4-18WTW-DD2-W	18 W	750 LM	DALI 2	IP 20





Flarity

FOCUS LED
SKIM
BASIS

136
138
140

POINTS
BUBBLE
LUNA

142
144
146

KEILA
BIANCA
PLATO
ZERO


147
148
150
154



LUNA
TR149-1-5W3K-B-DE






Read more
on the website

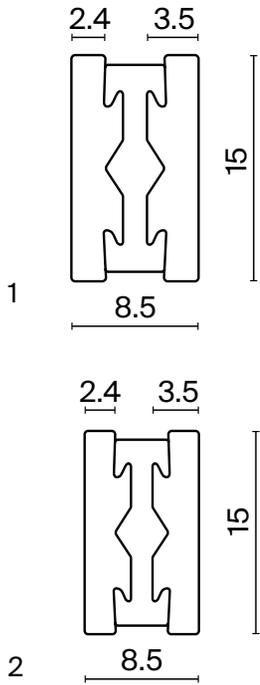

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
1 TRACK	■ BLACK	TRX154-111B	H15 X W8.5 X L1000
	■ BLACK	TRX154-112B	H15 X W8.5 X L2000
	■ BRASS	TRX154-111BS	H15 X W8.5 X L1000
	■ BRASS	TRX154-112BS	H15 X W8.5 X L2000
2 ROUND TRACK	■ BLACK	TRX154-R-D650-B	H15 X W325 X L650
	■ BLACK	TRX154-R-D800-B	H15 X W400 X L800
	■ BRASS	TRX154-R-D650-BS	H15 X W325 X L650
	■ BRASS	TRX154-R-D800-BS	H15 X W400 X L800





SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
1 *SIDE POWER INPUT	■ BLACK	TRA154C-SB1-B
	■ BRASS	TRA154C-SB1-BS

*The length is adjustable from 200 to 1200 mm.



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
2 A HANGING SET WITH A BASE FOR A POWER SUPPLY UNIT FOR A ROUND TRACK	■ BLACK	TRA154SW-BB-R-B
	■ BRASS	TRA154SW-BB-R-BS



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
3 SEMICIRCULAR TRACK	■ BLACK	TRX154-SR-D650-B	H15 X W650 X L650
	■ BLACK	TRX154-SR-D800-B	H15 X W800 X L800
	■ BRASS	TRX154-SR-D650-BS	H15 X W650 X L650
	■ BRASS	TRX154-SR-D800-BS	H15 X W800 X L800



Wall modification

EN Wall mounting components.
 DE Zubehör für die Wandmontage.
 IT Componenti per il montaggio a parete.
 FR Composants pour montage mural.

Read more on the website



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
*WALL BASE FOR THE POWER SUPPLY UNIT WITH POWER INLET	■ BLACK	TRA155CW-BB-B
	■ BRASS	TRA155CW-BB-BS



*30W and 60W power suppliers are suitable.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
WALL SINGLE MOUNT	■ BLACK	TRA155CW-S1-B
	■ BRASS	TRA155CW-S1-BS



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
WALL DOUBLE MOUNT	■ BLACK	TRA155CW-D1-B
	■ BRASS	TRA155CW-D1-BS



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
WALL SINGLE MOUNT ELONGATED	■ BLACK	TRA155CW-SL1-B
	■ BRASS	TRA155CW-SL1-BS





8kg max

5kg max

2 m

1 m



WALL SINGLE MOUNT
 TRA155CW-S1-B
 TRA155CW-S1-BS

WALL DOUBLE MOUNT
 TRA155CW-D1-B
 TRA155CW-D1-BS

WALL SINGLE MOUNT ELONGATED
 TRA155CW-SL1-B
 TRA155CW-SL1-BS

WALL BASE FOR THE POWER SUPPLY UNIT WITH POWER INLET
 TRA155CW-BB-B
 TRA155CW-BB-BS

Recommended number of fastenings - at least three per 2 metres.
 Maximum mechanical load for a one metre track - 5kg,
 for a two metre track - 8kg.

Short modification

Read more on the website



^{EN} Surface mounting components with shortened bases. Assembled height: minimum 124 mm, maximum 184 mm.

^{DE} Zubehör für die Montage mit verkürzten Sockeln. Aufbauhöhe: mindestens 124 mm, maximal 184 mm.

^{IT} Componenti per il montaggio su superficie con basi accorciate. Altezza complessiva: minima - 124 mm, massima - 184 mm.

^{FR} Composants pour montage en surface avec des bases raccourcies. Hauteur totale : minimum 124mm, maximum 184mm.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
*SHORT CEILING BASE FOR THE POWER SUPPLY UNIT WITH POWER INLET	■ BLACK	TRA156C-BB1-B
	■ BRASS	TRA156C-BB1-BS



*30W and 60W power suppliers are suitable.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
SHORT CEILING MOUNT WITH POWER INLET 78 MM	■ BLACK	TRA156C-B1-B
	■ BRASS	TRA156C-B1-BS



SHORT SINGLE CEILING MOUNT 78 MM	■ BLACK	TRA156C-S1-B
	■ BRASS	TRA156C-B1-BS



SHORT SINGLE CEILING MOUNT 138 MM	■ BLACK	TRA156C-SL1-B
	■ BRASS	TRA156C-SL1-BS



SHORT DOUBLE CEILING MOUNT 78 MM	■ BLACK	TRA156C-D1-B
	■ BRASS	TRA156C-D1-BS



SHORT CEILING MOUNT WITH DIRECT POWER CONNECTOR 78 MM	■ BLACK	TRA156C-IPC1-B
	■ BRASS	TRA156C-IPC1-BS




8kg max

5kg max

2 m


1 m

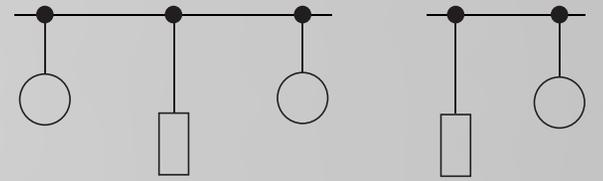

SHORT SINGLE
CEILING
MOUNT 78 MM
TRA156C-SL1-B
TRA156C-SL1-BS

SHORT CEILING MOUNT
WITH DIRECT POWER
CONNECTOR 78 MM
TRA156C-IPC1-B
TRA156C-IPC1-BS

SHORT CEILING MOUNT
WITH POWER INLET 78 MM
TRA156C-B1-B
TRA156C-B1-BS

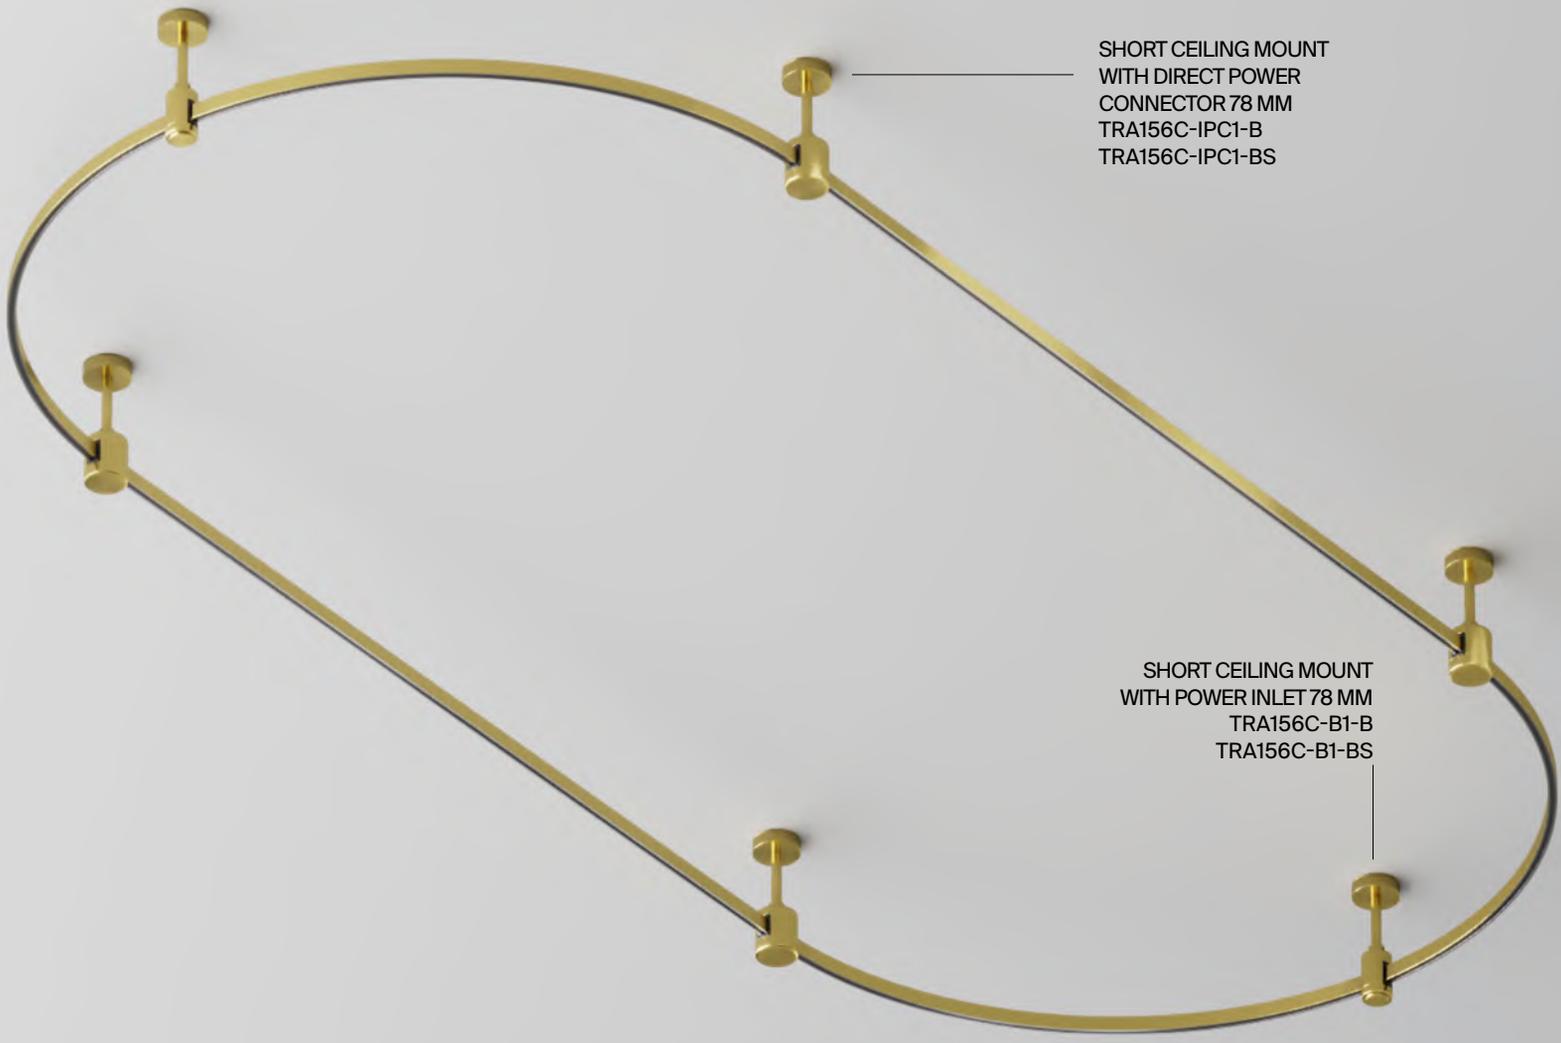

Medium modification

^{EN} Surface mounting components with medium bases. Assembled height: minimum 346 mm, maximum 406 mm.

^{DE} Zubehör für die Aufputzmontage mit mittleren Sockeln. Aufbauhöhe: mindestens 346 mm, maximal 406 mm.

^{IT} Componenti per il montaggio su superficie con basi intermedie. Altezza complessiva: minima - 346 mm, massima - 406 mm.

^{FR} Composants pour montage en surface avec des bases moyennes.

Hauteur totale : hauteur minimale 346mm, hauteur maximale 406mm.

Read more on the website




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
MEDIUM SINGLE CEILING MOUNT 300 MM	BLACK	TRA158C-S1-B
	BRASS	TRA158C-S1-BS
MEDIUM SINGLE CEILING MOUNT 360 MM	BLACK	TRA158C-SL1-B
	BRASS	TRA158C-SL1-BS
MEDIUM CEILING MOUNT WITH DIRECT POWER CONNECTOR 360 MM	BLACK	TRA158C-IPCL1-B
	BRASS	TRA158C-IPCL1-BS

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
MEDIUM CEILING MOUNT WITH POWER INLET 360 MM	BLACK	TRA158C-BL1-B
	BRASS	TRA158C-BL1-BS
MEDIUM DOUBLE CEILING MOUNT 300 MM	BLACK	TRA158C-D1-B
	BRASS	TRA158C-D1-BS
MEDIUM CEILING MOUNT WITH DIRECT POWER CONNECTOR 300 MM	BLACK	TRA158C-IPC1-B
	BRASS	TRA158C-IPC1-BS
MEDIUM CEILING MOUNT WITH POWER INLET 300 MM	BLACK	TRA158C-B1-B
	BRASS	TRA158C-B1-BS


8kg max

2 m



5kg max

1 m




MEDIUM CEILING MOUNT
WITH POWER INLET
300 MM
TRA158C-B1-B
TRA158C-B1-BS

MEDIUM DOUBLE
CEILING MOUNT
300 MM
TRA158C-D1-B
TRA158C-D1-BS

MEDIUM SINGLE
CEILING MOUNT
300 MM
TRA158C-S1-B
TRA158C-S1-BS

MEDIUM SINGLE
CEILING MOUNT
360 MM
TRA158C-SL1-B
TRA158C-SL1-BS

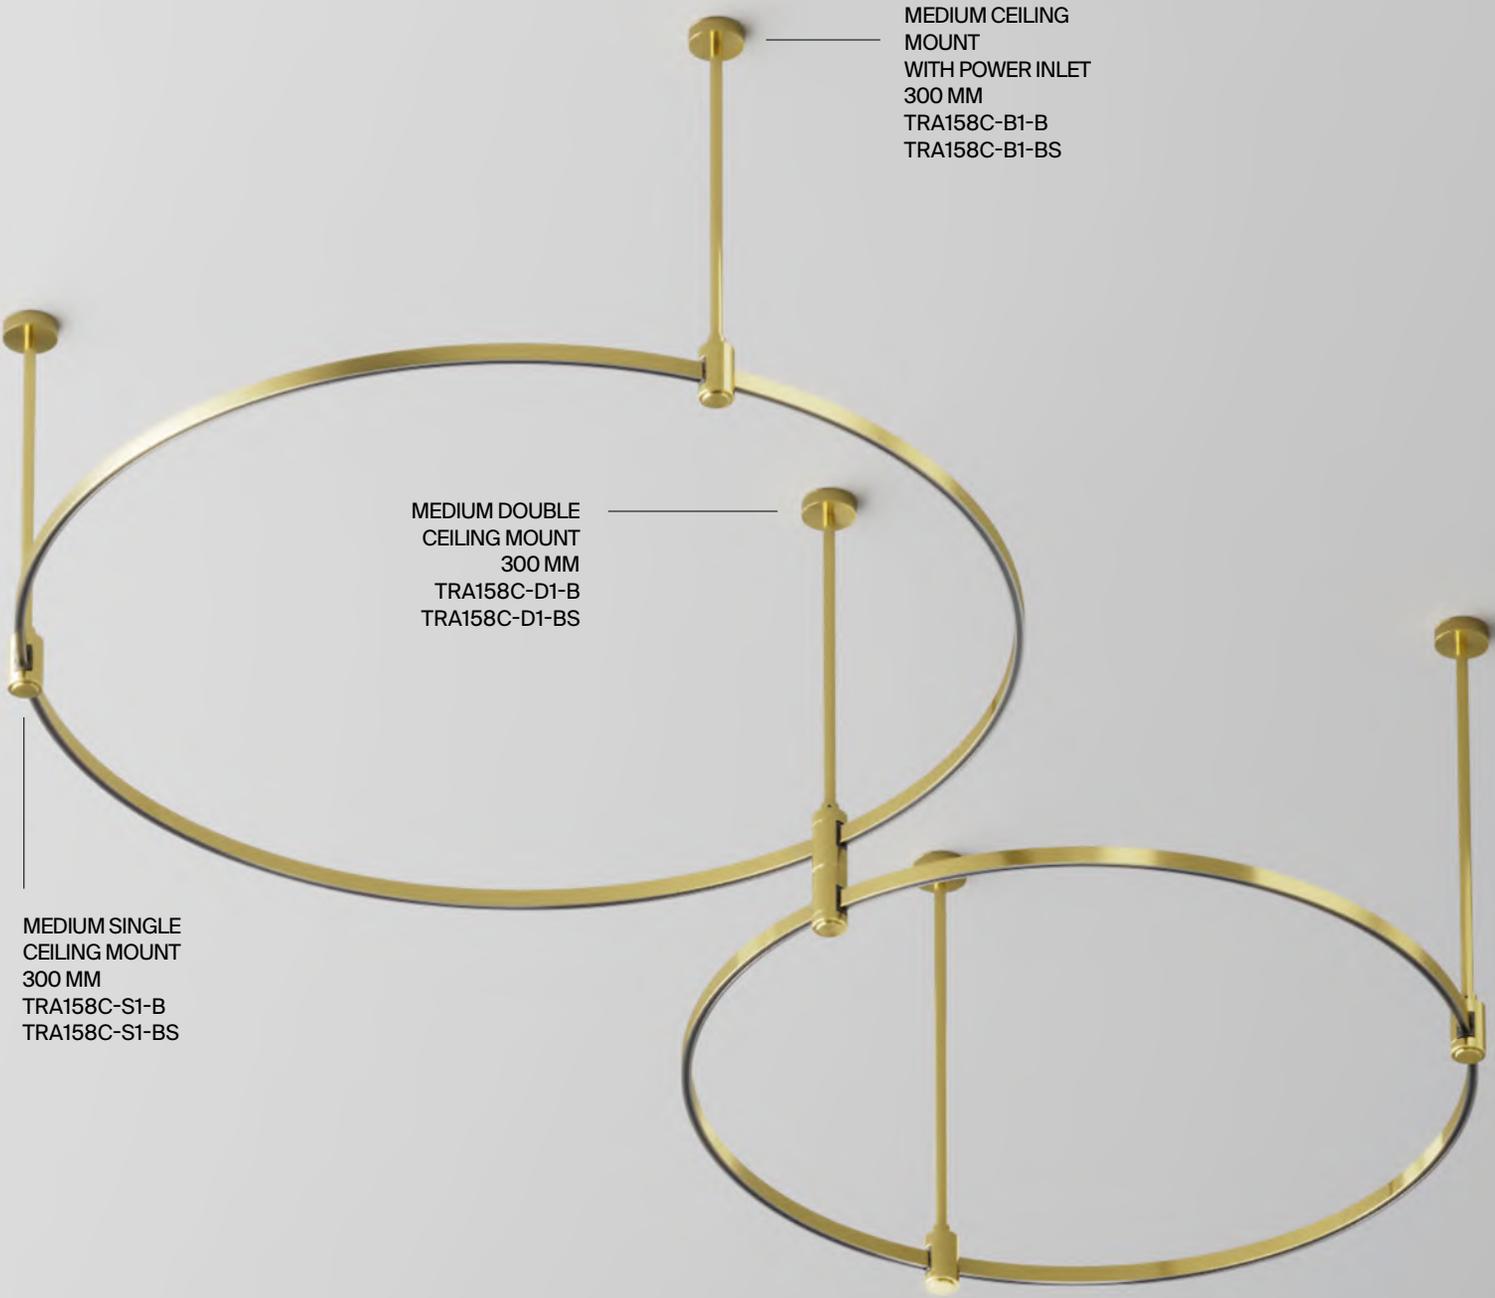

Long modification

Read more on the website



^{EN} Surface mounting components with long bases. Assembled height: minimum 745 mm, maximum 804 mm.
^{DE} Zubehör für die Aufbaumontage mit hohen Sockeln. Aufbauhöhe: mindestens 745 mm, maximal 804 mm.
^{IT} Componenti per il montaggio su superficie con basi lunghe. Altezza complessiva: minima - 745 mm, massima - 804 mm.
^{FR} Composants pour montage en surface avec des bases longues. Hauteur totale : minimum 745mm, maximum 804mm.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
LONG SINGLE CEILING MOUNT 700 MM	BLACK	TRA159C-S1-B
	BRASS	TRA159C-S1-BS
LONG SINGLE CEILING MOUNT 760 MM	BLACK	TRA159C-SL1-B
	BRASS	TRA159C-SL1-BS
LONG CEILING MOUNT WITH DIRECT POWER CONNECTOR 760 MM	BLACK	TRA159C-IPCL1-B
	BRASS	TRA159C-IPCL1-BS



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
LONG CEILING MOUNT WITH POWER INLET 700 MM	BLACK	TRA159C-B1-B
	BRASS	TRA159C-B1-BS
LONG DOUBLE CEILING MOUNT 700 MM	BLACK	TRA159C-D1-B
	BRASS	TRA159C-D1-BS
LONG CEILING MOUNT WITH DIRECT POWER CONNECTOR 700 MM	BLACK	TRA159C-IPC1-B
	BRASS	TRA159C-IPC1-BS
LONG CEILING BASE FOR THE POWER SUPPLY UNIT WITH POWER INLET 385 MM	BLACK	TRA159C-BB1-B
	BRASS	TRA159C-BB1-BS

8kg max

5kg max


2 m

1 m



LONG SINGLE
CEILING
MOUNT 700 MM
TRA159C-S1-B
TRA159C-S1-BS

LONG DOUBLE
CEILING
MOUNT 700 MM
TRA159C-D1-B
TRA159C-D1-BS

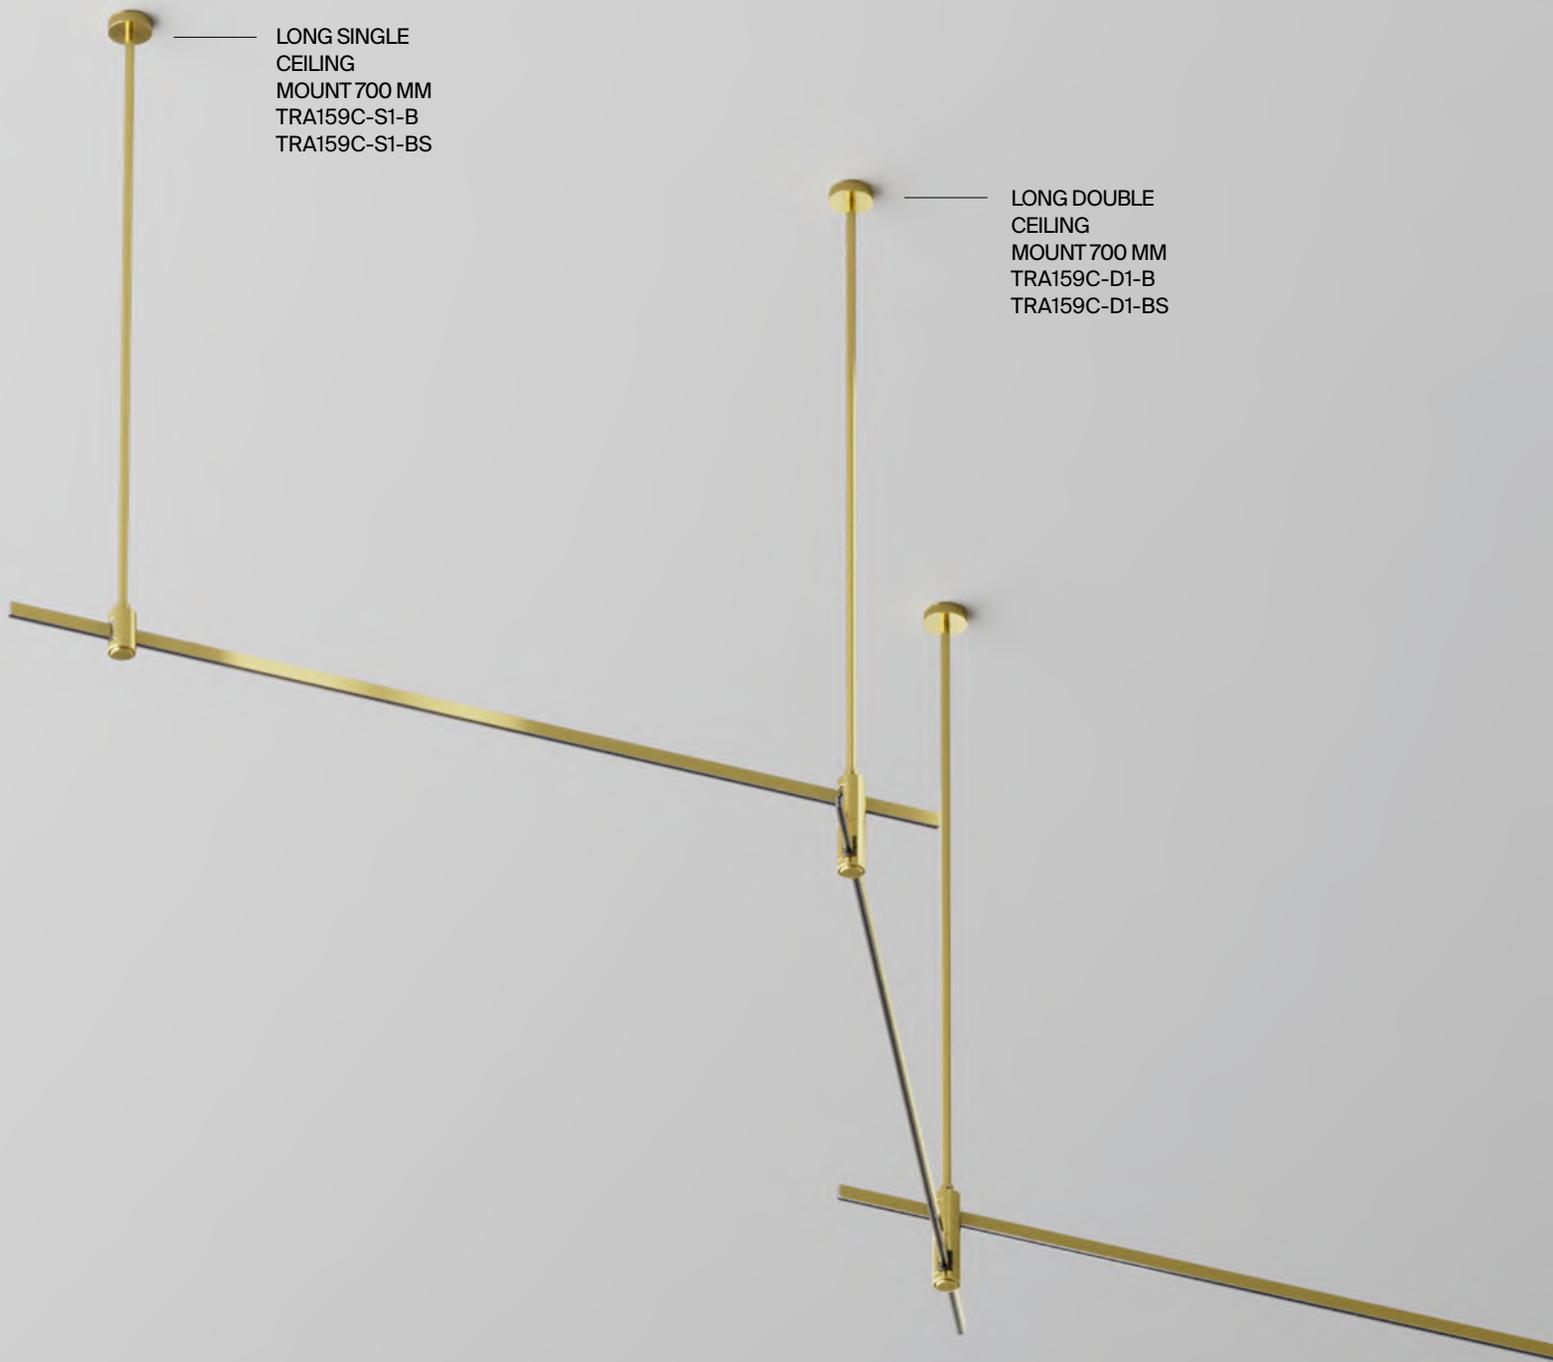

Pendant modification

Read more on the website



^{EN} Suspended mounting components on cable pendants. Assembled height: min 85 mm – max 1,200 mm.

^{DE} Zubehör für Pendelmontage mit Drahtseilauflhängung. Gesamthöhe: mindestens 85 mm, maximal 1200 mm.

^{IT} Componenti per il montaggio a sospensione tramite fune. Altezza complessiva min 85 – max 1200mm.

^{FR} Composants pour installation suspendue à l'aide de suspensions à câbles. Hauteur totale : minimum 85mm, maximum 1200 mm.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
HANG CABLE SUSPENSION WITH POWER SUPPLY INLET	■ BLACK	TRA157SW-B1-B
	■ BRASS	TRA157SW-B1-BS



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
HANG SINGLE CABLE SUSPENSION	■ BLACK	TRA157SW-S1-B
	■ BRASS	TRA157SW-S1-BS




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
HANG DOUBLE CABLE SUSPENSION	■ BLACK	TRA157SW-D1-B
	■ BRASS	TRA157SW-D1-BS



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
HANG CABLE SUSPENSION WITH DIRECT POWER CONNECTOR	■ BLACK	TRA157SW-IPC1-B
	■ BRASS	TRA157SW-IPC1-BS



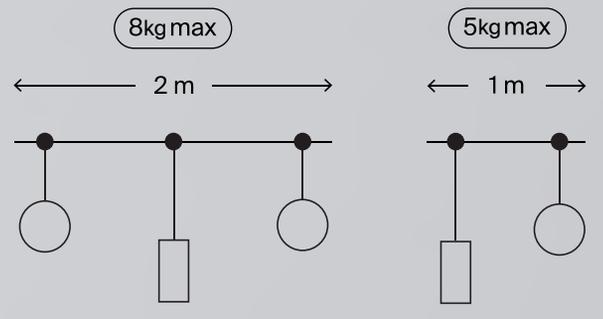

HANG SINGLE
CABLE
SUSPENSION
TRA157SW-S1-B
TRA157SW-S1-BS

HANG CABLE
SUSPENSION
WITH POWER
SUPPLY INLET
TRA157SW-B1-B
TRA157SW-B1-BS



Power supply

Read more on the website




EN Power supplies convert AC mains voltage of 220V to DC 24V.

DE Netzteile wandeln die Netzwechselfspannung von 220 V (AC) in 24 V Gleichspannung (DC) um.

IT Gli alimentatori sono convertitori CA tensione di rete CA 220 V a tensione CC 24 V.

FR Les blocs d'alimentation sont des convertisseurs de tension secteur 220VAC en 24VDC.



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE	MAX W LAMPS
POWER SUPPLY	<input type="checkbox"/> WHITE	30-220-240-24-G2	H26,5 X W40 X L145	30 W
	<input type="checkbox"/> WHITE	60-220-240-24-G2	H31 X W40 X L200	60 W



Focus LED


^{EN} Aluminum housing in two versions: with swivel and fixed mechanisms. Group dimming supported with compatible DALI / 0-10V power supplies.

^{DE} Aluminiumgehäuse in zwei Varianten: mit festem oder schwenkbarem Mechanismus. Gruppendimmfunktion ist möglich mit kompatiblen DALI / 0-10V Netzteilen.

^{IT} Corpo in alluminio. Due opzioni per il corpo: con meccanismo rotante o senza. La funzione di dimmerazione di gruppo è supportata quando si utilizzano gli alimentatori appropriati utilizzando i protocolli Dali / 0~10V.

^{FR} Boîtier en aluminium. Deux variantes de boîtier : avec ou sans mécanisme de rotation. La fonction de gradation de groupe est possible avec des alimentations compatibles DALI / 0-10V.


Read more on the website



LEDS BRIDGELUX



1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR144-1-5W2.7K-W-BS-DE	5 W	200 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR144-1-5W3K-W-B-DE	5 W	200 LM	NO	IP 20



2	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR143-1-5W2.7K-W-BS-DE	5 W	200 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR143-1-5W3K-W-B-DE	5 W	200 LM	NO	IP 20



Skim

Read more
on the website



^{EN} Aluminum housing with light intensity control available through dimming (compatible with DALI / 0-10V power supplies).


^{DE} Aluminiumgehäuse mit Lichtstärkeregelung durch Dimmen (kompatibel mit DALI / 0-10V Netzteilen).

^{IT} Corpo in alluminio. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la potenza luminosa (opzione disponibile in caso di utilizzo con alimentatori DALI / 0~10V).

^{FR} Boîtier en aluminium. Grâce à la fonction de gradation, il est possible de régler l'intensité lumineuse (option disponible si utilisation des alimentations compatibles DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR145-1-3W2.7K-W-BS-DE	3 W	90 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR145-1-3W3K-W-B-DE	3 W	90 LM	NO	IP 20



Basis

Read more
on the website



^{EN} Aluminum housing. Diffuser made of matte polycarbonate. Dimming function allows light intensity control (available with DALI / 0-10V power supplies).


^{DE} Aluminiumgehäuse. Diffusor aus mattem Polycarbonat. Dimmfunktion ermöglicht die Steuerung der Lichtintensität (erhältlich mit DALI / 0-10V Netzteilen).

^{IT} Corpo in alluminio. Diffusore in polycarbonato opaco. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la potenza luminosa (opzione disponibile in caso di utilizzo con alimentatori DALI / 0~10V).

^{FR} Boîtier en aluminium. Diffuseur en polycarbonate mat. La fonction de gradation permet de contrôler l'intensité lumineuse (disponible avec les alimentations DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR151-1-12W2.7K-BS-DE	12 W	400 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR151-1-12W3K-B-DE	12 W	400 LM	NO	IP 20



Points

Read more
on the website



^{EN} Aluminum housing with light intensity control available through dimming (compatible with DALI / 0-10V power supplies).



^{DE} Aluminiumgehäuse mit Lichtstärkeregelung durch Dimmen (kompatibel mit DALI / 0-10V Netzteilen).

^{IT} Corpo in alluminio. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la potenza luminosa (opzione disponibile in caso di utilizzo con alimentatori DALI / 0~10V).

^{FR} Boîtier en aluminium. Grâce à la fonction de gradation, il est possible de régler l'intensité lumineuse (option disponible si utilisation des alimentations compatibles DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM

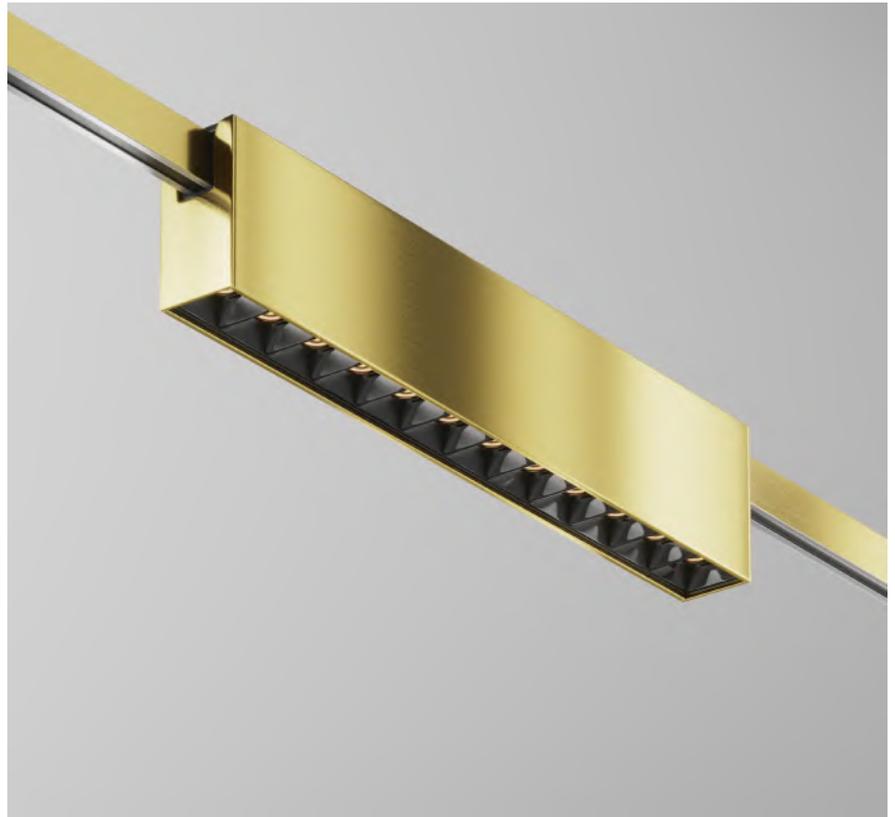

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR150-1-12W2.7K-M-BS-DE	12 W	400 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR150-1-12W3K-M-B-DE	12 W	400 LM	NO	IP 20



Bubble

Read more
on the website




^{EN} Aluminum housing with a spherical designer glass shade in clear color. Light intensity control with dimming is available.


^{DE} Aluminiumgehäuse mit einem kugelförmigen Design-Glasschirm in transparenter Ausführung. Lichtstärkeregelung mit Dimmung ist möglich.

^{IT} Corpo in alluminio. Lampada di design realizzata in vetro fuso ad alta resistenza. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la luminosità.

^{FR} Boîtier en aluminium. Lampe sphérique en verre design de couleur claire. La fonction de gradation permet de régler l'intensité lumineuse.



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS TRANSPARENT	TR148-1-3W2.7K-BS-DE	3 W	80 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR148-1-3W3K-B-DE	3 W	80 LM	NO	IP 20



Luna


Read more
on the website



^{EN} Aluminum housing with a spherical matte glass shade. Light intensity control with dimming is available (with compatible DALI / 0-10V power supplies).
^{DE} Aluminiumgehäuse. Kugelförmiger Schirm aus mattiertem Glas. Lichtstärkeregelung mit Dimmen ist möglich (mit kompatiblen DALI / 0-10V Netzteilen).
^{IT} Corpo in alluminio. Paralume sferico in vetro satinato. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la luminosità (opzione disponibile se utilizzato con alimentatori DALI / 0~10V).
^{FR} Boîtier en aluminium. Abat-jour sphérique en verre dépoli. Grâce à la fonction de gradation, il est possible de régler l'intensité lumineuse (option disponible si utilisation des alimentations compatibles DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR149-1-5W2.7K-BS-DE	5 W	250 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR149-1-5W3K-B-DE	5 W	250 LM	NO	IP 20

Keila


Read more
on the website



^{EN} Conical aluminum fittings and shade with an opal diffuser. Light intensity control with dimming is available.
^{DE} Armatur und Schirm in konischer Form aus Aluminium. Opalweißer Diffusor. Lichtstärkeregelung mit Dimmfunktion ist möglich.
^{IT} Struttura e paralume conico in alluminio. Diffusore in opale. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la luminosità.
^{FR} Structure en aluminium et abat-jour conique. Diffuseur opalin. La fonction de gradation permet d'ajuster l'intensité lumineuse.



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR146-1-5W2.7K-BS-DE	5 W	250 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR146-1-5W3K-B-DE	5 W	250 LM	NO	IP 20

Bianca

Read more
on the website



^{EN} Aluminum housing with a high-strength molded glass shade. Dimming function enables light adjustment (available with DALI / 0-10V power supplies).


^{DE} Aluminiumgehäuse mit hochfestem, geformtem Glasschirm. Die Dimmfunktion ermöglicht die Anpassung des Lichts (erhältlich mit DALI / 0-10V Netzteilen).

^{IT} Corpo in alluminio. Lampada realizzata in vetro fuso ad alta resistenza. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la potenza luminosa (opzione disponibile in caso di utilizzo con alimentatori DALI / 0~10V).

^{FR} Corps en aluminium. Lampe en verre moulé à haute résistance. Grâce à la fonction de gradation, il est possible d'ajuster l'intensité lumineuse (disponible avec les alimentations DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS TRANSPARENT	TR147-1-3W2.7K-BS-DE	3 W	60 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR147-1-3W3K-B-DE	3 W	60 LM	NO	IP 20



Plato


Read more
on the website



^{EN} Aluminum housing with light intensity control available through dimming (compatible with DALI / 0-10V power supplies).
^{DE} Aluminiumgehäuse mit Lichtstärkeregelung durch Dimmen (kompatibel mit DALI / 0-10V Netzteilen).
^{IT} Corpo in alluminio. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la potenza luminosa (opzione disponibile in caso di utilizzo con alimentatori DALI / 0~10V).
^{FR} Boîtier en aluminium. Grâce à la fonction de gradation, il est possible de régler l'intensité lumineuse (option disponible si utilisation des alimentations compatibles DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR153-1-10W2.7K-BS-DE	10 W	400 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR153-1-10W3K-B-DE	10 W	400 LM	NO	IP 20




Plato


Read more
on the website



^{EN} Aluminum housing with light intensity control available through dimming (compatible with DALI / 0-10V power supplies).
^{DE} Aluminiumgehäuse mit Lichtstärkeregelung durch Dimmen (kompatibel mit DALI / 0-10V Netzteilen).
^{IT} Corpo in alluminio. Grazie alla funzione di dimmerazione è possibile regolare la potenza luminosa (opzione disponibile in caso di utilizzo con alimentatori DALI / 0~10V).
^{FR} Boîtier en aluminium. Grâce à la fonction de gradation, il est possible de régler l'intensité lumineuse (option disponible si utilisation des alimentations compatibles DALI / 0-10V).



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR152-1-7W2.7K-BS-DE	7 W	250 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR152-1-7W3K-B-DE	7 W	250 LM	NO	IP 20



Zero

Read more
on the website



^{EN} Zero embodies a unique combination of design craftsmanship and the engineering excellence of the Flarity system.


^{DE} Zero vereint einzigartiges Designhandwerk mit der technischen Perfektion des Flarity-Systems.

^{IT} Zero incarna una combinazione unica di maestria nel design e perfezione ingegneristica del sistema Flarity.

^{FR} Zero incarne une combinaison unique de savoir-faire en design et de perfection ingénierique du système Flarity.



LEDS OSRAM



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BRASS	TR230-1-10W2.7K-BS-DE	10 W	550 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR230-1-10W3K-B-DE	10 W	550 LM	NO	IP 20





Radity



POINTS

TR149-1-5W3K-B-DE

Elements for surface mounting



Read more on the website


SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
END CAP	■ BLACK	TRA084EC-111B*
	□ WHITE	TRA084EC-111W*
	■ BLACK	TRA084EC-112B**
	□ WHITE	TRA084EC-112W**



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
POWER INPUT	■ BLACK	TRA084B-11B
	□ WHITE	TRA084B-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	■ BLACK	TRX084EC-111B	H5.5 X W25 X L1000
*END CAPS INCLUDED	□ WHITE	TRX084EC-111W	H5.5 X W25 X L1000
	■ BLACK	TRX084EC-112B	H5.5 X W25 X L2000
	□ WHITE	TRX084EC-112W	H5.5 X W25 X L2000

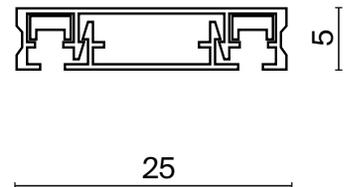

111* - for one-meter track
 112** - for a two-meter track
 The mounting kit in a set with plugs (differs by the quantity of self-tappers)



Elements for surface mounting



Read more on the website

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
STRAIGHT CONNECTOR	■ BLACK	TRA084C-11B
	□ WHITE	TRA084C-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
L-CONNECTOR	■ BLACK	TRA084CL-11B
	□ WHITE	TRA084CL-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
T-CONNECTOR	■ BLACK	TRA084CT-11B
	□ WHITE	TRA084CT-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
INTERNAL CORNER CONNECTOR	■ BLACK	TRA084CI-11B
	□ WHITE	TRA084CI-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
ROUND CONNECTOR	■ BLACK	TRA084CR-11B
	□ WHITE	TRA084CR-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
X-CONNECTOR	■ BLACK	TRA084CX-11B
	□ WHITE	TRA084CX-11W



T-CONNECTOR
TRA084CT-11B
TRA084CT-11W

X-CONNECTOR
TRA084CX-11B
TRA084CX-11W


POWER SUPPLY
TRA084DR-100B-1
TRA084DR-100W-1
TRA084DR-200B-1
TRA084DR-200W-1

INTERNAL CORNER
CONNECTOR
TRA084CI-11B
TRA084CI-11W

L-CONNECTOR
TRA084CL-11B
TRA084CL-11W

STRAIGHT
CONNECTOR
TRA084C-11B
TRA084C-11W

POWER INPUT
TRA084B-11B
TRA084B-11W

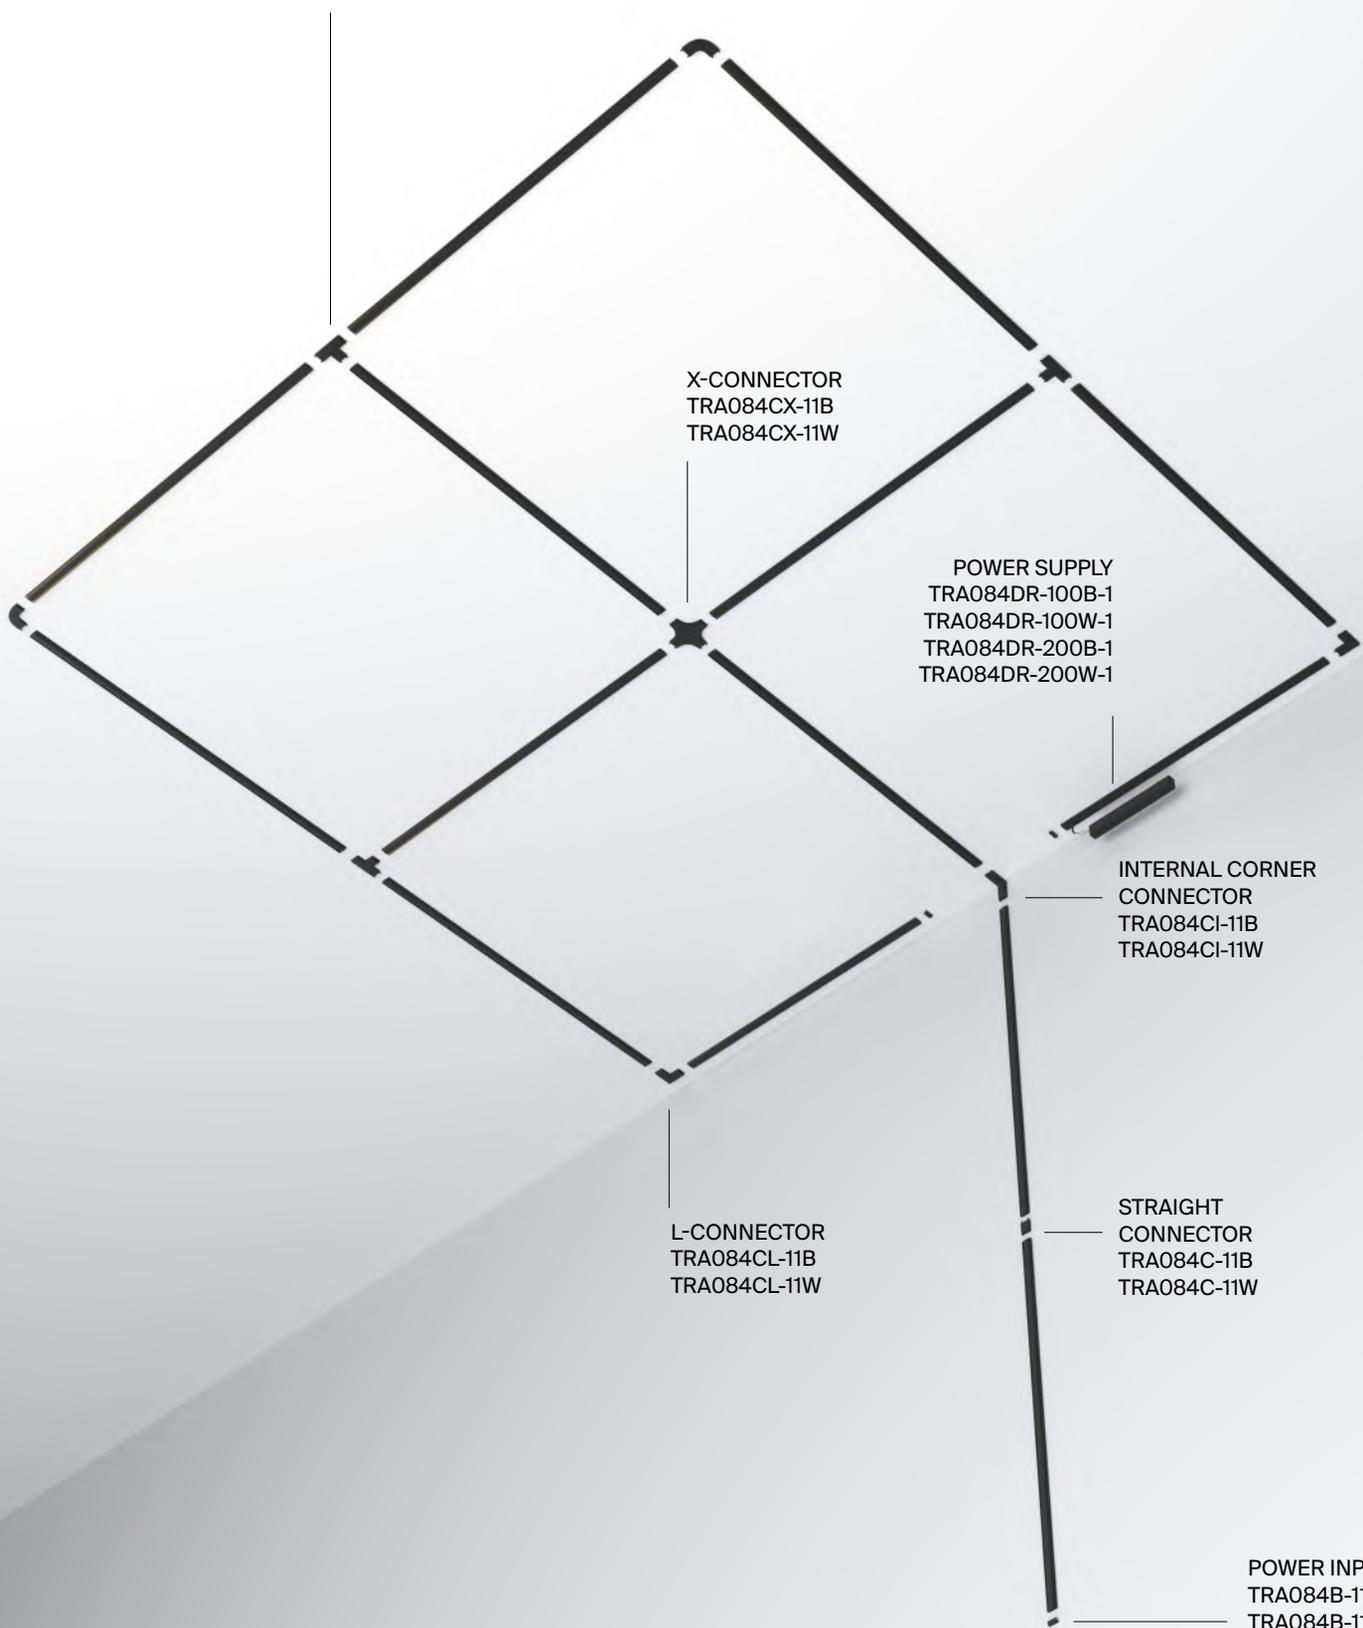

Power Supply


^{EN} Power supplies convert AC mains voltage of 220V to DC 24V.

^{DE} Netzteile wandeln die Netzwechselfspannung von 220 V (AC) in 24 V Gleichspannung (DC) um.

^{IT} Gli alimentatori sono convertitori CA tensione di rete CA 220 V a tensione CC 24 V.

^{FR} Les blocs d'alimentation sont des convertisseurs de tension secteur 220VAC en 24VDC.

Read more
on the website

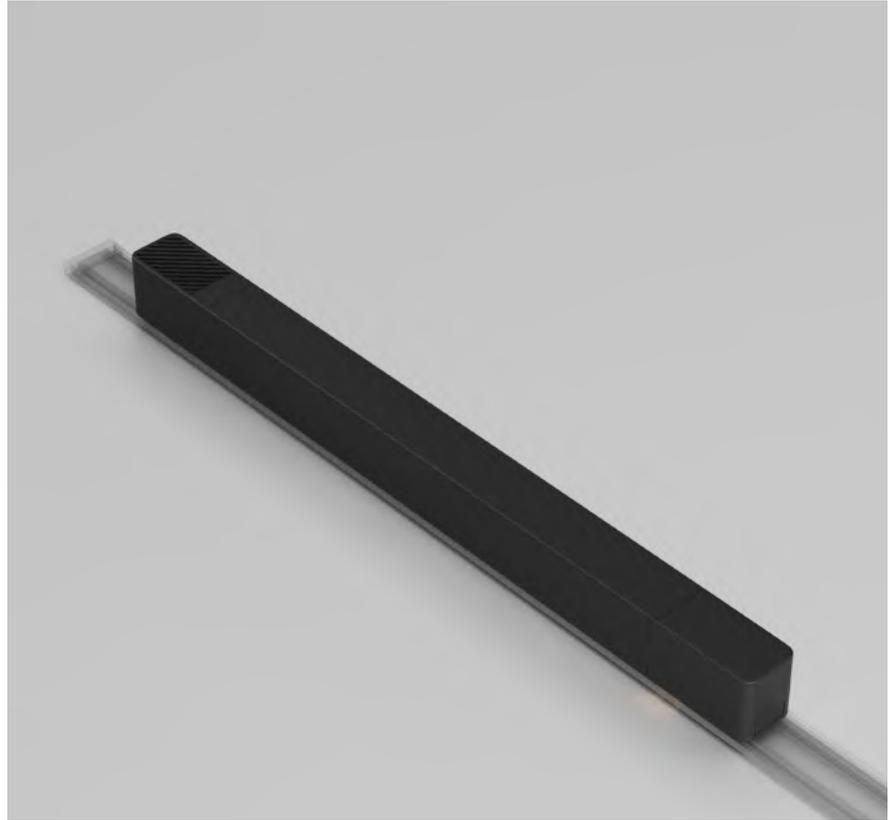

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE	MAX W LAMPS
POWER SUPPLY	■ BLACK	TRA084DR-100B-1	H28 x W25 x L340	100 W
	□ WHITE	TRA084DR-100W-1	H28 x W25 x L340	100 W
	■ BLACK	TRA084DR-200B-1	H28 x W25 x L395	200 W
	□ WHITE	TRA084DR-200W-1	H28 x W25 x L395	200 W
POWER SUPPLY	■ SILVER	TRA004DR-100S	H97 X W129	100 W
	■ SILVER	TRA004DR-150S	H97 X W159	150 W
	■ SILVER	TRA004DR-200S	H97 X W215	200 W
	■ SILVER	TRA004DR-320S	H115 X W215	320 W

Accessories

Read more
on the website



TRACK ADAPTOR

■ BLACK

TRA084FC-11SB

H52 X W25 X L115

□ WHITE

TRA084FC-11SW

H52 X W25 X L115

TRACK ADAPTOR

■ BLACK

TRA084FC-11LB

H52 X W25 X L222

□ WHITE

TRA084FC-11LW

H52 X W25 X L222



TR080-1-6W3K-B

TR080-1-12W3K-B

TR080-1-12W3K-B



Basis

EN Metal body. Wide scattering angle. LED light source. Soft dispersion.

DE Metallrahmen. Breiter Lichtstreuwinkel. LED-Lichtquelle. Weiche Streuung.




IT Corpo in metallo. Ampio angolo di diffusione. Sorgente luminosa LED. Diffusione morbida.

FR Corps métallique. Grand angle de diffusion. Source de lumière LED. Dissémination douce.

Read more
on the website



LEDS SANAN



1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR080-1-6W3K-B	6 W	350 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR080-1-6W3K-W	6 W	450 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR080-1-6W4K-B	6 W	350 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR080-1-6W4K-W	6 W	500 LM	NO	IP 20
2						
3K WARM WHITE	BLACK	TR080-1-12W3K-B	12 W	700 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR080-1-12W3K-W	12 W	950 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR080-1-12W4K-B	12 W	850 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR080-1-12W4K-W	12 W	1000 LM	NO	IP 20
3						
3K WARM WHITE	BLACK	TR080-1-18W3K-B	16 W	900 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR080-1-18W3K-W	16 W	1150 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR080-1-18W4K-B	16 W	900 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR080-1-18W4K-W	16 W	1200 LM	NO	IP 20

Basis Grid

EN Metal body. Wide scattering angle. LED light source. Soft dispersion.

DE Metallrahmen. Breiter Lichtstreuungswinkel. LED-Lichtquelle. Weiche Streuung.



IT Corpo in metallo. Ampio angolo di diffusione. Sorgente luminosa LED. Diffusione morbida.

FR Corps métallique. Grand angle de diffusion. Source de lumière LED. Dissémination douce.

Read more
on the website



LEDS SANAN



1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR084-1-6W3K-B	6 W	90 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR084-1-6W3K-W	6 W	90 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR084-1-6W4K-B	6 W	90 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR084-1-6W4K-W	6 W	90 LM	NO	IP 20
2						
3K WARM WHITE	BLACK	TR084-1-12W3K-B	12 W	700 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR084-1-12W3K-W	12 W	950 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR084-1-12W4K-B	12 W	850 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR084-1-12W4K-W	12 W	1000 LM	NO	IP 20

Focus LED



Read more
on the website



EN Metal body with swivel mechanism. 36° LED light source for perfect accent lighting.
 DE Metallrahmen mit einer Schwenkvorrichtung. LED-Lichtquelle mit 36°-Lichtstreuwinkel für eine perfekte Akzentbeleuchtung.
 IT Corpo in metallo con meccanismo girevole. Sorgente luminosa LED 36° per una perfetta illuminazione d'accento.
 FR Corps métallique avec mécanisme pivotant. Source de lumière LED avec angle de dissémination de 36° pour un éclairage d'accentuation parfait.



LEDS BRIDGELUX



1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR103-1-5W3K-M-B	5 W	400 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR103-1-5W3K-M-W	5 W	400 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR103-1-5W4K-M-B	5 W	450 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR103-1-5W4K-M-W	5 W	450 LM	NO	IP 20
2						
3K WARM WHITE	BLACK	TR103-1-12W3K-M-B	12 W	1000 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR103-1-12W3K-M-W	12 W	1000 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR103-1-12W4K-M-B	12 W	1100 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR103-1-12W4K-M-W	12 W	1100 LM	NO	IP 20


Points

EN Metal body. Hidden LED light source. Focusing optics for key-light.
 DE Metallrahmen. Versteckte LED-Lichtquelle. Konzentrierende Optik für gerichtete Beleuchtung.
 IT Corpo in metallo. Sorgente luminosa a LED nascosta. Ottica concentrante per illuminazione direzionale.
 FR Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée. Optique concentrée pour un éclairage orienté.

Read more on the website



LEDS SANAN

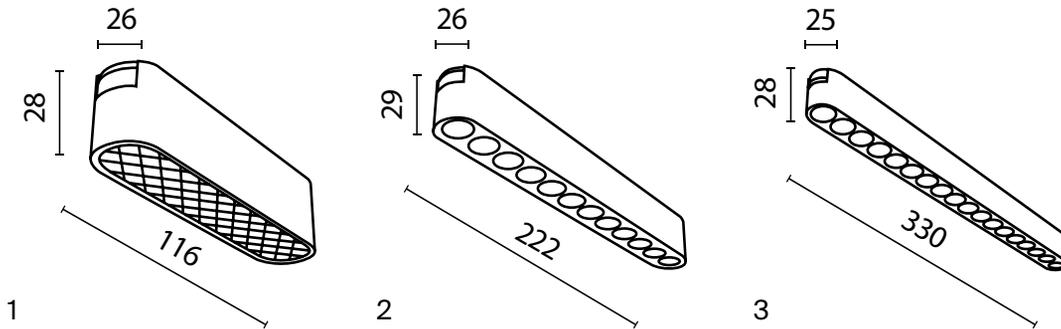

1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3K	WARM WHITE	BLACK	TR082-1-6W3K-M-B	6 W	600 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR082-1-6W3K-M-W	6 W	600 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR082-1-6W4K-M-B	6 W	700 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR082-1-6W4K-M-W	6 W	700 LM	NO	IP 20
2							
3K	WARM WHITE	BLACK	TR082-1-12W3K-M-B	12 W	1200 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR082-1-12W3K-M-W	12 W	1300 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR082-1-12W4K-M-B	12 W	1400 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR082-1-12W4K-M-W	12 W	1400 LM	NO	IP 20
3							
3K	WARM WHITE	BLACK	TR082-1-18W3K-M-B	16 W	1800 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR082-1-18W3K-M-W	16 W	1800 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR082-1-18W4K-M-B	16 W	1850 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR082-1-18W4K-M-W	16 W	1850 LM	NO	IP 20



Unity

ARTISAN	180	FOCUS ZOOM	192	ZON	210
CALIPSO	181	LIPARI	194	VIRAR	211
BASIS ROT	182	ONDA	196	FOCUS MINI	212
FOCUS	184	POINTS ROT	200	ELTI	214
FOCUS DUAL	186	POLAR	202	FOCUS DESIGN	216
FOCUS LED	188	VOURO	204	ORLO	218
FOCUS S	190	YIN	208	RIM	220



FOCUS LED
TR021-1-12W4K-W-D-B

Elements for surface and pendant mounting



Read more on the website


SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
END CAP	■ BLACK	TRA001EC-11B
	□ WHITE	TRA001EC-11W




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
POWER INPUT	■ BLACK	TRA001B-11B
	□ WHITE	TRA001B-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	■ BLACK	TRX001-111B	H20 X W34 X L1000
	■ BLACK	TRX001-112B	H20 X W34 X L2000
	□ WHITE	TRX001-111W	H20 X W34 X L1000
	□ WHITE	TRX001-112W	H20 X W34 X L2000



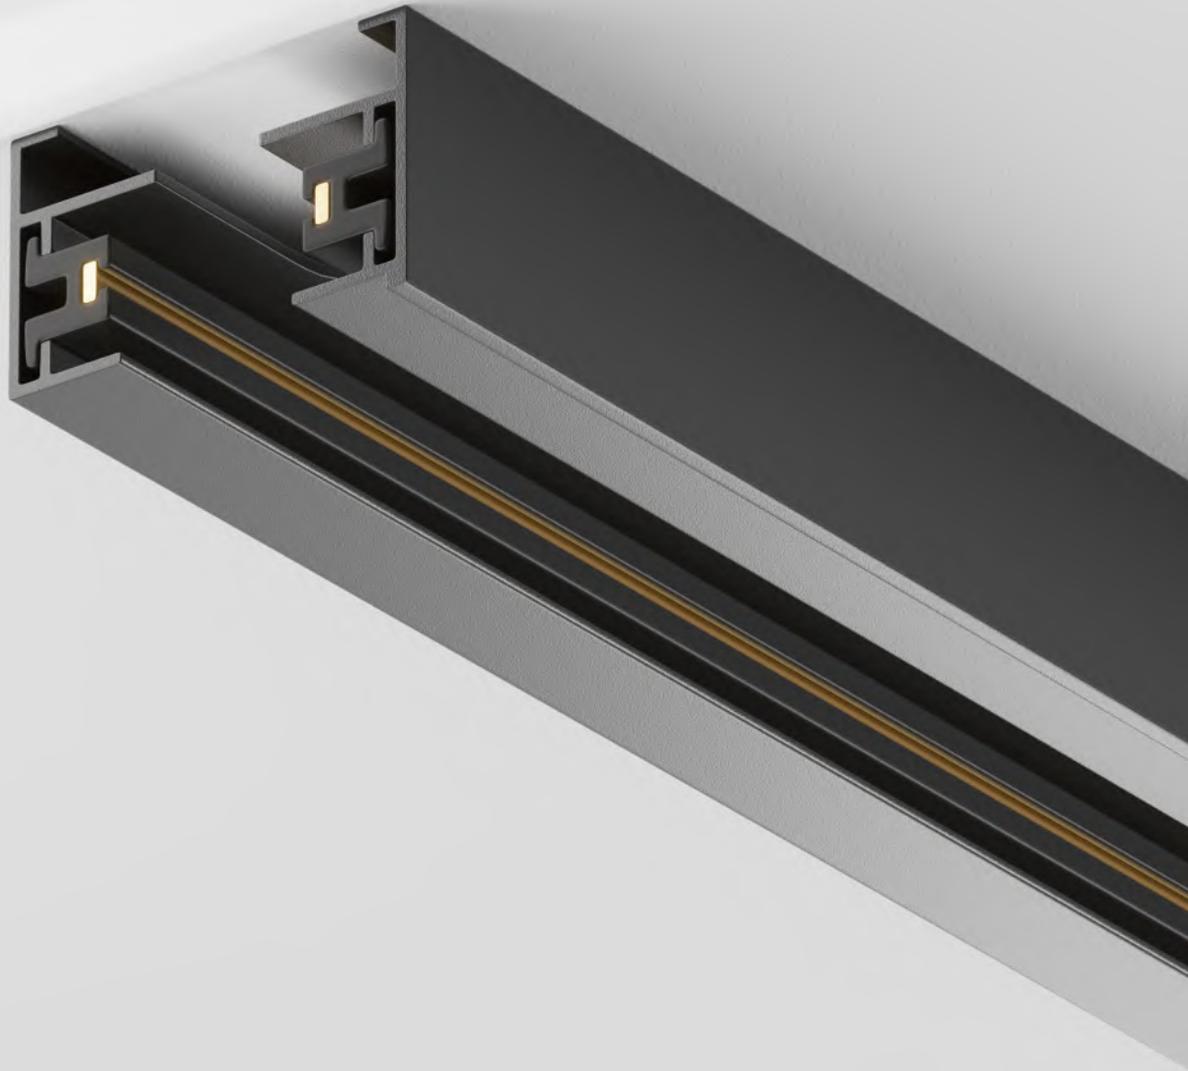

Elements for surface and pendant mounting



Read more on the website

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
STRAIGHT CONNECTOR	■ BLACK	TRA001C-11B
	□ WHITE	TRA001C-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
L-CONNECTOR	■ BLACK	TRA001CL-11B
	□ WHITE	TRA001CL-11W



FLEXIBLE CONNECTOR	■ BLACK	TRA001CF-11B
	□ WHITE	TRA001CF-11W



T-CONNECTOR	■ BLACK	TRA001CT-11B
	□ WHITE	TRA001CT-11W



X-CONNECTOR	■ BLACK	TRA001CX-11B
	□ WHITE	TRA001CX-11W



SUSPENSION KIT	■ BLACK	TRA001CW-11B
	□ WHITE	TRA001CW-11W



POWER INPUT
TRA001B-11B
TRA001B-11W

X-CONNECTOR
TRA001CX-11B
TRA001CX-11W


FLEXIBLE
CONNECTOR
TRA001CF-11B
TRA001CF-11W

T-CONNECTOR
TRA001CT-11B
TRA001CT-11W

L-CONNECTOR
TRA001CL-11B
TRA001CL-11W

STRAIGHT
CONNECTOR
TRA001C-11B
TRA001C-11W

END CAP
TRA001EC-11B
TRA001EC-11W

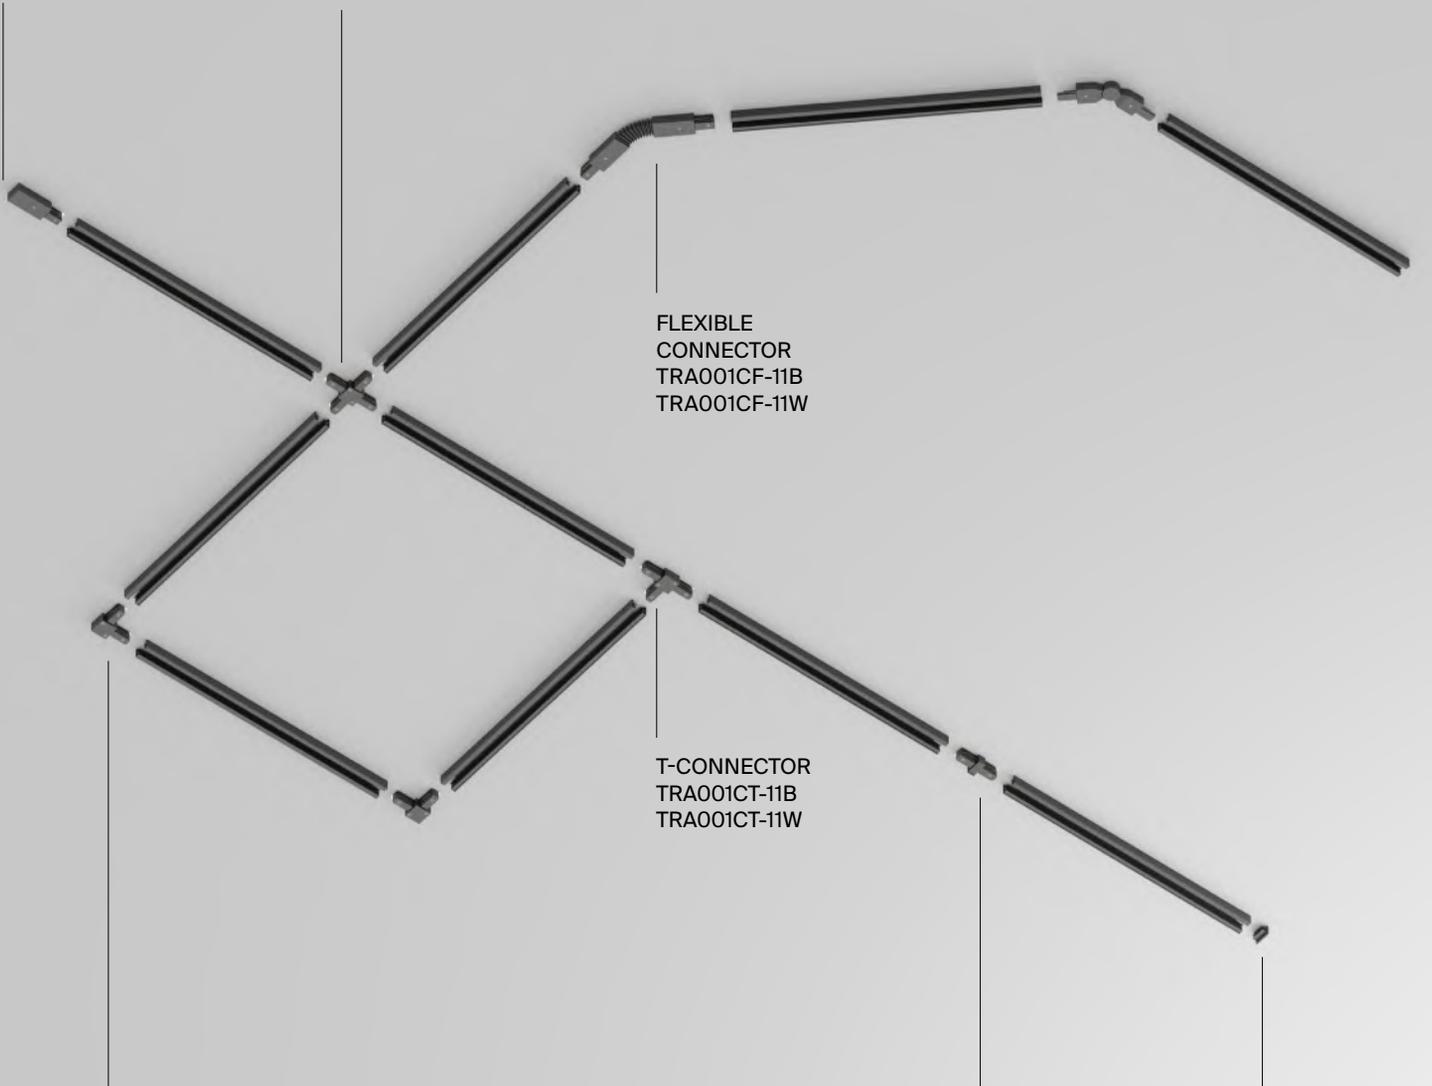

Elements for recessed mounting



Read more on the website


SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
END CAP	■ BLACK	TRA002EC-11B
	□ WHITE	TRA002EC-11W




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
CORNER CONNECTOR	■ BLACK	TRA002CL-11B
	□ WHITE	TRA002CL-11W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	■ BLACK	TRX004-111B	H20 X W60 X L1000
	■ BLACK	TRX004-112B	H20 X W60 X L2000
	□ WHITE	TRX004-111W	H20 X W60 X L1000
	□ WHITE	TRX004-112W	H20 X W60 X L2000

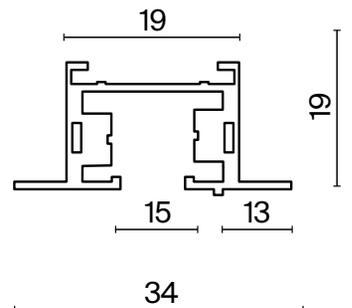

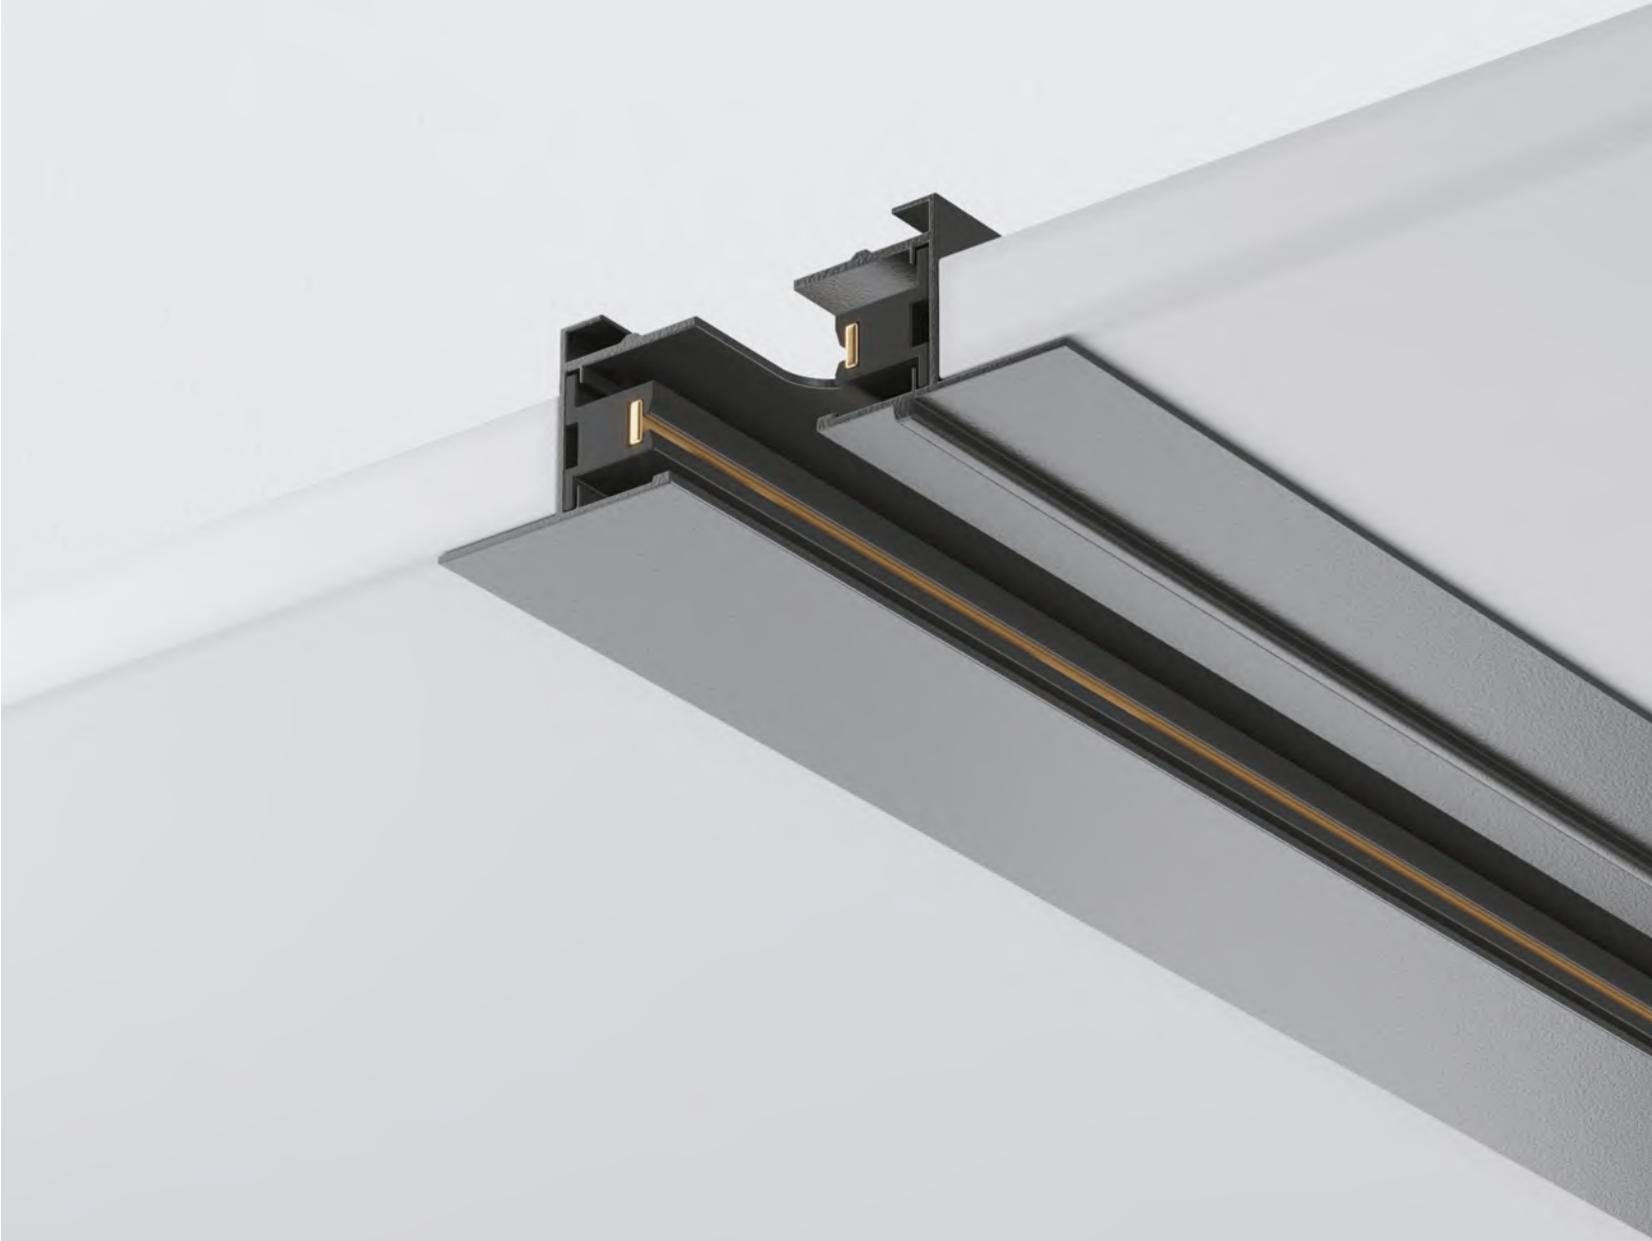

Elements for recessed mounting



Read more on the website

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
X-CONNECTOR	■ BLACK	TRA002CX-11B
	□ WHITE	TRA002CX-11W



POWER INPUT	■ BLACK	TRA002B-11B
	□ WHITE	TRA002B-11W



TRACK ADAPTOR	■ BLACK	TRA011-1-A-B
	□ WHITE	TRA011-1-A-W



SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
SPRING HOLDER	■ SILVER	TRA002HR-11B



STRAIGHT CONNECTOR	■ BLACK	TRA002C-11B
	□ WHITE	TRA002C-11W



T-CONNECTOR	■ BLACK	TRA002CT-11B
	□ WHITE	TRA002CT-11W



MEDIUM POWER CONNECTOR	■ BLACK	TRA001CB-11B
	□ WHITE	TRA001CB-11W



END CAP
TRA002EC-11B
TRA002EC-11W

T-CONNECTOR
TRA002CT-11B
TRA002CT-11W


STRAIGHT
CONNECTOR
TRA002C-11B
TRA002C-11W

SPRING HOLDER
TRA002HR-11B

X-CONNECTOR
TRA002CL-11B
TRA002CL-11W

POWER INPUT
TRA002B-11B
TRA002B-11W

CORNER CONNECTOR
TRA002CL-11B
TRA002CL-11W

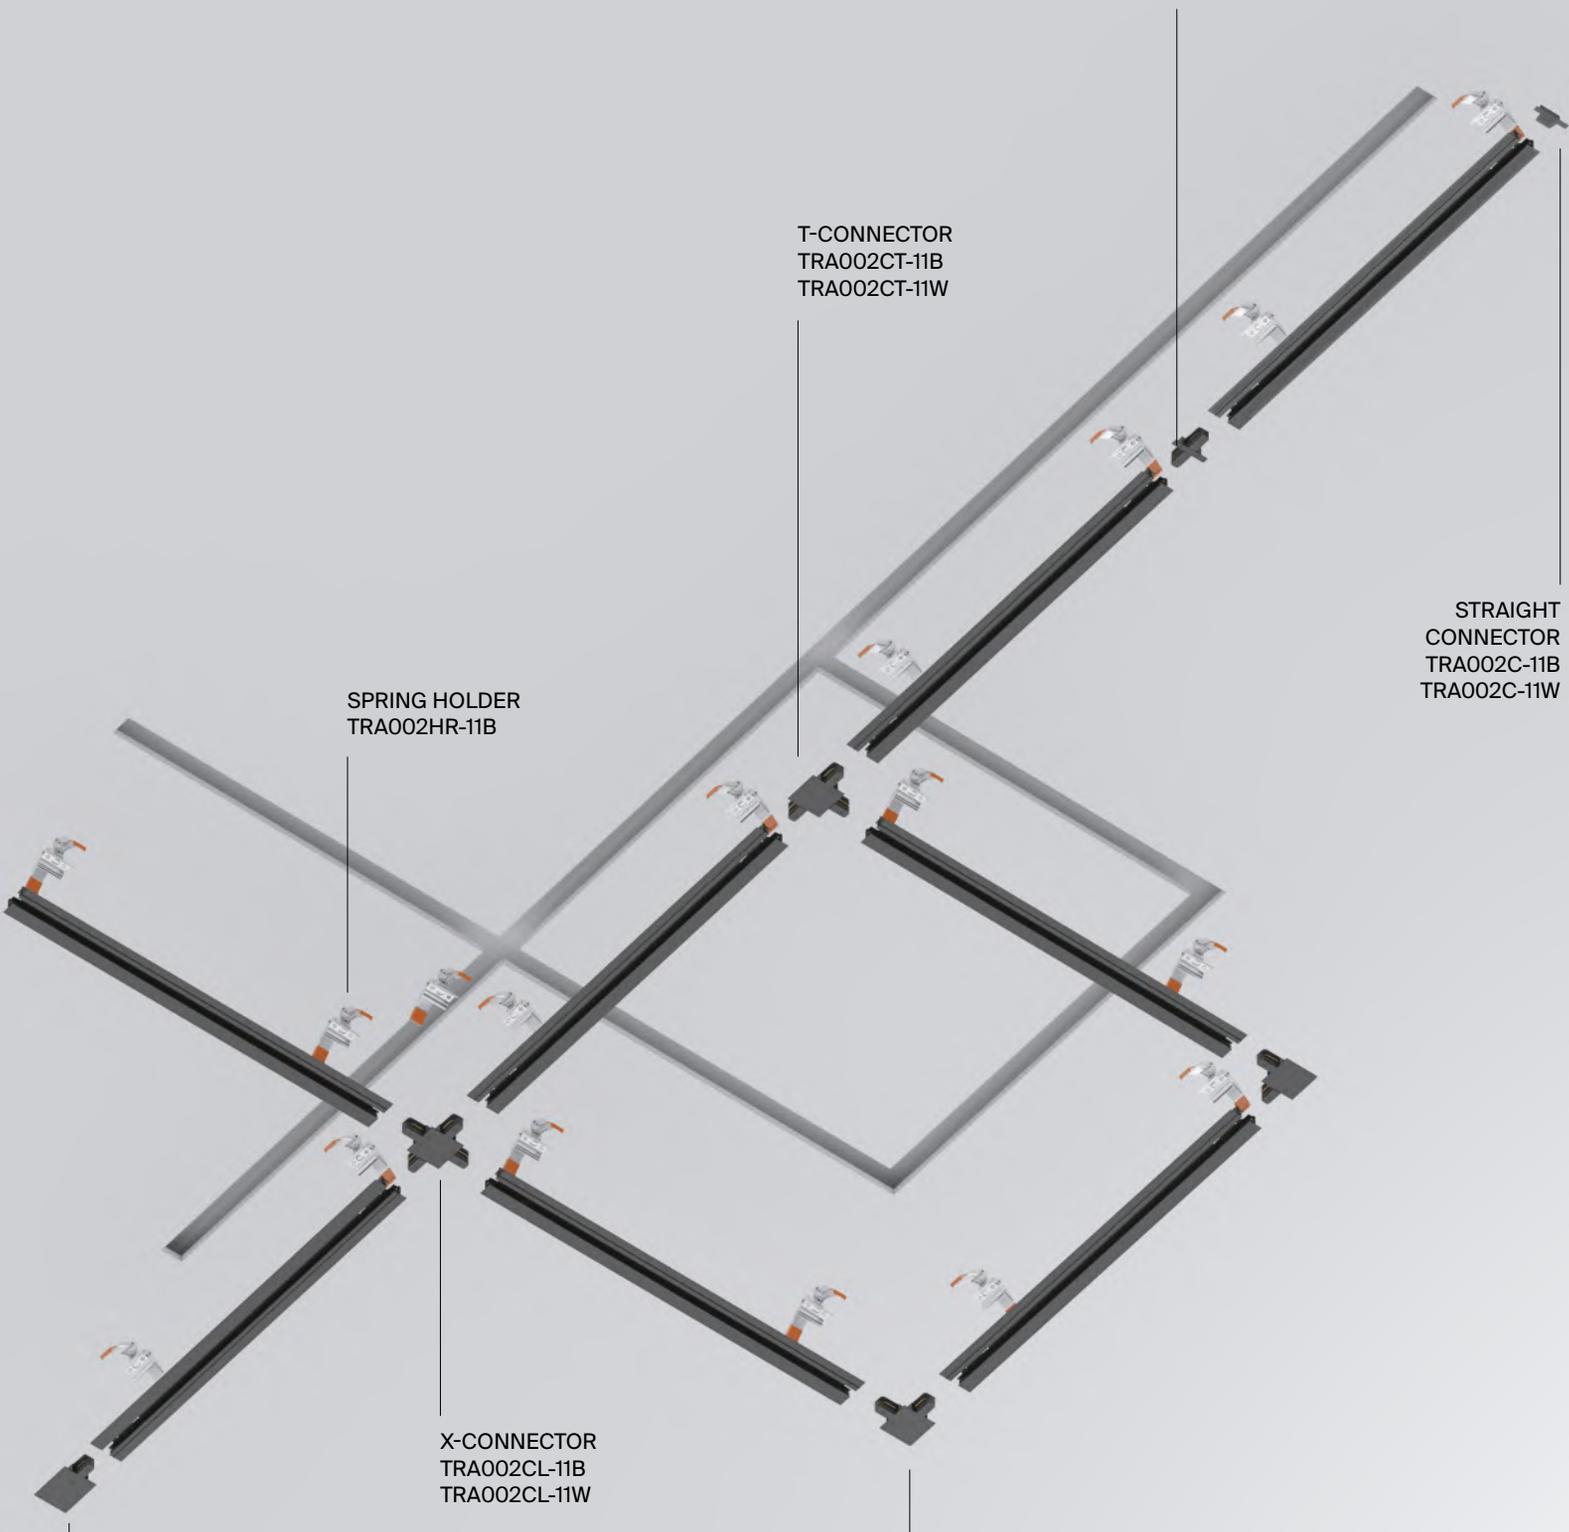


Artisan


Read more
on the website



^{EN} Graphic texture, metal body. GU10 lamp (not included). An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.
^{DE} Grafische Textur, Metallgehäuse. GU10- Leuchtmittel mit Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten). Für dieses Modell ist optional ein zusätzlicher Blendschutzgitter HoneyComb-D45 erhältlich, der einen geringen Blendfaktor gewährleistet.
^{IT} Texture grafica, corpo in metallo. Lampada GU10 (non inclusa). Per questo modello è disponibile una griglia antiriflesso HoneyComb-D45 opzionale che assicura un basso fattore di abbagliamento.
^{FR} Texture graphique, corps en métal. Lampe avec culot GU10 (non incluse). Une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 garantissant un faible niveau d'éblouissement est disponible pour ce modèle.

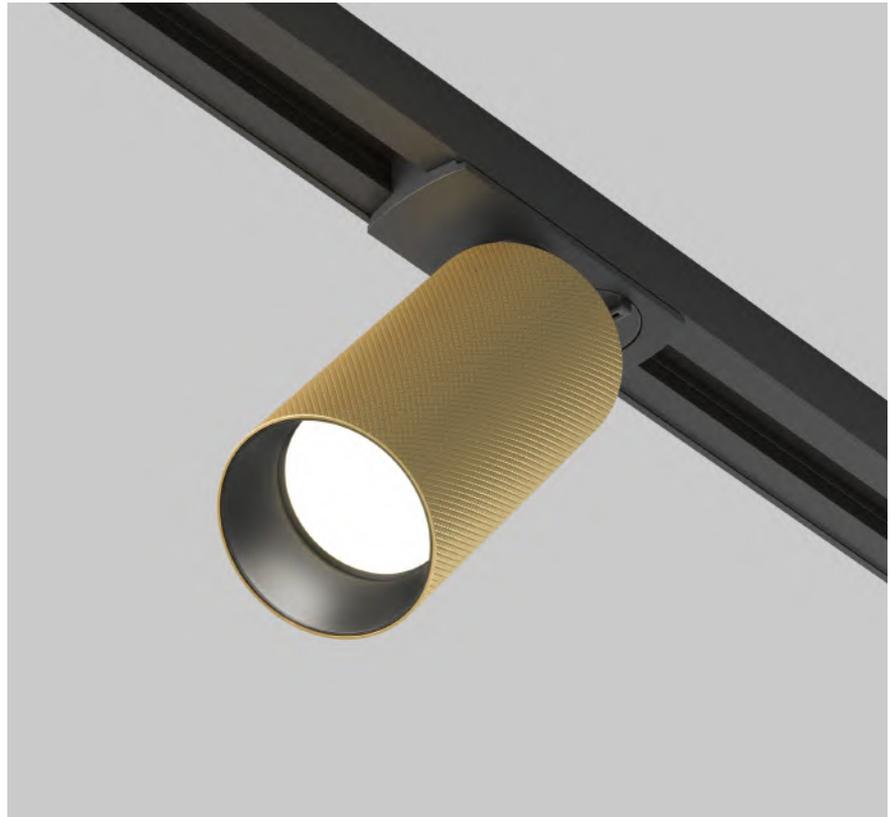

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	TR089-1-GU10-BB	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	TR089-1-GU10-WW	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD / BLACK	TR089-1-GU10-BMG	10 W	IP 20

Calipso

Read more
on the website





^{EN} Metal housing available in three shades. Anti-glare effect. Swivel mechanism for adjusting light flow. Light source – GU10 lamp (not included).

^{DE} Metallgehäuse in drei Farbtönen. Blendfreier Effekt. Drehmechanismus zur Regulierung des Lichtstroms. Lichtquelle – GU10- Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo in tre tonalità. Effetto antiriflesso.

Meccanismo rotante per la regolazione del flusso luminoso. Fonte luminosa: lampada GU10 (non inclusa).

^{FR} Boîtier métallique disponible en trois teintes. Effet anti-éblouissement. Mécanisme rotatif pour ajuster le flux lumineux. Source lumineuse : lampe avec culot GU10 (non incluse).

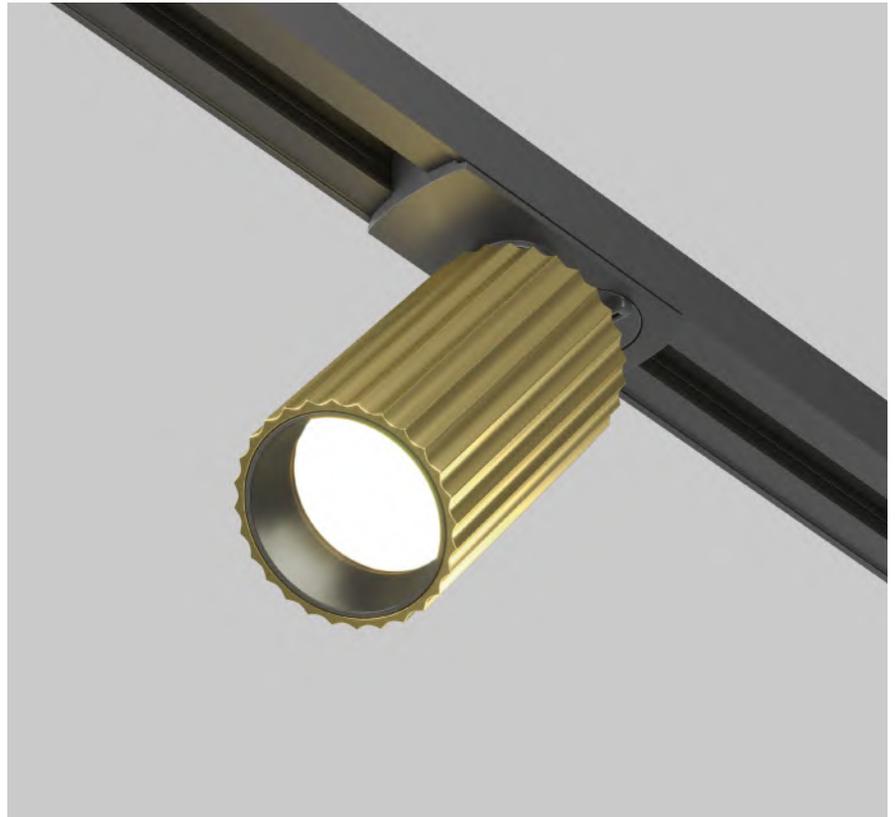

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	TR218-1-GU10-BK	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	TR218-1-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ BRASS / BLACK	TR218-1-GU10-BS	10 W	IP 20

Basis Rot

EN Aluminium fittings. The luminaires with a rotary mechanism allow to direct light in the interior.

DE Beschläge aus Aluminium. Leuchten mit einem Drehmechanismus ermöglichen es, das Licht in den Innenraum zu richten.



IT L'armatura e' in alluminio. Le lampade con il meccanismo rotante consentono di dirigere la luce all'interno.

FR Armature en aluminium. Les luminaires à mécanisme rotatif permettent de diriger la lumière à l'intérieur.

Read more on the website



LEDS BRIDGELUX



1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR104-1-12W3K-B-DE	12 W	780 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR104-1-12W3K-W-DE	12 W	780 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR104-1-12W4K-B-DE	12 W	980 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR104-1-12W4K-W-DE	12 W	980 LM	NO	IP 20
2						
3K WARM WHITE	BLACK	TR104-1-24W3K-B-DE	24 W	1540 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR104-1-24W3K-W-DE	24 W	1540 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR104-1-24W4K-B-DE	24 W	1900 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR104-1-24W4K-W-DE	24 W	1900 LM	NO	IP 20



Focus

Read more
on the website




^{EN} Metal body. The LED light source is recessed into the body. The lens provides a bright key-light. Low UGR level (no blinding). High color rendering index. Swivel mechanism.

^{DE} Metallrahmen. Die im Rahmen versenkte LED-Lichtquelle. Die Linse liefert helles gerichtetes Licht. Niedrige UGR-Werte (keine Blendung). Hoher Farbwiedergabeindex. Schwenkvorrichtung.

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo. La lente fornisce una luce direzionale brillante. Basso UGR (non abbaglia). Alto indice di resa cromatica. Meccanismo girevole.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED encastrée. La lentille assure une orientation nette de la lumière. Faible taux d'éblouissement UGR (n'éblouit pas). Fort indice de rendu de couleur. Mécanisme pivotant.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	TR004-1-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	TR004-1-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ GRAPHITE	TR004-1-GU10-GF	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD	TR004-1-GU10-MG	10 W	IP 20



Focus Dual

Read more
on the website



^{EN} Metal body. Swivel mechanism to adjust the light direction. The recessed light source, a lamp with GU10 base (not included), provides visual comfort and prevents glare effect.

^{DE} Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Die versenkte Lichtquelle – Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) – sorgt für Sehkomfort und verhindert Blendung.

^{IT} Corpo in metallo. Meccanismo girevole per regolare la direzione della luce. La sorgente luminosa incassata - una lampadina GU10 (non inclusa) - offre comfort visivo e previene l'abbagliamento.


^{FR} Corps en métal. Mécanisme pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. La source de lumière encastrée – ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot) – procure un confort visuel et évite l'effet d'éblouissement.



LEDS BRIDGELUX



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR142-1-6W3K-B	6 W	400 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	TR142-1-6W3K-W	6 W	460 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ BLACK / BRASS	TR142-1-6W3K-BS	6 W	440 LM	NO	IP 20



Focus LED

Read more
on the website



^{EN} Metal body. The LED light source is recessed into the body. The lens provides a bright key-light. Low UGR level (no blinding). High color rendering index. Swivel mechanism.


^{DE} Metallrahmen. Die im Rahmen versenkte LED-Lichtquelle. Die Linse liefert helles gerichtetes Licht. Niedrige UGR-Werte (keine Blendung). Hoher Farbwiedergabeindex. Schwenkvorrichtung.

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo. La lente fornisce una luce direzionale brillante. Basso UGR (non abbaglia). Alto indice di resa cromatica. Meccanismo girevole.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED encastrée. La lentille assure une orientation nette de la lumière. Faible taux d'éblouissement UGR (n'éblouit pas). Fort indice de rendu de couleur. Mécanisme pivotant.



LEDS EPISTAR





CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3K	WARM WHITE	BLACK	TR021-1-12B3K-W-B	12 W	900 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR021-1-12W3K-W-W	12 W	900 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BRASS / BLACK	TR021-1-12W3K-W-BBS	12 W	900 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK	TR021-1-12B3K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR021-1-12W3K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR021-1-12B4K-W-B	12 W	900 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR021-1-12W4K-W-W	12 W	900 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR021-1-12W4K	12 W	900 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR021-1-12B4K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR021-1-12W4K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20

Lenses, filters and rings

EN Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
 DE Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
 IT Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
 FR Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).

Read more
on the website

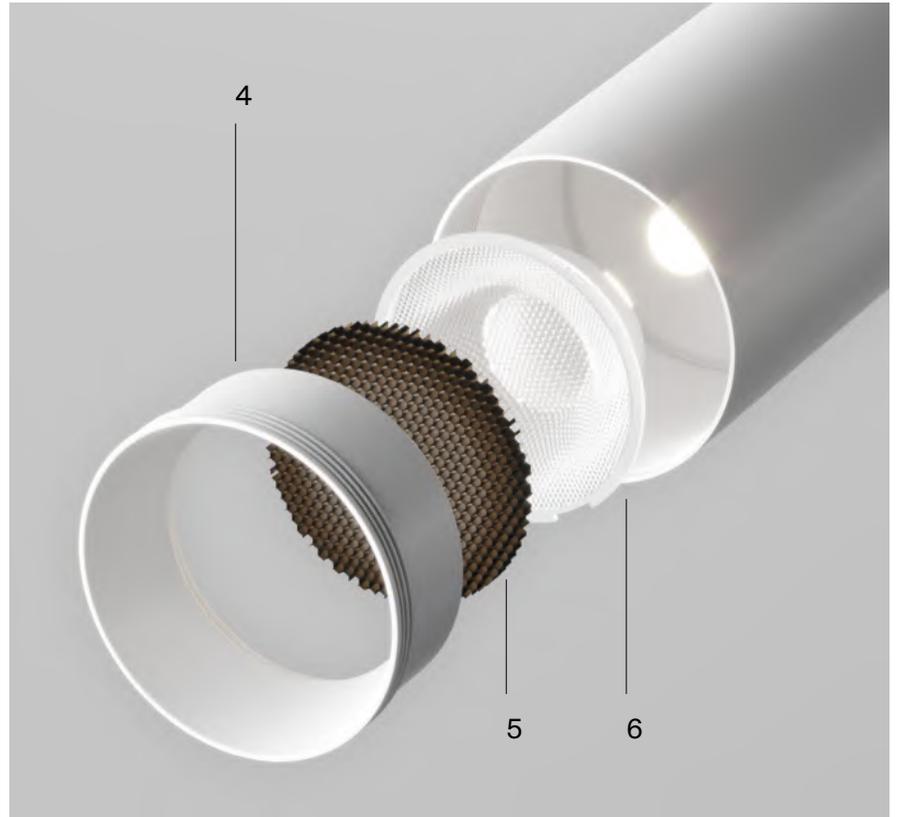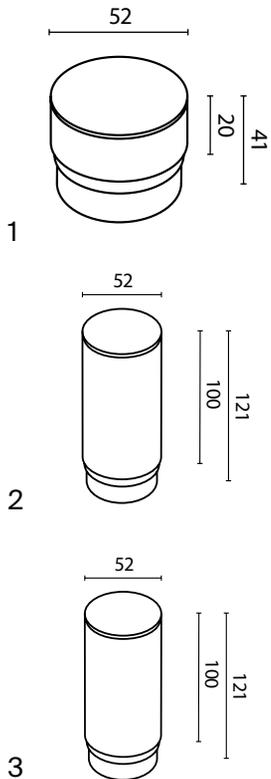


SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 MATTE DIFFUSER	RINGSACR-12-W	4 RING	RINGM-12-W		<input type="checkbox"/> WHITE
2 MATTE DIFFUSER	RINGLACR-12-W	5 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D38		
3 MATTE DIFFUSER	RINGMACR-12-W	6 LENSES	LENSD38-15	15°	
			LENSD38-24	24°	
			LENSD38-36	36°	
			LENSD38-50	50°	

Focus S

Read more
on the website



^{EN} Metal body. Swivel mechanism for 355° horizontal and 90° vertical light adjustment. Removable lamp with GU10 base (not included).
^{DE} Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms um 355° horizontal und 90° vertikal. Auswechselbares Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten). IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per la regolazione della luce a 355° in orizzontale e 90° in verticale. Lampadina di ricambio con attacco GU10 (non inclusa).
^{FR} Corps métallique. Mécanisme pivotant pour un réglage du flux lumineux à 355° sur le plan horizontal et à 90° sur le plan vertical. Ampoule amovible à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	TR020-1-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	TR020-1-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	▨ SILVER / WHITE	TR020-1-U-GU10-WS	10 W	IP 20
1 x GU10	▨ GOLD / WHITE	TR020-1-U-GU10-WG	10 W	IP 20
1 x GU10	▨ GRAPHITE / WHITE	TR020-1-U-GU10-WGF	10 W	IP 20
1 x GU10	▨ MATTE GOLD / WHITE	TR020-1-U-GU10-WMG	10 W	IP 20
1 x GU10	■ SILVER / BLACK	TR020-1-U-GU10-BS	10 W	IP 20
1 x GU10	■ GOLD / BLACK	TR020-1-U-GU10-BG	10 W	IP 20
1 x GU10	■ GRAPHITE / BLACK	TR020-1-U-GU10-BGF	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD / BLACK	TR020-1-U-GU10-BMG	10 W	IP 20



Focus Zoom

Read more
on the website



^{EN} Metal body. The LED light source is recessed into the body. The lens provides a bright key-light. Low UGR level (no blinding). High color rendering index. Swivel mechanism.


^{DE} Metallrahmen. Die im Rahmen versenkte LED-Lichtquelle. Die Linse liefert helles gerichtetes Licht. Niedrige UGR-Werte (keine Blendung). Hoher Farbwiedergabeindex. Schwenkvorrichtung.

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo. La lente fornisce una luce direzionale brillante. Basso UGR (non abbaglia). Alto indice di resa cromatica. Meccanismo girevole.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED encastrée. La lentille assure une orientation nette de la lumière. Faible taux d'éblouissement UGR (n'éblouit pas). Fort indice de rendu de couleur. Mécanisme pivotant.



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR021-1-12B3K-Z-B	12 W	900 LM	NO	IP20
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR021-1-12B3K-Z-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
3K WARM WHITE	□ WHITE	TR021-1-12B3K-Z-W	12 W	900 LM	NO	IP20
3K WARM WHITE	□ WHITE	TR021-1-12B3K-Z-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
4K WHITE	■ BLACK	TR021-1-124K-Z-B	12 W	900 LM	NO	IP20
4K WHITE	■ BLACK	TR021-1-12B4K-Z-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
4K WHITE	□ WHITE	TR021-1-12B4K-Z-W	12 W	900 LM	NO	IP20
4K WHITE	□ WHITE	TR021-1-12B4K-Z-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP20



Lipari

Read more
on the website




^{EN} Metal body with a corrugated texture, asymmetrical cut. Swivel mechanism. The recessed light source, a lamp with GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen mit geriffelter Textur, asymmetrischer Schnitt. Schwenkvorrichtung. Die versenkte Lichtquelle – Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo con trama ondulata, taglio asimmetrico. Meccanismo girevole. La sorgente luminosa incassata - una lampadina GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps métallique avec motif texturé, coupe asymétrique. Mécanisme pivotant. La source de lumière encastrée – ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	 MATTE GOLD / BLACK	TR087-1-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	 MATTE GOLD / WHITE	TR087-1-GU10-W	10 W	IP 20



Onda


EN Aluminum housing. Low glare and high color rendering index for comfortable accent lighting.

DE Aluminiumgehäuse. Geringe Blendung und hoher Farbwiedergabeindex für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung.


IT Corpo in alluminio. Basso livello di abbagliamento e alto indice di resa cromatica. Confortevole illuminazione d'accento.

FR Boîtier en aluminium. Faible éblouissement et indice de rendu des couleurs élevé. Éclairage d'appoint confortable.

Read more on the website



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	■ BLACK	TR007-1-12W2.7K-B-1	12 W	781 LM	NO	IP 20
2.7K WARM	□ WHITE	TR007-1-12W2.7K-W-1	12 W	838 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR007-1-12W3K-B-1	12 W	780 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	TR007-1-12W3K-W-1	12 W	830 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR007-1-12W3K-B	12 W	780 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	TR007-1-12W3K-W	12 W	800 LM	NO	IP 20
4K WHITE	■ BLACK	TR007-1-12W4K-B	12 W	800 LM	NO	IP 20
4K WHITE	□ WHITE	TR007-1-12W4K-W	12 W	960 LM	NO	IP 20

Onda

Read more
on the website



^{EN} Aluminum housing. Low glare and high color rendering index for comfortable accent lighting.


^{DE} Aluminiumgehäuse. Geringe Blendung und hoher Farbwiedergabeindex für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung.

^{IT} Corpo in alluminio. Basso livello di abbagliamento e alto indice di resa cromatica. Confortevole illuminazione d'accento.

^{FR} Boîtier en aluminium. Faible éblouissement et indice de rendu des couleurs élevé. Éclairage d'appoint confortable.



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR007-1-18W3K-B-1	18 W	1370 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR007-1-18W3K-W-1	18 W	1490 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	TR007-1-18W3K-B	18 W	1000 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR007-1-18W3K-W	18 W	1400 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR007-1-18W3K-B4K	18 W	1100 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR007-1-18W3K-W4K	18 W	1500 LM	NO	IP 20





Points Rot

EN Metal body. The hidden LED light source is comfortable for the eyes. Focusing optics for key-light.

DE Metallrahmen. Die verborgene LED-Lichtquelle ist angenehm für die Augen. Konzentrierende Optik für gerichtete Beleuchtung.


IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED nascosta è confortevole per gli occhi. Ottica concentrante per illuminazione direzionale.

FR Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée confortable pour la vue. Optique non imageante pour l'éclairage d'accentuation.

Read more on the website



LEDS BRIDGELUX

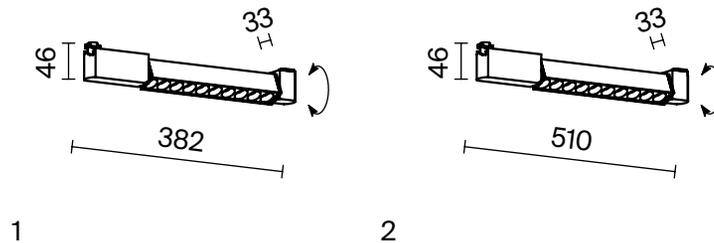

1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR010-1-10W3K-M-B-DE	10 W	750 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR010-1-10W3K-M-W-DE	10 W	750 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR010-1-10W4K-M-B-DE	10 W	750 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR010-1-10W4K-M-W-DE	10 W	750 LM	NO	IP 20
2						
3K WARM WHITE	BLACK	TR010-1-22W3K-M-B-DE	22 W	1130 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR010-1-22W3K-M-W-DE	22 W	1130 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR010-1-22W4K-M-B-DE	22 W	1440 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	TR010-1-22W4K-M-W-DE	22 W	1440 LM	NO	IP 20

TR010-1-20W4K-M-B

TR010-1-10W4K-M-B



Polar

Read more
on the website




^{EN} Modern design. Metal body. Up-to-date colors: black, white and matte gold. The light source - GX53 lamp (not included) - provides effective lighting of the space.

^{DE} Modernes Design. Metallrahmen. Aktuelle Farben - Schwarz, Weiß und Mattes Gold. Lichtquelle - ein Leuchtmittel mit einer GX53-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) sorgt für eine wirkungsvolle Raumbelichtung.

^{IT} Il design moderno. Corpo e' di metallo. I colori attuali sono nero, bianco ed oro opaco. La sorgente luminosa e' la lampada di GX53 (non inclusa in set completo) fornisce un'illuminazione efficiente dello spazio.

^{FR} Design moderne. Corps en métal. Couleurs actuelles - noir, blanc et or mat. Source de lumière - la lampe GX53 (non incluse) fournit un éclairage efficace de l'espace.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 X GX53	■ BLACK	TR088-1-GX53-B	15 W	IP 20
1 X GX53	■ MATTE GOLD / BLACK	TR088-1-GX53-MG	15 W	IP 20
1 X GX53	□ WHITE	TR088-1-GX53-W	15 W	IP 20



Vuoro

Read more
on the website






^{EN} Metal body. The light source is an LED module. Swivel mechanism. Highcolor rendering index and low glare effect.

^{DE} Metallrahmen. Die Lichtquelle ist ein LED-Modul. Schwenkvorrichtung. Hoher Farbwiedergabeindex und niedrige Blendwirkung.

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa è un modulo LED. Meccanismo girevole. Alto indice di resa cromatica e basso abbagliamento.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière: module LED. Mécanisme pivotant. Fort indice de rendu de couleur et faible taux d'éblouissement.

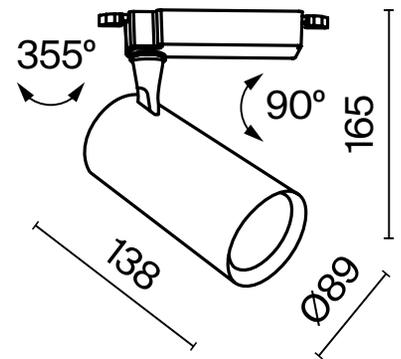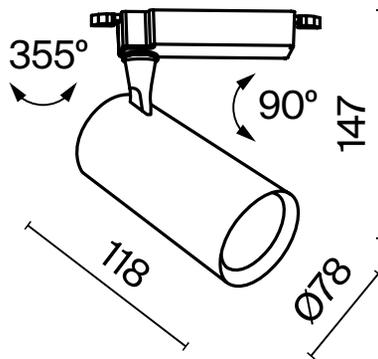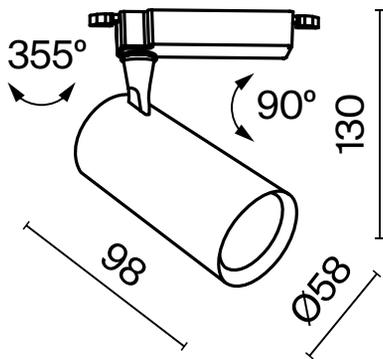

1 CCT		COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
	 WARM WHITE	 BLACK	TR003-1-6W3K-S-B	6 W	450 LM	NO	IP 20
	 WARM WHITE	 WHITE	TR003-1-6W3K-S-W	6 W	450 LM	NO	IP 20
	 WARM WHITE	 BLACK	TR003-1-6W3K-B	6 W	450 LM	NO	IP 20
	 WARM WHITE	 WHITE	TR003-1-6W3K-W	6 W	450 LM	NO	IP 20
	 WHITE	 BLACK	TR003-1-6W4K-S-B	6 W	500 LM	NO	IP 20

2

 WARM WHITE	 BLACK	TR003-1-10W3K-S-B	10 W	850 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE	 WHITE	TR003-1-10W3K-S-W	10 W	850 LM	NO	IP 20
 WHITE	 BLACK	TR003-1-10W4K-S-B	10 W	900 LM	NO	IP 20

3

 WARM WHITE	 WHITE	TR003-1-12W4K-W	12 W	900 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE	 BLACK	TR003-1-15W3K-S-B	15 W	1600 LM	NO	IP 20
 WARM WHITE	 WHITE	TR003-1-15W3K-S-W	15 W	1600 LM	NO	IP 20
 WHITE	 BLACK	TR003-1-15W4K-S-B	15 W	1600 LM	NO	IP 20
 WHITE	 WHITE	TR003-1-15W4K-S-W	15 W	1600 LM	NO	IP 20

Vuoro

Read more
on the website




EN Metal body. The light source is an LED module. Swivel mechanism. Highcolor rendering index and low glare effect.


DE Metallrahmen. Die Lichtquelle ist ein LED-Modul. Schwenkvorrichtung. Hoher Farbwiedergabeindex und niedrige Blendwirkung.

IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa è un modulo LED. Meccanismo girevole. Alto indice di resa cromatica e basso abbagliamento.

FR Corps métallique. Source de lumière: module LED. Mécanisme pivotant. Fort indice de rendu de couleur et faible taux d'éblouissement.



1



2



1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR003-1-26W3K-S-B	26 W	2700 LM	NO	IP 20
4K WHITE	■ BLACK	TR003-1-26W4K-S-B	26 W	2800 LM	NO	IP 20
4K WHITE	□ WHITE	TR003-1-26W4K-S-W	26 W	3000 LM	NO	IP 20
2						
4K WHITE	□ WHITE	TR003-1-40W3K-W	36 W	3200 LM	NO	IP 20



Read more
on the website



^{EN} Metal body. Swivel mechanism. The LED light source. Part of models with Triac dimming. Narrow scattering angle for accent lighting is 24°.


^{DE} Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. LED-Lichtquelle. Einige Modelle sind Triac-dimmbare. Schmalen Streuwinkel von 24° für Akzentbeleuchtung.

^{IT} Corpo in metallo. Meccanismo girevole. Sorgente luminosa LED. Parte dei modelli dimmerabile con Triac dimmer. Fascio stretto 24° per illuminazione d'accento.

^{FR} Corps métallique. Mécanisme pivotant. Source de lumière LED. Partie des modèles avec variateur Triac. Angle étroit de diffusion (24°) pour un éclairage d'accentuation.



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3K	WARM WHITE	BLACK	TR084-1-15W3K-B	15 W	750 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK	TR084-1-15W3K-D-B	15 W	690 LM	TRIAC	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR084-1-15W3K-W	15 W	810 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	TR084-1-15W3K-D-W	15 W	760 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	BLACK	TR084-1-15W4K-B	15 W	1030 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	TR084-1-15W4K-D-W	15 W	840 LM	TRIAC	IP 20
3-4-6K	ADJUSTABLE	BLACK	TR084-1-15W3K-D-B-DE	15 W	1207 LM	NO	IP 20
3-4-6K	ADJUSTABLE	WHITE	TR084-1-15W3K-D-W-DE	15 W	1359 LM	NO	IP 20



Read more on the website



^{EN} Metal body. The LED light source is hidden under an opal diffuser. Unique design with movable mount to adjust the light flux. Wide 120° beam angle.


^{DE} Metallrahmen. Die LED-Lichtquelle ist unter einem opalen Diffusor verborgen. Einzigartiges Design mit beweglicher Halterung zur Einstellung des Lichtstroms. Breiter Lichtstreuwinkel 120°.

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è nascosta sotto un diffusore opalino. Design unico con supporto mobile per regolare il flusso luminoso. Ampio angolo di diffusione pari a 120°.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée sous un diffuseur opaque. Design unique avec fixation mobile pour le réglage du flux lumineux. Grand angle de diffusion de 120°.



LEDS SANAN



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR043-1-12W3K-B	12 W	840 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	TR043-1-12W4K-B	12 W	840 LM	NO	IP 20

Virar

Read more
on the website




^{EN} Metal body. Swivel mechanism to adjust the light direction. The recessed light source, a lamp with GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Die versenkte Lichtquelle – Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo. Meccanismo girevole per regolare la direzione della luce. La sorgente luminosa incassata - una lampadina GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps en métal. Mécanisme pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. La source de lumière encastrée - ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	TR022-1-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	TR022-1-GU10-W	10 W	IP 20

Focus mini


EN Metal body. Removable lamp with GU10 base (not included).

DE Metallrahmen. Auswechselbares Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo. Lampadina di ricambio con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps métallique. Ampoule amovible à culot GU10 (non comprise dans le lot).

Read more
on the website



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	TR002-1-GU10-B	10 W	IP 20

Focus mini


^{EN} Metal body. Removable lamp with GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen. Auswechselbares Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo. Lampadina di ricambio con attacco GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps métallique. Ampoule amovible à culot GU10 (non comprise dans le lot).

Read more
on the website



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	WHITE	TR008-1-GU10-W	10 W	IP 20

Read more
on the website



^{EN} Metal body. Swivel mechanism to adjust the light direction. The recessed light source, a lamp with GU10 base (not included).


^{DE} Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Die versenkte Lichtquelle – Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo. Meccanismo girevole per regolare la direzione della luce. La sorgente luminosa incassata - una lampadina GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps en métal. Mécanisme pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. La source de lumière encastrée – ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	TR005-1-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	TR005-1-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD / BLACK	TR005-1-GU10-BG	10 W	IP 20



Focus Design

Read more
on the website




^{EN} Metal body with textured pattern. Swivel mechanism to adjust the light direction. Removable lamp with GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen mit strukturiertem Muster. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Auswechselbares Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo con motivo strutturato. Meccanismo girevole per regolare la direzione della luce. Lampadina di ricambio con attacco GU10 (non inclusa).

^{FR} Cops en métal avec motif texturé. Mécanisme pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. Ampoule amovible à culot GU10 (non comprise dans le lot).



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	TR011-1-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	TR011-1-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ GOLD	TR011-1-GU10-G	10 W	IP 20

TR011-1-GU10-W

TR011-1-GU10-B



Orlo


Read more
on the website




^{EN} Metal body. The recessed LED light source is hidden under an opal diffuser. Wide beam angle is 120°. High color rendering index. Swivel mechanism.
^{DE} Metallrahmen. Die versenkte LED-Lichtquelle ist unter einem opalen Diffusor verborgen. Breiter Lichtstreuungswinkel 120°. Hoher Farbwiedergabeindex. Schwenkvorrichtung.
^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa LED ad incasso è nascosta sotto un diffusore opalino. Ampio angolo di diffusione 120°. Alto indice di resa cromatica. Meccanismo girevole.
^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED encastrée dissimulée sous un diffuseur opale. Grand angle de diffusion de 120°. Fort indice de rendu de couleur. Mécanisme pivotant.



LEDS SANAN



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
4K WHITE	BLACK	TR085-1-5W4K-B	5 W	200 LM	NO	IP 20

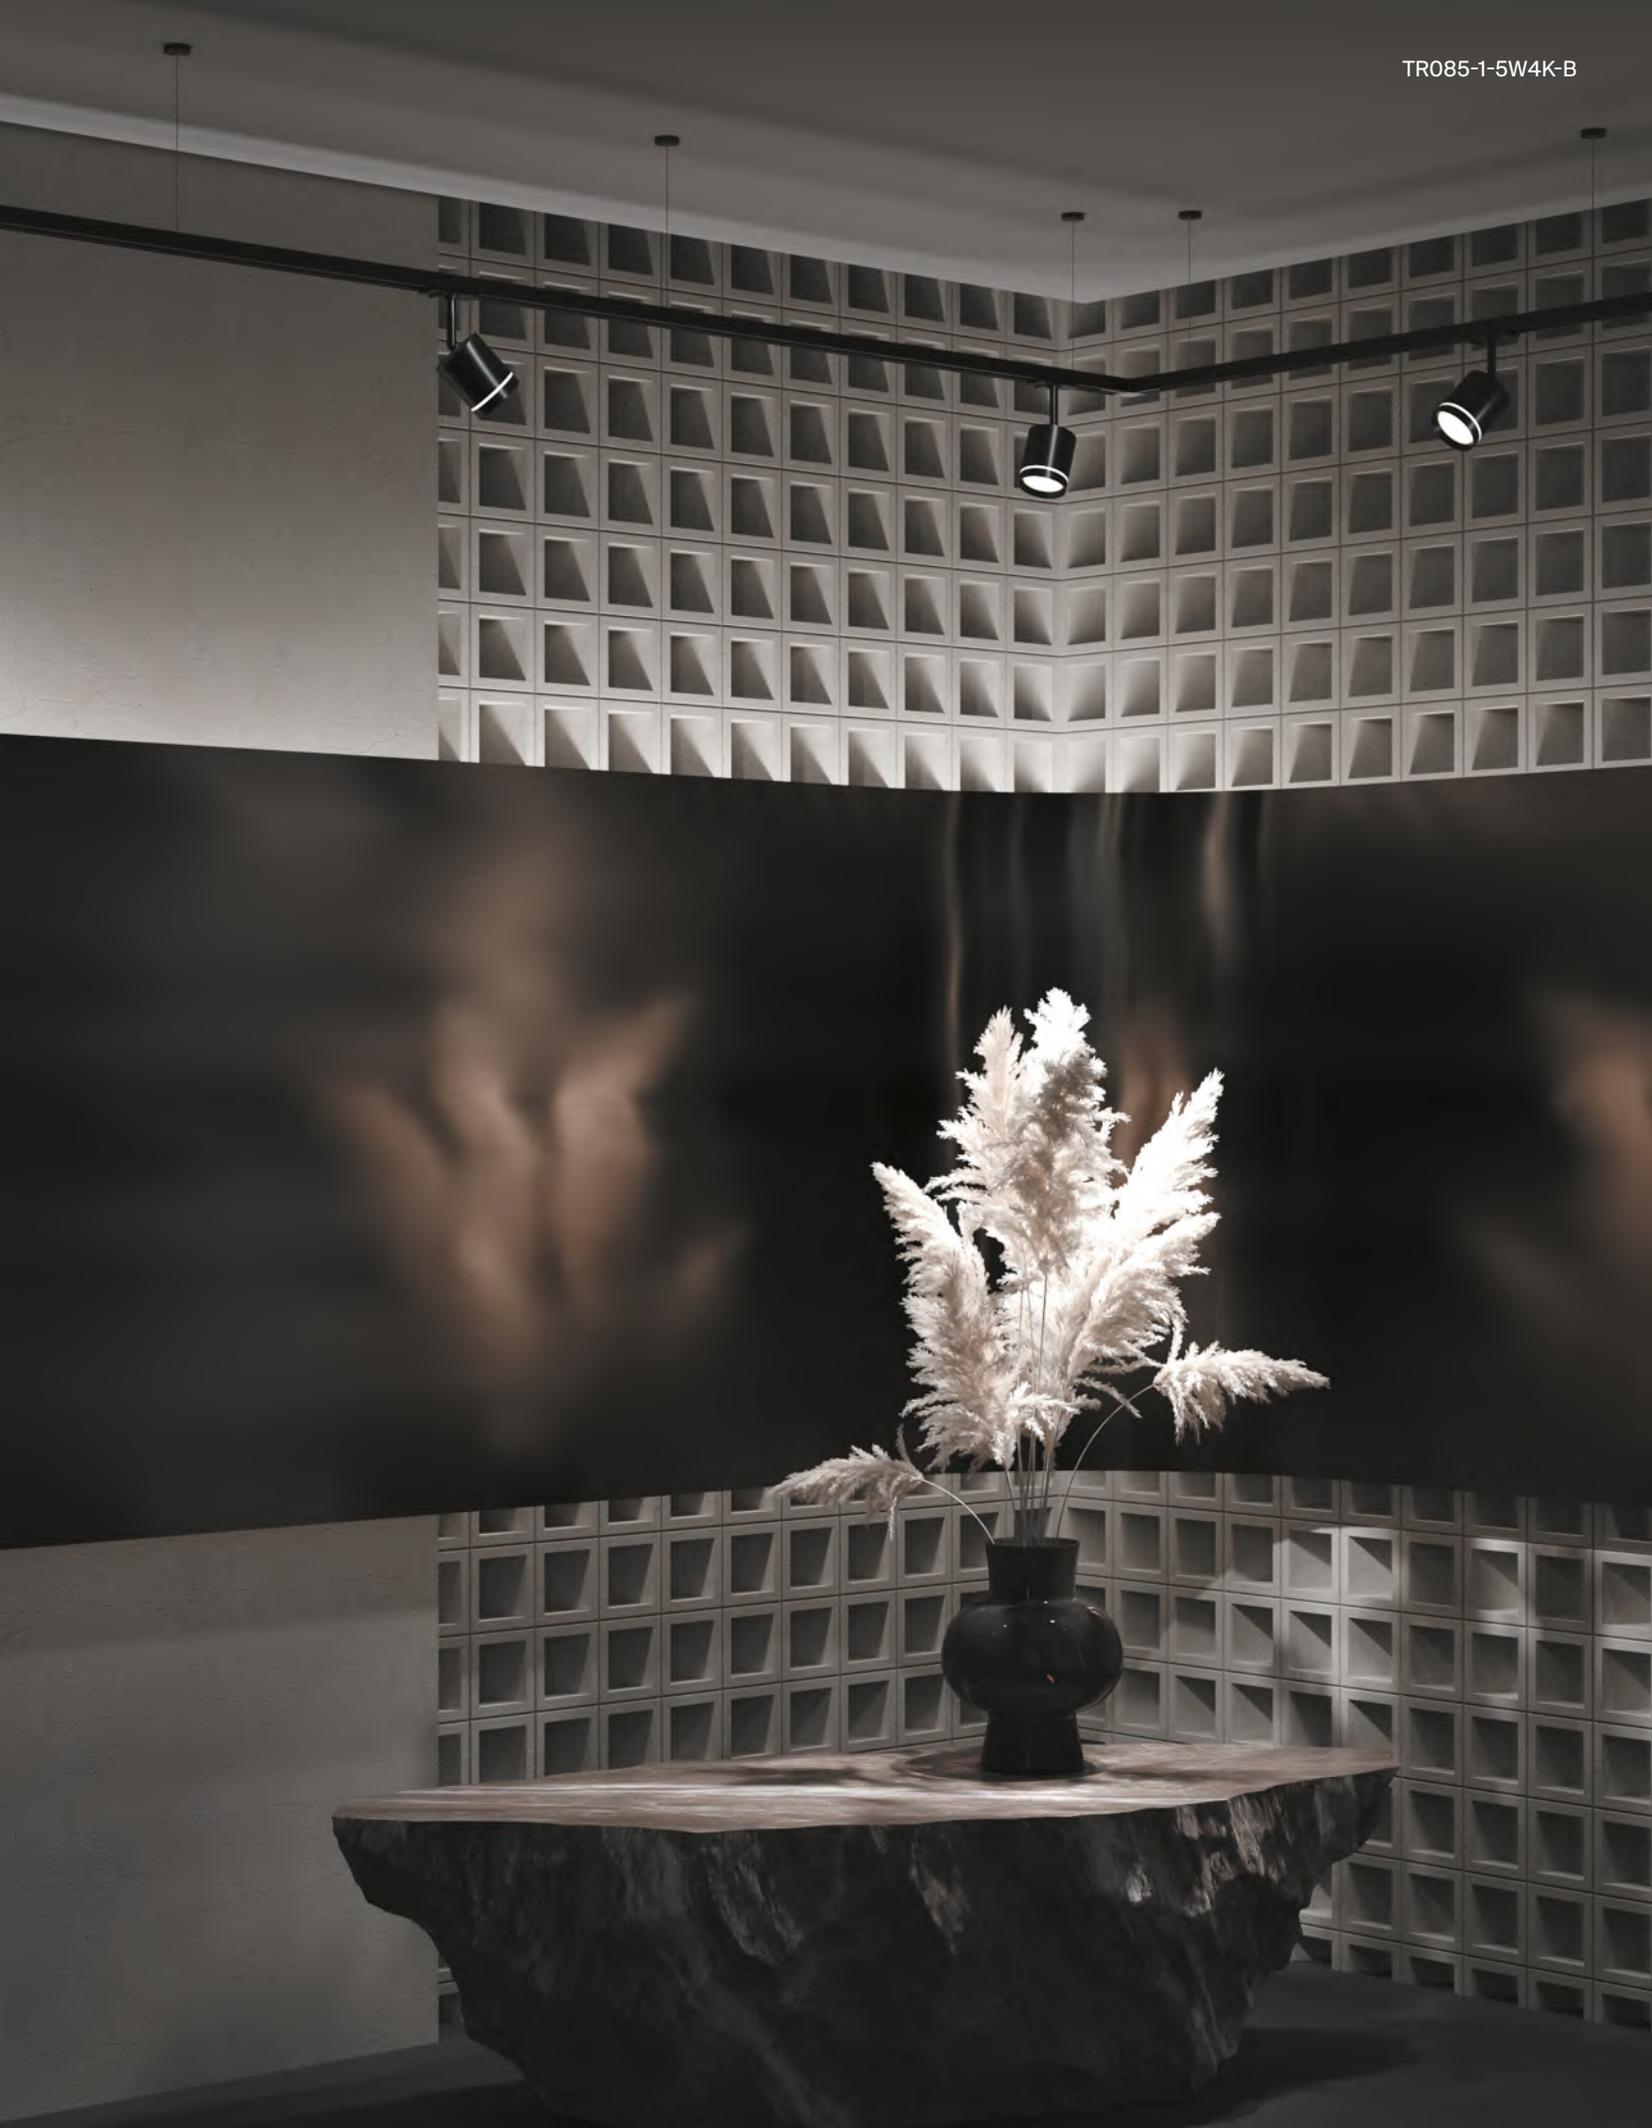

Rim

Read more
on the website



^{EN} Metal body. The LED light source is hidden under an opal diffuser. Unique design with movable mount to adjust the light flux. Wide 180° scattering angle.



^{DE} Metallrahmen. Die LED-Lichtquelle ist unter einem opalen Diffusor verborgen. Einzigartiges Design mit beweglicher Halterung zur Einstellung des Lichtstroms. Breiter Lichtstreuwinkel 180°.

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa a LED è nascosta sotto un diffusore opalino. Design unico con supporto mobile per regolare il flusso luminoso. Ampio angolo di diffusione pari a 180°.

^{FR} Corps métallique. Source de lumière LED dissimulée sous un diffuseur opaque. Design unique avec fixation mobile pour le réglage du flux lumineux. Grand angle de diffusion de 180°.



LEDS SANAN

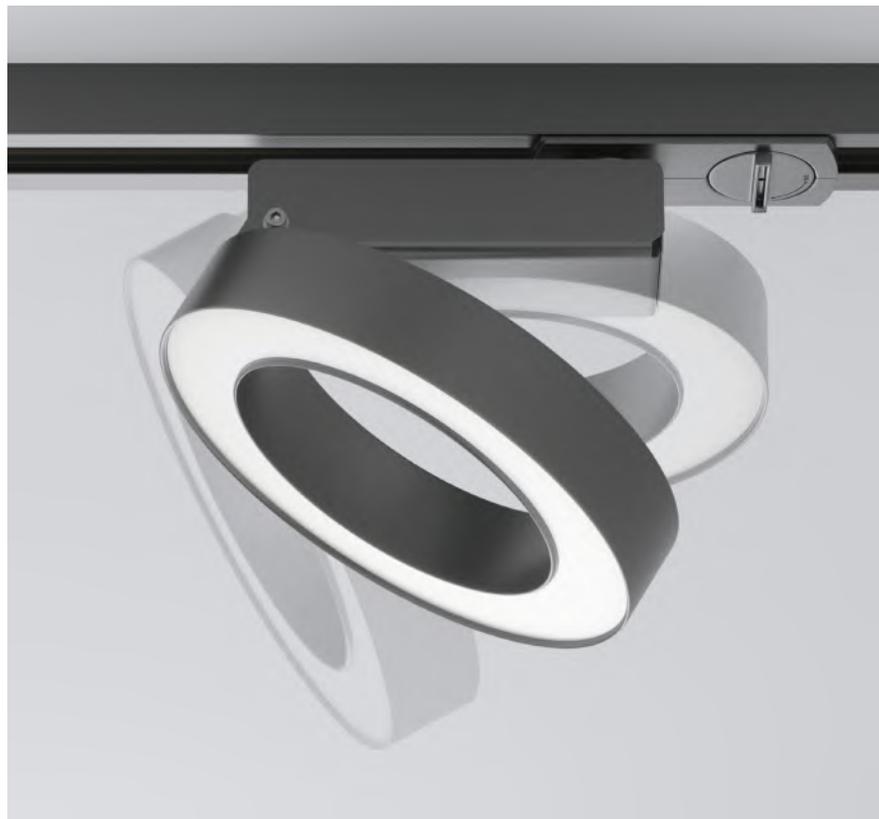

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR044-1-12W3K-B	12 W	650 LM	NO	IP 20





Trinity

FOCUS

228

VUORO

230

**VUORO PRO
CALIPSO**

232
233




VUORO
TR029-3-20W3K-S-B


Elements for surface and pendant mounting




Read more
on the website

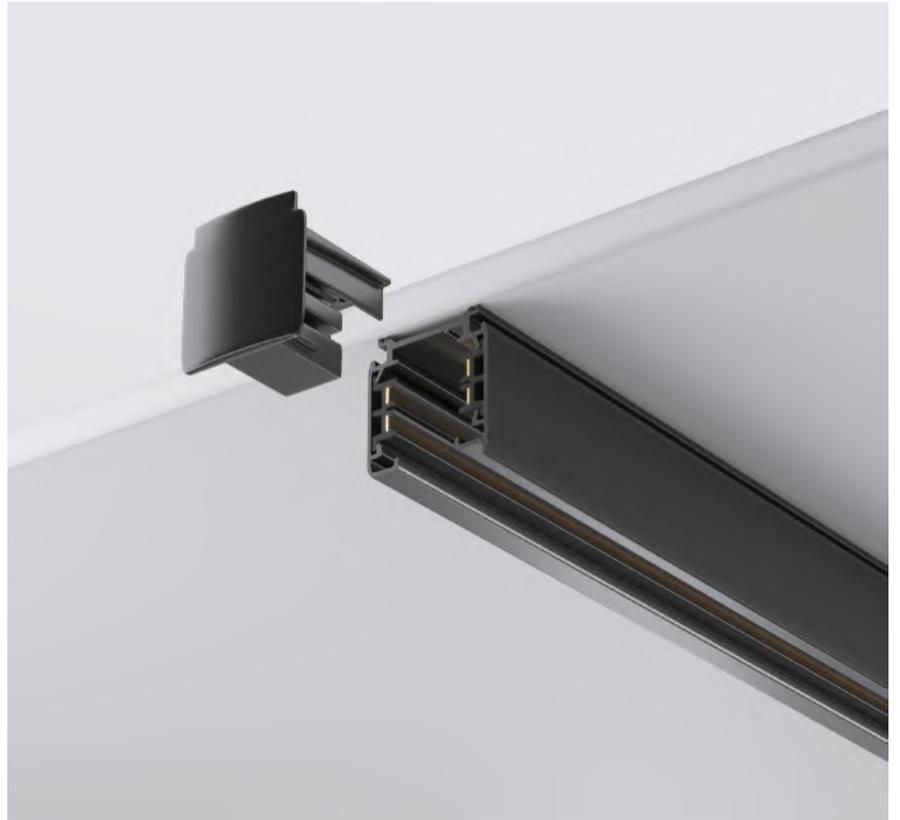

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE	SIZE
TRACK	■ BLACK	TRX005-311B	H36 X W33 X L1000
	■ BLACK	TRX005-312B	H36 X W33 X L2000
	□ WHITE	TRX005-311W	H36 X W33 X L1000
	□ WHITE	TRX005-312W	H36 X W33 X L2000
END CAP	■ BLACK	TRA005EC-31B	H33 x W33 x L31
	□ WHITE	TRA005EC-31W	H33 x W33 x L31



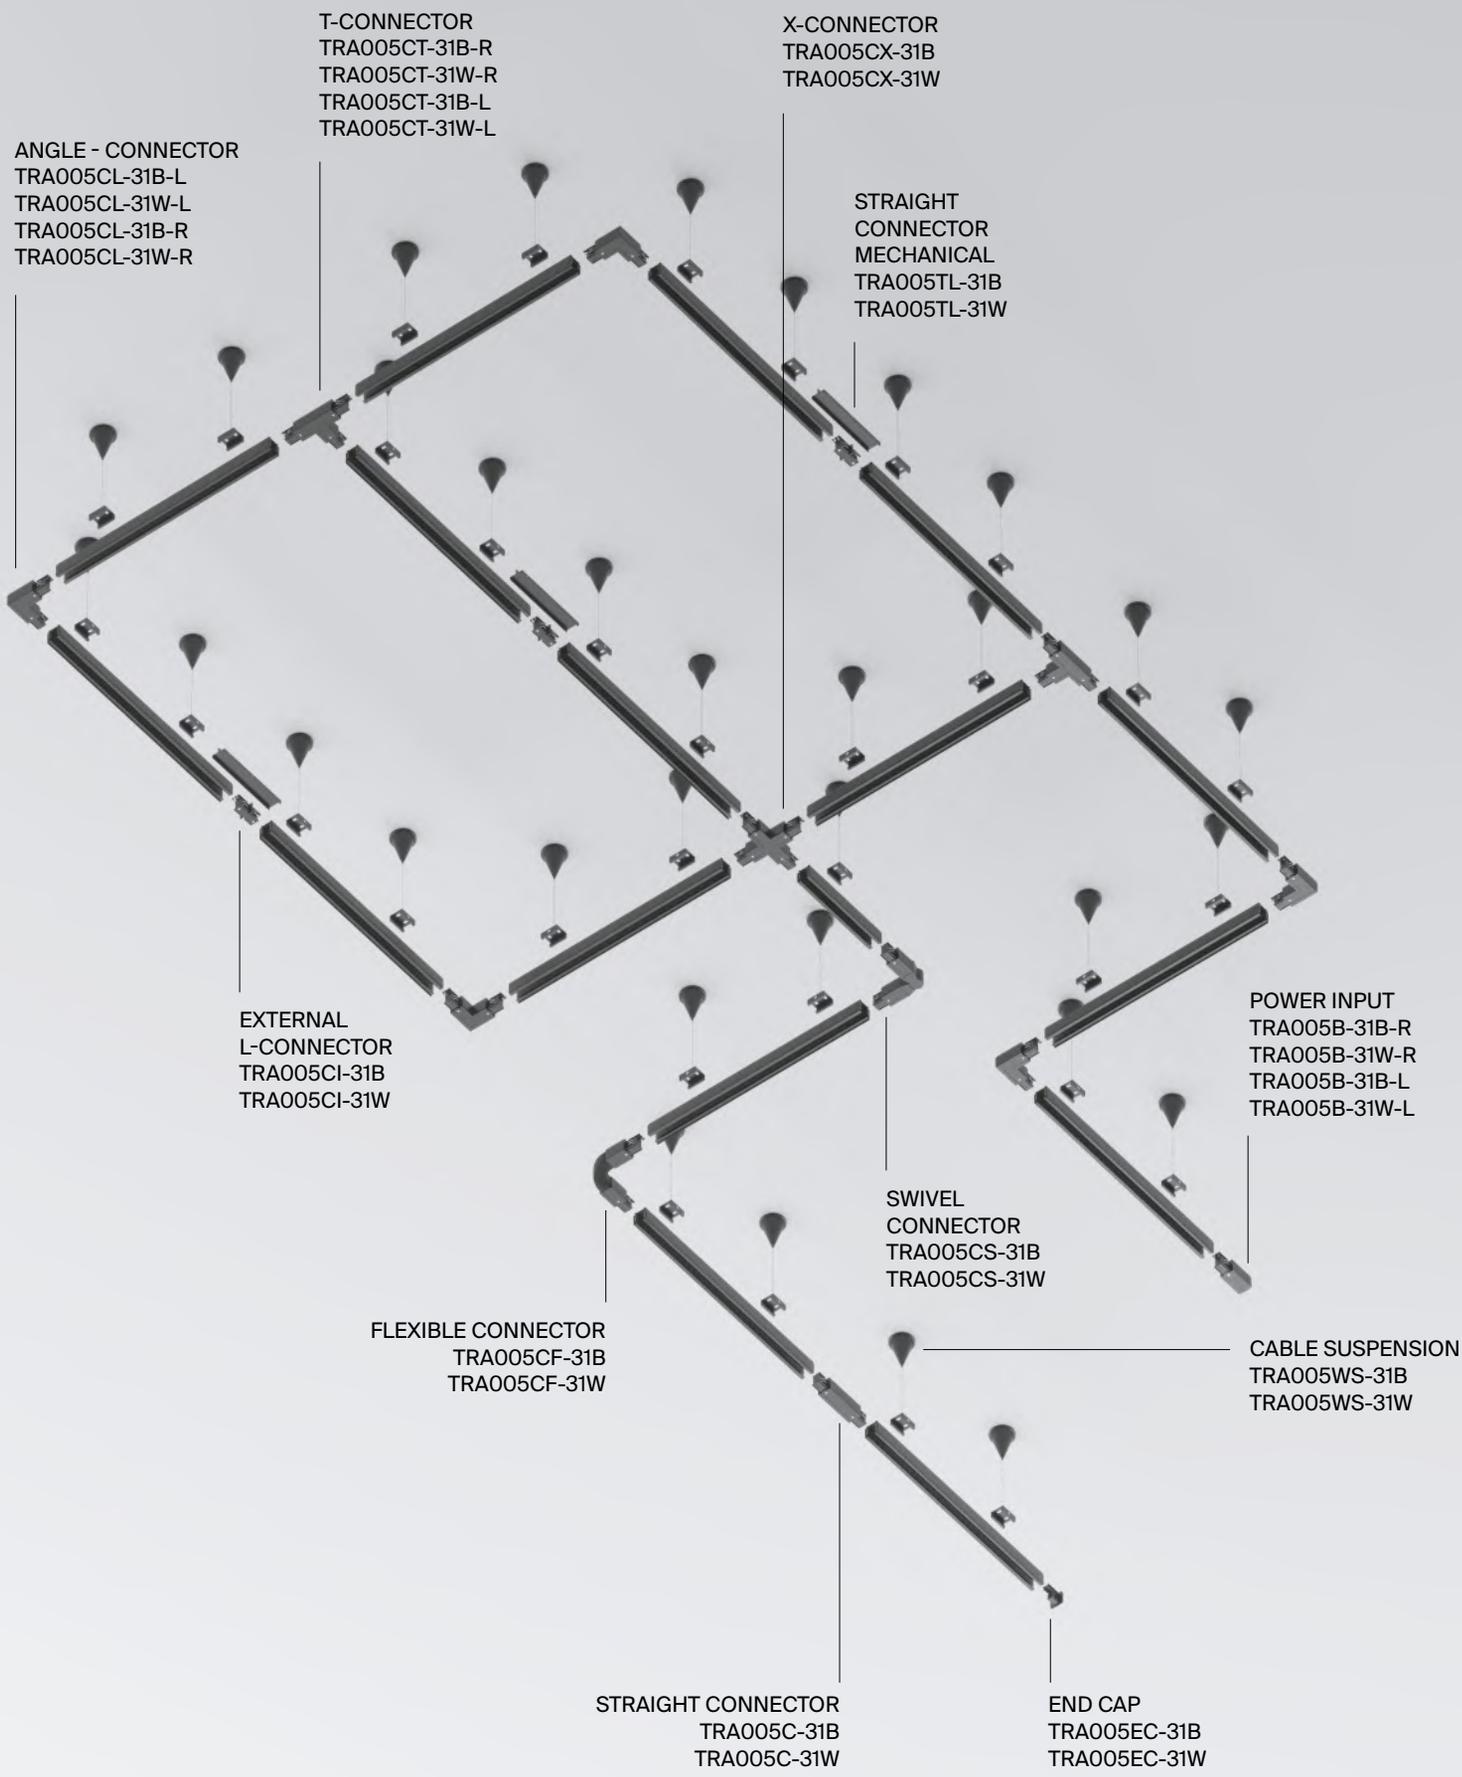

T-CONNECTOR
 TRA005CT-31B-R
 TRA005CT-31W-R
 TRA005CT-31B-L
 TRA005CT-31W-L

X-CONNECTOR
 TRA005CX-31B
 TRA005CX-31W

ANGLE - CONNECTOR
 TRA005CL-31B-L
 TRA005CL-31W-L
 TRA005CL-31B-R
 TRA005CL-31W-R

STRAIGHT
 CONNECTOR
 MECHANICAL
 TRA005TL-31B
 TRA005TL-31W

EXTERNAL
 L-CONNECTOR
 TRA005CI-31B
 TRA005CI-31W

POWER INPUT
 TRA005B-31B-R
 TRA005B-31W-R
 TRA005B-31B-L
 TRA005B-31W-L

SWIVEL
 CONNECTOR
 TRA005CS-31B
 TRA005CS-31W

FLEXIBLE CONNECTOR
 TRA005CF-31B
 TRA005CF-31W

CABLE SUSPENSION
 TRA005WS-31B
 TRA005WS-31W

STRAIGHT CONNECTOR
 TRA005C-31B
 TRA005C-31W

END CAP
 TRA005EC-31B
 TRA005EC-31W

Elements for surface and pendant mounting



Read more on the website

Power input for a three-phase track (the necessary connector is determined relative to the system grounding pin).

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
INTERNAL POWER INPUT (RIGHT)	■ BLACK	TRA005B-31B-R
	□ WHITE	TRA005B-31W-R
EXTERNAL POWER INPUT (LEFT)	■ BLACK	TRA005B-31B-L
	□ WHITE	TRA005B-31W-L



Straight connector for connecting the three-phase track into the line.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
STRAIGHT CONNECTOR	■ BLACK	TRA005C-31B
	□ WHITE	TRA005C-31W



Internal straight connector for a three-phase track. This connector allows installing the track along the perimeter of the room into the tructure of any complexity.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
INNER STRAIGHT CONNECTOR	■ BLACK	TRA005CI-31B
	□ WHITE	TRA005CI-31W



The suspended set with a plastic bowl and a 2-meter wire is used for fixing the three-phase track lighting system at the necessary height.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
SUSPENSION KIT	■ BLACK	TRA005WS-31B
	□ WHITE	TRA005WS-31W



*External connectors are designated as left; internal connectors are right.

Angle connector for a three-phase track. Power supply along the external or internal side (the necessary connector is determined relative to the system grounding pin). This connector allows installing the track along the perimeter of the room at 90°.

SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
EXTERNAL L-CONNECTOR (LEFT)	■ BLACK	TRA005CL-31B-L
	□ WHITE	TRA005CL-31W-L
EXTERNAL L-CONNECTOR (RIGHT)	■ BLACK	TRA005CL-31B-R
	□ WHITE	TRA005CL-31W-R



X-connector for a three-phase track. This connector allows installing the track along the perimeter of the room into the structure of any complexity.

X CONNECTOR	■ BLACK	TRA005CX-31B
	□ WHITE	TRA005CX-31W



Flexible connector for a three-phase track. This connector allows installing the structure along the perimeter of the room into the structure of any complexity.

FLEXIBLE CONNECTOR	■ BLACK	TRA005CF-31B
	□ WHITE	TRA005CF-31W



Revolving swivel connector for a three-phase track. This connector allows installing the track along the perimeter of the room into the structure of any complexity.

SWIVEL CONNECTOR	■ BLACK	TRA005CS-31B
	□ WHITE	TRA005CS-31W



Clamp for Trinity tracks for bracing the structure in places of connection.

STRAIGHT CONNECTOR MECHANICAL	■ BLACK	TRA005TL-31B
	□ WHITE	TRA005TL-31W



T-connector for a three-phase track. Direction of connections outside/right or outside/left (the necessary connector is determined relative to the system grounding pin). This connector allows installing the track along the perimeter of the room into the structure of any complexity.


INTERNAL T CONNECTOR (RIGHT)	■ BLACK	TRA005CT-31B-R
	□ WHITE	TRA005CT-31W-R
EXTERNAL T CONNECTOR (LEFT)	■ BLACK	TRA005CT-31B-L
	□ WHITE	TRA005CT-31W-L



Focus

EN Metal body. Replaceable light source with GU10 base.
 DE Metallrahmen. Austauschbare Lichtquelle mit einer Fassung GU10.
 IT Corpo in metallo. Sorgente luminosa sostituibile con attacco GU10.
 FR Corps métallique. Source de lumière remplaçable à culot GU10.

Read more
on the website



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	TR028-3-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	TR028-3-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD	TR028-3-GU10-MG	10 W	IP 20



Vuoro


Read more
on the website




^{EN} Metal body. Swivel mechanism. LED light source. Low glare level, non-pulsing light. Highcolor rendering index.
^{DE} Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. LED-Lichtquelle. Niedrige Blendwirkung, nicht pulsierendes Licht. Hoher Farbwiedergabeindex.
^{IT} Corpo in metallo. Meccanismo girevole. Sorgente luminosa LED. Abbagliamento ridotto, luce non pulsante. Alto indice di resa cromatica.
^{FR} Corps métallique. Mécanisme pivotant. Source de lumière LED. Faible taux d'éblouissement, lumière non pulsée. Fort indice de rendu de couleur.




LEDS SANAN

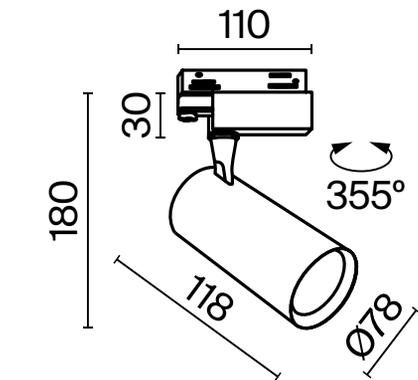

1

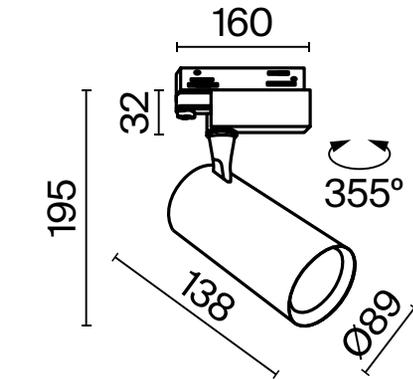

2

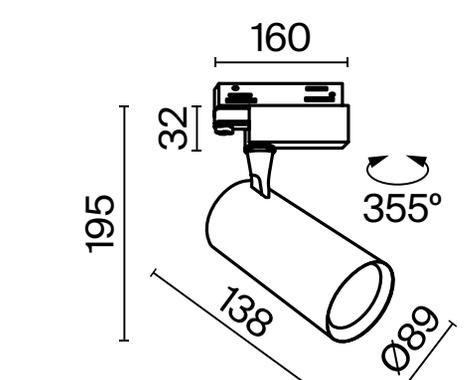

3

1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR029-3-10W3K-B	10 W	900 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR029-3-10W3K-S-B	10 W	750 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	TR029-3-10W3K-S-W	10 W	750 LM	NO	IP 20
4K WHITE	■ BLACK	TR029-3-10W4K-B	10 W	950 LM	NO	IP 20
4K WHITE	■ BLACK	TR029-3-10W4K-S-B	10 W	800 LM	NO	IP 20
4K WHITE	□ WHITE	TR029-3-10W4K-S-W	10 W	800 LM	NO	IP 20

2

3K WARM WHITE	■ BLACK	TR029-3-20W3K-B	20 W	1800 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ BLACK	TR029-3-20W3K-S-B	20 W	1500 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	TR029-3-20W3K-S-W	20 W	1500 LM	NO	IP 20
4K WHITE	■ BLACK	TR029-3-20W4K-S-B	20 W	1600 LM	NO	IP 20
4K WHITE	□ WHITE	TR029-3-20W4K-S-W	20 W	1600 LM	NO	IP 20

3

3K WARM WHITE	■ BLACK	TR029-3-26W3K-S-B	26 W	2690 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	TR029-3-26W3K-S-W	26 W	2690 LM	NO	IP 20
4K WHITE	■ BLACK	TR029-3-26W4K-S-B	26 W	2690 LM	NO	IP 20
4K WHITE	□ WHITE	TR029-3-26W4K-S-W	26 W	2790 LM	NO	IP 20
4K WHITE	■ BLACK	TR029-3-30W4K-B	30 W	2600 LM	NO	IP 20
4K WHITE	□ WHITE	TR029-3-30W4K-W	30 W	2800 LM	NO	IP 20

Vuoro Pro


Read more
on the website



^{EN} Integrated 3-phase driver, optic lens, adjustable CCT, and flicker-free performance ensure precise, customizable lighting for retail, exhibition, and office spaces.
^{DE} Integrierter 3-Phasen-Treiber, optische Linse, einstellbare Farbtemperatur und flimmerfreier Betrieb sorgen für präzises, anpassbares Licht in Verkaufs-, Ausstellungs- und Büroräumen.
^{IT} Driver trifase integrato, lente ottica, CCT regolabile e funzionamento senza sfarfallio assicurano un'illuminazione precisa e personalizzabile per negozi, spazi espositivi e uffici.
^{FR} Pilote triphasé intégré, lentille optique, CCT réglable et éclairage sans scintillement garantissent une lumière précise et personnalisable pour les espaces commerciaux, d'exposition et de bureau.



LEDS BRIDGELUX



1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
ADJUSTABLE	■ BLACK	TR251-30W2.7-5K-B	30 W	230 LM	NO	IP 20
ADJUSTABLE	□ WHITE	TR251-30W2.7-5K-W	30 W	230 LM	NO	IP 20
ADJUSTABLE	■ BLACK	TR251-40W2.7-5K-B	40 W	230 LM	NO	IP 20
ADJUSTABLE	□ WHITE	TR251-40W2.7-5K-W	40 W	230 LM	NO	IP 20

Calipso

Read more
on the website



^{EN} Features a swivel mechanism for precise light adjustment, warm white illumination, and an anti-glare effect for comfortable, professional lighting.


^{DE} Mit Schwenkmechanismus für präzise Lichtausrichtung, warmweißem Licht und Blendfreiheit für komfortable, professionelle Beleuchtung.

^{IT} Dotato di meccanismo orientabile per regolare con precisione la luce, illuminazione bianco caldo e sistema anti-abbagliamento per una luce professionale e confortevole.

^{FR} Mécanisme orientable pour un réglage précis de la lumière, éclairage blanc chaud et effet anti-éblouissement pour un confort lumineux professionnel.



LEDS BRIDGELUX



1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	TR250-30W3K-B	30 W	750 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	TR250-30W3K-W	30 W	750 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BRASS	TR250-30W3K-BS	30 W	750 LM	NO	IP 20



Downlights

DIP	236	METEL MODERN	264	SHARE	288
LENS	242	MINOR	266	LIPARI	291
ALFA LED	244	OKNO	268	SLIM	292
ATOM	250	ONDA	276	STARK	294
DOT	254	ORLO	277	STOCKTON	296
HIDDEN	258	PHANTON	278	WISE	298
HOOP	260	REIF	280	YIN	302
MAGNUM	263	ROUND	282	ZOOM	304



DIP
DL118-15W-3K-B

Dip



Read more
on the website



EN Designed for maximum comfort: an anti-glare filter and interchangeable lenses with different beam angles allow you to highlight the most important details.
 DE Für maximalen Komfort entwickelt: ein Blendfilter und austauschbare Linsen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln betonen die wichtigsten Details.
 IT Progettato per il massimo comfort: filtro anti-abbagliamento e lenti intercambiabili con diversi angoli di emissione consentono di mettere in risalto i dettagli più importanti.
 FR Conçu pour un confort maximal : un filtre anti-éblouissement et des lentilles interchangeables à faisceaux variés permettent de souligner les détails essentiels.




LEDS TOYONIA

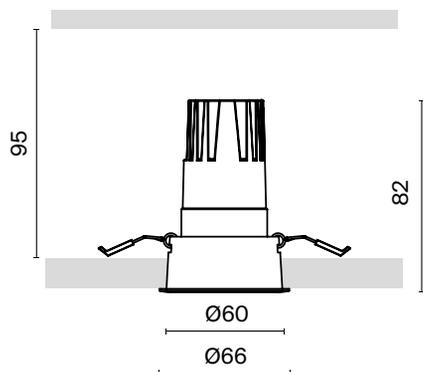

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BLACK	DL115-10W-2.7K-B	10 W	1100 LM	NO	IP 20
2.7K WARM	WHITE	DL115-10W-2.7K-W	10 W	1130 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	DL115-10W-3K-B	10 W	1120 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL115-10W-3K-W	10 W	1170 LM	NO	IP 20

Dip

Read more
on the website

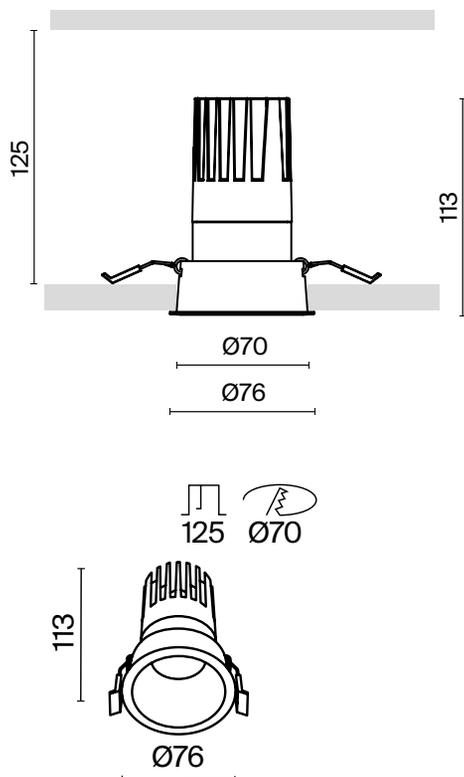

LEDS TOYONIA



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BLACK	DL118-15W-2.7K-B	15 W	1490 LM	NO	IP 20
2.7K WARM	WHITE	DL118-15W-2.7K-W	15 W	1640 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	DL118-15W-3K-B	15 W	1550 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL118-15W-3K-W	15 W	1620 LM	NO	IP 20

EN Designed for maximum comfort: an anti-glare filter and interchangeable lenses with different beam angles allow you to highlight the most important details.

DE Für maximalen Komfort entwickelt: ein Blendfilter und austauschbare Linsen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln betonen die wichtigsten Details.

IT Progettato per il massimo comfort: filtro anti-abbagliamento e lenti intercambiabili con diversi angoli di emissione consentono di mettere in risalto i dettagli più importanti.

FR Conçu pour un confort maximal : un filtre anti-éblouissement et des lentilles interchangeables à faisceaux variés permettent de souligner les détails essentiels.

Dip

Read more
on the website



EN Designed for maximum comfort: an anti-glare filter and interchangeable lenses with different beam angles allow you to highlight the most important details.

DE Für maximalen Komfort entwickelt: ein Blendfilter und austauschbare Linsen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln betonen die wichtigsten Details.

IT Progettato per il massimo comfort: filtro anti-abbagliamento e lenti intercambiabili con diversi angoli di emissione consentono di mettere in risalto i dettagli più importanti.


FR Conçu pour un confort maximal : un filtre anti-éblouissement et des lentilles interchangeables à faisceaux variés permettent de souligner les détails essentiels.



LEDS TOYONIA



NEW

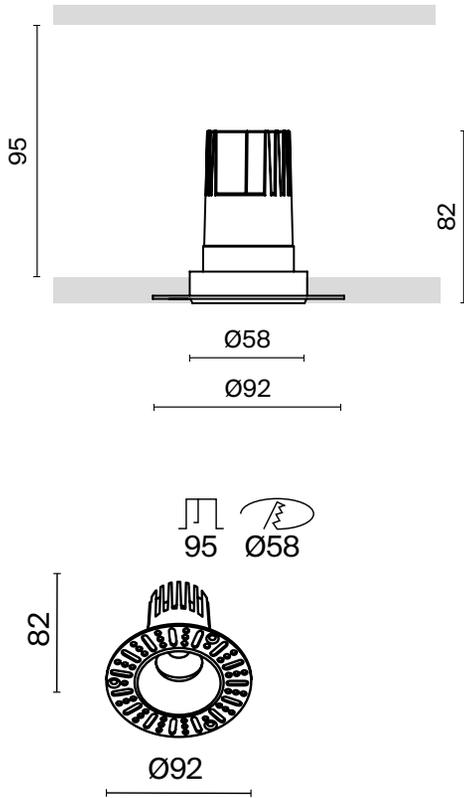

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BLACK	DL119-10W-2.7K-TRS-B	10 W	1060 LM	NO	IP 20
2.7K WARM	WHITE	DL119-10W-2.7K-TRS-W	10 W	1130 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	DL119-10W-3K-TRS-B	10 W	1160 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL119-10W-3K-TRS-W	10 W	1150 LM	NO	IP 20

Dip



Read more on the website



EN Designed for maximum comfort: an anti-glare filter and interchangeable lenses with different beam angles allow you to highlight the most important details.
 DE Für maximalen Komfort entwickelt: ein Blendfilter und austauschbare Linsen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln betonen die wichtigsten Details.
 IT Progettato per il massimo comfort: filtro anti-abbagliamento e lenti intercambiabili con diversi angoli di emissione consentono di mettere in risalto i dettagli più importanti.
 FR Conçu pour un confort maximal : un filtre anti-éblouissement et des lentilles interchangeables à faisceaux variés permettent de souligner les détails essentiels.



LEDS TOYONIA

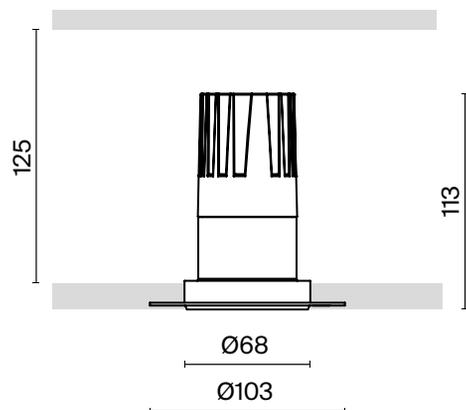


CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BLACK	DL122-15W-2.7K-TRS-B	15 W	1480 LM	NO	IP 20
2.7K WARM	WHITE	DL122-15W-2.7K-TRS-W	15 W	1600 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	DL122-15W-3K-TRS-B	15 W	1550 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL122-15W-3K-TRS-W	15 W	1650 LM	NO	IP 20

Accessories



Read more on the website



ACCESSORIES

ARTICLE

HONEYCOMB

HONEYCOMB001-D32



ACCESSORIES

ARTICLE

GLASS
IP44

GLASS001-D35



ACCESSORIES

DEGREE ARTICLE


LENS	15°	LENS001D35-15W
	24°	LENS002D35-15W
	36°	LENS003D35-15W



Accessories



Read more
on the website



ACCESSORIES

ARTICLE

HONEYCOMB

HONEYCOMB001-D41.5



ACCESSORIES

ARTICLE

GLASS
IP44

GLASS001-D45



ACCESSORIES

DEGREE ARTICLE

LENS	15°	LENS001D45-15W
	24°	LENS002D45-15W
	36°	LENS003D45-15W



Lens



EN Sleek 12 W metal downlight, 3000 K illumination through a clear lens for a clean, professional effect.

DE Eleganter 12 W Metalleinbaustrahler, 3000 K Licht durch klare Linse für einen sauberen, professionellen Effekt.

IT Faretto da incasso in metallo da 12 W, luce 3000 K attraverso una lente trasparente per un effetto pulito e professionale.

FR Spot encastré en métal 12 W, lumière 3000 K à travers une lentille transparente pour un effet net et professionnel.

Read more on the website

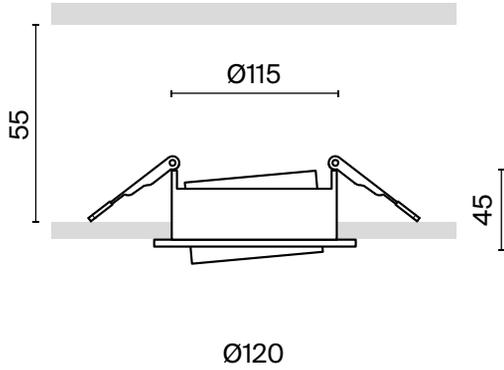

LEDS BRIGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL105-12W3K-B	12 W	830 LM	NO	IP 44
3K WARM WHITE	WHITE	DL105-12W3K-W	12 W	880 LM	NO	IP 44
4K WHITE	BLACK	DL105-12W4K-B	12 W	760 LM	NO	IP 44
4K WHITE	WHITE	DL105-12W4K-W	12 W	830 LM	NO	IP 44



Alfa LED



EN Metal body. In a series of models with and without dimming. LED light source.

DE Metallrahmen. In der Serie gibt es dimmbare und nicht dimmbare Modelle. LED-Lichtquelle.

IT Corpo in metallo. La serie include sia modelli con dimmer che senza. Sorgente luminosa LED.

FR Corps métallique. Dans la série du modèle avec variateur et sans. Source de lumière LED.

Read more
on the website

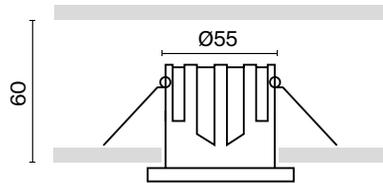

LEDS BRIDGELUX / *EPISTAR



COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE
PSL-TR40-300MA-DE	

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BLACK	*DL043-01-10W2.7K-RD-WB-DE	10 W	500 LM	NO	IP 20
2.7K WARM	WHITE	*DL043-01-10W2.7K-RD-W-DE	10 W	500 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	DL043-01-10W4K-D-RD-WB	10 W	500 LM	TRIAC	IP 20

Alfa LED



EN Metal body. In a series of models with and without dimming. LED light source.

DE Metallrahmen. In der Serie gibt es dimmbare und nicht dimmbare Modelle. LED-Lichtquelle.

IT Corpo in metallo. La serie include sia modelli con dimmer che senza. Sorgente luminosa LED.

FR Corps métallique. Dans la série du modèle avec variateur et sans. Source de lumière LED.

Read more
on the website

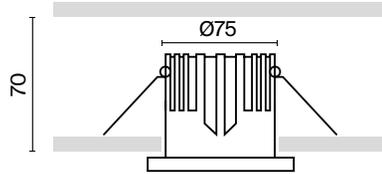

LEDS EPISTAR



COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-350-500MA-DE	PSL-DL40-S-350-500MA-DE
PSL-TR40-300MA-DE	PSL-DL40-S-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BLACK	DL043-01-15W2.7K-RD-WB-DE	15 W	750 LM	NO	IP 20
2.7K WARM	WHITE	DL043-01-15W2.7K-RD-W-DE	15 W	750 LM	NO	IP 20

Alfa LED

EN Metal body. In a series of models with and without dimming. LED light source.

DE Metallrahmen. In der Serie gibt es dimmbare und nicht dimmbare Modelle. LED-Lichtquelle.




IT Corpo in metallo. La serie include sia modelli con dimmer che senza. Sorgente luminosa LED.

FR Corps métallique. Dans la série du modèle avec variateur et sans. Source de lumière LED.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR

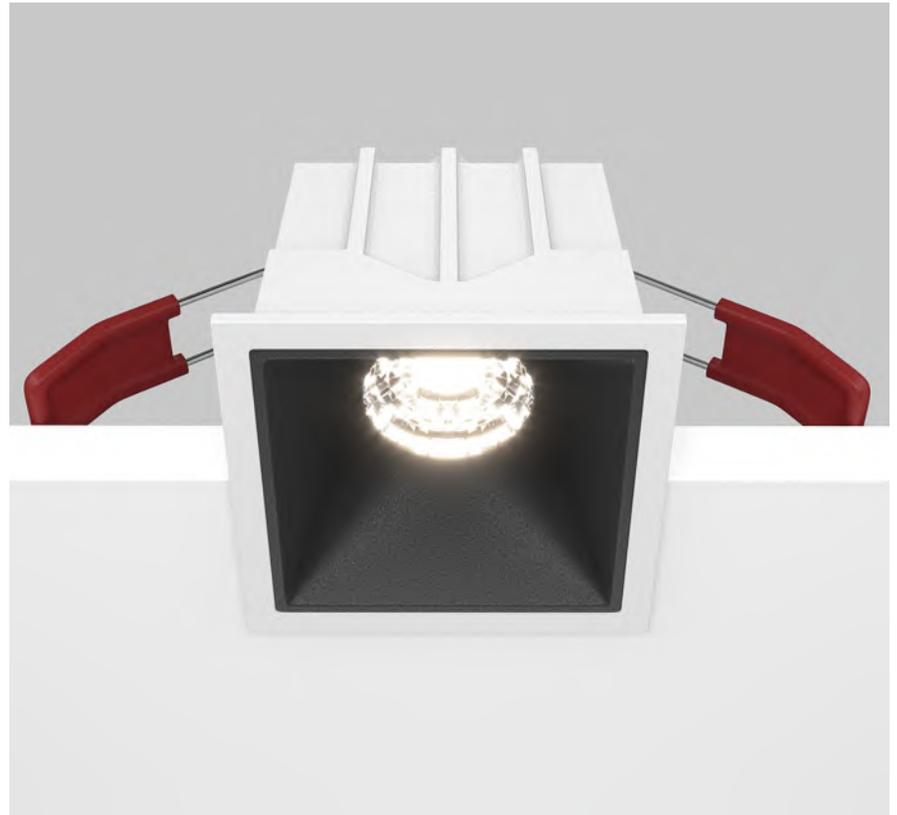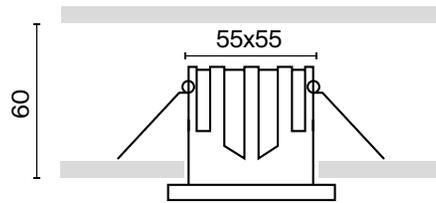

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE
PSL-TR40-300MA-DE	PSL-DL40-S-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
4K WHITE	BLACK	DL043-01-10W4K-D-SQ-WB	10 W	500 LM	TRIAC	IP 20



Alfa LED

EN Metal body. In a series of models with and without dimming. LED light source.

DE Metallrahmen. In der Serie gibt es dimmbare und nicht dimmbare Modelle. LED-Lichtquelle.




IT Corpo in metallo. La serie include sia modelli con dimmer che senza. Sorgente luminosa LED.

FR Corps métallique. Dans la série du modèle avec variateur et sans. Source de lumière LED.

Read more
on the website



LEDS BRIDGELUX

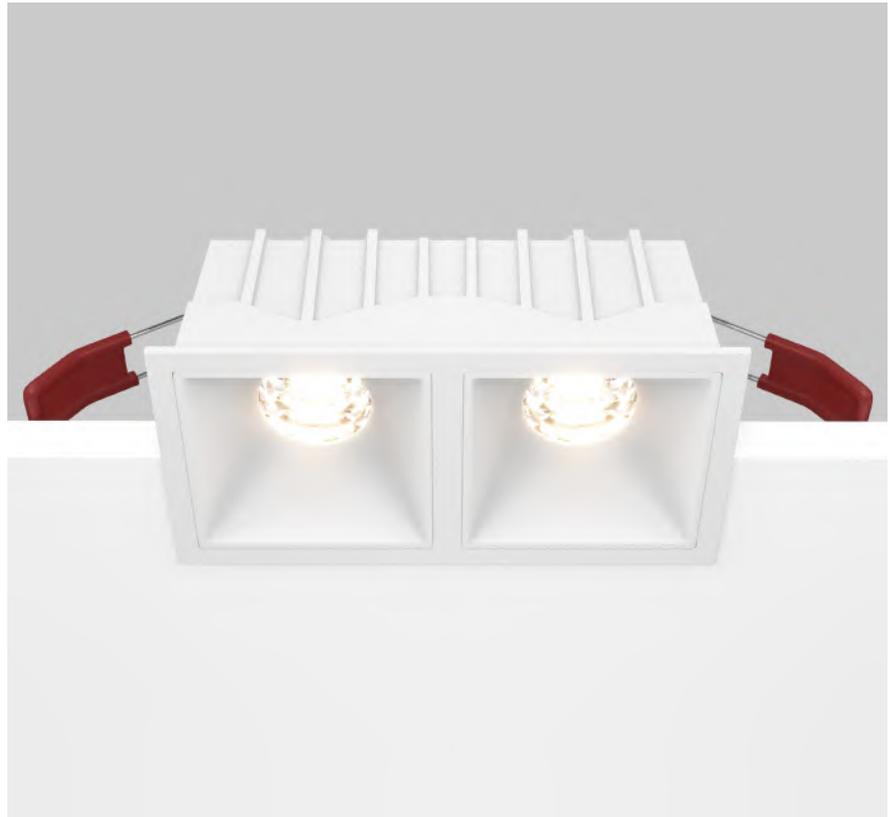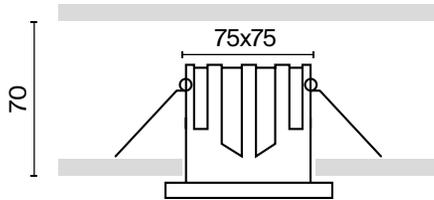

COMPATIBLE WITH DRIVER



TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE
PSL-TR40-300MA-DE	PSL-DL40-S-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
4K WHITE	BLACK	DL043-02-10W4K-SQ-WB	20 W	1000 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	DL043-02-10W3K-D-SQ-WB	20 W	900 LM	TRIAC	IP 20
4K WHITE	WHITE	DL043-02-10W4K-D-SQ-W	20 W	1100 LM	TRIAC	IP 20


Alfa LED

EN Metal body. In a series of models with and without dimming. LED light source.
 DE Metallrahmen. In der Serie gibt es dimmbare und nicht dimmbare Modelle. LED-Lichtquelle.
 IT Corpo in metallo. La serie include sia modelli con dimmer che senza. Sorgente luminosa LED.
 FR Corps métallique. Dans la série du modèle avec variateur et sans. Source de lumière LED.

Read more
on the website

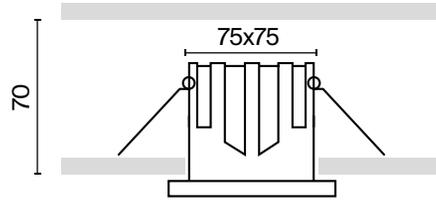

LEDS BRIDGELUX

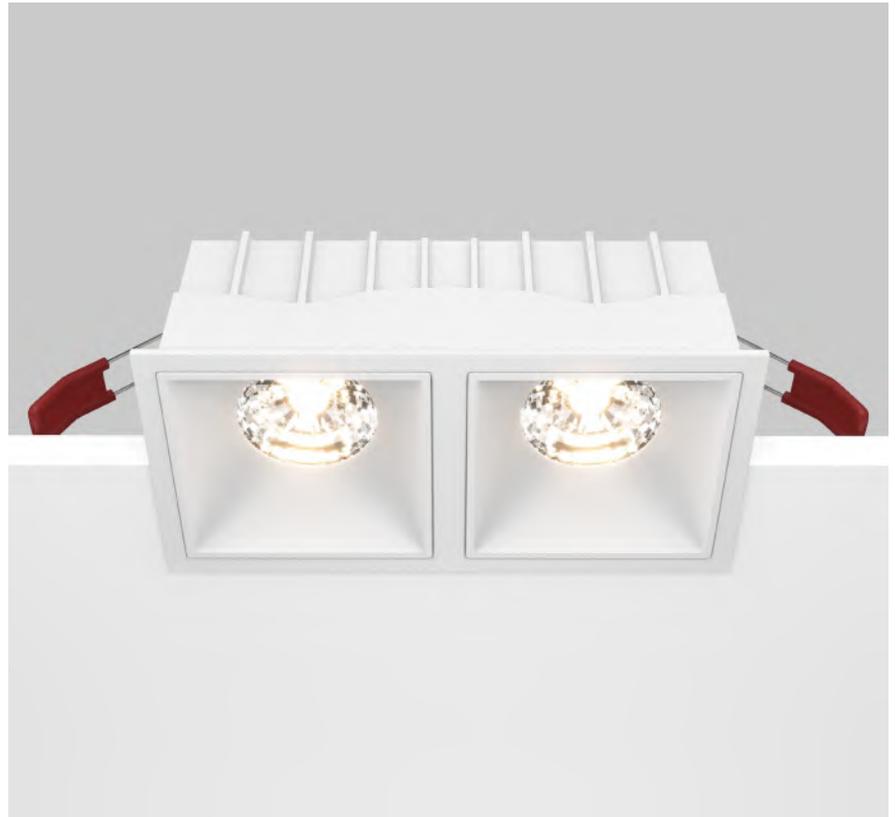

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE
PSL-TR40-300MA-DE	PSL-DL40-S-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL043-02-15W3K-SQ-WB	30 W	2100 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL043-02-15W3K-SQ-W	30 W	2250 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	DL043-02-15W4K-SQ-W	30 W	2500 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	DL043-02-15W3K-D-SQ-WB	30 W	2100 LM	TRIAC	IP 20

Atom



EN Aluminum case. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Light source – GU10 lamp (not included).

DE Rahmen aus Aluminium. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).




IT Corpo in alluminio. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa – Lampadina GU10 (non inclusa).

FR Corps en aluminium. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).

Read more on the website

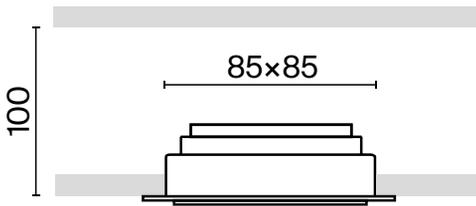

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	WHITE	DL003-01-W	10 W	IP 20

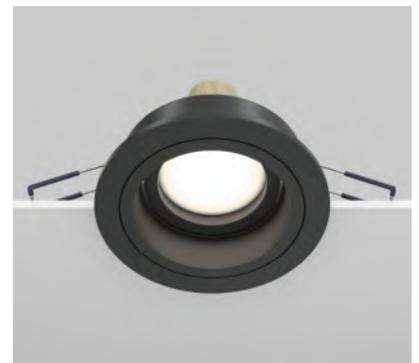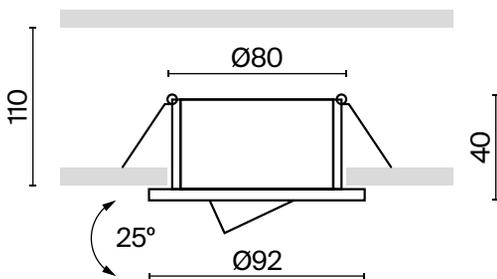

1 x GU10	BLACK	DL025-2-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	DL025-2-01W	10 W	IP 20



Atom




EN Aluminum case. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Light source – GU10 lamp (not included).

DE Rahmen aus Aluminium. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).



IT Corpo in alluminio. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa – Lampadina GU10 (non inclusa).

FR Corps en aluminium. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).

Read more on the website

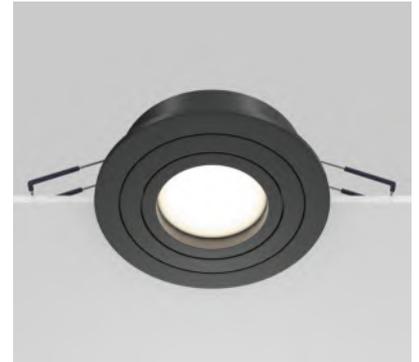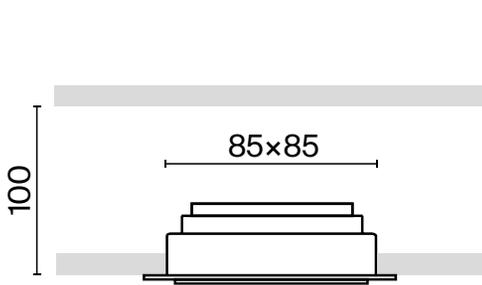


LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL023-2-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	DL023-2-01W	10 W	IP 20

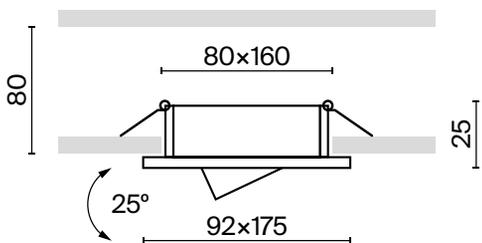

2 x GU10	■ BLACK	DL024-2-02B	10 W	IP 20
2 x GU10	□ WHITE	DL024-2-02W	10 W	IP 20

Atom

Read more
on the website

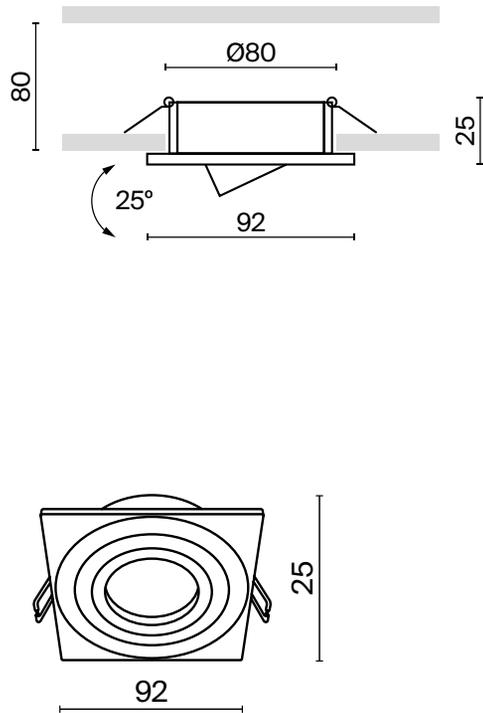


^{EN} Aluminum case. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Light source – GU10 lamp (not included).

^{DE} Rahmen aus Aluminium. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in alluminio. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso.

Sorgente luminosa – Lampadina GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps en aluminium. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).

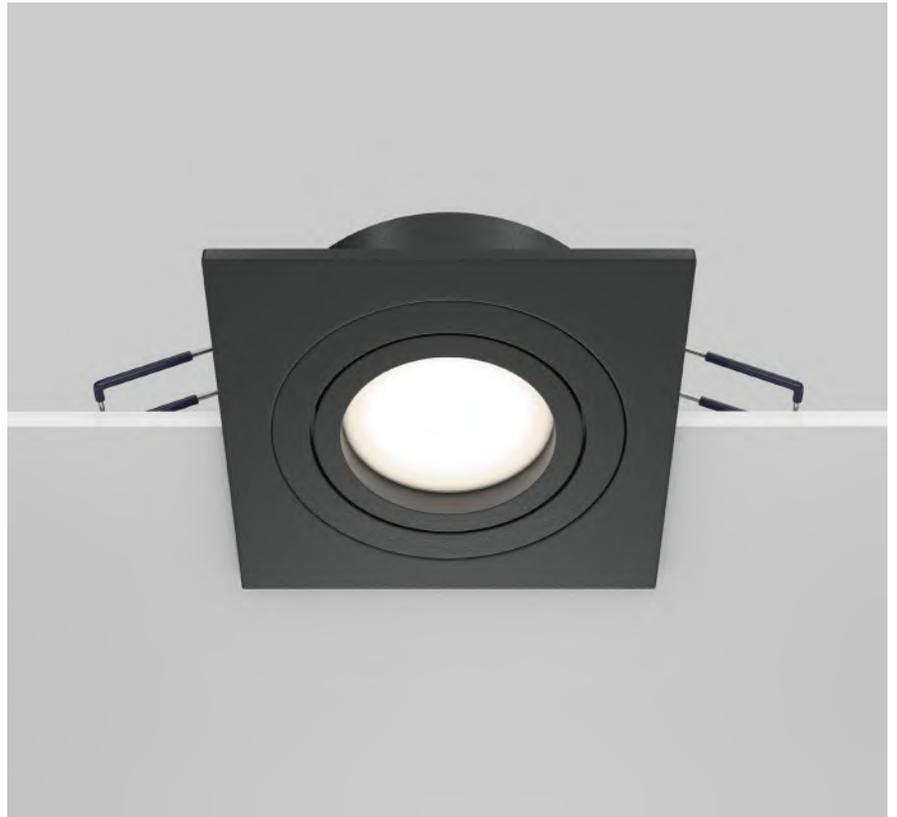

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL024-2-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	DL024-2-01W	10 W	IP 20

Dot



EN Aluminum case. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Light source – GU10 lamp (not included).

DE Rahmen aus Aluminium. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).



IT Corpo in alluminio. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa – Lampadina GU10 (non inclusa).

FR Corps en aluminium. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).

Read more on the website

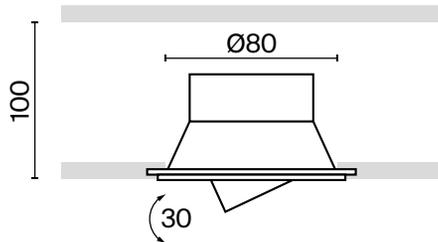

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL042-01-RD-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	DL042-01-RD-W	10 W	IP 20

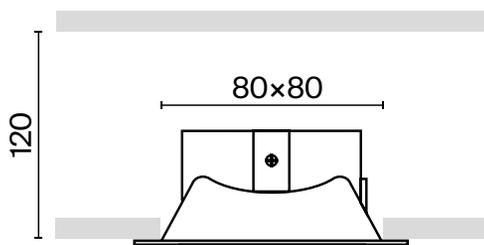

1 x GU10	■ BLACK	DL042-01-SQ-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	DL042-01-SQ-W	10 W	IP 20

Dot



EN Aluminum case. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Light source – GU10 lamp (not included).

DE Rahmen aus Aluminium. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).



IT Corpo in alluminio. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa – Lampadina GU10 (non inclusa).

FR Corps en aluminium. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).

Read more on the website

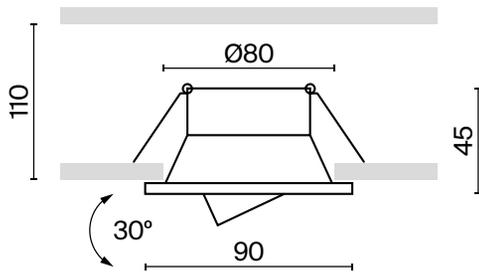

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL029-2-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	DL029-2-01W	10 W	IP 20

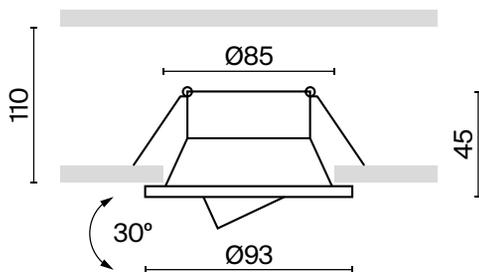

1 x GU10	■ BLACK	DL028-2-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	DL028-2-01W	10 W	IP 20

Dot

Read more
on the website





^{EN} Aluminum case. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Light source – GU10 lamp (not included).

^{DE} Rahmen aus Aluminium. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in alluminio. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa – Lampadina GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps en aluminium. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).

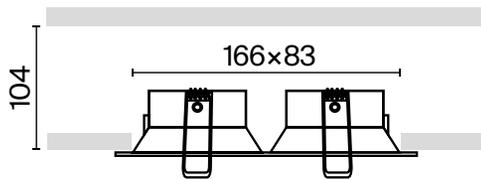

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	■ BLACK	DL029-2-02B	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE	DL029-2-02W	10 W	IP 20



Hidden

Read more on the website



^{EN} This minimalistic recessed LED luminaire will perfectly fit both into the modern interior of apartments, country houses and commercial premises. The luminaire has a retractable rotary mechanism.



^{DE} Die minimalistische LED-Einbauleuchte passt perfekt sowohl in moderne Innenräume von Wohnungen und Landhäusern als auch in die Innenräume von gewerblichen Räumen. Die Leuchte verfügt über einen drehbaren Schwenkvorrichtung.

^{IT} La lampada da incasso a LED minimalista si adatta perfettamente agli interni moderni di appartamenti e case di campagna, nonché agli interni di locali commerciali. La lampada ha un meccanismo girevole retrattile.

^{FR} Le luminaire LED encastrable minimaliste s'inscrit parfaitement à l'intérieur moderne des appartements et des maisons de campagne, ainsi qu'à celui des locaux commerciaux. Le luminaire a un mécanisme rotatif télescopique.



LEDS BRIDGELUX

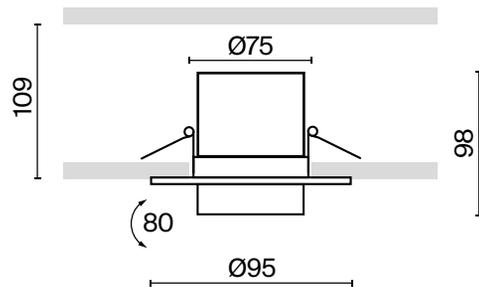

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE

PSL-DL40-S-150-300MA-DE

PSL-TR40-300MA-DE

PSL-DL40-S-300mA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL095-01-10W3K-B	10 W	760 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL095-01-10W3K-W	10 W	780 LM	NO	IP 20

Hidden

Read more on the website



^{EN} This minimalistic recessed LED luminaire will perfectly fit both into the modern interior of apartments, country houses and commercial premises. The luminaire has a retractable rotary mechanism.


^{DE} Die minimalistische LED-Einbauleuchte passt perfekt sowohl in moderne Innenräume von Wohnungen und Landhäusern als auch in die Innenräume von gewerblichen Räumen. Die Leuchte verfügt über einen drehbaren Schwenkvorrichtung.

^{IT} La lampada da incasso a LED minimalista si adatta perfettamente agli interni moderni di appartamenti e case di campagna, nonché agli interni di locali commerciali. La lampada ha un meccanismo girevole retrattile.

^{FR} Le luminaire LED encastrable minimaliste s'inscrit parfaitement à l'intérieur moderne des appartements et des maisons de campagne, ainsi qu'à celui des locaux commerciaux. Le luminaire a un mécanisme rotatif télescopique.



LEDS BRIDGELUX

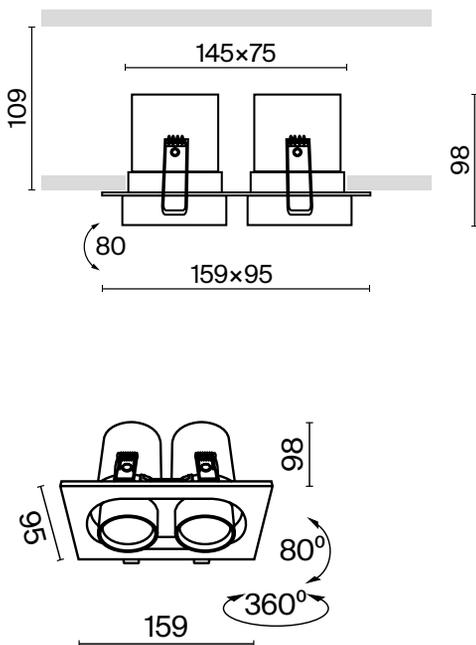

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE

PSL-DL40-S-150-300MA-DE



PSL-TR40-300MA-DE

PSL-DL40-S-300mA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL095-02-10W3K-B	20 W	1400 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL095-02-10W3K-W	20 W	1450 LM	NO	IP 20

Hoop

Read more
on the website



^{EN} The Hoop family encompasses an array of ceiling lamps and downlights, available in a diverse palette of color combinations.

^{DE} Die Hoop-Familie besteht aus Decken- und Einbauleuchten in einer Vielzahl von Farbkombinationen.

^{IT} La famiglia Hoop è rappresentata da lampade da soffitto e da incasso con una varietà di combinazioni dei colori.

^{FR} La famille Hoop est représentée par des plafonniers et des luminaires encastrables avec une variété de combinaisons de couleurs.

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GX53	■ BLACK	DL086-GX53-RD-B	12 W	IP 20
1 x GX53	□ WHITE	DL086-GX53-RD-W	12 W	IP 20
1 x GX53	■ BLACK / MATTE GOLD	DL086-GX53-RD-BG	12 W	IP 20

Hoop



^{EN} The Hoop family encompasses an array of ceiling lamps and downlights, available in a diverse palette of color combinations.

^{DE} Die Hoop-Familie besteht aus Decken- und Einbauleuchten in einer Vielzahl von Farbkombinationen.

^{IT} La famiglia Hoop è rappresentata da lampade da soffitto e da incasso con una varietà di combinazioni dei colori.

^{FR} La famille Hoop est représentée par des plafonniers et des luminaires encastrables avec une variété de combinaisons de couleurs.



Read more
on the website

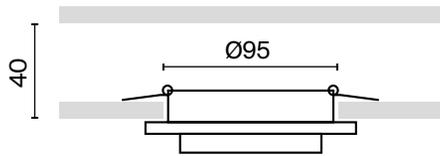

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GX53	■ BLACK	DL086-GX53-SQ-B	12 W	IP 20
1 x GX53	□ WHITE	DL086-GX53-SQ-W	12 W	IP 20
1 x GX53	■ BLACK / MATTE GOLD	DL086-GX53-SQ-BG	12 W	IP 20

Hoop

Read more
on the website

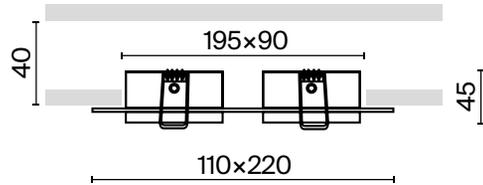

^{EN} The Hoop family encompasses an array of ceiling lamps and downlights, available in a diverse palette of color combinations.

^{DE} Die Hoop-Familie besteht aus Decken- und Einbauleuchten in einer Vielzahl von Farbkombinationen.


^{IT} La famiglia Hoop è rappresentata da lampade da soffitto e da incasso con una varietà di combinazioni dei colori.

^{FR} La famille Hoop est représentée par des plafonniers et des luminaires encastrables avec une variété de combinaisons de couleurs.


LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GX53	■ BLACK	DL086-02-GX53-SQ-B	12 W	IP 20
1 x GX53	□ WHITE	DL086-02-GX53-SQ-W	12 W	IP 20
1 x GX53	■ BLACK / MATTE GOLD	DL086-02-GX53-SQ-BG	12 W	IP 20

Magnum

Read more
on the website

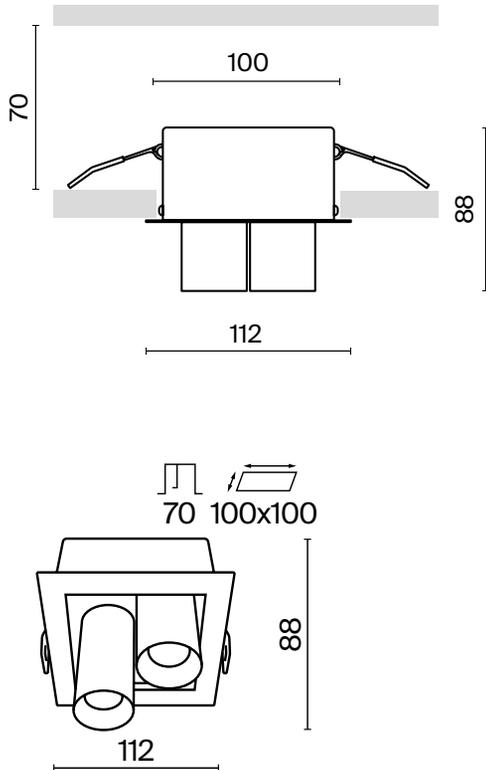

LEDS EPISTAR


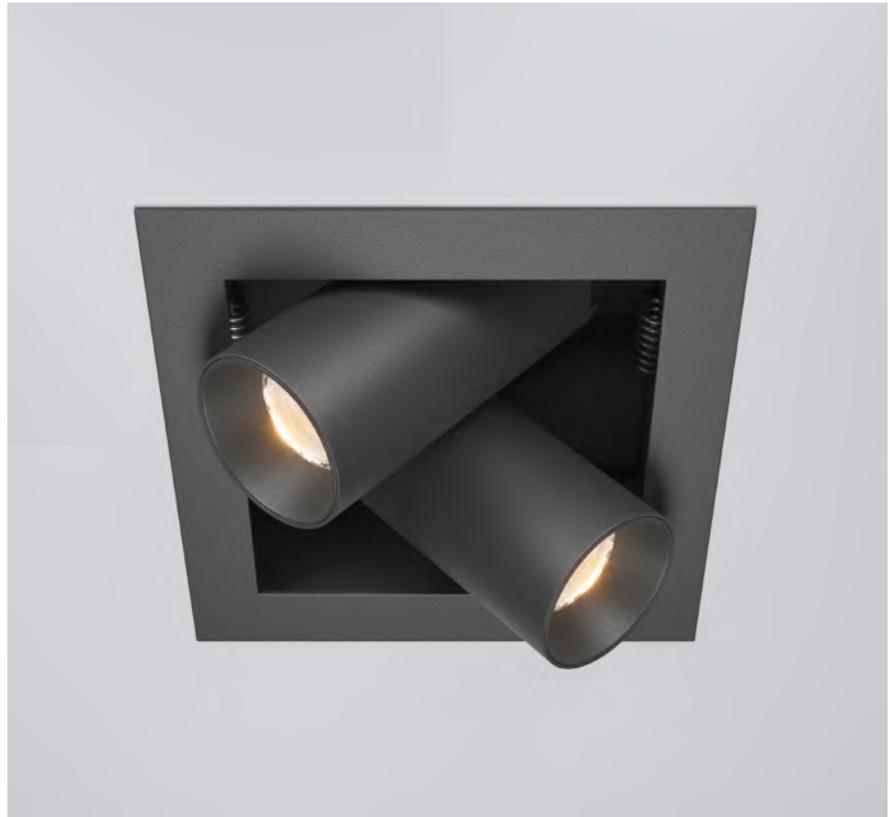


CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL094-02-7W3K-B	14 W	1000 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL094-02-7W3K-W	14 W	1250 LM	NO	IP 20



Metal Modern

EN Metal body. Swivel mechanism to adjust the light direction. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).
 DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: ein Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).
 IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per regolare la direzione della luce. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).
 FR Corps métallique. Mécanisme pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. Source de lumière : ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

Read more on the website

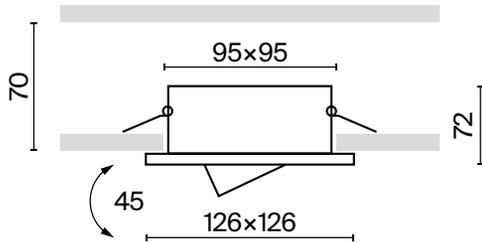

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL008-2-01-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	DL008-2-01-W	10 W	IP 20

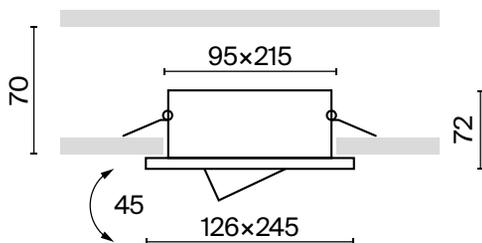

2 x GU10	■ BLACK	DL008-2-02-B	10 W	IP 20
2 x GU10	□ WHITE	DL008-2-02-W	10 W	IP 20

Metal Modern



EN Metal body. Swivel mechanism to adjust the light direction. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Lichtquelle: ein Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten).



IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per regolare la direzione della luce. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps métallique. Mécanisme pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. Source de lumière : ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

Read more on the website

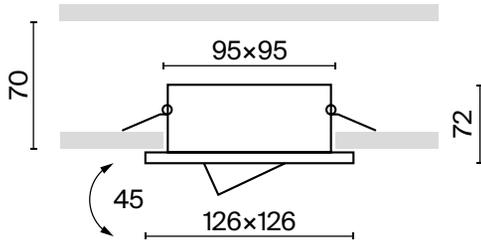

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL093-01-10W3K-B	10 W	650 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL093-01-10W3K-W	10 W	750 LM	NO	IP 20

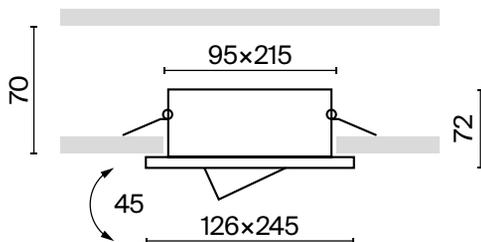

3K WARM WHITE	BLACK	DL093-02-10W3K-B	20 W	1300 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL093-02-10W3K-W	20 W	1450 LM	NO	IP 20

Minor

Read more on the website



^{EN} Minor is a recessed luminaire with small dimensions, which will be perfect for home spaces or small offices. A deeply recessed light source protects the sight from glare.



^{DE} Minor ist eine kleine Einbauleuchte, die sich ideal für Wohnräume oder kleine Büros eignet. Die tief versenkte Lichtquelle schützt Ihre Augen vor Blendung.

^{IT} Minor è una lampada da incasso di piccole dimensioni ideale per spazi domestici o piccoli uffici. La sorgente luminosa profondamente incassata protegge gli occhi dagli abbagliamenti luminosi.



^{FR} Minor est un petit luminaire encastré qui convient parfaitement aux intérieurs ou les petits bureaux. La source de lumière profondément encastrée protège les yeux des éblouissements.



LEDS EPISTAR

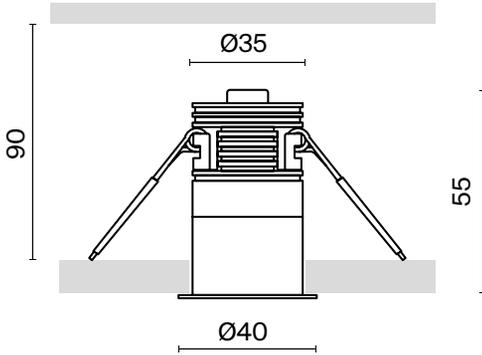

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK / WHITE	DL089-5W3K-BW	5 W	230 LM	NO	IP 20

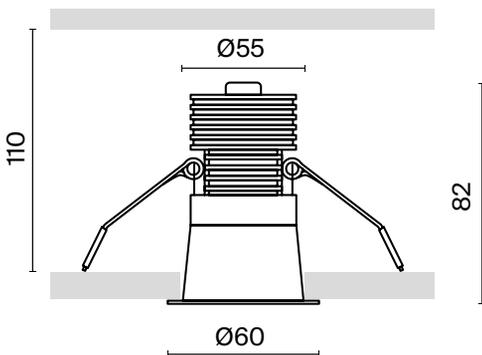

3K WARM WHITE	BLACK / WHITE	DL089-9W3K-BW	9 W	700 LM	NO	IP 20
---------------	---------------	---------------	-----	--------	----	-------



Okno

EN White metal body. Round or square shape.

DE Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.



IT Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.

FR Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR

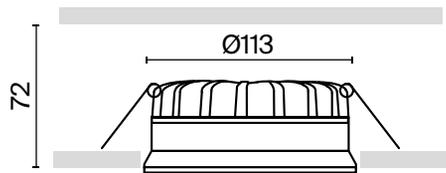

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE

PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3-4-6K	ADJUSTABLE WITH A SWITCH	WHITE	DL055-12W3-4-6K-W	12 W	900 LM	NO	IP 44



Okno

EN White metal body. Round or square shape.

DE Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.



IT Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.

FR Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR

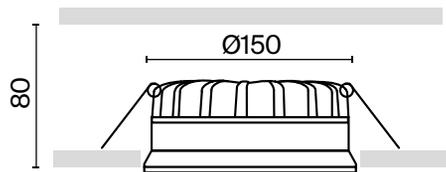

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

PSL-TR40-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
4K	WHITE	DL055-18W4K-W	18 W	1400 LM	NO	IP 44
3-4-6K	ADJUSTABLE WITH A SWITCH	DL055-18W3-4-6K-W	18 W	1370 LM	NO	IP 44

Okno

^{EN} White metal body. Round or square shape.

^{DE} Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.



^{IT} Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.

^{FR} Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR

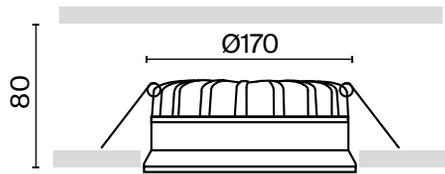

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	<input type="checkbox"/> WHITE	DL055-24W3K-W	24 W	1800 LM	NO	IP 44
3-4-6K ADJUSTABLE WITH A SWITCH	<input type="checkbox"/> WHITE	DL055-24W3-4-6K-W	24 W	1840 LM	NO	IP 44

Okno

EN White metal body. Round or square shape.

DE Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.




IT Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.

FR Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR

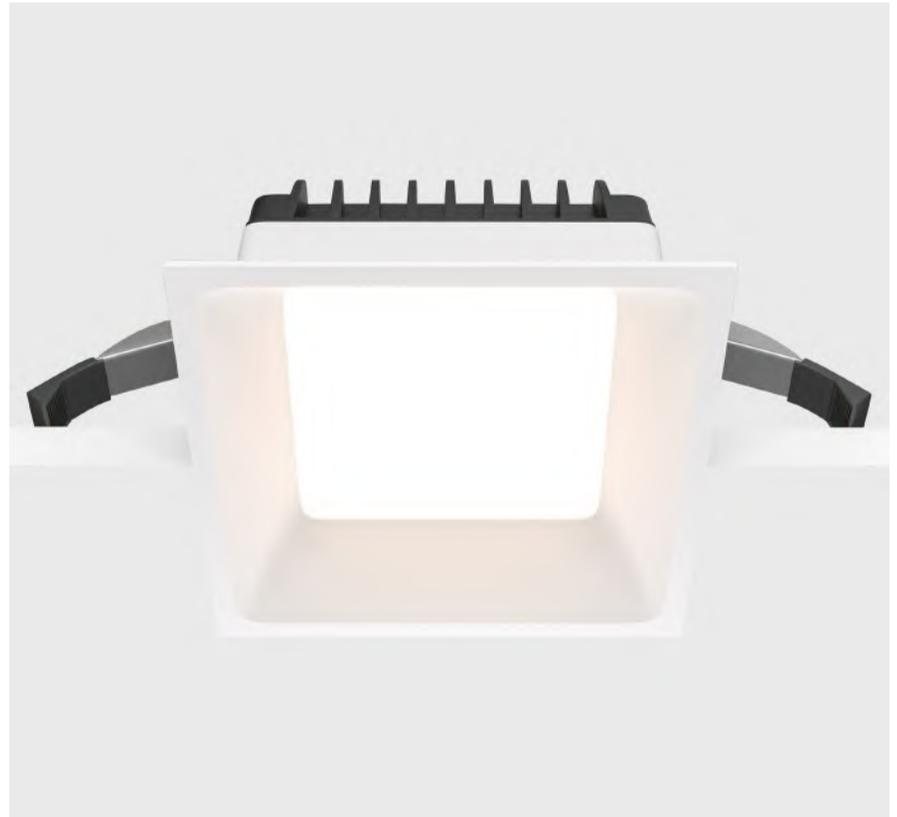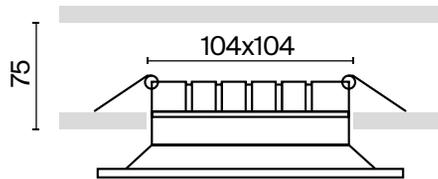

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE

PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3-4-6K	ADJUSTABLE WITH A SWITCH	WHITE	DL056-12W3-4-6K-W	12 W	820 LM	NO	IP 44

Okno

^{EN} White metal body. Round or square shape.

^{DE} Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.



^{IT} Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.

^{FR} Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR

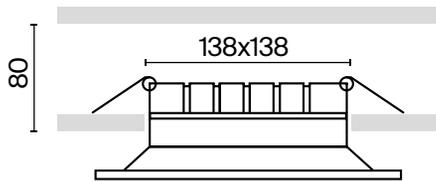

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

PSL-TR40-350-500MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3-4-6K	ADJUSTABLE WITH A SWITCH	WHITE	DLO56-18W3-4-6K-W	18 W	1420 LM	NO	IP 44

Okno

EN White metal body. Round or square shape.

DE Weißes Metallrahmen. Runde oder quadratische Form.




IT Corpo e' in metallo bianco. Forma e' rotonda oppure quadrata.

FR Boîtier en métal blanc. Forme ronde ou carrée.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR

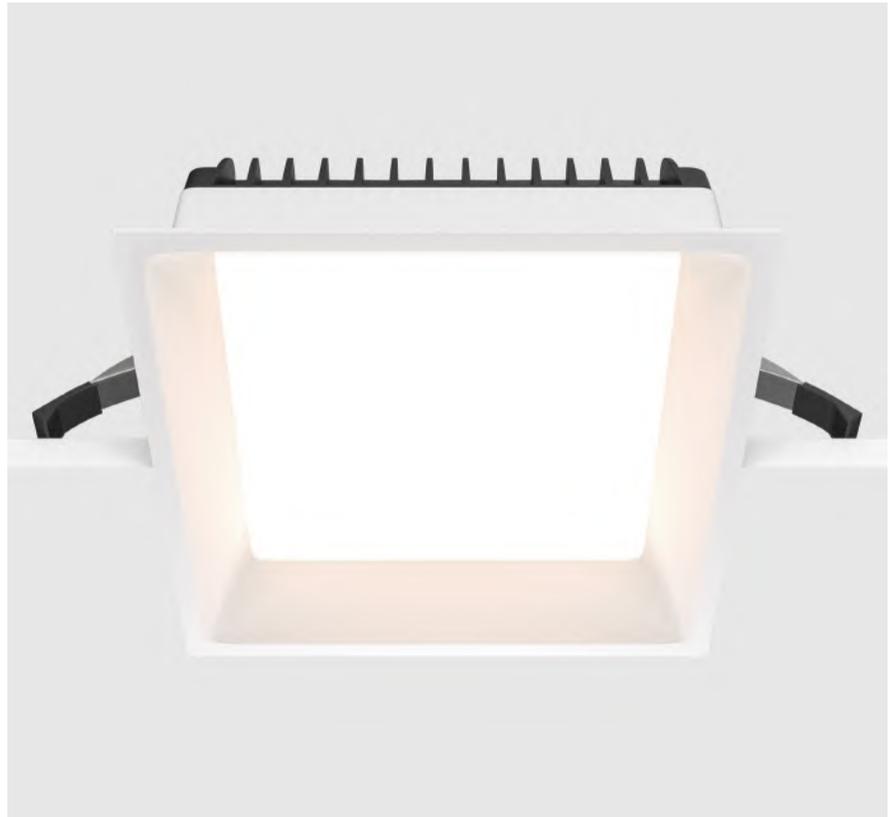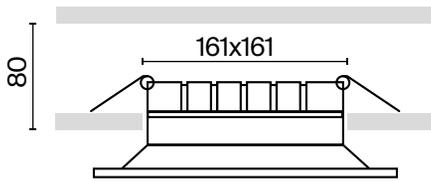

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3-4-6K	ADJUSTABLE WITH A SWITCH	WHITE	DLO56-24W3-4-6K-W	24 W	1730 LM	NO	IP 44



Onda

Read more on the website



^{EN} Housing material: Metal. Wide scattering angle. 12W models are compatible with DALI and Triac drivers for color temperature adjustment and dimming.

^{DE} Metallgehäuse. Breiter Abstrahlwinkel. Die 12W-Modelle sind mit DALI- und Triac-Treibern zur Einstellung der Farbtemperatur und zum Dimmen kompatibel.



^{IT} Corpo in metallo. Ampio angolo di dispersione.

I modelli da 12 W sono compatibili con driver DALI e Triac per la variazione della temperatura colore e la dimmerazione.

^{FR} Boîtier en métal. Grand angle de diffusion. Les modèles 12W sont compatibles avec les pilotes DALI et Triac pour le réglage de la température de couleur et de la gradation.



LEDS BRIDGELUX

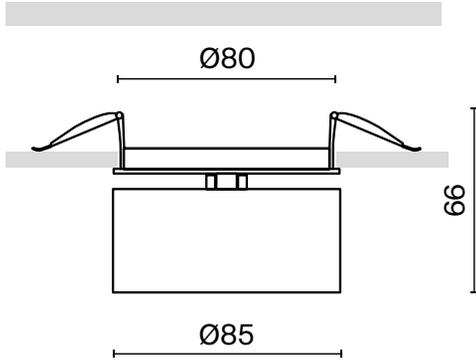


COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3-4-6K ADJUSTABLE	BLACK	DL024-12W-DTW-B	12 W	640 LM	TRIAC	IP 20
3-4-6K ADJUSTABLE	WHITE	DL024-12W-DTW-W	12 W	800 LM	TRIAC	IP 20
3-4-6K ADJUSTABLE	BLACK / MATTE GOLD	DL024-12W-DTW-BMG	12 W	620 LM	TRIAC	IP 20

Orlo

Read more
on the website

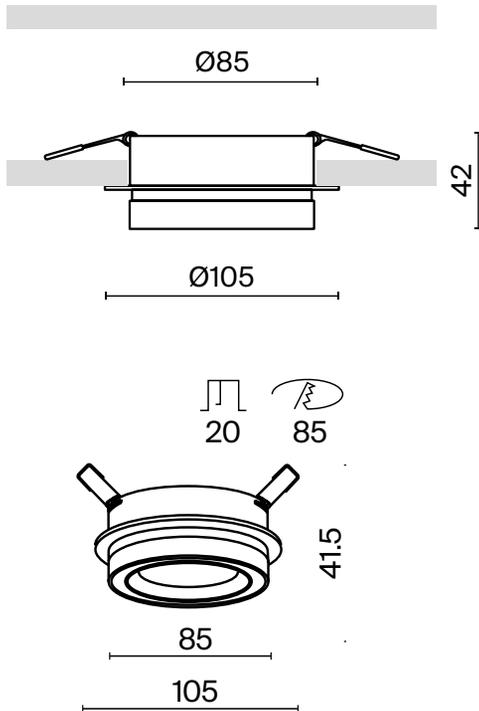

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GX53	■ BLACK	DL087-GX53-RD-B	12 W	IP 20
1 x GX53	□ WHITE	DL087-GX53-RD-W	12 W	IP 20

EN Orlo is a recessed luminaire with small dimensions providing a modern solution for indoor use. An interesting design with an acrylic rim on the lamp bulb.
 DE Orlo ist eine kleine Einbauleuchte, die eine moderne Lösung für den Innenbereich darstellt. Interessantes Design dank des Acrylrandes der Röhrenlampe.
 IT Orlo è una lampada da incasso di piccole dimensioni che rappresenta una soluzione moderna per l'uso interno. Il design interessante grazie al bordo acrilico della lampadina.
 FR Orlo est un luminaire encastrable de petite taille représentant une solution moderne pour une utilisation intérieure. Design intéressant grâce à la jante acrylique de l'ampoule de la lampe.

Phanton

EN Metal body. Wide beam angle is 120°. LED light source.

DE Metallrahmen. Breiter Lichtstreuwinkel 120°. LED-Lichtquelle.



IT Corpo in metallo. Ampio angolo di diffusione 120°. Sorgente luminosa LED.

FR Corps en métal. Grand angle de diffusion : 120°. Source de lumière LED.



Read more
on the website



LEDS SANAN

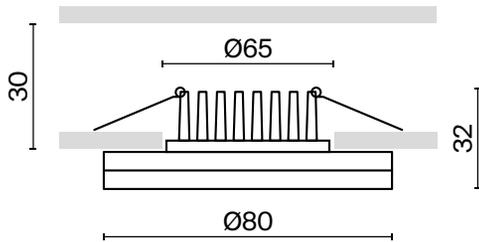

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	WHITE	DL303-L7W	7 W	450 LM	NO	IP 20

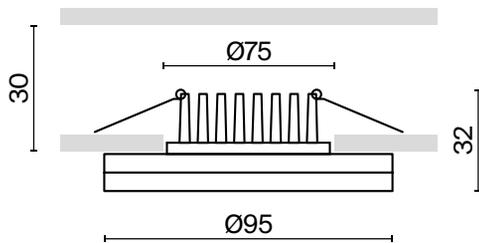

3K WARM WHITE	BLACK	DL303-L12B	12 W	750 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL2001-L12W	12 W	750 LM	NO	IP 20



Reif

Read more
on the website





^{EN} Metal body. Two types of models: with and without a fully integrated body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen. Es gibt zwei Arten von Modellen: Mit voll integriertem und mit nicht integriertem Rahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo. Due tipi di modelli: con corpo completamente integrato e non. Sorgente luminosa - lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps métallique. Deux types de modèles: avec un corps entièrement encastré ou non. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

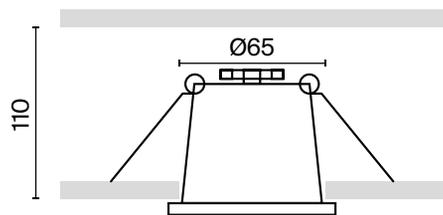

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL049-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	DL049-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ GOLD / BLACK	DL049-01GB	10 W	IP 20
1 x GU10	■ GOLD / WHITE	DL049-01WG	10 W	IP 20

Reif

Read more
on the website






^{EN} Metal body. Two types of models: with and without a fully integrated body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen. Es gibt zwei Arten von Modellen: Mit voll integriertem und mit nicht integriertem Rahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo. Due tipi di modelli: con corpo completamente integrato e non. Sorgente luminosa - lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps métallique. Deux types de modèles: avec un corps entièrement encastré ou non. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

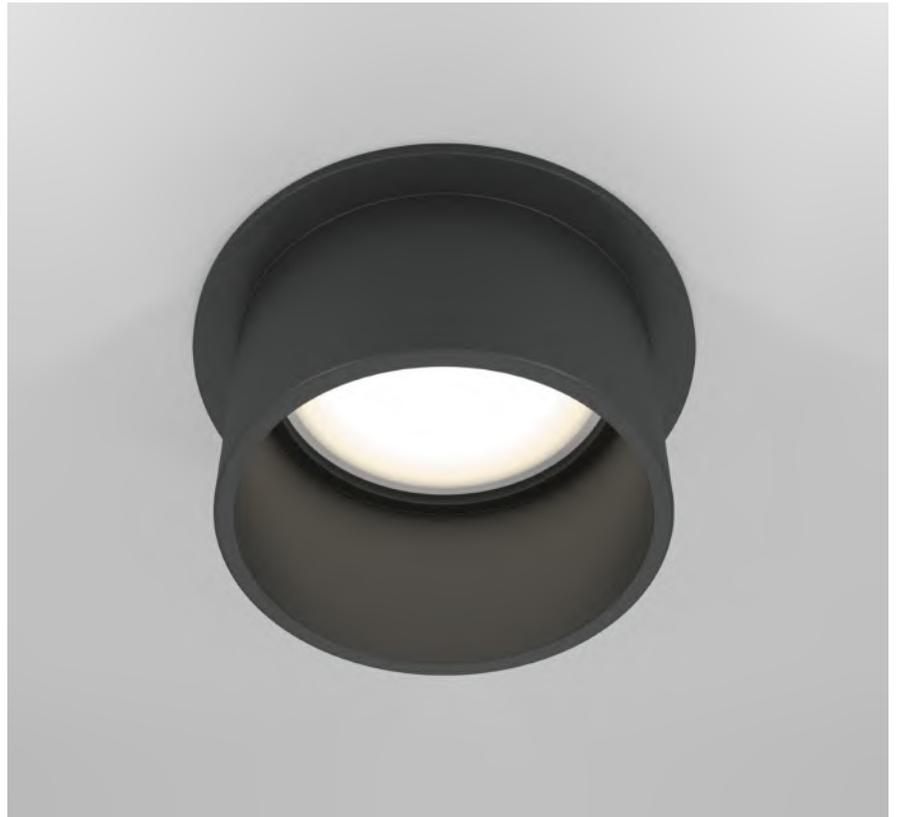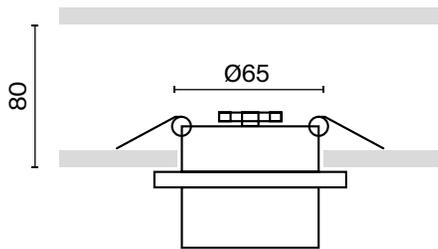

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL050-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	DL050-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ GOLD / BLACK	DL050-01GB	10 W	IP 20
1 x GU10	■ GOLD / WHITE	DL050-01WG	10 W	IP 20



Round

EN Compact metal body, colors – black, white, brass. Two body options: recessed lamps with a narrow frame and recessed lamps without a visible frame.
 DE Kompakter Metallrahmen. Zwei Rahmenoptionen: Einbauleuchten mit schmalen Rahmen und Einbauleuchten ohne sichtbaren Rahmen.
 IT Il corpo in metallo compatto. Le due opzioni dell' alloggiamento sono le lampade da incasso con una cornice stretta e quelle da incasso senza la cornice visibile.
 FR Corps métallique compact. Deux options de corps: luminaires encastrables avec cadre étroit et luminaires encastrables sans cadre visible.

Read more on the website



LEDS EPISTAR

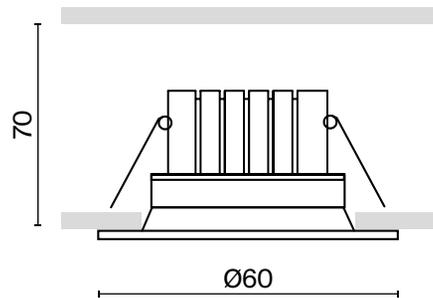

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D26

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL058-7W3K-B	7 W	450 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL058-7W3K-W	7 W	450 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK/BRASS	DL058-7W3K-BS	7 W	460 LM	NO	IP 20

Round



Read more
on the website



^{EN} Compact metal body, colors – black, white, brass. Two body options: recessed lamps with a narrow frame and recessed lamps without a visible frame.
^{DE} Kompakter Metallrahmen. Zwei Rahmenoptionen: Einbauleuchten mit schmalen Rahmen und Einbauleuchten ohne sichtbaren Rahmen.
^{IT} Il corpo in metallo compatto. Le due opzioni dell' alloggiamento sono le lampade da incasso con una cornice stretta e quelle da incasso senza la cornice visibile.
^{FR} Corps métallique compact. Deux options de corps: luminaires encastrables avec cadre étroit et luminaires encastrables sans cadre visible.



LEDS EPISTAR

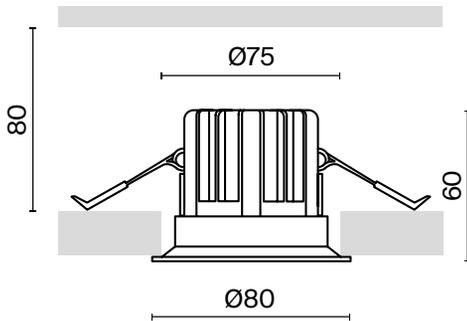

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D38

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE

PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL058-12W3K-B	12 W	910 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL058-12W3K-W	12 W	920 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK/BRASS	DL058-12W3K-BS	12 W	930 LM	NO	IP 20





Round



Read more on the website



^{EN} Compact metal body, colors – black, white, brass. Two body options: recessed lamps with a narrow frame and recessed lamps without a visible frame.
^{DE} Kompakter Metallrahmen. Zwei Rahmenoptionen: Einbauleuchten mit schmalen Rahmen und Einbauleuchten ohne sichtbaren Rahmen.
^{IT} Il corpo in metallo compatto. Le due opzioni dell' alloggiamento sono le lampade da incasso con una cornice stretta e quelle da incasso senza la cornice visibile.
^{FR} Corps métallique compact. Deux options de corps: luminaires encastrables avec cadre étroit et luminaires encastrables sans cadre visible.



LEDS EPISTAR

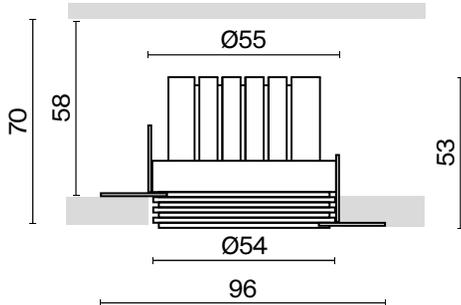

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D26

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE


PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	DL058-7W3K-TRS-B	7 W	450 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	DL058-7W3K-TRS-W	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ BLACK/BRASS	DL058-7W3K-TRS-BS	7 W	480 LM	NO	IP 20


Round

EN Compact metal body, colors – black, white, brass. Two body options: recessed lamps with a narrow frame and recessed lamps without a visible frame.
 DE Kompakter Metallrahmen. Zwei Rahmenoptionen: Einbauleuchten mit schmalen Rahmen und Einbauleuchten ohne sichtbaren Rahmen.
 IT Il corpo in metallo compatto. Le due opzioni dell' alloggiamento sono le lampade da incasso con una cornice stretta e quelle da incasso senza la cornice visibile.
 FR Corps métallique compact. Deux options de corps: luminaires encastrables avec cadre étroit et luminaires encastrables sans cadre visible.

Read more on the website

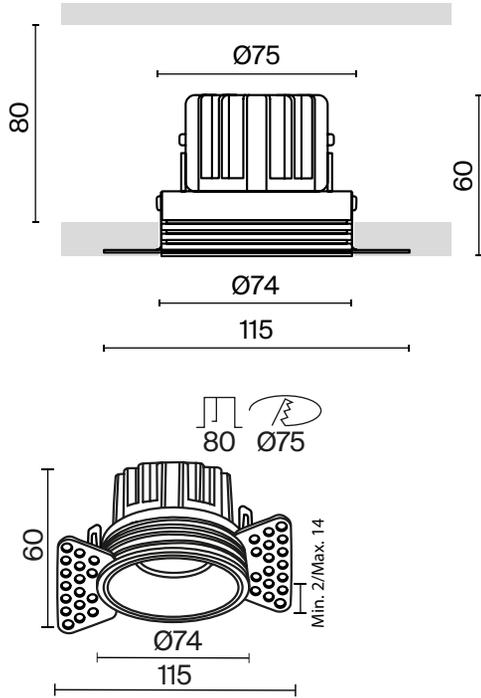

LEDS EPISTAR

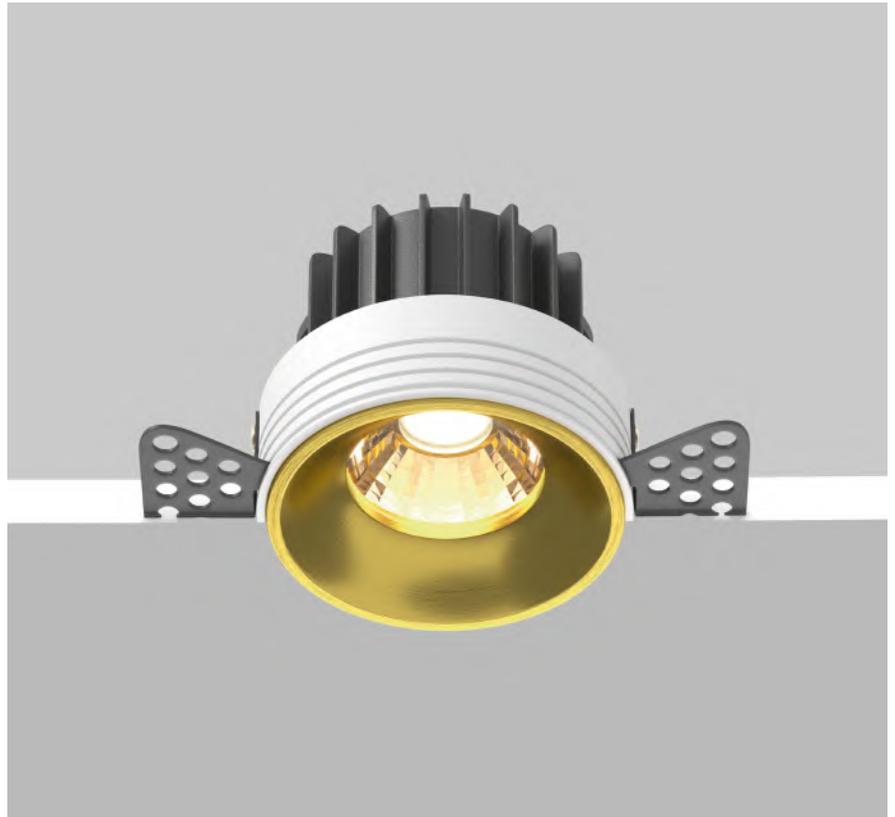

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D38

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE



PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL058-12W3K-TRS-B	12 W	880 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL058-12W3K-TRS-W	12 W	920 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK/BRASS	DL058-12W3K-TRS-BS	12 W	920 LM	NO	IP 20

Share

EN Metal body. Part of the luminaires has a swivel mechanism for adjusting the light flux.
 DE Metallrahmen. Ein Teil der Leuchten ist mit einer Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms ausgestattet.
 IT Corpo in metallo. Parte degli apparecchi con meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso.
 FR Corps métallique. Partie des LED avec un mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux.

Read more
on the website





LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	WHITE	DL051-U-2W	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE/BLACK	DL051-U-2WB	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE/MATTE GOLD	DL051-U-2WMG	10 W	IP 20

Share

Read more
on the website



^{EN} Metal body. Part of the luminaires has a swivel mechanism for adjusting the light flux.
^{DE} Metallrahmen. Ein Teil der Leuchten ist mit einer Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms ausgestattet.
^{IT} Corpo in metallo. Parte degli apparecchi con meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso.
^{FR} Corps métallique. Partie des LED avec un mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux.


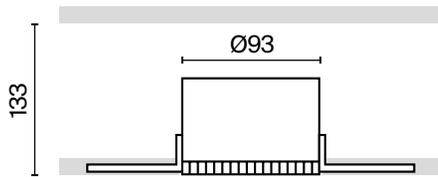


LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	WHITE/BLACK	DL051-01-GU10-RD-WB	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	DL051-01-GU10-RD-W	10 W	IP 20
1 x GU10	MATTE GOLD	DL051-01-GU10-RD-WMG	10 W	IP 20
1 x GU10	MATTE SILVER	DL051-01-GU10-RD-WS	10 W	IP 20

Share

^{EN} Metal body. Part of the luminaires has a swivel mechanism for adjusting the light flux.
^{DE} Metallrahmen. Ein Teil der Leuchten ist mit einer Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms ausgestattet.
^{IT} Corpo in metallo. Parte degli apparecchi con meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso.
^{FR} Corps métallique. Partie des LED avec un mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux.

Read more
on the website

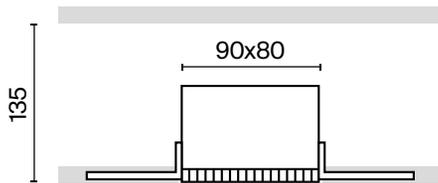

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL053-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	DL053-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ WHITE/BLACK	DL053-01WB	10 W	IP 20
1 x GU10	■ BLACK/MATTE GOLD	DL053-01BMG	10 W	IP 20
1 x GU10	■ WHITE/MATTE GOLD	DL053-01WMG	10 W	IP 20

Lipari

Read more
on the website




^{EN} Metal body with a trendy oblique cut of the dome lamp. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen mit trendigem schrägen Schnitt des Lampenschirms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo con taglio obliquo alla moda della plafoniera. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps métallique à coupe oblique tendance du globe. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	WHITE	DL044-01-GU10-W	10 W	IP 20

Slim

Read more
on the website






^{EN} Metal body. Some models with a lamp recessed deep into the body. Light source with GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen. Einige Modelle haben ein im Rahmen versenktes Leuchtmittel. Eine Lichtquelle mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo. Alcuni modelli con una lampadina incassata in profondità nel corpo. Sorgente luminosa con attacco GU10 (non inclusa).



^{FR} Corps en métal. Partie des modèles avec ampoule profondément encastrée dans le corps. Source de lumière à culot GU10 (non comprise dans le lot).

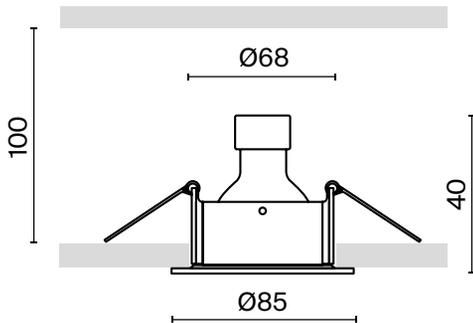

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL088-GU10-RD-B	10 W	IP 65
1 x GU10	□ WHITE	DL088-GU10-RD-W	10 W	IP 65
1 x GU10	■ MATTE GOLD	DL088-GU10-RD-MG	10 W	IP 65

Slim

Read more
on the website

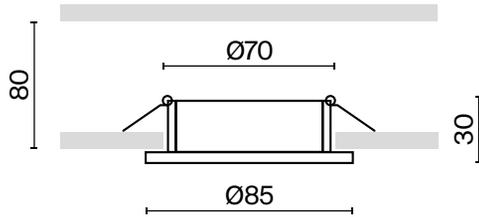

^{EN} Metal body. Some models with a lamp recessed deep into the body. Light source with GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen. Einige Modelle haben ein im Rahmen versenktes Leuchtmittel. Eine Lichtquelle mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo. Alcuni modelli con una lampadina incassata in profondità nel corpo. Sorgente luminosa con attacco GU10 (non inclusa).



^{FR} Corps en métal. Partie des modèles avec ampoule profondément encastrée dans le corps. Source de lumière à culot GU10 (non comprise dans le lot).

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL027-2-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	DL027-2-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD	DL027-2-01-MG	10 W	IP 20
1 x GU10	■ SILVER	DL027-2-01-S	10 W	IP 20



Read more
on the website



EN Metal body. Round or square shape. High protection class IP65. Light source – GU10 lamp (not included).
 DE Metallrahmen. Runde oder quadratische Form. Hohe Schutzart IP65. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
 IT Corpo in metallo. Forma rotonda o quadrata. Classe di protezione elevata IP65. Sorgente luminosa - Lampadina GU10 (non inclusa).
 FR Corps métallique. Forme ronde ou carré. Haut indice de protection IP65. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).

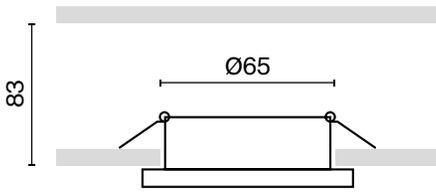

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL083-01-GU10-RD-B	10 W	IP 65
1 x GU10	□ WHITE	DL083-01-GU10-RD-W	10 W	IP 65
1 x GU10	■ SILVER	DL083-01-GU10-RD-S	10 W	IP 65

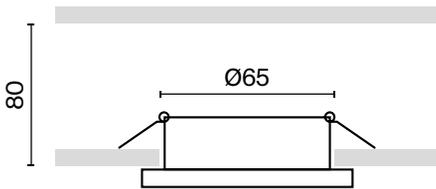

1 x GU10	■ BLACK	DL083-01-GU10-SQ-B	10 W	IP 65
1 x GU10	□ WHITE	DL083-01-GU10-SQ-W	10 W	IP 65
1 x GU10	■ SILVER	DL083-01-GU10-SQ-S	10 W	IP 65





Stockton

EN Ultra-thin ABS plastic body in white color. A pulse driver eliminates ripple. Round form.
 DE Ultradünner Rahmen aus ABS-Kunststoff in Weiß. Der Impulstreiber schließt die Pulsation aus. Runde Form.
 IT Il corpo in plastica ABS ultra sottile in colore bianco. L'alimentazione elettrica di commutazione esclude l'ondulazione. La forma e' rotonda.
 FR Corps ultra-fin en plastique ABS de couleur blanche. Le pilote d'impulsion élimine les pulsations. Forme ronde.



Read more on the website



LEDS BMTc

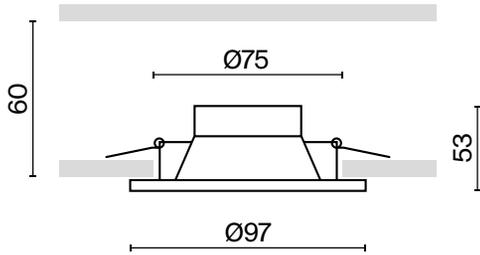

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3-4-6K ADJUSTABLE WITH A SWITCH	WHITE	DL015-6-L7W	7 W	750 LM	NO	IP 44

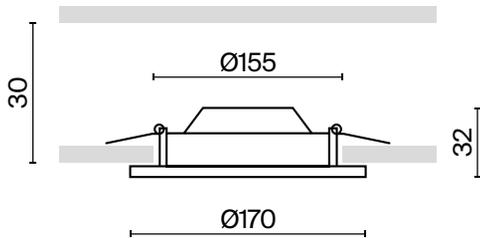

3-4-6K ADJUSTABLE WITH A SWITCH	WHITE	DL016-6-L12W	12 W	1000 LM	NO	IP 44
---------------------------------	-------	--------------	------	---------	----	-------




Stockton

EN Ultra-thin ABS plastic body in white color. A pulse driver eliminates ripple. Round form.
 DE Ultradünner Rahmen aus ABS-Kunststoff in Weiß. Der Impulstreiber schließt die Pulsation aus. Runde Form.
 IT Il corpo in plastica ABS ultra sottile in colore bianco. L'alimentazione elettrica di commutazione esclude l'ondulazione. La forma e' rotonda.
 FR Corps ultra-fin en plastique ABS de couleur blanche. Le pilote d'impulsion élimine les pulsations. Forme ronde.

Read more
on the website



LEDS BMTc

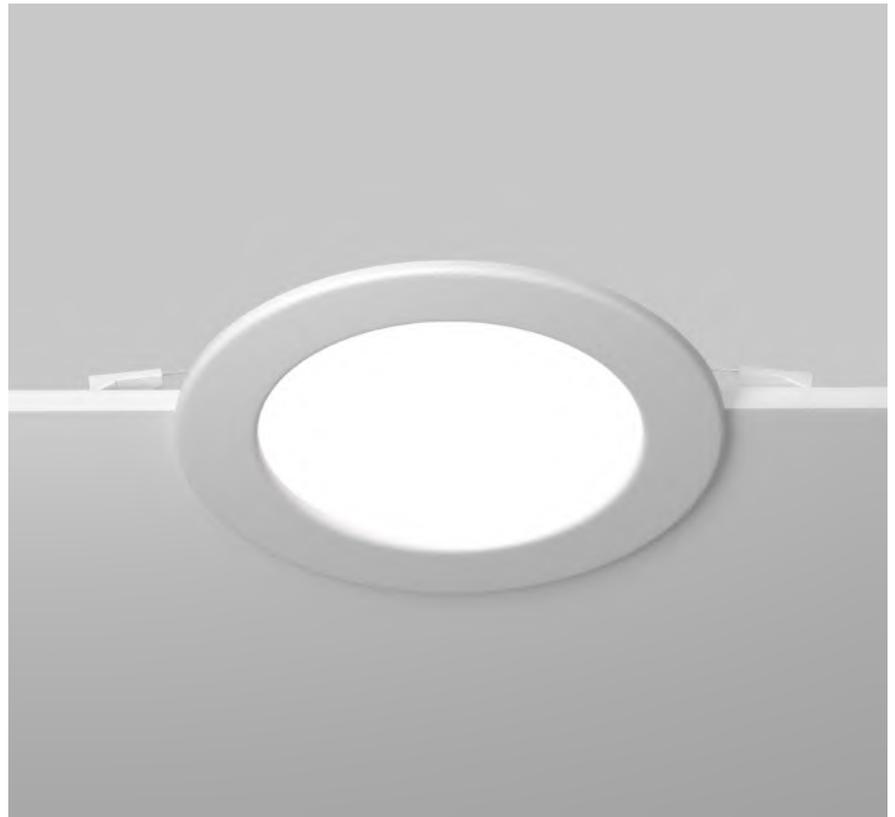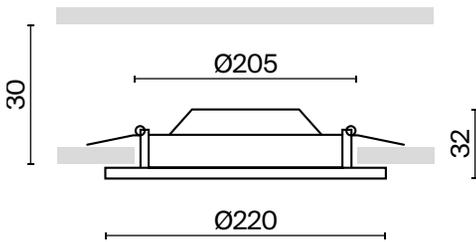

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3-4-6K	ADJUSTABLE WITH A SWITCH	WHITE	DL017-6-L18W3-4-6K	18 W	1880 LM	NO	IP 44



Read more on the website



^{EN} Material: aluminium and plastic. You can additionally purchase matte gold replaceable reflectors and lenses for beam adjustment in the range of 15°-50°.
^{DE} Material: Aluminium und Kunststoff. Optional sind austauschbare Reflektoren in Farbe Mattes Gold und Linsen zur Strahleneinstellung zwischen 15°-50° erhältlich.
^{IT} I materiali sono l'alluminio e il plastico. Inoltre, è possibile acquistare i riflettori intercambiabili di colore l'oro opaco e le lenti per la regolazione del fascio nell'intervallo da 15° a 50°.
^{FR} Matériau: aluminium et plastique. De plus, vous pouvez acheter des réflecteurs remplaçables de couleur doré mat et des lentilles pour un réglage du faisceau entre 15° et 50°.



LEDS EPISTAR

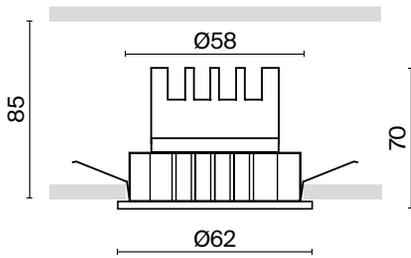

COMPATIBLE WITH DRIVER


TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	DL057-7W3K-B	7 W	390 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	DL057-7W3K-W	7 W	400 LM	NO	IP 20

Lenses, filters and rings

EN Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
 DE Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
 IT Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
 FR Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).

Read more
on the website

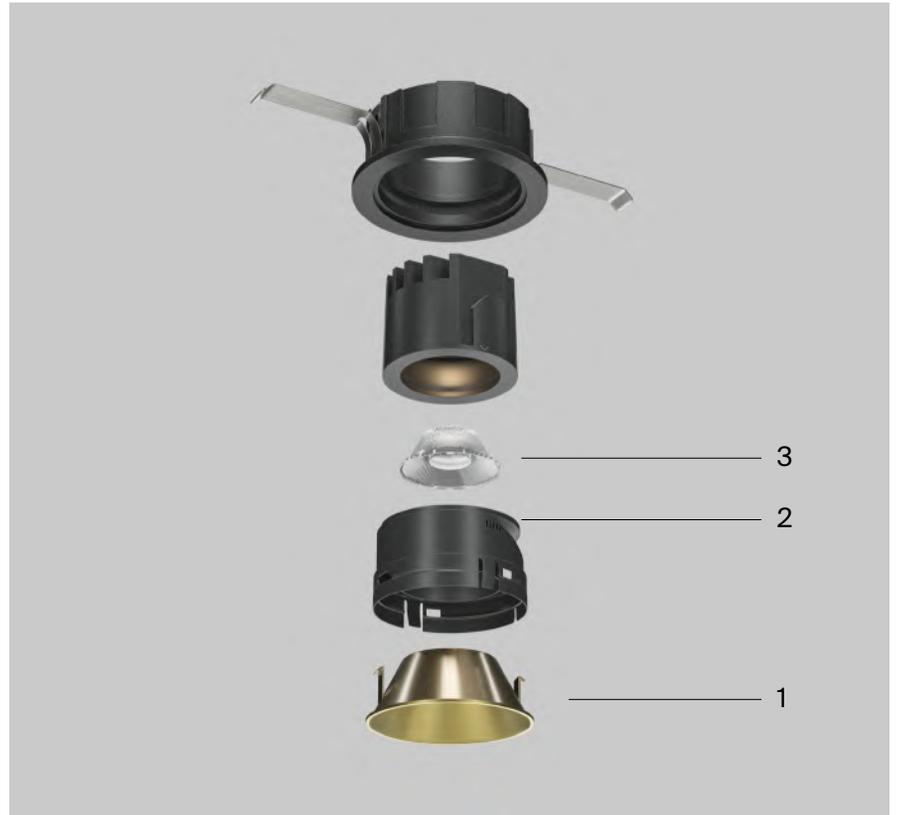

SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1 DECORATIVE RING	RING057-7-MG		■ MATTE GOLD
2 ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D26		
3 LENSES	LENSD29-15	15°	
	LENSD29-24	24°	
	LENSD29-36	36°	
	LENSD29-50	50°	



Read more on the website



^{EN} Material: aluminium and plastic. You can additionally purchase matte gold replaceable reflectors and lenses for beam adjustment in the range of 15°-50°.
^{DE} Material: Aluminium und Kunststoff. Optional sind austauschbare Reflektoren in Farbe Mattes Gold und Linsen zur Strahleneinstellung zwischen 15°-50° erhältlich.
^{IT} I materiali sono l'alluminio e il plastico. Inoltre, è possibile acquistare i riflettori intercambiabili di colore l'oro opaco e le lenti per la regolazione del fascio nell'intervallo da 15° a 50°.
^{FR} Matériau: aluminium et plastique. De plus, vous pouvez acheter des réflecteurs remplaçables de couleur doré mat et des lentilles pour un réglage du faisceau entre 15° et 50°.



LEDS EPISTAR

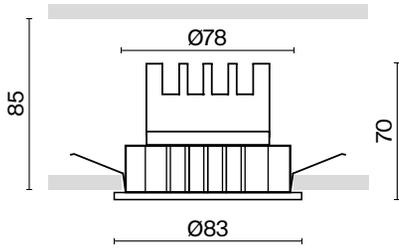

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL057-10W3K-B	10 W	570 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	DL057-10W3K-W	10 W	530 LM	NO	IP 20

Lenses, filters and rings

EN Replaceable lens to adjust the scattering beam angle (15°, 24°, 36° and 50°).
 DE Auswechselbare Linse zur Einstellung des Streuwinkels (15°, 24°, 36° und 50°).
 IT Lente intercambiabile per regolare l'angolo di diffusione (15°, 24°, 36° e 50°).
 FR Lentille amovible pour le réglage de l'angle de diffusion (sur 15°, 24°, 36° et 50°).



Read more
on the website



SYSTEM ELEMENT	ARTICLE	DEGREE	COLOR
1	DECORATIVE RING	RING057-10-MG	■ MATTE GOLD
2	ANTI-DAZZLE FILTERS	HONEYCOMB-D31	
3	LENSES	LENSD31-15	15°
		LENSD31-24	24°
		LENSD31-36	36°
		LENSD31-50	50°

Yin

Read more
on the website

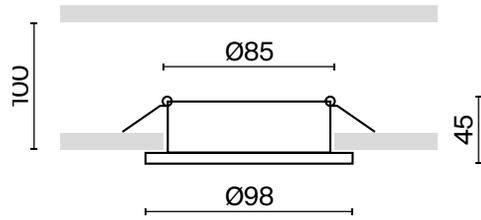

^{EN} Metal body. Models with built-in LED source and replaceable light source (not included). Some models are equipped with a dimmer.

^{DE} Metallrahmen. Modelle mit einer integrierten LED-Lichtquelle und austauschbaren Lichtquelle (nicht im Lieferumfang enthalten). Einige Modelle sind mit einem Dimmer ausgestattet.

^{IT} Corpo in metallo. Modelli con sorgente LED integrata e sorgente luminosa sostituibile (non inclusa). Alcuni modelli sono dotati di un dimmer.

^{FR} Corps en métallique. Modèles avec source LED intégrée et source de lumière amovible (non comprise dans le lot). Partie des modèles équipée d'un variateur.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL030-2-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	DL030-2-01W	10 W	IP 20

Read more on the website



^{EN} Metal body. Models with built-in LED source and replaceable light source (not included). Some models are equipped with a dimmer.


^{DE} Metallrahmen. Modelle mit einer integrierten LED-Lichtquelle und austauschbaren Lichtquelle (nicht im Lieferumfang enthalten). Einige Modelle sind mit einem Dimmer ausgestattet.

^{IT} Corpo in metallo. Modelli con sorgente LED integrata e sorgente luminosa sostituibile (non inclusa). Alcuni modelli sono dotati di un dimmer.

^{FR} Corps en métallique. Modèles avec source LED intégrée et source de lumière amovible (non comprise dans le lot). Partie des modèles équipée d'un variateur.



LEDS BRIDGELUX

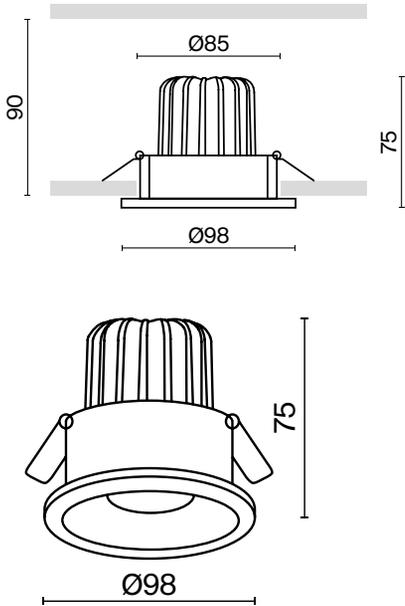

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	DL031-2-L12B	12 W	790 LM	NO	IP 20
4K WHITE	■ BLACK	DL031-L12W4K-B	12 W	830 LM	NO	IP 20
4K WHITE	□ WHITE	DL031-L12W4K-W	12 W	960 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ BLACK	DL031-L12W3K-D-B	12 W	760 LM	TRIAC	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	DL031-L12W3K-D-W	12 W	870 LM	TRIAC	IP 20
4K WHITE	■ BLACK	DL031-L12W4K-D-B	12 W	820 LM	TRIAC	IP 20
4K WHITE	□ WHITE	DL031-L12W4K-D-W	12 W	920 LM	TRIAC	IP 20

Zoom

Read more
on the website





^{EN} Body material - cast aluminum. High level of protection IP65. The light source is a GU10 lamp (not included) recessed into the body.

^{DE} Rahmenmaterial: Aluminiumguss. Hohe Schutzart IP65. Die Lichtquelle – ein Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) – ist im Rahmen versenkt.

^{IT} Materiale del corpo: alluminio fuso. Alto livello di protezione IP65. La sorgente luminosa è una lampadina GU10 (non inclusa) incassata nel corpo.

^{FR} Matériau du corps: aluminium coulé. Fort indice de protection IP65. Source de lumière : ampoule GU10 (non comprise dans le lot), encastrée dans le corps.

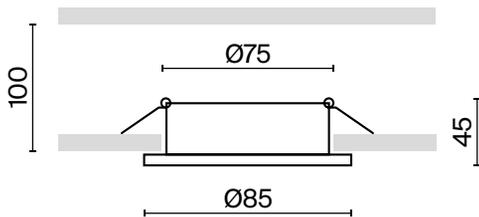

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL032-2-01B	10 W	IP 65
1 x GU10	□ WHITE	DL032-2-01W	10 W	IP 65

Zoom

Read more on the website





^{EN} Body material - cast aluminum. High level of protection IP65. The light source is a GU10 lamp (not included) recessed into the body.



^{DE} Rahmenmaterial: Aluminiumguss. Hohe Schutzart IP65. Die Lichtquelle – ein Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) – ist im Rahmen versenkt.

^{IT} Materiale del corpo: alluminio fuso . Alto livello di protezione IP65. La sorgente luminosa è una lampadina GU10 (non inclusa) incassata nel corpo.

^{FR} Matériau du corps: aluminium coulé. Fort indice de protection IP65. Source de lumière : ampoule GU10 (non comprise dans le lot), encastrée dans le corps.

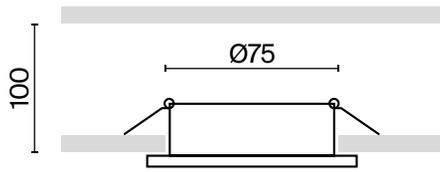

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	DL033-2-01B	10 W	IP 65
1 x GU10	□ WHITE	DL033-2-01W	10 W	IP 65

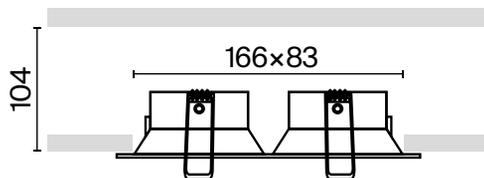



2 x GU10	■ BLACK	DL033-2-02B	10 W	IP 65
2 x GU10	□ WHITE	DL033-2-02W	10 W	IP 65





Zoom

Read more on the website

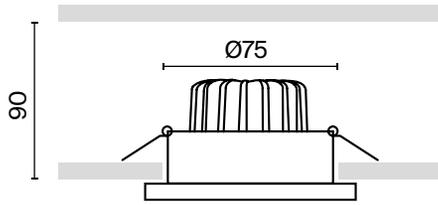

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL034-01-06W3K-B	6 W	420 LM	NO	IP65
3K WARM WHITE	BLACK	DL034-01-06W3K-D-B	6 W	370 LM	TRIAC	IP65
3K WARM WHITE	WHITE	DL034-01-06W3K-W	6 W	470 LM	NO	IP65
3K WARM WHITE	WHITE	DL034-01-06W3K-D-W	6 W	420 LM	TRIAC	IP65
4K WHITE	BLACK	DL034-01-06W4K-B	6 W	410 LM	NO	IP65
4K WHITE	BLACK	DL034-01-06W4K-D-B	6 W	390 LM	TRIAC	IP65
4K WHITE	WHITE	DL034-01-06W4K-W	6 W	480 LM	NO	IP65
4K WHITE	WHITE	DL034-01-06W4K-D-W	6 W	440 LM	TRIAC	IP65

^{EN} Body material - cast aluminum. High level of protection IP65. The light source is a GU10 lamp (not included) recessed into the body.

^{DE} Rahmenmaterial: Aluminiumguss. Hohe Schutzart IP65. Die Lichtquelle – ein Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) – ist im Rahmen versenkt.

^{IT} Materiale del corpo: alluminio fuso . Alto livello di protezione IP65. La sorgente luminosa è una lampadina GU10 (non inclusa) incassata nel corpo.

^{FR} Matériau du corps: aluminium coulé. Fort indice de protection IP65. Source de lumière : ampoule GU10 (non comprise dans le lot), encastrée dans le corps.

Zoom

Read more
on the website



^{EN} Body material - cast aluminum. High level of protection IP65. The light source is a GU10 lamp (not included) recessed into the body.



^{DE} Rahmenmaterial: Aluminiumguss. Hohe Schutzart IP65. Die Lichtquelle – ein Leuchtmittel mit GU10-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) – ist im Rahmen versenkt.

^{IT} Materiale del corpo: alluminio fuso. Alto livello di protezione IP65. La sorgente luminosa è una lampadina GU10 (non inclusa) incassata nel corpo.

^{FR} Matériau du corps: aluminium coulé. Fort indice de protection IP65. Source de lumière : ampoule GU10 (non comprise dans le lot), encastrée dans le corps.



LEDS BRIDGELUX

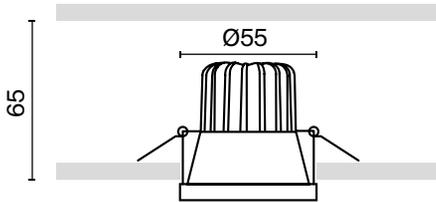

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	DL034-L12W4K-B	12 W	970 LM	NO	IP65
3K WARM WHITE	WHITE	DL034-L12W4K-W	12 W	1040 LM	NO	IP65
4K WHITE	BLACK	DL034-L12W3K-D-B	12 W	890 LM	TRIAC	IP65
4K WHITE	WHITE	DL034-L12W3K-D-W	12 W	910 LM	TRIAC	IP65
3K WARM WHITE	BLACK	DL034-L12W4K-D-B	12 W	930 LM	TRIAC	IP65
3K WARM WHITE	WHITE	DL034-L12W4K-D-W	12 W	990 LM	TRIAC	IP65



Recessed spots

**ARTISAN
CALIPSO**

312
314

**FOCUS LED
FOCUS T**

316
318

**FOCUS S
FOCUS**

324
325



FOCUS T
C140TRS-L300-7W3K-B

Artisan


Read more
on the website



^{EN} Graphic texture, metal body. GU10 lamp (not included). An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.
^{DE} Grafische Textur, Metallgehäuse. GU10- Leuchtmittel mit Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten). Für dieses Modell ist optional ein zusätzlicher Blendschutzgitter HoneyComb-D45 erhältlich, der einen geringen Blendfaktor gewährleistet.
^{IT} Texture grafica, corpo in metallo. Lampada GU10 (non inclusa). Per questo modello è disponibile una griglia antiriflesso HoneyComb-D45 opzionale che assicura un basso fattore di abbagliamento.
^{FR} Texture graphique, corps en métal. Lampe avec culot GU10 (non incluse). Une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 garantissant un faible niveau d'éblouissement est disponible pour ce modèle.



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C081CL-01-GU10-B	12 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C081CL-01-GU10-MG	12 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD / BLACK	C081CL-01-GU10-W	12 W	IP 20



Calipso



EN Designer series. Metal housing with a textured, graphic pattern. Light source: replaceable GU10 lamp.

DE Designer-Serie. Metallgehäuse mit grafischem Reliefmuster. Lichtquelle: austauschbares GU10- Leuchtmittel mit Sockel.

IT Serie di design. Corpo in metallo con motivo grafico in rilievo. Fonte luminosa: lampada sostituibile con attacco GU10.

FR Série design. Boîtier en métal avec motif graphique en relief. Source lumineuse: lampe remplaçable avec culot GU10.

Read more on the website

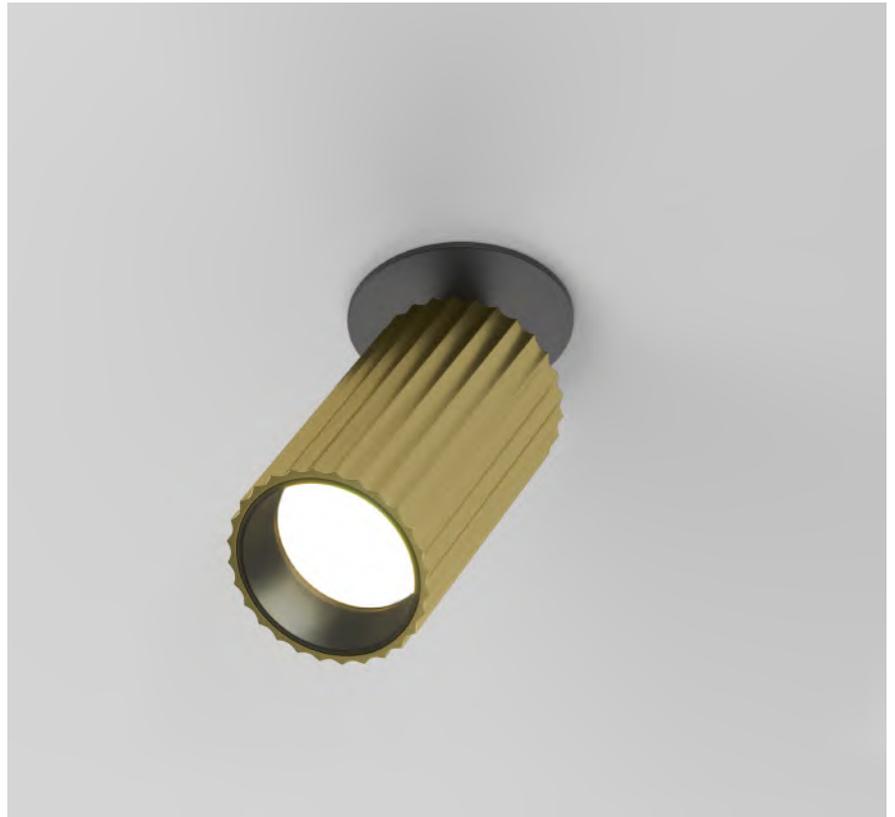

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C110CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C110CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ BLACK / BRASS	C110CL-01-GU10-BS	10 W	IP 20



Focus LED

^{EN} Metal body. Beam angle is 50°. Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.

^{DE} Metallrahmen. Lichtstreuwinkel 50°. Einige Modelle sind dimmbar. Die im Rahmen versenkte LED-Lichtquelle.



^{IT} Corpo in metallo. Angolo di diffusione 50°. Alcuni modelli sono dimmerabili. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo.

^{FR} Corps métallique. Angle de diffusion de 50°. Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED encastrée dans le corps.

Read more on the website



LEDS EPISTAR

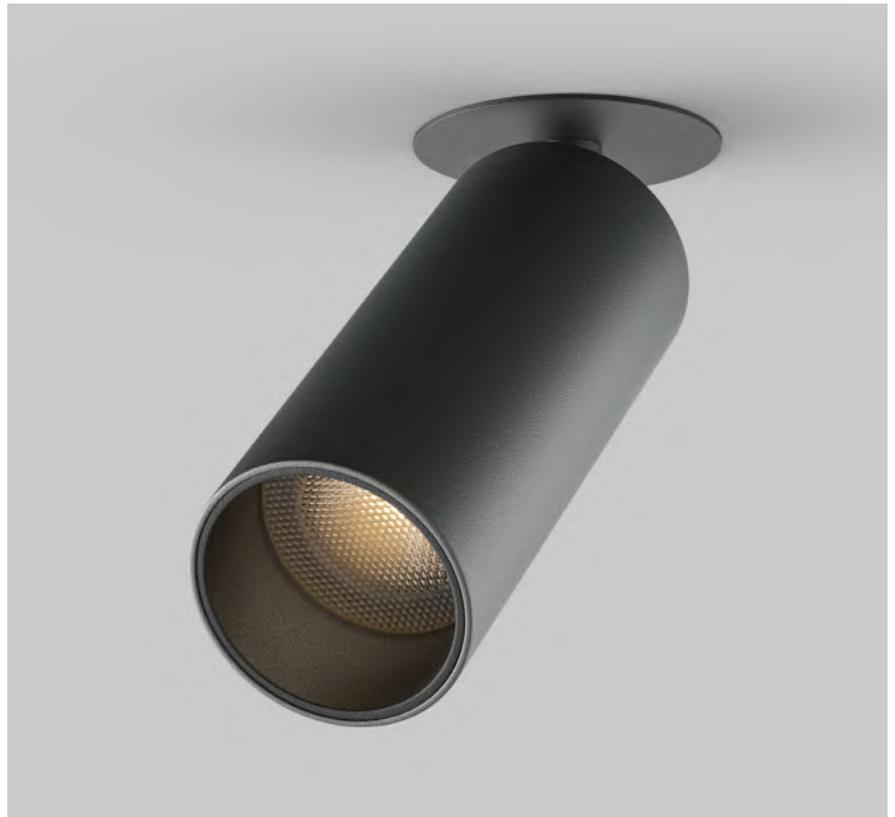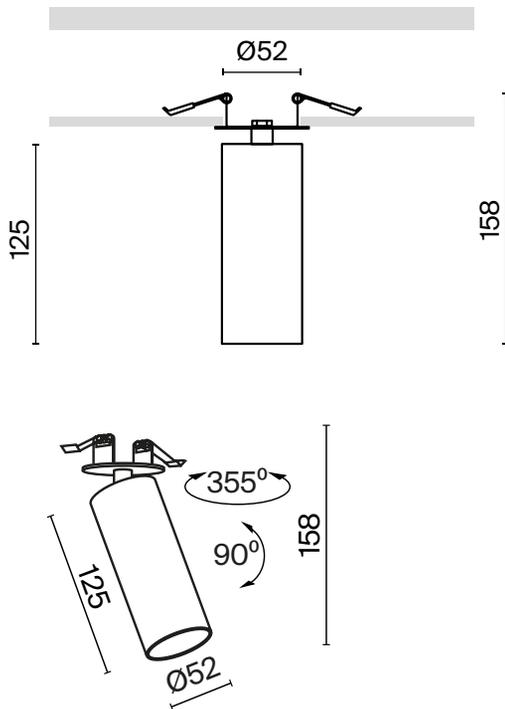

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE

PSL-DL40-S-150-300MA-DE


CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C053CL-L12W3K-W-B	12 W	800 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C053CL-L12W3K-W-W	12 W	800 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	C053CL-L12W4K-W-B	12 W	840 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	C053CL-L12W4K-W-W	12 W	840 LM	NO	IP 20



Focus T

EN Compact metal body. A recessed light source for eye comfort.
 DE Kompakter Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle für den Augenkomfort.
 IT Il corpo in metallo compatto. La sorgente luminosa da incasso per il comfort degli occhi.
 FR Corps métallique compact. Source de lumière encastrée pour le confort des yeux.

Read more
on the website

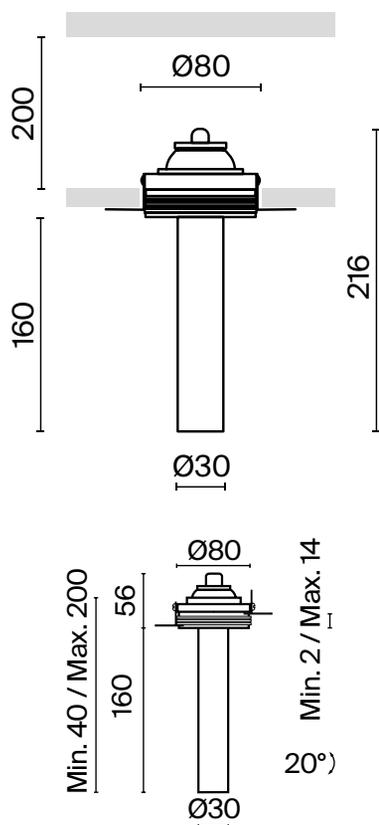

LEDS EPISTAR



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE

PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C140TRS-L200-7W3K-B	7 W	460 LM	NO	IP 20


Focus T

EN Compact metal body. A recessed light source for eye comfort.
 DE Kompakter Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle für den Augenkomfort.
 IT Il corpo in metallo compatto. La sorgente luminosa da incasso per il comfort degli occhi.
 FR Corps métallique compact. Source de lumière encastrée pour le confort des yeux.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR

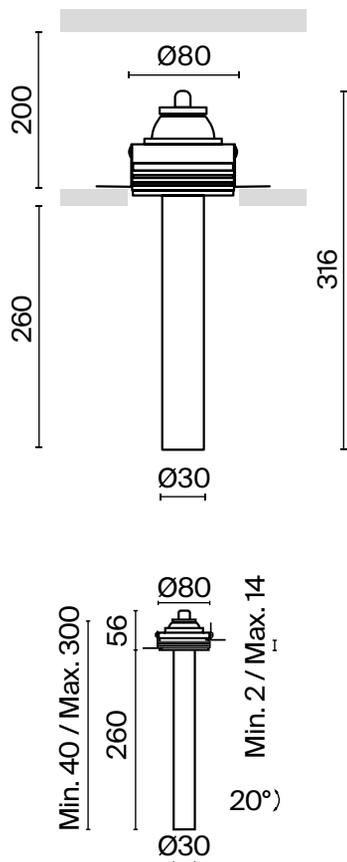

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C140TRS-L300-7W3K-B	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C140TRS-L300-7W3K-W	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK/BRASS	C140TRS-L300-7W3K-BBS	7 W	460 LM	NO	IP 20


Focus T

EN Compact metal body. A recessed light source for eye comfort.
 DE Kompakter Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle für den Augenkomfort.
 IT Il corpo in metallo compatto. La sorgente luminosa da incasso per il comfort degli occhi.
 FR Corps métallique compact. Source de lumière encastrée pour le confort des yeux.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR

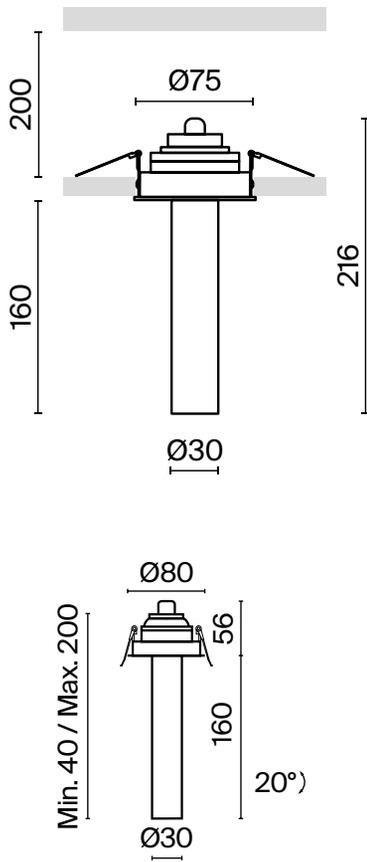

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C140RS-L200-7W3K-B	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C140RS-L200-7W3K-W	7 W	460 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK/BRASS	C140RS-L200-7W3K-BBS	7 W	460 LM	NO	IP 20


Focus T

EN Compact metal body. A recessed light source for eye comfort.
 DE Kompakter Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle für den Augenkomfort.
 IT Il corpo in metallo compatto. La sorgente luminosa da incasso per il comfort degli occhi.
 FR Corps métallique compact. Source de lumière encastrée pour le confort des yeux.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR

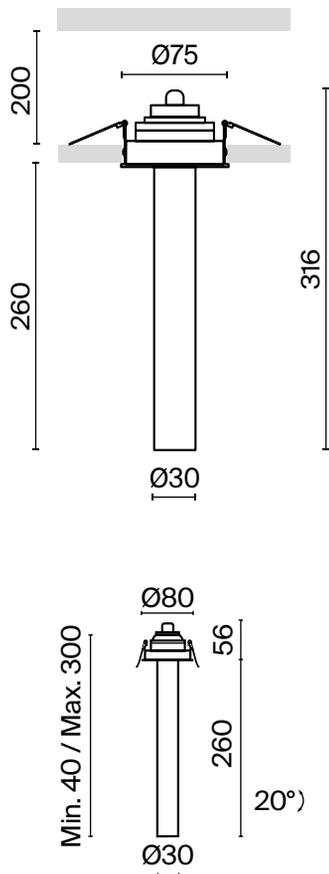

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

COMPATIBLE WITH DRIVER


TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA-DE	PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	WHITE	C140RS-L300-7W3K-W	7 W	460 LM	NO	IP 20


Focus T

EN Compact metal body. A recessed light source for eye comfort.
 DE Kompakter Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle für den Augenkomfort.
 IT Il corpo in metallo compatto. La sorgente luminosa da incasso per il comfort degli occhi.
 FR Corps métallique compact. Source de lumière encastrée pour le confort des yeux.

Read more
on the website

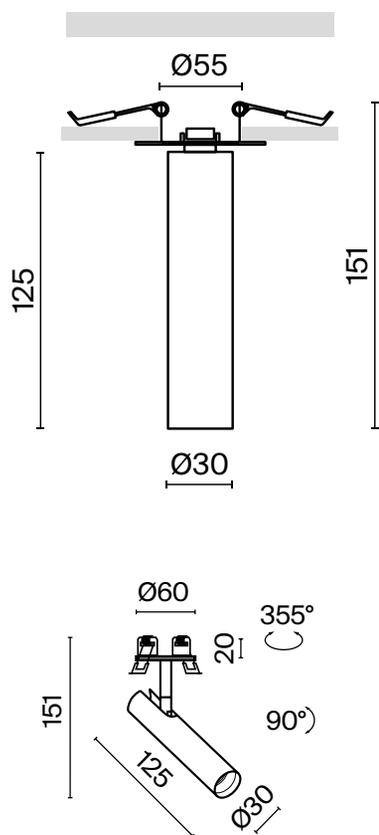

LEDS EPISTAR

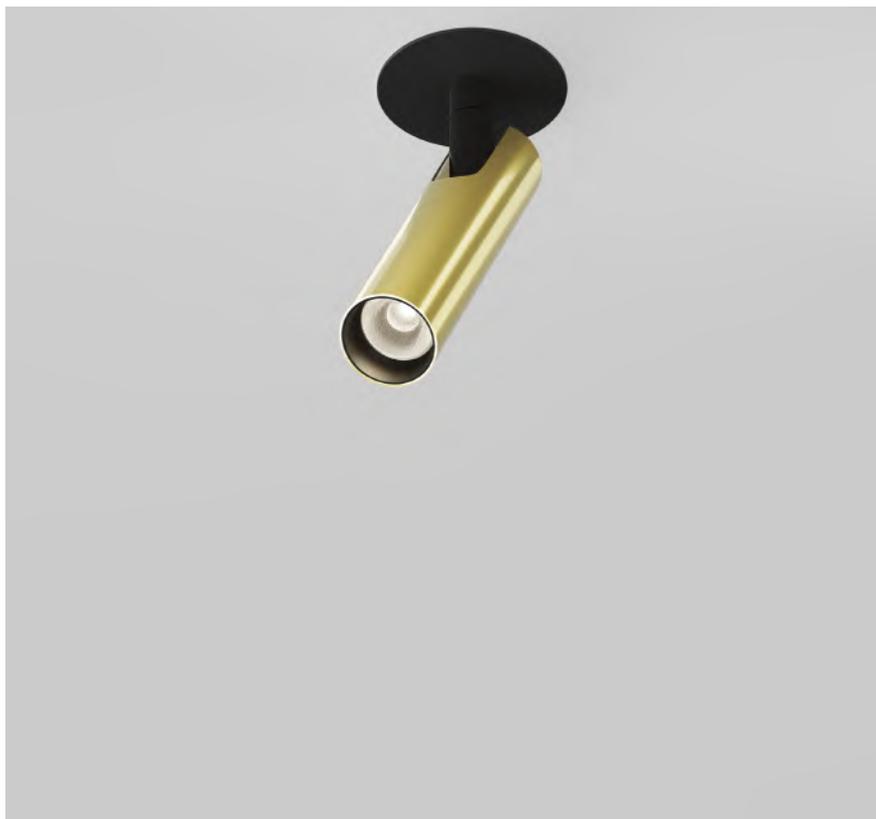

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE

PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C141RS-L125-6W3K-B	6 W	270 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C141RS-L125-6W3K-W	6 W	280 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BRASS	C141RS-L125-6W3K-BBS	6 W	340 LM	NO	IP 20


Focus T

EN Compact metal body. A recessed light source for eye comfort.
 DE Kompakter Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle für den Augenkomfort.
 IT Il corpo in metallo compatto. La sorgente luminosa da incasso per il comfort degli occhi.
 FR Corps métallique compact. Source de lumière encastrée pour le confort des yeux.

Read more
on the website



LEDS EPISTAR

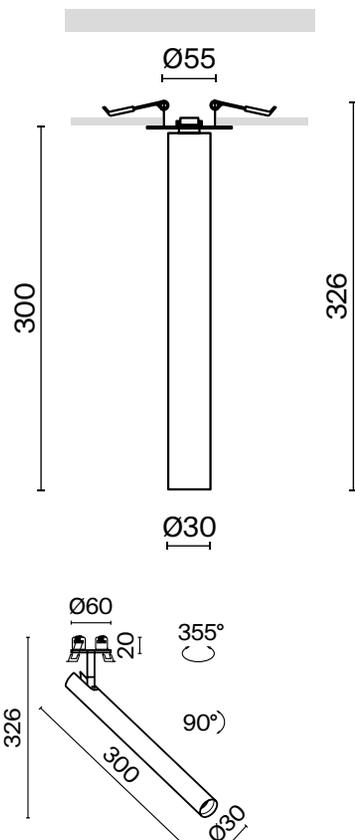

ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE

PSL-DL40-S-150-300MA-DE



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C141RS-L300-6W3K-B	6 W	300 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C141RS-L300-6W3K-W	6 W	350 LM	NO	IP 20

Focus S

Read more
on the website



EN Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: built-in and removable (for one or two dome lamps). Great choice of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.
DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. Befestigungen zur Auswahl: Einbau- und Aufsatzbefestigungen (für einen oder zwei Lampenschirme). Große Auswahl an Farbtönen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10.
IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole. Fissaggi a scelta: integrato e sovrapposto (per una o due plafoniere). Ampia gamma di colori. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10.
FR Corps métallique. Mécanisme pivotant. Fixations au choix: encastrées et en saillie (pour un ou deux globes). Large choix de couleurs. Source de lumière: ampoule à culot GU10.

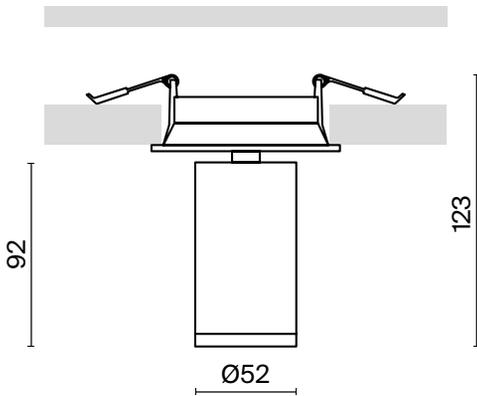

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C048CL-U-1B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C048CL-U-1W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE SILVER / BLACK	C048CL-U-1BS	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD / BLACK	C048CL-U-1BMG	10 W	IP 20
1 x GU10	□ MATTE SILVER / WHITE	C048CL-U-1WS	10 W	IP 20
1 x GU10	□ MATTE GOLD / WHITE	C048CL-U-1WMG	10 W	IP 20

Focus




EN Metal body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

DE Metallrahmen. Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps en métal. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lo).

Read more
on the website

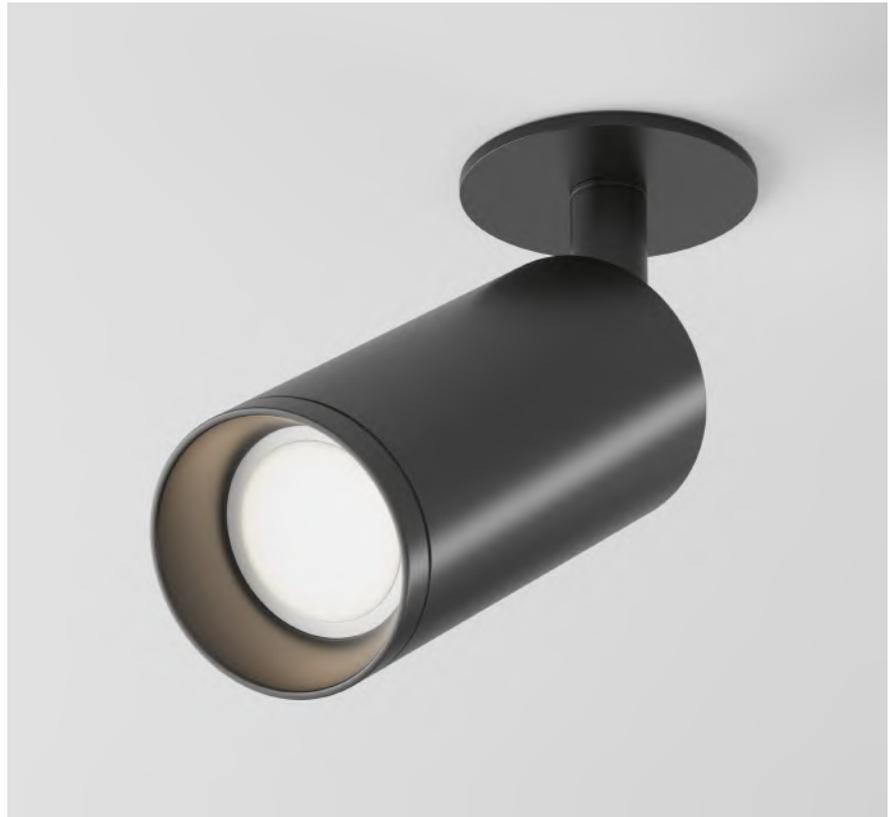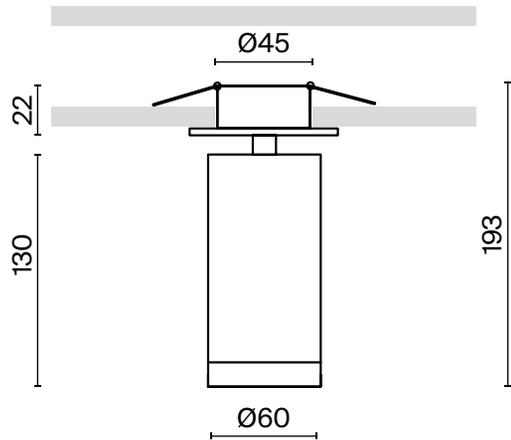

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C018CL-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C018CL-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD	C018CL-01MG	10 W	IP 20



Ceiling luminaries

ARTISAN	328	FOCUS ZOOM	354	PLANET	368
ATOM	330	HOOP	356	YIN	370
CALIPSO	332	HYDRA	357	ZON	372
ELTI	335	LIPARI	358	ZOOM	380
DAFNE	336	ONDA	360	LENS	382
FOCUS	338	PAULINE	362	ALFA LED	386
FOCUS LED	342	VEGA	363	FOCUS DESIGN	389
FOCUS S	346	POLAR	364	ORLO	390
FOCUS T	350	SLIM	366		




HYDRA
C090CL-15W3K-B

Artisan

Read more
on the website



^{EN} Graphic texture, metal body. GU10 lamp (not included). An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.
^{DE} Grafische Textur, Metallgehäuse. GU10- Leuchtmittel mit Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten). Für dieses Modell ist optional ein zusätzlicher Blendschutzgitter HoneyComb-D45 erhältlich, der einen geringen Blendfaktor gewährleistet.
^{IT} Texture grafica, corpo in metallo. Lampada GU10 (non inclusa). Per questo modello è disponibile una griglia antiriflesso HoneyComb-D45 opzionale che assicura un basso fattore di abbagliamento.
^{FR} Texture graphique, corps en métal. Lampe avec culot GU10 (non incluse). Une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 garantissant un faible niveau d'éblouissement est disponible pour ce modèle.



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45


LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C082CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C082CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD	C082CL-01-GU10-MG	10 W	IP 20

Artisan

Read more
on the website



^{EN} Graphic texture, metal body. GU10 lamp (not included). An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.
^{DE} Grafische Textur, Metallgehäuse. GU10- Leuchtmittel mit Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten). Für dieses Modell ist optional ein zusätzlicher Blendschutzgitter HoneyComb-D45 erhältlich, der einen geringen Blendfaktor gewährleistet.
^{IT} Texture grafica, corpo in metallo. Lampada GU10 (non inclusa). Per questo modello è disponibile una griglia antiriflesso HoneyComb-D45 opzionale che assicura un basso fattore di abbagliamento.
^{FR} Texture graphique, corps en métal. Lampe avec culot GU10 (non incluse). Une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 garantissant un faible niveau d'éblouissement est disponible pour ce modèle.



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C080CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C080CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD	C080CL-01-GU10-MG	10 W	IP 20

Atom


^{EN} Metal body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps métallique. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

Read more
on the website



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C016CL-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C016CL-01W	10 W	IP 20

Atom


EN Metal body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

DE Metallrahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps métallique. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

Read more
on the website



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	■ BLACK	C017CL-02B	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE	C017CL-02W	10 W	IP 20

Calipso


EN Designer series. Metal housing with a textured, graphic pattern. Light source: replaceable GU10 lamp.

DE Designer-Serie. Metallgehäuse mit grafischem Reliefmuster. Lichtquelle: austauschbares GU10- Leuchtmittel mit Sockel.

IT Serie di design. Corpo in metallo con motivo grafico in rilievo. Fonte luminosa: lampada sostituibile con attacco GU10.

FR Série design. Boîtier en métal avec motif graphique en relief. Source lumineuse: lampe remplaçable avec culot GU10.

Read more on the website



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45

LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C106CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C106CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ BRASS	C106CL-01-GU10-BS	10 W	IP 20



Calipso

Read more
on the website



^{EN} Designer series. Metal housing with a textured, graphic pattern. Light source: replaceable GU10 lamp.


^{DE} Designer-Serie. Metallgehäuse mit grafischem Reliefmuster. Lichtquelle: austauschbares GU10- Leuchtmittel mit Sockel.

^{IT} Serie di design. Corpo in metallo con motivo grafico in rilievo. Fonte luminosa: lampada sostituibile con attacco GU10.

^{FR} Série design. Boîtier en métal avec motif graphique en relief. Source lumineuse: lampe remplaçable avec culot GU10.




ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D45




LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C108CL-01-GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C108CL-01-GU10-W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ BRASS	C108CL-01-GU10-BS	10 W	IP 20

EN Metal body. Adjustment of a light flux on 360° (in a horizontal plane) and 180° (in a vertical plane). The light source is a lamp with a GU10 base (not included).
 DE Metallrahmen. Einstellbarer Lichtstrom um 360° (horizontal) und 180° (vertikal). Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
 IT Corpo in metallo. Regolazione del flusso luminoso su 360° (in un piano orizzontale) e 180° (in un piano verticale). La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).
 FR Corps en métal. Réglage du flux lumineux à 360° (sur le plan horizontal) et à 180° (sur le plan vertical). Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

Read more on the website



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
2 x GU10	BLACK	C021CL-02B	10 W	IP 20
2 x GU10	WHITE	C021CL-02W	10 W	IP 20



1 x GU10	BLACK	C020CL-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	C020CL-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	BLACK / GOLD	C020CL-01GB	10 W	IP 20


Dafne

EN Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. LED light source.
 DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. LED-Lichtquelle.
 IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa LED.
 FR Corps métallique. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière LED.

Read more on the website



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C027CL-L10B	10 W	800 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C027CL-L10W	10 W	800 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	C027CL-L10B4K	10 W	1000 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	C027CL-L10W4K	10 W	1060 LM	NO	IP 20



Focus


^{EN} Metal body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen. Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps en métal. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lo).

Read more
on the website



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C017CW-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C017CW-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD	C017CW-01MG	10 W	IP 20



Focus


^{EN} Metal body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen. Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps en métal. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

Read more
on the website



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C010CL-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C010CL-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD	C010CL-01MG	10 W	IP 20



Focus LED

^{EN} Metal body. Beam angle is 50° (lens can be changed to 15°, 24°, 36°). Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.

^{DE} Metallrahmen. Lichtstreuwinkel 50° (die Linse kann gegen eine andere mit dem Lichtstreuwinkel 15°, 24°, 36° ausgetauscht werden). Einige Modelle sind dimmbar. Die im Rahmen versenkte LED-Lichtquelle.


^{IT} Corpo in metallo. Angolo di diffusione 50° (lenti modificabili a 15°, 24°, 36°). Alcuni modelli sono dimmerabili. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo.

^{FR} Corps métallique. Angle de diffusion de 50° (possibilité de changer la lentille à 15°, 24°, 36°). Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED encastrée dans le corps.

Read more on the website



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C055CL-L12B3K-W-B	12 W	900 LM	NO	IP20
3K WARM WHITE	WHITE	C055CL-L12W3K-W-W	12 W	900 LM	NO	IP20
3K WARM WHITE	BLACK	C055CL-L12B3K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
3K WARM WHITE	WHITE	C055CL-L12W3K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
4K WHITE	BLACK	C055CL-L12B4K-W-B	12 W	900 LM	NO	IP20
4K WHITE	WHITE	C055CL-L12W4K-W-W	12 W	900 LM	NO	IP20
4K WHITE	BLACK	C055CL-L12B4K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
4K WHITE	WHITE	C055CL-L12W4K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
3K WARM WHITE	BRASS	C055CL-L12W3K-W-BS	12 W	900 LM	NO	IP 20



Focus LED

^{EN} Metal body. Beam angle is 50° (lens can be changed to 15°, 24°, 36°). Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.

^{DE} Metallrahmen. Lichtstreuwinkel 50° (die Linse kann gegen eine andere mit dem Lichtstreuwinkel 15°, 24°, 36° ausgetauscht werden). Einige Modelle sind dimmbar. Die im Rahmen versenkte LED-Lichtquelle.


^{IT} Corpo in metallo. Angolo di diffusione 50° (lenti modificabili a 15°, 24°, 36°). Alcuni modelli sono dimmerabili. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo.

^{FR} Corps métallique. Angle de diffusion de 50° (possibilité de changer la lentille à 15°, 24°, 36°). Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED encastrée dans le corps.

Read more on the website



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	C056CL-L12B3K-W-B	12 W	900 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	C056CL-L12W3K-W-W	12 W	900 LM	NO	IP20
3K WARM WHITE	■ BRASS	C056CL-L12W3K-W-BS	12 W	900 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ BLACK	C056CL-L12B3K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
3K WARM WHITE	□ WHITE	C056CL-L12W3K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
4K WHITE	■ BLACK	C056CL-L12B4K-W-B	12 W	900 LM	NO	IP20
4K WHITE	□ WHITE	C056CL-L12W4K-W-W	12 W	900 LM	NO	IP20
4K WHITE	■ BLACK	C056CL-L12B4K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP20
4K WHITE	□ WHITE	C056CL-L12W4K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP20




Focus S


Read more
on the website



^{EN} Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: recessed and removable (for one or two dome lamps). Great choice of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.
^{DE} Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. Befestigungen zur Auswahl: Einbau- und Aufsatzbefestigungen (für einen oder zwei Lampenschirme). Große Auswahl an Farbtönen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10.
^{IT} Corpo in metallo. Meccanismo girevole. Fissaggi a scelta: integrato e sovrapposto (per una o due plafoniere). Ampia gamma di colori. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10.
^{FR} Corps métallique. Mécanisme pivotant. Fixations au choix: encastrées et en saillie (pour un ou deux globes). Large choix de couleurs. Source de lumière: ampoule à culot GU10.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C052CL-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C052CL-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD	C052CL-01MG	10 W	IP 20
1 x GU10	■ BRASS	C052CL-01BS	10 W	IP 20



1 x GU10	■ BLACK	C051CL-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C051CL-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ GOLD	C051CL-01G	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD	C051CL-01MG	10 W	IP 20
1 x GU10	■ BRASS	C051CL-01BS	10 W	IP 20



Focus S

Read more
on the website




^{EN} Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: built-in and removable (for one or two dome lamps). Great choice of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.

^{DE} Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. Befestigungen zur Auswahl: Einbau- und Aufsatzbefestigungen (für einen oder zwei Lampenschirme). Große Auswahl an Farbtönen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10.

^{IT} Corpo in metallo. Meccanismo girevole. Fissaggi a scelta: integrato e sovrapposto (per una o due plafoniere). Ampia gamma di colori. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10.

^{FR} Corps métallique. Mécanisme pivotant. Fixations au choix: encastrées et en saillie (pour un ou deux globes). Large choix de couleurs. Source de lumière: ampoule à culot GU10.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C050CL-U-1B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE	C050CL-U-1W	10 W	IP 20
1 x GU10	■ MATTE GOLD	C050CL-U-1MG	10 W	IP 20
1 x GU10	■ SILVER	C050CL-U-1MG	10 W	IP 20

Focus S

Read more
on the website




^{EN} Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: built-in and removable (for one or two dome lamps). Great choice of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.

^{DE} Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. Befestigungen zur Auswahl: Einbau- und Aufsatzbefestigungen (für einen oder zwei Lampenschirme). Große Auswahl an Farbtönen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10.

^{IT} Corpo in metallo. Meccanismo girevole. Fissaggi a scelta: integrato e sovrapposto (per una o due plafoniere). Ampia gamma di colori. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10.

^{FR} Corps métallique. Mécanisme pivotant. Fixations au choix: encastrées et en saillie (pour un ou deux globes). Large choix de couleurs. Source de lumière: ampoule à culot GU10.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
2 x GU10	■ BLACK	C051CL-U-2B	10 W	IP 20
2 x GU10	□ WHITE	C051CL-U-2W	10 W	IP 20
2 x GU10	■ BLACK / MATTE GOLD	C051CL-U-02BMG	10 W	IP 20
2 x GU10	□ WHITE / MATTE GOLD	C051CL-U-2WWMG	10 W	IP 20
2 x GU10	■ BLACK / MATTE SILVER	C051CL-U-02BS	10 W	IP 20
2 x GU10	□ WHITE / MATTE SILVER	C051CL-U-2WS	10 W	IP 20

Focus T

Read more on the website



^{EN} A metallic housing. Their compact shade diameter and the discreet integration of the LED light source within the housing ensure a gentle and soothing illumination experience for the eyes.


^{DE} Metallrahmen. Die Led-Lichtquelle ist für den Komfort der Augen in den Rahmen versenkt.

^{IT} Corpo e' in metallo. Il diametro compatto del paralume. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo per il comfort degli occhi.

^{FR} Le boîtier est en métal. Diamètre compact du plafonnier. La source de lumière LED est noyée dans le boîtier pour le confort plus grand des yeux.



LEDS EPISTAR



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D24

COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE

PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C141CL-L300-6W3K-B	6 W	270 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C141CL-L300-6W3K-W	6 W	290 LM	NO	IP 20

Focus T

Read more on the website



^{EN} A metallic housing. Their compact shade diameter and the discreet integration of the LED light source within the housing ensure a gentle and soothing illumination experience for the eyes.

^{DE} Metallrahmen. Die Led-Lichtquelle ist für den Komfort der Augen in den Rahmen versenkt.

^{IT} Corpo e' in metallo. Il diametro compatto del paralume. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo per il comfort degli occhi.


^{FR} Le boîtier est en métal. Diamètre compact du plafonnier. La source de lumière LED est noyée dans le boîtier pour le confort plus grand des yeux.



LEDS EPISTAR



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D24



COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE

PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C141CL-L125-6W3K-B	6 W	280 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C141CL-L125-6W3K-W	6 W	290 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BRASS	C141CL-L125-6W3K-BBS	6 W	340 LM	NO	IP 20

Focus T

Read more on the website



^{EN} A metallic housing. Their compact shade diameter and the discreet integration of the LED light source within the housing ensure a gentle and soothing illumination experience for the eyes.

^{DE} Metallrahmen. Die Led-Lichtquelle ist für den Komfort der Augen in den Rahmen versenkt.

^{IT} Corpo e' in metallo. Il diametro compatto del paralume. La sorgente luminosa a LED è incassata nel corpo per il comfort degli occhi.


^{FR} Le boîtier est en métal. Diamètre compact du plafonnier. La source de lumière LED est noyée dans le boîtier pour le confort plus grand des yeux.



LEDS EPISTAR



ANTI-DAZZLE FILTERS HONEYCOMB-D24



COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

PSL-TR40-150-300MA-DE

PSL-DL40-S-150-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C142CL-6W3K-B	6 W	400 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK / BRASS	C142CL-6W3K-BS	6 W	440 LM	NO	IP 20



Focus Zoom

Read more
on the website



^{EN} LED ceiling luminaires of the Focus Zoom family are made of metal. Luminaires with a built-in LED light source have a high color rendering index.


^{DE} Die LED-Deckenleuchten der Serie Focus Zoom sind aus Metall. Die Leuchten mit integrierter LED-Lichtquelle haben einen hohen Farbwiedergabeindex.

^{IT} Le lampade da soffitto a LED di serie Focus Zoom sono realizzate di metallo. Le lampade con la sorgente luminosa a LED da incasso hanno l'indice di resa cromatica.

^{FR} Les plafonniers LED de la série Focus Zoom sont en métal. Les lampes avec source de lumière LED intégrée ont un indice de rendu des couleurs.



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C055CL-L12W3K-Z-B	12 W	790 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C055CL-L12W3K-Z-W	12 W	850 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	C055CL-L12W4K-Z-B	12 W	890 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	C055CL-L12W4K-Z-W	12 W	960 LM	NO	IP 20



Hoop


^{EN} Metal body. Light source – GX53 lamp (not included).

^{DE} Metallrahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GX53 (nicht im Lieferumfang enthalten).


^{IT} Corpo in metallo. Sorgente luminosa – Lampada GX53 (non inclusa).

^{FR} Corps métallique. Source de lumière: ampoule GX53 (non comprise dans le lot).

Read more
on the website



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GX53	■ BLACK	C086CL-GX53-SRD-B	12 W	IP 20
1 x GX53	□ WHITE	C086CL-GX53-SRD-W	12 W	IP 20
1 x GX53	■ BLACK / GOLD	C086CL-GX53-SRD-BG	12 W	IP 20



1 x GX53	■ BLACK	C086CM-GX53-MRD-B	12 W	IP 20
1 x GX53	□ WHITE	C086CM-GX53-MRD-W	12 W	IP 20
1 x GX53	■ BLACK / GOLD	C086CM-GX53-MRD-BG	12 W	IP 20



Hydra

EN Compact ceiling luminaires Hydra have an aesthetic appearance.
 DE Kompakte Hydra-Deckenleuchten haben ein ästhetisches Aussehen.
 IT Le lampade da soffitto compatte Hydra hanno un aspetto estetico.
 FR Les plafonniers compacts Hydra ont un aspect élégant.

Read more
on the website



LEDS BRIDGELUX

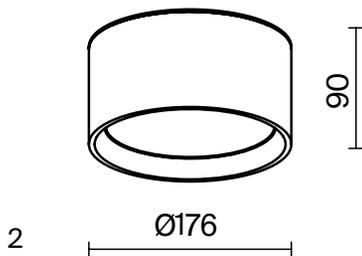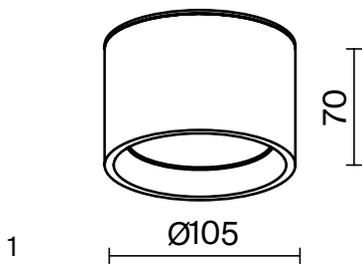

1 CCT	CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K	WARM WHITE	■ BLACK	C090CL-10W3K-B	10 W	600 LM	NO	IP 44
3K	WARM WHITE	□ WHITE	C090CL-10W3K-W	10 W	740 LM	NO	IP 44
3K	WARM WHITE	■ MATTE GOLD	C090CL-10W3K-MG	10 W	650 LM	NO	IP 44
2							
3K	WARM WHITE	■ BLACK	C090CL-15W3K-B	15 W	1390 LM	NO	IP 44
3K	WARM WHITE	□ WHITE	C090CL-15W3K-W	15 W	1320 LM	NO	IP 44
3K	WARM WHITE	■ MATTE GOLD	C090CL-15W3K-MG	15 W	1270 LM	NO	IP 44

Lipari

Read more
on the website




^{EN} Metal body with a trendy oblique cut of the dome lamp. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

^{DE} Metallrahmen mit trendigem schrägen Schnitt des Lampenschirms. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo con taglio obliquo alla moda della plafoniera. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps métallique à coupe oblique tendance du globe. Source de de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK / MATTE GOLD	C044CL-01-15GU10-B	10 W	IP 20
1 x GU10	□ WHITE / MATTE GOLD	C044CL-01-15GU10-W	10 W	IP 20



Onda

Read more
on the website



^{EN} Metal body. Wide beam angle is 120°. Swivel hinge for adjusting the light flux. LED light source.


^{DE} Metallrahmen. Breiter Lichtstreuungswinkel 120°. Schwenkscharnier zur Einstellung des Lichtstroms. LED-Lichtquelle.

^{IT} Corpo in metallo. Ampio angolo di diffusione 120°. Cerniera girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa LED.

^{FR} Corps métallique. Grand angle de diffusion de 120°. Charnière pivotante pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX



COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

*PSL-TR40-300MA-DE

*PSL-DL40-S-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
2.7K WARM	BLACK	*C024CL-12W2.7K-B-1	12 W	850 LM	NO	IP 20
2.7K WARM	WHITE	*C024CL-12W2.7K-W-1	12 W	850 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	*C024CL-12W3K-B-1	12 W	780 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	*C024CL-12W3K-W-1	12 W	850 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	C024CL-L12B3K	12 W	650 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	C024CL-L12B4K	12 W	700 LM	NO	IP 20

Onda

Read more
on the website



^{EN} Metal body. Wide beam angle is 120°. Swivel hinge for adjusting the light flux. LED light source.


^{DE} Metallrahmen. Breiter Lichtstreuwinkel 120°. Schwenkscharnier zur Einstellung des Lichtstroms. LED-Lichtquelle.

^{IT} Corpo in metallo. Ampio angolo di diffusione 120°. Cerniera girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa LED.

^{FR} Corps métallique. Grand angle de diffusion de 120°. Charnière pivotante pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière LED.



LEDS BRIDGELUX



COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

*PSL-TR40-300MA-DE

*PSL-DL40-S-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
4K WHITE	BLACK	C024CL-L18B4K	18 W	1000 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	C024CL-L18W4K	18 W	1400 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	BLACK	*C024CL-18W3K-B-1	18 W	1100 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	*C024CL-18W3K-W-1	18 W	1500 LM	NO	IP 20

Pauline

Read more
on the website




^{EN} Aluminium fittings. Light source: GX53 lamp (not included).

^{DE} Material der Beschläge - Aluminium. Lichtquelle – ein Leuchtmittel GX53 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Il materiale dell'armatura è l'alluminio. La sorgente luminosa è una lampada GX53 (non e' inclusa).

^{FR} Le matériau de l'armature est en aluminium. Source de lumière - Lampe GX53 (non incluse).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GX53	■ BLACK	C087CL-GX53-B	12 W	IP 44
1 x GX53	□ WHITE	C087CL-GX53-W	12 W	IP 44

Vega

Read more on the website



^{EN} The compact ceiling luminaires, among the most sought-after models in the lighting market, seamlessly integrate into spaces. These fixtures incorporate energy-efficient LED light sources.


^{DE} Kompakte Deckenleuchten, die zu den begehrtesten Modellen auf dem Beleuchtungsmarkt gehören, problemlos im Raum integrierbar. Diese Leuchten sind mit energieeffizienten LED-Lichtquellen ausgestattet.

^{IT} Lampade da soffitto compatte, tra i modelli più ricercati nel mercato dell'illuminazione, che si integrano perfettamente negli spazi. Questi apparecchi incorporano sorgenti luminose LED a risparmio energetico.

^{FR} Les plafonniers compacts, parmi les modèles les plus recherchés sur le marché de l'éclairage, s'intègrent facilement dans les espaces. Ces luminaires intègrent des sources lumineuses LED à faible consommation d'énergie.



LEDS SANAN

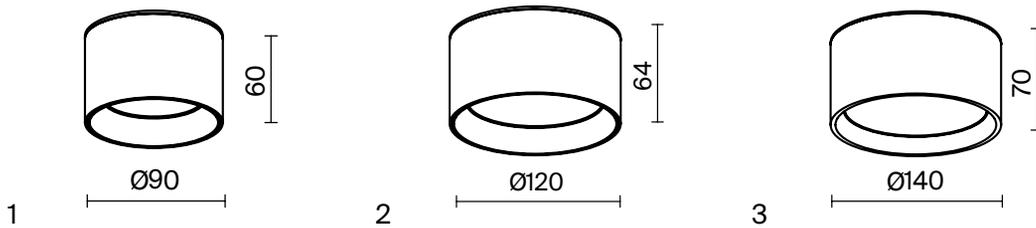

1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C089CL-8W3K-B	8 W	580 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C089CL-8W3K-W	8 W	580 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	MATTE GOLD	C089CL-8W3K-BMG	8 W	580 LM	NO	IP 20
2						
3K WARM WHITE	BLACK	C089CL-12W3K-B	12 W	890 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C089CL-12W3K-W	12 W	890 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	MATTE GOLD	C089CL-12W3K-BMG	12 W	890 LM	NO	IP 20
3						
3K WARM WHITE	BLACK	C089CL-15W3K-B	15 W	1020 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C089CL-15W3K-W	15 W	1020 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	MATTE GOLD	C089CL-15W3K-BMG	15 W	1030 LM	NO	IP 20

Polar

Read more
on the website




^{EN} Modern design. Metal body. Up-to-date colors: black, white and matte gold. The light source - GX53 lamp (not included) - provides effective lighting of the space.

^{DE} Modernes Design. Metallrahmen. Aktuelle Farben - Schwarz, Weiß und Mattes Gold. Lichtquelle - ein Leuchtmittel mit einer GX53-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) sorgt für eine wirkungsvolle Raumbelichtung.

^{IT} Il design moderno. Corpo e' di metallo. I colori attuali sono nero, bianco ed oro opaco. La sorgente luminosa e' la lampada di GX53 (non inclusa in set completo) fornisce un'illuminazione efficiente dello spazio.

^{FR} Design moderne. Corps en métal. Couleurs actuelles - noir, blanc et or mat. Source de lumière - la lampe GX53 (non incluse) fournit un éclairage efficace de l'espace.



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GX53	■ BLACK	C088CL-GX53-B	12 W	IP 20
1 x GX53	□ WHITE	C088CL-GX53-W	12 W	IP 20
1 x GX53	■ MATTE GOLD	C088CL-GX53-MG	12 W	IP 20



Slim

Read more
on the website




^{EN} Metal body. Some models with a lamp recessed deep into the body. Light source with GU10 base (not included).


^{DE} Metallrahmen. Einige Modelle haben ein im Rahmen versenktes Leuchtmittel. Eine Lichtquelle mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo. Alcuni modelli con una lampadina incassata in profondità nel corpo. Sorgente luminosa con attacco GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps en métal. Partie des modèles avec ampoule profondément encastrée dans le corps. Source de lumière à culot GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	■ BLACK	C015CL-02B	10 W	IP 20
💡 2 x GU10	□ WHITE	C015CL-02W	10 W	IP 20



💡 1 x GU10	■ BLACK	C014CL-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	□ WHITE	C014CL-01W	10 W	IP 20

Slim


EN Metal body. Some models with a lamp recessed deep into the body. Light source with GU10 base (not included).

DE Metallrahmen. Einige Modelle haben ein im Rahmen versenktes Leuchtmittel. Eine Lichtquelle mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).


IT Corpo in metallo. Alcuni modelli con una lampadina incassata in profondità nel corpo. Sorgente luminosa con attacco GU10 (non inclusa).

FR Corps en métal. Partie des modèles avec ampoule profondément encastrée dans le corps. Source de lumière à culot GU10 (non comprise dans le lot).

Read more
on the website



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
💡 2 x GU10	☐ WHITE	C013CL-02W	10 W	IP 20



💡 1 x GU10	■ BLACK	C012CL-01B	10 W	IP 20
💡 1 x GU10	☐ WHITE	C012CL-01W	10 W	IP 20

Planet

EN Metal body. Wide scattering angle is 120°. Two LED light sources for basic and decorative lighting.

DE Metallrahmen. Breiter Lichtstreuwinkel 120°. Zwei LED-Lichtquellen für Haupt- und dekorative Beleuchtung.



IT Corpo in metallo. Ampio angolo di diffusione 120°. Due sorgenti luminose a LED per l'illuminazione di base e decorativa.

FR Corps métallique. Grand angle de diffusion de 120°. Deux sources de lumière LED pour l'éclairage principal et décoratif.

Read more on the website



LEDS BRIDGELUX



1 CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	C009CW-L12B	12 W	550 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	C009CW-L12W	12 W	750 LM	NO	IP 20
4K WHITE	■ BLACK	C009CW-L12B4K	12 W	500 LM	NO	IP 20
2						
3K WARM WHITE	■ BLACK	C009CW-L16B	16 W	800 LM	NO	IP 20




Read more
on the website



EN Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Some models are dimmable. LED light source.
 DE Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Einige Modelle sind dimmbar. LED-Lichtquelle.
 IT Corpo in metallo. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Alcuni modelli sono dimmerabili. Sorgente luminosa LED.
 FR Corps métallique. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED.




LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP	
3K	WARM WHITE	BLACK	C084CL-15W3K-B	15 W	950 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C084CL-15W3K-W	15 W	1070 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	BLACK	C084CL-15W4K-B	15 W	1030 LM	NO	IP 20
4K	WHITE	WHITE	C084CL-15W4K-W	15 W	1120 LM	NO	IP 20
3K	WARM WHITE	BLACK	C084CL-15W3K-D-B	15 W	700 LM	TRIAC	IP 20
3K	WARM WHITE	WHITE	C084CL-15W3K-D-W	15 W	1200 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	BLACK	C084CL-15W4K-D-B	15 W	970 LM	TRIAC	IP 20
4K	WHITE	WHITE	C084CL-15W4K-D-W	15 W	1060 LM	TRIAC	IP 20
3-4-6K	ADJUSTABLE	BLACK	C084CL-15W3K-D-B-DE	15 W	1207 LM	NO	IP 20
3-4-6K	ADJUSTABLE	WHITE	C084CL-15W3K-D-W-DE	15 W	1359 LM	NO	IP 20




Read more on the website




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------


ACCESSORIES WHITE DLA032-TRS12-W



ACCESSORIES WHITE DLA032-TRS24-W



ACCESSORIES WHITE DLA032-TRS36-W




SYSTEM ELEMENT	COLOR	ARTICLE
----------------	-------	---------

UNIVERSAL ACCESSORY FOR ZON PENDANT MOUNTING


- BLACK C032C-04-B-1
- MATTE GOLD C032C-04-MG-1
- WHITE C032C-04-W-1



ACCESSORIES WHITE DLA032-TRS45-W



ACCESSORIES WHITE DLA032-TRS90-W



Read more on the website



^{EN} Metal body. Five power and size options. High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.


^{DE} Metallrahmen. Hoher Farbwiedergabeindex und Pulsationsfreiheit. Möglichkeit der aufgehängten Montage.

^{IT} Corpo e' in metallo. L'alto indice di resa cromatica e nessuna ondulazione. La possibilità di montaggio a sospensione.

^{FR} Boîtier métallique. Indice de rendu des couleurs élevé et aucune ondulation. Possibilité de montage à suspension.



LEDS EPISTAR



COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC

DALI

*PSL-TR40-300MA-DE

*PSL-DL40-S-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C032CL-12W3K-RD-B	12 W	560 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	MATTE GOLD	C032CL-12W3K-RD-MG	12 W	600 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C032CL-12W3K-RD-W	12 W	660 LM	NO	IP 20

Read more
on the website



^{EN} Metal body. Five power and size options. High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.


^{DE} Metallrahmen. Hoher Farbwiedergabeindex und Pulsationsfreiheit. Möglichkeit der aufgehängten Montage.

^{IT} Corpo e' in metallo. L'alto indice di resa cromatica e nessuna ondulazione. La possibilità di montaggio a sospensione.

^{FR} Boîtier métallique. Indice de rendu des couleurs élevé et aucune ondulation. Possibilité de montage à suspension.



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	C032CL-24W3K-RD-B	24 W	1240 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	■ MATTE GOLD	C032CL-24W3K-RD-MG	24 W	1420 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	C032CL-24W3K-RD-W	24 W	1690 LM	NO	IP 20

Read more
on the website



^{EN} Metal body. Five power and size options. High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.


^{DE} Metallrahmen. Hoher Farbwiedergabeindex und Pulsationsfreiheit. Möglichkeit der aufgehängten Montage.

^{IT} Corpo e' in metallo. L'alto indice di resa cromatica e nessuna ondulazione. La possibilità di montaggio a sospensione.

^{FR} Boîtier métallique. Indice de rendu des couleurs élevé et aucune ondulation. Possibilité de montage à suspension.



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C032CL-36W3K-RD-B	36 W	1800 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	MATTE GOLD	C032CL-36W3K-RD-MG	36 W	2220 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C032CL-36W3K-RD-W	36 W	2610 LM	NO	IP 20





Read more
on the website



^{EN} Metal body. Five power and size options. High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.


^{DE} Metallrahmen. Hoher Farbwiedergabeindex und Pulsationsfreiheit. Möglichkeit der aufgehängten Montage.

^{IT} Corpo e' in metallo. L'alto indice di resa cromatica e nessuna ondulazione. La possibilità di montaggio a sospensione.

^{FR} Boîtier métallique. Indice de rendu des couleurs élevé et aucune ondulation. Possibilité de montage à suspension.



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C032CL-45W3K-RD-B	45 W	2540 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	MATTE GOLD	C032CL-45W3K-RD-MG	45 W	2880 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C032CL-45W3K-RD-W	45 W	3160 LM	NO	IP 20

Read more
on the website



^{EN} Metal body. Five power and size options. High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.


^{DE} Metallrahmen. Hoher Farbwiedergabeindex und Pulsationsfreiheit. Möglichkeit der aufgehängten Montage.

^{IT} Corpo e' in metallo. L'alto indice di resa cromatica e nessuna ondulazione. La possibilità di montaggio a sospensione.

^{FR} Boîtier métallique. Indice de rendu des couleurs élevé et aucune ondulation. Possibilité de montage à suspension.



LEDS EPISTAR



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C032CL-90W3K-RD-B	90 W	4900 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	MATTE GOLD	C032CL-90W3K-RD-MG	90 W	4970 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C032CL-90W3K-RD-W	90 W	7410 LM	NO	IP 20

Zoom


^{EN} Metal body. High protection class IP65. Light source - GU10 lamp (not included).

^{DE} Metallrahmen. Hohe Schutzart IP65. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

^{IT} Corpo in metallo. Classe di protezione elevata IP65. Sorgente luminosa - Lampadina GU10 (non inclusa).

^{FR} Corps en métal. Haute classe de protection IP65. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).

Read more
on the website




LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C029CL-01B	10 W	IP 65
1 x GU10	□ WHITE	C029CL-01W	10 W	IP 65

Zoom


Read more
on the website



EN Metal body. High protection class IP65. Light source - GU10 lamp (not included).
 DE Metallrahmen. Hohe Schutzart IP65. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).
 IT Corpo in metallo. Classe di protezione elevata IP65. Sorgente luminosa - Lampadina GU10 (non inclusa).
 FR Corps en métal. Haute classe de protection IP65. Source de lumière: ampoule GU10 (non comprise dans le lot).



LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	■ BLACK	C029CL-01-S-B	10 W	IP 65
1 x GU10	□ WHITE	C029CL-01-S-W	10 W	IP 65



1 x GU10	■ BLACK	C030CL-01B	10 W	IP 65
1 x GU10	□ WHITE	C030CL-01W	10 W	IP 65

Lens

Read more
on the website



^{EN} Housing material: Metal. The luminaire includes a clear lens, providing a studio-like effect.


^{DE} Metallgehäuse. Die Leuchte hat eine transparente Linse, die einen studioähnlichen Effekt erzeugt.

^{IT} Corpo in metallo. La lampada comprende una lente trasparente, che crea un effetto studio. Con l'anello di messa a fuoco è possibile regolare la chiarezza della macchia luminosa.

^{FR} Boîtier en métal. Le luminaire est doté d'une lentille transparente, offrant un effet semblable à celui d'un studio.



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	■ BLACK	C217CL-15W3K-B	15 W	600 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	□ WHITE	C217CL-15W3K-W	15 W	600 LM	NO	IP 20

Lens

Read more
on the website



^{EN} Housing material: Metal. The luminaire includes a clear lens, providing a studio-like effect.


^{DE} Metallgehäuse. Die Leuchte hat eine transparente Linse, die einen studioähnlichen Effekt erzeugt.

^{IT} Corpo in metallo. La lampada comprende una lente trasparente, che crea un effetto studio. Con l'anello di messa a fuoco è possibile regolare la chiarezza della macchia luminosa.

^{FR} Boîtier en métal. Le luminaire est doté d'une lentille transparente, offrant un effet semblable à celui d'un studio.



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C220CL-12W3K-B	12 W	970 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C220CL-12W3K-W	12 W	970 LM	NO	IP 20






Alfa LED

EN Metal body. Some models are dimmable. LED light source.
 DE Metallrahmen. Einige Modelle sind dimmbar. LED-Lichtquelle.
 IT Corpo in metallo. Alcuni modelli sono dimmerabili. Sorgente luminosa LED.
 FR Corps métallique. Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED.

Read more
on the website



LEDS BRIDGELUX



<input type="checkbox"/> WHITE	C064-01W
<input type="checkbox"/> MATTE GOLD	C064-01MG

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
<input checked="" type="checkbox"/> 3K WARM WHITE	<input type="checkbox"/> WHITE/BLACK	C064CL-L12W3K	12 W	840 LM	NO	IP 20


Alfa LED

EN Metal body. Some models are dimmable. LED light source.
 DE Metallrahmen. Einige Modelle sind dimmbar. LED-Lichtquelle.
 IT Corpo in metallo. Alcuni modelli sono dimmerabili. Sorgente luminosa LED.
 FR Corps métallique. Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED.

Read more
on the website



LEDS BRIDGELUX



<input type="checkbox"/> WHITE	C065-01W
<input type="checkbox"/> MATTE GOLD	C065-01MG

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C065CL-L12B3K-D	12 W	840 LM	TRIAC	IP 20


Alfa LED

EN Metal body. Some models are dimmable. LED light source.
 DE Metallrahmen. Einige Modelle sind dimmbar. LED-Lichtquelle.
 IT Corpo in metallo. Alcuni modelli sono dimmerabili. Sorgente luminosa LED.
 FR Corps métallique. Partie des modèles avec variateur. Source de lumière LED.

Read more
on the website



LEDS BRIDGELUX



CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
4K WHITE	BLACK	C064CL-01-25W4K-D-RD-B	25 W	2130 LM	TRIAC	20

Focus Design


EN Textured metal body. Swivel mechanism. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).

DE Rahmen aus Metall mit strukturiertem Muster. Schwenkvorrichtung. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo con motivo strutturato. Meccanismo girevole. Sorgente luminosa – lampadina con attacco GU10 (non inclusa)

FR Corps métallique avec motif texturé. Mécanisme pivotant. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

Read more on the website




LIGHT SOURCE	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	IP
1 x GU10	BLACK	C034CL-01B	10 W	IP 20
1 x GU10	WHITE	C034CL-01W	10 W	IP 20
1 x GU10	GOLD	C034CL-01G	10 W	IP 20

EN Metal body. Decorative light ring. Wide scattering angle is 120°. LED light source.
 DE Metallrahmen. Dekorativer Lichtring. Breiter Lichtstreuwinkel 120°. LED-Lichtquelle.
 IT Corpo in metallo. Anello luminoso decorativo. Ampio angolo di diffusione 120°. Sorgente luminosa LED.
 FR Corps métallique. Anneau lumineux décoratif. Grand angle de diffusion de 120°. Source de lumière LED.

Read more on the website



LEDS BRIDGELUX



COMPATIBLE WITH DRIVER

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA-DE	PSL-DL40-S-300MA-DE

CCT	COLOR	ARTICLE	MAX W LAMPS	LIGHT FLUX	DIMMABLE	IP
3K WARM WHITE	BLACK	C085CL-9W3K-B	9W	250 LM	NO	IP 20
3K WARM WHITE	WHITE	C085CL-9W3K-W	9W	350 LM	NO	IP 20
4K WHITE	BLACK	C085CL-9W4K-B	9W	300 LM	NO	IP 20
4K WHITE	WHITE	C085CL-9W4K-W	9W	400 LM	NO	IP 20





Smart Home



At the flick of a switch

The capabilities of contemporary luminaires are profoundly elevated through the integration of smart control functions. These systems' components can be seamlessly embedded in the luminaires themselves or deployed within the electrical network. The key distinguishing factor lies in the protocols upon which they operate. Light control protocols, similar to distinct languages, vary significantly. Luminaires operating within the same protocol work together seamlessly, while those operating on divergent protocols require auxiliary devices and systems to work together.

Schematic Options of
Light Control Protocols



Smart homes are precisely that – smart. Daily tasks can be carried out without the need for human intervention. Light controls operated through Wi-Fi and Bluetooth are most common, and the choice is dependent on the specific application and requirements.

By selecting DALI, you unlock a myriad of possibilities, enabling you to:

- Administer addresses and amalgamate luminaires into distinct groups;
- Formulate and manage scenarios;
- Fine-tune brightness levels to a remarkable precision of 0.1%;
- Adjust color temperatures, affording you the capacity to institute "Biodynamic lighting.";
- Personalize operational modes, encompassing timer functionalities.

The concept of the Smart Home is becoming ever more popular and seeing widespread adoption. Central to this is lighting control, which plays an instrumental role in making homes comfortable. DALI, with its adaptability to each light source, offers an optimal solution for orchestrating lighting across diverse environments, ranging from residential spaces to industrial complexes and entire urban landscapes.

Maytoni Smart Hub

Smart Home Control Center




^{EN} The Maytoni Smart Hub connects to Bluetooth, Bluetooth Mesh, Zigbee smart products (devices) and is capable of connecting up to 50 devices such as Exility Smart track lights, DRC034-B remote control, and MOD147FL-L20BK floor lamp to a single smart network.

^{DE} Maytoni Smart Hub verbindet sich mit Smart-Geräten, die Bluetooth, Bluetooth Mesh oder Zigbee unterstützen, und kann bis zu 50 Geräte, wie z. B. die smarten Strahler Exility, die Fernbedienung DRC034-B und die Stehlampe MOD147FL-L20BK, in ein einziges intelligentes Netzwerk integrieren.

^{IT} Maytoni Smart Hub si connette a dispositivi intelligenti che supportano Bluetooth, Bluetooth Mesh, Zigbee e può connettere in un'unica rete intelligente fino a 50 dispositivi, come le luci da binario smart Exility, il telecomando DRC034-B e la lampada da terra MOD147FL-L20BK.

^{FR} Maytoni Smart Hub prend en charge les appareils compatibles Bluetooth, Bluetooth Mesh et Zigbee et peut connecter jusqu'à 50 appareils, tels que les éclairages sur rail Smart Exility, la télécommande DRC034-B et le lampadaire MOD147FL-L20BK, au sein d'un seul réseau intelligent.



ARTICLE	MD-TRA034-W
PRODUCT TYPE	MAYTONI SMART HUBCCT+DIM SMART HOME CONTROL CENTER
NUMBER OF SUPPORTED CONNECTED WIRELESS DEVICES	UP TO 50
WIFI STANDARD	5 V 2A
DEGREE OF PROTECTION AGAINST DUST AND MOISTURE	IP20
OPERATING TEMPERATURE	-10° C +45° C
RELATIVE HUMIDITY	10% -90% OF RELATIVE HUMIDITY
COMPATIBILITY WITH VOICE CONTROL SYSTEMS	ALEXA ECHO, GOOGLE HOME
WIRELESS COMMUNICATION PROTOCOL	ZIGBEE 3.0, BLUETOOTH
APP FOR IOS AND ANDROID	MAYTONI SMART
COLOR	WHITE
MATERIAL	PLASTIC

Remotes

^{EN} Smart Exility lighting remote control.

^{DE} Fernbedienung zur Steuerung der Beleuchtung Smart Exility.

^{IT} Pannello di controllo dell'illuminazione Smart Exility.

^{FR} Télécommande de l'éclairage Smart Exility.



ARTICLE	DRC034-B
PRODUCT TYPE	REMOTE CONTROL FOR SMART EXILITY
VOLTAGE	AC 100-240 B
DEGREE OF PROTECTION AGAINST DUST AND MOISTURE	IP20
DIMMABLE	+
ADJUSTMENT OF COLOR TEMPERATURE	+
CREATION OF GROUPS	4
COLOR	BLACK/B
MATERIAL	PLASTIC

Power Supply Dali

Dali power supplies are designed for dimming indoor lighting equipment using the DALI digital protocol, with extensive lighting control capabilities from wall panels and controllers.



ARTICLE	CONTROL PROTOCOL	MAX W LAMPS	OUTPUT VOLTAGE RANGE	OUTPUT CURRENT	SIZE	IP
PSL-DL40-S-150-300MA-DE	DALI CCT (DT6)	5-12W	23-40V	150-300MA	130*30*20MM	IP 20



PSL-DL40-S-350-500MA-DE	DALI (DT6)	15-20W	23-40V	350-500MA	152*40*30MM	IP 20
-------------------------	------------	--------	--------	-----------	-------------	-------

Power Supply Dali

Dali power supplies are designed for dimming indoor lighting equipment using the DALI digital protocol, with extensive lighting control capabilities from wall panels and controllers.



ARTICLE	CONTROL PROTOCOL	MAX W LAMPS	OUTPUT VOLTAGE RANGE	OUTPUT CURRENT	SIZE	IP
PSL-DL40-3CCT-150-300MA-DE	DALI CCT (DT8)	5-12W	23-40V	150-300MA	130*30*20MM	IP 20



PSL-DL40-S-300MA-DE	DALI (DT6)	12W	23-40V	300MA	Ø 45*25MM	IP 20
---------------------	------------	-----	--------	-------	-----------	-------

Power Supply Triac

Triac power supplies are controlled via 230 V mains and dim the luminaires via a wall-mounted dimmer. Convenient protocol without additional wires: it is enough to replace a standard switch with a dimmer. TRIAC is a simple and affordable solution for flats and small spaces.



ARTICLE	CONTROL PROTOCOL	MAX W LAMPS	OUTPUT VOLTAGE RANGE	OUTPUT CURRENT	SIZE	IP
PSL-TR40-300MA-DE	TRIAC	12W	23-40V	300MA	Ø 45*25MM	IP54



PSL-TR40-150-300MA-DE	TRIAC	5-12W	23-40V	150-300MA	130*30*20MM	IP20
-----------------------	-------	-------	--------	-----------	-------------	------



PSL-TR40-350-500MA-DE	TRIAC	15-20W	23-40V	350-500MA	152*40*30MM	IP20
-----------------------	-------	--------	--------	-----------	-------------	------

Alphabetical index

30-220-240-24-G2	134	C032CL-24W3K-RD-B	374	C056CL-L12B4K-W-B	344
60-220-240-24-G2	134	C032CL-24W3K-RD-MG	374	C056CL-L12B4K-W-D-B	344
C					
C009CW-L12B	368	C032CL-24W3K-RD-W	374	C056CL-L12W3K-W-BS	344
C009CW-L12B4K	368	C032CL-36W3K-RD-B	375	C056CL-L12W3K-W-D-W	344
C009CW-L12W	368	C032CL-36W3K-RD-MG	375	C056CL-L12W3K-W-W	344
C009CW-L16B	368	C032CL-36W3K-RD-W	375	C056CL-L12W4K-W-D-W	344
C010CL-01B	340	C032CL-45W3K-RD-B	378	C056CL-L12W4K-W-W	344
C010CL-01MG	340	C032CL-45W3K-RD-MG	378	C064-01MG	386
C010CL-01W	340	C032CL-45W3K-RD-W	378	C064-01W	386
C012CL-01B	367	C032CL-90W3K-RD-B	379	C064CL-01-25W4K-D-RD-B	388
C012CL-01W	367	C032CL-90W3K-RD-MG	379	C064CL-L12W3K	386
C013CL-02W	367	C032CL-90W3K-RD-W	379	C065-01MG	387
C014CL-01B	366	C034CL-01B	389	C065-01W	387
C014CL-01W	366	C034CL-01G	389	C065CL-L12B3K-D	387
C015CL-02B	366	C034CL-01W	389	C080CL-01-GU10-B	329
C015CL-02W	366	C044CL-01-15GU10-B	358	C080CL-01-GU10-MG	329
C016CL-01B	330	C044CL-01-15GU10-W	358	C080CL-01-GU10-W	329
C016CL-01W	330	C048CL-U-1B	324	C081CL-01-GU10-B	312
C017CL-02B	331	C048CL-U-1BMG	324	C081CL-01-GU10-MG	312
C017CL-02W	331	C048CL-U-1BS	324	C081CL-01-GU10-W	312
C017CW-01B	338	C048CL-U-1W	324	C082CL-01-GU10-B	328
C017CW-01MG	338	C048CL-U-1WVG	324	C082CL-01-GU10-MG	328
C017CW-01W	338	C048CL-U-1WS	324	C082CL-01-GU10-W	328
C018CL-01B	325	C050CL-U-1B	348	C084CL-15W3K-B	370
C018CL-01MG	325	C050CL-U-1MG	348	C084CL-15W3K-D-B	370
C018CL-01W	325	C050CL-U-1W	348	C084CL-15W3K-D-B-DE	370
C020CL-01B	335	C051CL-01B	346	C084CL-15W3K-D-W	370
C020CL-01GB	335	C051CL-01BS	346	C084CL-15W3K-D-W-DE	370
C020CL-01W	335	C051CL-01G	346	C084CL-15W3K-W	370
C021CL-02B	335	C051CL-01MG	346	C084CL-15W4K-B	370
C021CL-02W	335	C051CL-01W	346	C084CL-15W4K-D-B	370
C024CL-12W2.7K-B-1	360	C051CL-U-2B	349	C084CL-15W4K-D-W	370
C024CL-12W2.7K-W-1	360	C051CL-U-02BMG	349	C084CL-15W4K-W	370
C024CL-12W3K-B-1	360	C051CL-U-02BS	349	C085CL-9W3K-B	390
C024CL-12W3K-W-1	360	C051CL-U-2W	349	C085CL-9W3K-W	390
C024CL-18W3K-B-1	361	C051CL-U-2WVG	349	C085CL-9W4K-B	390
C024CL-18W3K-W-1	361	C051CL-U-2WS	349	C085CL-9W4K-W	390
C024CL-L12B3K	360	C052CL-01B	346	C086CL-GX53-SRD-B	356
C024CL-L12B4K	360	C052CL-01BS	346	C086CL-GX53-SRD-BG	356
C024CL-L18B4K	361	C052CL-01MG	346	C086CL-GX53-SRD-W	356
C024CL-L18W4K	361	C052CL-01W	346	C086CM-GX53-MRD-B	356
C027CL-L10B	336	C053CL-L12W3K-W-B	316	C086CM-GX53-MRD-W	356
C027CL-L10B4K	336	C053CL-L12W3K-W-W	316	C087CL-GX53-B	362
C027CL-L10W	336	C053CL-L12W4K-W-B	316	C087CL-GX53-W	362
C027CL-L10W4K	336	C053CL-L12W4K-W-W	316	C088CL-GX53-B	364
C029CL-01B	380	C055CL-L12B3K-W-B	342	C088CL-GX53-MG	364
C029CL-01-S-B	381	C055CL-L12B3K-W-D-B	342	C088CL-GX53-W	364
C029CL-01-S-W	381	C055CL-L12B4K-W-B	342	C089CL-8W3K-B	363
C029CL-01W	380	C055CL-L12B4K-W-D-B	342	C089CL-8W3K-BMG	363
C030CL-01B	381	C055CL-L12W3K-W-BS	342	C089CL-8W3K-W	363
C030CL-01W	381	C055CL-L12W3K-W-D-W	342	C089CL-12W3K-B	363
C032C-04-B-1	372	C055CL-L12W3K-W-W	342	C089CL-12W3K-BMG	363
C032C-04-MG-1	372	C055CL-L12W3K-Z-B	354	C089CL-12W3K-W	363
C032C-04-W-1	372	C055CL-L12W3K-Z-W	354	C089CL-15W3K-B	363
C032CL-12W3K-RD-B	373	C055CL-L12W4K-W-D-W	342	C089CL-15W3K-BMG	363
C032CL-12W3K-RD-MG	373	C055CL-L12W4K-W-W	342	C089CL-15W3K-W	363
C032CL-12W3K-RD-W	373	C055CL-L12W4K-Z-B	354	C090CL-10W3K-B	357
		C055CL-L12W4K-Z-W	354	C090CL-10W3K-MG	357
		C056CL-L12B3K-W-B	344	C090CL-10W3K-W	357
		C056CL-L12B3K-W-D-B	344		

Alphabetical index

C090CL-15W3K-B	357	DL025-2-01B	250	DL049-01W	280
C090CL-15W3K-MG	357	DL025-2-01W	250	DL049-01WG	280
C090CL-15W3K-W	357	DL027-2-01B	293	DL050-01B	281
C106CL-01-GU10-B	332	DL027-2-01-MG	293	DL050-01GB	281
C106CL-01-GU10-BS	332	DL027-2-01-S	293	DL050-01W	281
C106CL-01-GU10-W	332	DL027-2-01W	293	DL050-01WG	281
C108CL-01-GU10-B	334	DL028-2-01B	255	DL051-01-GU10-RD-W	289
C108CL-01-GU10-BS	334	DL028-2-01W	255	DL051-01-GU10-RD-WB	289
C108CL-01-GU10-W	334	DL029-2-01B	255	DL051-01-GU10-RD-WMG	289
C110CL-01-GU10-B	314	DL029-2-01W	255	DL051-01-GU10-RD-WS	289
C110CL-01-GU10-BS	314	DL029-2-02B	256	DL051-U-2W	288
C110CL-01-GU10-W	314	DL029-2-02W	256	DL051-U-2WB	288
C140RS-L200-7W3K-B	320	DL030-2-01B	302	DL051-U-2WMG	288
C140RS-L200-7W3K-BBS	320	DL030-2-01W	302	DL053-01B	290
C140RS-L200-7W3K-W	320	DL031-2-L12B	303	DL053-01BMG	290
C140RS-L300-7W3K-W	321	DL031-L12W3K-D-B	303	DL053-01W	290
C140TRS-L200-7W3K-B	318	DL031-L12W3K-D-W	303	DL053-01WB	290
C140TRS-L300-7W3K-B	311, 319	DL031-L12W4K-B	303	DL053-01WMG	290
C140TRS-L300-7W3K-BBS	319	DL031-L12W4K-D-B	303	DL055-12W3-4-6K-W	268
C140TRS-L300-7W3K-W	319	DL031-L12W4K-D-W	303	DL055-18W3-4-6K-W	270
C141CL-L125-6W3K-B	351	DL031-L12W4K-W	303	DL055-18W4K-W	270
C141CL-L125-6W3K-BBS	351	DL032-2-01B	304	DL055-24W3-4-6K-W	271
C141CL-L125-6W3K-W	351	DL032-2-01W	304	DL055-24W3K-W	271
C141CL-L300-6W3K-B	350	DL033-2-01B	305	DL056-12W3-4-6K-W	272
C141CL-L300-6W3K-W	350	DL033-2-01W	305	DL056-18W3-4-6K-W	273
C141RS-L125-6W3K-B	322	DL033-2-02B	305	DL056-24W3-4-6K-W	274
C141RS-L125-6W3K-BBS	322	DL033-2-02W	305	DL057-7W3K-B	298
C141RS-L125-6W3K-W	322	DL034-01-06W3K-B	308	DL057-7W3K-W	298
C141RS-L300-6W3K-B	323	DL034-01-06W3K-D-B	308	DL057-10W3K-B	300
C141RS-L300-6W3K-W	323	DL034-01-06W3K-D-W	308	DL057-10W3K-W	300
C142CL-6W3K-B	352	DL034-01-06W3K-W	308	DL058-7W3K-B	282
C142CL-6W3K-BS	352	DL034-01-06W4K-B	308	DL058-7W3K-BS	282
C150CL-13W3K-B	24	DL034-01-06W4K-D-B	308	DL058-7W3K-TRS-B	286
C151CL-13W3K-B	25	DL034-01-06W4K-D-W	308	DL058-7W3K-TRS-BS	286
C152PL-13W3K-B	26	DL034-01-06W4K-W	308	DL058-7W3K-TRS-W	286
C153CL-13W3K-B	27	DL034-L12W3K-D-B	309	DL058-7W3K-W	282
C217CL-15W3K-B	382	DL034-L12W3K-D-W	309	DL058-12W3K-B	283
C217CL-15W3K-W	382	DL034-L12W4K-B	309	DL058-12W3K-BS	283
C220CL-12W3K-B	383	DL034-L12W4K-D-B	309	DL058-12W3K-TRS-B	287
C220CL-12W3K-W	383	DL034-L12W4K-D-W	309	DL058-12W3K-TRS-BS	287
		DL034-L12W4K-W	309	DL058-12W3K-TRS-W	287
D		DL042-01-RD-B	254	DL058-12W3K-W	283
DL003-01-W	250	DL042-01-RD-W	254	DL083-01-GU10-RD-B	294
DL008-2-01-B	264	DL042-01-SQ-B	254	DL083-01-GU10-RD-S	294
DL008-2-01-W	264	DL042-01-SQ-W	254	DL083-01-GU10-RD-W	294
DL008-2-02-B	264	DL043-01-10W2.7K-RD-WB-DE	244	DL083-01-GU10-SQ-B	294
DL008-2-02-W	264	DL043-01-10W2.7K-RD-W-DE	244	DL083-01-GU10-SQ-S	294
DL015-6-L7W	296	DL043-01-10W4K-D-RD-WB	244	DL083-01-GU10-SQ-W	294
DL016-6-L12W	296	DL043-01-10W4K-D-SQ-WB	246	DL086-02-GX53-SQ-B	262
DL017-6-L18W3-4-6K	297	DL043-01-15W2.7K-RD-WB-DE	245	DL086-02-GX53-SQ-BG	262
DL023-2-01B	252	DL043-01-15W2.7K-RD-W-DE	245	DL086-02-GX53-SQ-W	262
DL023-2-01W	252	DL043-02-10W3K-D-SQ-WB	248	DL086-GX53-RD-B	260
DL024-2-01B	253	DL043-02-10W4K-D-SQ-W	248	DL086-GX53-RD-BG	260
DL024-2-01W	253	DL043-02-10W4K-SQ-WB	248	DL086-GX53-RD-W	260
DL024-2-02B	252	DL043-02-10W4K-SQ-WB	248	DL086-GX53-SQ-B	261
DL024-2-02W	252	DL043-02-15W3K-D-SQ-WB	249	DL086-GX53-SQ-BG	261
DL024-12W-DTW-B	276	DL043-02-15W3K-SQ-W	249	DL086-GX53-SQ-W	261
DL024-12W-DTW-BMG	276	DL043-02-15W3K-SQ-WB	249	DL087-GX53-RD-B	277
DL024-12W-DTW-W	276	DL043-02-15W4K-SQ-W	249	DL087-GX53-RD-W	277
		DL049-01B	280	DL088-GU10-RD-B	292
		DL049-01GB	280		

Alphabetical index

TRO21-1-12W3K-W-BBS	188	TRO31-2-18W2.7K-B	113	TRO39-2-5W3K-W-1	102
TRO21-1-12W3K-W-D-W	188	TRO31-2-18W3K-B	113	TRO39-2-5W4K-1	102
TRO21-1-12W3K-W-W	188	TRO31-2-18W3K-W	113	TRO39-2-5W4K-W-1	102
TRO21-1-12W4K	188	TRO31-2-18W4K-B	113	TRO39-4-5W3K-WW-DS-1	102
TRO21-1-12W4K-W-D-W	188	TRO31-2-18W4K-W	113	TRO39-4-5W3K-WW-DS-W-1	102
TRO21-1-12W4K-W-W	188	TRO31-4-12W3K-S-DS-B	113	TRO39-4-5WTW-DD2-B	102
TRO21-1-124K-Z-B	192	TRO31-4-12W3K-S-DS-W	113	TRO39-4-5WTW-DD-B	102
TRO22-1-GU10-B	211	TRO31-4-12WTW-DD2-B	113	TRO40-2-18W3K	118
TRO22-1-GU10-W	211	TRO31-4-12WTW-DD2-W	113	TRO40-2-18W3K-BBS	118
TRO28-3-GU10-B	228	TRO31-4-12WTW-DD-B	113	TRO40-2-18W3K-W	118
TRO28-3-GU10-MG	228	TRO31-4-12WTW-DD-W	113	TRO40-2-18W4K	118
TRO28-3-GU10-W	228	TRO31-4-18W3K-S-DS-B	113	TRO40-2-18W4K-W	118
TRO29-3-10W3K-B	231	TRO31-4-18W3K-S-DS-W	113	TRO40-4-18W3K-DS	118
TRO29-3-10W3K-S-B	231	TRO31-4-18WTW-DD2-B	113	TRO40-4-18W3K-DS-BBS	118
TRO29-3-10W3K-S-W	231	TRO31-4-18WTW-DD2-W	113	TRO40-4-18W3K-DS-W	118
TRO29-3-10W4K-B	231	TRO31-4-18WTW-DD-B	113	TRO40-4-18WTW-DD2-B	118
TRO29-3-10W4K-S-B	231	TRO31-4-18WTW-DD-W	113	TRO40-4-18WTW-DD2-W	118
TRO29-3-10W4K-S-W	231	TRO31-4-24WTW-DD2-B	113	TRO40-4-18WTW-DD-B	118
TRO29-3-20W3K-B	231	TRO31-4-24WTW-DD2-W	113	TRO40-4-18WTW-DD-W	118
TRO29-3-20W3K-S-B	231	TRO31-4-24WTW-DD-B	113	TRO41-2-12W3K-B	92
TRO29-3-20W3K-S-W	231	TRO31-4-24WTW-DD-W	113	TRO41-2-12W3K-BBS	92
TRO29-3-20W4K-S-B	231	TRO32-2-12W3K-M-BBS	86	TRO41-2-12W3K-W	92
TRO29-3-20W4K-S-W	231	TRO32-2-12W3K-S-B	86	TRO41-2-12W4K-B	92
TRO29-3-26W3K-S-B	231	TRO32-2-12W3K-S-W	86	TRO41-2-12W4K-W	92
TRO29-3-26W3K-S-W	231	TRO32-2-12W4K-S-B	86	TRO41-4-12W3K-M-DS-B	92
TRO29-3-26W4K-S-B	231	TRO32-2-12W4K-S-W	86	TRO41-4-12W3K-M-DS-BBS	92
TRO29-3-26W4K-S-W	231	TRO32-2-20W3K-S-B	90	TRO41-4-12W3K-M-DS-W	92
TRO29-3-30W4K-B	231	TRO32-2-20W3K-S-W	90	TRO41-4-12WTW-DD2-B	92
TRO29-3-30W4K-W	231	TRO32-2-20W4K-S-B	90	TRO41-4-12WTW-DD2-W	92
TRO30-2-12W2.7K-B	73	TRO32-2-20W4K-S-W	90	TRO41-4-12WTW-DD-B	92
TRO30-2-12W3K-B	73	TRO32-4-12W3K-M-DS-BBS	86	TRO41-4-12WTW-DD-W	92
TRO30-2-12W3K-W	73	TRO32-4-12W3K-S-DS-B	86	TRO42-2-24W3K-1	76
TRO30-2-12W4K-B	73	TRO32-4-12W3K-S-DS-W	86	TRO42-2-24W3K-W	76
TRO30-2-12W4K-W	73	TRO32-4-12WTW-S-DD2-B	86	TRO42-2-24W4K-1	76
TRO30-2-24W2.7K-B	73	TRO32-4-12WTW-S-DD2-W	86	TRO42-2-24W4K-W	76
TRO30-2-24W3K-B	73	TRO32-4-12WTW-S-DD-B	86	TRO42-4-24W3K-WW-DS-1	76
TRO30-2-24W3K-W	73	TRO32-4-12WTW-S-DD-W	86	TRO42-4-24W3K-WW-DS-W	76
TRO30-2-24W4K-B	73	TRO32-4-20W3K-S-DS-B	90	TRO43-1-12W3K-B	210
TRO30-2-24W4K-W	73	TRO32-4-20W3K-S-DS-W	90	TRO43-1-12W4K-B	210
TRO30-4-12W3K-WW-DS-B	73	TRO32-4-20WTW-S-DD2-B	90	TRO44-1-12W3K-B	220
TRO30-4-12W3K-WW-DS-W	73	TRO32-4-20WTW-S-DD2-W	90	TRO80-1-6W3K-B	166
TRO30-4-12WTW-DD2-B	73	TRO32-4-20WTW-S-DD-B	90	TRO80-1-6W3K-W	166
TRO30-4-12WTW-DD2-W	73	TRO32-4-20WTW-S-DD-W	90	TRO80-1-6W4K-B	166
TRO30-4-12WTW-DD-B	73	TRO33-4-12WTW-DD2-B	114	TRO80-1-6W4K-W	166
TRO30-4-12WTW-DD-W	73	TRO33-4-12WTW-DD2-W	114	TRO80-1-12W3K-B	166
TRO30-4-24W3K-WW-DS-B	73	TRO33-4-12WTW-DD-B	114	TRO80-1-12W3K-W	166
TRO30-4-24W3K-WW-DS-W	73	TRO33-4-12WTW-DD-W	114	TRO80-1-12W4K-B	166
TRO30-4-24WTW-DD2-B	73	TRO36-4-12WTW-DD2-B	78	TRO80-1-12W4K-W	166
TRO30-4-24WTW-DD2-W	73	TRO36-4-12WTW-DD2-W	78	TRO80-1-18W3K-B	166
TRO30-4-24WTW-DD-B	73	TRO36-4-12WTW-DD-B	78	TRO80-1-18W3K-W	166
TRO30-4-24WTW-DD-W	73	TRO36-4-12WTW-DD-W	78	TRO80-1-18W4K-B	166
TRO30-4-30WTW-DD2-B	73	TRO38-2-5W3K-1	103	TRO80-1-18W4K-W	166
TRO30-4-30WTW-DD2-W	73	TRO38-2-5W3K-W-1	103	TRO82-1-6W3K-M-B	169
TRO30-4-30WTW-DD-B	73	TRO38-2-5W4K-1	103	TRO82-1-6W3K-M-W	169
TRO30-4-30WTW-DD-W	73	TRO38-2-5W4K-W-1	103	TRO82-1-6W4K-M-B	169
TRO31-2-12W2.7K-B	113	TRO38-4-5W3K-WW-DS-1	103	TRO82-1-6W4K-M-W	169
TRO31-2-12W3K-B	113	TRO38-4-5W3K-WW-DS-W-1	103	TRO82-1-12W3K-M-B	169
TRO31-2-12W3K-W	113	TRO38-4-5WTW-DD2-B	103	TRO82-1-12W3K-M-W	169
TRO31-2-12W4K-B	113	TRO38-4-5WTW-DD2-W	103	TRO82-1-12W4K-M-B	169
TRO31-2-12W4K-W	113	TRO39-2-5W3K-1	102	TRO82-1-12W4K-M-W	169

Alphabetical index

TRO82-1-18W3K-M-B	169	TR104-1-12W3K-B-DE	182	TR150-1-12W3K-M-B-DE	142
TRO82-1-18W3K-M-W	169	TR104-1-12W3K-W-DE	182	TR151-1-12W2.7K-BS-DE	140
TRO82-1-18W4K-M-B	169	TR104-1-12W4K-B-DE	182	TR151-1-12W3K-B-DE	140
TRO82-1-18W4K-M-W	169	TR104-1-12W4K-W-DE	182	TR152-1-7W2.7K-BS-DE	152
TRO84-1-6W3K-B	167	TR104-1-24W3K-B-DE	182	TR152-1-7W3K-B-DE	152
TRO84-1-6W3K-W	167	TR104-1-24W3K-W-DE	182	TR153-1-10W2.7K-BS-DE	150
TRO84-1-6W4K-B	167	TR104-1-24W4K-B-DE	182	TR153-1-10W3K-B-DE	150
TRO84-1-6W4K-W	167	TR104-1-24W4K-W-DE	182	TR217-2-15W3K-B	96
TRO84-1-12W3K-B	167	TR106-2-12W3K-B	106	TR217-4-15WTW-DD2-B	96
TRO84-1-12W3K-W	167	TR106-2-12W3K-W	106	TR217-4-15WTW-DD-B	96
TRO84-1-12W4K-B	167	TR106-2-18W3K-B	106	TR218-1-GU10-BK	181
TRO84-1-12W4K-W	167	TR106-2-18W3K-W	106	TR218-1-GU10-BS	181
TRO84-1-15W3K-B	208	TR106-4-12W-DS-W	106	TR218-1-GU10-W	181
TRO84-1-15W3K-D-B	208	TR106-4-12W-DS-W	106	TR230-1-10W2.7K-BS-DE	154
TRO84-1-15W3K-D-B-DE	208	TR106-4-18W-DS-B	106	TR230-1-10W3K-B-DE	154
TRO84-1-15W3K-D-W	208	TR106-4-18W-DS-W	106	TR240-18W2.7-6K-B-DE	40
TRO84-1-15W3K-D-W-DE	208	TR107-2-5W3K-B	116	TR243-18W2.7-6K-B-DE	41
TRO84-1-15W3K-W	208	TR107-2-5W3K-BS	116	TR246-5W2.7-6K-B-DE	42
TRO84-1-15W4K-D-W	208	TR107-2-5W3K-W	116	TR247-5W2.7-6K-B-DE	43
TRO86-2-25W3K-B	98	TR107-4-5W-DS-B	116	TR248-5W2.7-6K-B-DE	48
TRO86-2-25W3K-W	98	TR107-4-5W-DS-BS	116	TR249-5W2.7-6K-B-DE	44
TRO86-2-25W4K-B	98	TR107-4-5W-DS-W	116	TR250-30W3K-B	233
TRO86-2-25W4K-W	98	TR108-2-10W3K-B	94	TR250-30W3K-BS	233
TRO86-4-25W-DS-B	98	TR108-4-10W3K-DS-B	94	TR250-30W3K-W	233
TRO86-4-25W-DS-W	98	TR122-2-7W3K-B	68	TR251-30W2.7-5K-B	232
TRO87-1-GU10-B	194	TR122-2-7W3K-BS	68	TR251-30W2.7-5K-W	232
TRO87-1-GU10-W	194	TR122-2-7W3K-W	68	TR251-40W2.7-5K-B	232
TRO88-1-GX53-B	202	TR122-4-7W-DS-B	68	TR251-40W2.7-5K-W	232
TRO88-1-GX53-MG	202	TR122-4-7W-DS-BS	68	TR252-5W2.7-6K-B-DE	45
TRO88-1-GX53-W	202	TR122-4-7W-DS-W	53, 68, 69	TR253-5W2.7-6K-B-DE	49
TRO89-1-GU10-BB	180	TR123-2-15W3K-B	108	TRAO01B-11B	172
TRO89-1-GU10-BMG	180	TR123-4-15W-DS-B	108	TRAO01B-11W	172
TRO89-1-GU10-WW	180	TR131-2-15W3K-B	108	TRAO01C-11B	174
TRO90-2-6W3K-B	104	TR131-4-15W-DS-B	108	TRAO01C-11W	174
TRO90-4-6W-DS-B	104	TR132-2-7W3K-B	69	TRAO01CB-11B	178
TRO97-2-12W2.7K-M-BB	70	TR132-2-7W3K-BS	69	TRAO01CB-11W	178
TRO97-2-12W3K-M-BB	70	TR132-2-7W3K-W	69	TRAO01CF-11B	174
TRO97-2-12W3K-M-BMG	70	TR132-4-7W-DS-B	69	TRAO01CF-11W	174
TRO97-2-12W3K-M-BW	70	TR132-4-7W-DS-BS	69	TRAO01CL-11B	174
TRO97-2-12W4K-M-BB	70	TR141-2-6W3K-M-B	93	TRAO01CL-11W	174
TRO97-2-12W4K-M-BMG	70	TR141-2-6W3K-M-BS	93	TRAO01CT-11B	174
TRO97-2-12W4K-M-BW	70	TR141-2-6W3K-M-W	93	TRAO01CT-11W	174
TR100-2-2W3K-S-B	115	TR142-1-6W3K-B	186	TRAO01CW-11B	174
TR100-2-2W3K-S-W	115	TR142-1-6W3K-BS	186	TRAO01CW-11W	174
TR100-2-2W4K-S-B	115	TR142-1-6W3K-W	186	TRAO01CX-11B	174
TR100-2-2W4K-S-W	115	TR143-1-5W2.7K-W-BS-DE	136	TRAO01CX-11W	174
TR102-24W3K-B-1	77	TR143-1-5W3K-W-B-DE	136	TRAO01EC-11B	172
TR102-24W3K-W	77	TR144-1-5W2.7K-W-BS-DE	136	TRAO01EC-11W	172
TR102-24W4K-B-1	77	TR144-1-5W3K-W-B-DE	136	TRAO02B-11B	178
TR102-24W4K-W	77	TR145-1-3W2.7K-W-BS-DE	138	TRAO02B-11W	178
TR102-24W-DS-B-1	77	TR145-1-3W3K-W-B-DE	138	TRAO02C-11B	178
TR102-24W-DS-W	77	TR146-1-5W2.7K-BS-DE	147	TRAO02C-11W	178
TR103-1-5W3K-M-B	168	TR146-1-5W3K-B-DE	147	TRAO02CL-11B	176
TR103-1-5W3K-M-W	168	TR147-1-3W2.7K-BS-DE	148	TRAO02CL-11W	176
TR103-1-5W4K-M-B	168	TR147-1-3W3K-B-DE	148	TRAO02CT-11B	178
TR103-1-5W4K-M-W	168	TR148-1-3W2.7K-BS-DE	144	TRAO02CT-11W	178
TR103-1-12W3K-M-B	168	TR148-1-3W3K-B-DE	144	TRAO02CX-11B	178
TR103-1-12W3K-M-W	168	TR149-1-5W2.7K-BS-DE	146	TRAO02CX-11W	178
TR103-1-12W4K-M-B	168	TR149-1-5W3K-B-DE	146	TRAO02EC-11B	176
TR103-1-12W4K-M-W	168	TR150-1-12W2.7K-M-BS-DE	142	TRAO02EC-11W	176

Alphabetical index

TRA002HR-11B		178	TRA034EC-42B	58	TRA156C-SL1-BS	126
TRA004DR-100S	64,	162	TRA034EC-42W	58	TRA156C-B1-B	126
TRA004DR-150S	64,	162	TRA034HCL-41B	54	TRA156C-B1-BS	126
TRA004DR-200S	64,	162	TRA034HCL-41W	54	TRA157SW-B1-B	132
TRA004DR-320S	64,	162	TRA034HS-21B	56	TRA157SW-B1-BS	132
TRA005B-31B-L		226	TRA034HS-21W	56	TRA157SW-D1-B	132
TRA005B-31B-R		226	TRA034ICL-41B	56	TRA157SW-D1-BS	132
TRA005B-31W-L		226	TRA034ICL-41W	56	TRA157SW-IPC1-B	132
TRA005B-31W-R		226	TRA034ICL-42.12B	60	TRA157SW-IPC1-BS	132
TRA005C-31B		226	TRA034ICL-42.12W	60	TRA157SW-S1-B	132
TRA005C-31W		226	TRA034PC-42B	62	TRA157SW-S1-BS	132
TRA005CF-31B		227	TRA034PC-42W	62	TRA239B-42B	38
TRA005CF-31W		227	TRA034SW-2B	56	TRA239C-21B	38
TRA005CI-31B		226	TRA034SW-2W	56	TRA239CL-41B	34
TRA005CI-31W		226	TRA044-ANGLE.12B	60	TRA239CL-41B1	34
TRA005CL-31B-L		227	TRA044-ANGLE.12W	60	TRA239CLS-42.12B	36
TRA005CL-31B-R		227	TRA084B-11B	158	TRA239CS-42B	38
TRA005CL-31W-L		227	TRA084B-11W	158	TRA239DC-1B	36
TRA005CL-31W-R		227	TRA084C-11B	160	TRA239EC-41B	34
TRA005CS-31B		227	TRA084C-11W	160	TRA239ICL-42.12B	36
TRA005CS-31W		227	TRA084CI-11B	160	TRA239PC-42B	38
TRA005CT-31B-L		227	TRA084CI-11W	160	TRACL034-42B-R	60
TRA005CT-31B-R		227	TRA084CL-11B	160	TRX001-111B	172
TRA005CT-31W-L		227	TRA084CL-11W	160	TRX001-111W	172
TRA005CT-31W-R		227	TRA084CR-11B	160	TRX001-112B	172
TRA005CX-31B		227	TRA084CR-11W	160	TRX001-112W	172
TRA005CX-31W		227	TRA084CT-11B	160	TRX004-111B	176
TRA005EC-31B		224	TRA084CT-11W	160	TRX004-111W	176
TRA005EC-31W		224	TRA084CX-11B	160	TRX004-112B	176
TRA005TL-31B		227	TRA084CX-11W	160	TRX004-112W	176
TRA005TL-31W		227	TRA084DR-100B-1	162	TRX005-311B	224
TRA005WS-31B		226	TRA084DR-100W-1	162	TRX005-311W	224
TRA005WS-31W		226	TRA084DR-200B-1	162	TRX005-312B	224
TRA011-1-A-B		178	TRA084DR-200W-1	162	TRX005-312W	224
TRA011-1-A-W		178	TRA084EC-111B	158	TRX034-411B	54
TRA034B-42B-1		62	TRA084EC-111W	158	TRX034-411W	54
TRA034B-42W-1		62	TRA084EC-112B	158	TRX034-412B	54
TRA034C-21B		54	TRA084EC-112W	158	TRX034-412W	54
TRA034C-21W		54	TRA084FC-11LB	163	TRX034-421.12B	58
TRA034C-42S		58	TRA084FC-11LW	163	TRX034-421.12W	58
TRA034CL-42.12B		60	TRA084FC-11SB	163	TRX034-421B	58
TRA034CL-42.12W		60	TRA084FC-11SW	163	TRX034-422.12B	58
TRA034CL-42B		60	TRA154C-SB1-BS	123	TRX034-422.12W	58
TRA034CPC-42B-15-1		62	TRA154SW-BB-R-BS	123	TRX034DR4-100B-1	64
TRA034CPC-42B-50		62	TRA155CW-BB-B	124	TRX034DR4-100W-1	64
TRA034CPC-42W-15-1		62	TRA155CW-BB-BS	124	TRX034DR4-200B-1	64
TRA034CS-B-DE		62	TRA155CW-D1-B	124	TRX034DR4-200W-1	64
TRA034CS-W-DE		62	TRA155CW-D1-BS	124	TRX154-111BS	122
TRA034CT-41B-DE		56	TRA155CW-S1-B	124	TRX154-112BS	122
TRA034CT-41W-DE		56	TRA155CW-S1-BS	124	TRX154-R-D650-BS	122
TRA034CT-42.12B		60	TRA155CW-SL1-B	124	TRX154-R-D800-BS	122
TRA034CT-42.12W		60	TRA155CW-SL1-BS	124	TRX154-SR-D650-BS	123
TRA034CWT-42B-DE		62	TRA156C-BB1-B	126	TRX154-SR-D800-BS	123
TRA034CWT-42W-DE		62	TRA156C-BB1-BS	126	TRX239-411B	34
TRA034DR-100W-DD-B-DE		64	TRA156C-D1-B	126	TRX239-412B	34
TRA034DR-100W-DD-W-DE		64	TRA156C-D1-BS	126	TRX239-421.12B	36
TRA034DR-200W-DD-B-DE		64	TRA156C-IPC1-B	126	TRX239-422.12B	36
TRA034DR-200W-DD-W-DE		64	TRA156C-IPC1-BS	126	TRX239DR-100B	38
TRA034EC-41B		54	TRA156C-S1-B	126	TRX239DR-150B	38
TRA034EC-41W		54	TRA156C-SL1-B	126		

Explication

Beam angles	Voltage	Type of light scattering
 Super Spot	 DC 48 V DC 24V, DC 12V	 Direct
 Spot	 220V 220V	 Re-reflected
 Medium		 Diffused
 Wide	LED / Base	 Mixed
 Wash Wide	 LED LED	
 Flood	 Base	

Control capability	Control protocols	Smart home ecosystems
 Control via phone	 DALI DALI	 TUYA TUYA
 Control via remote	 DALI 2 DALI 2	
 Voice control (Google, Alexa)	 TRIAC TRIAC	CRI level
 Dimmable	 Bluetooth Bluetooth	 CRI >90 CRI >90
	 Wi-Fi Wi-Fi	 CRI >80 CRI >80

Color index

 B	Black	 CH W	Chrome / White	 MG	Matte gold
 B W	Black / White	 G	Gold	 MG B	Matte gold / Black
 W	White	 G B	Gold / Black	 MG W	Matte gold / White
 W B	White / Black	 G W	Gold / White	 S	Silver
 BS	Brass	 GF	Graphite	 MS B	Matte Silver / Black
 CH	Chrome	 GF B	Graphite / Black	 MS W	Matte Silver / White
 CH B	Chrome / Black	 GF W	Graphite / White	 S B	Silver / Black
				 S W	Silver / White

Shaping Spaces and Stories

**Architectural
2026**

Lighting for Projects
and Architecture

MAYTONI

Feldstiege 98
48161 Münster

www.maytoni.de
[@maytoni](https://twitter.com/maytoni)

